

Фронтальний навантажувач Develon DISD SD300N

Марка: KRON

Обсяг ковша: 4 м³


Вантажопідйомність : 3,5 т.

Власна вага: 16500 кг.

Опис : Фронтальний навантажувач Develon DISD SD300N оснащений дизельним двигуном Weichai WD10G220E23 потужністю 220 к.с. Максимальна висота вивантаження становить 3.03 м. Ківш об'ємом 4 м³ чудово дозволяє виконувати поставлені задачі. Максимальна швидкість руху становить 38 км/год. Колісна база становить 2900 мм. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7780х2750х3470 мм.



Креслення фронтального навантажувача Develon DISD SD300N

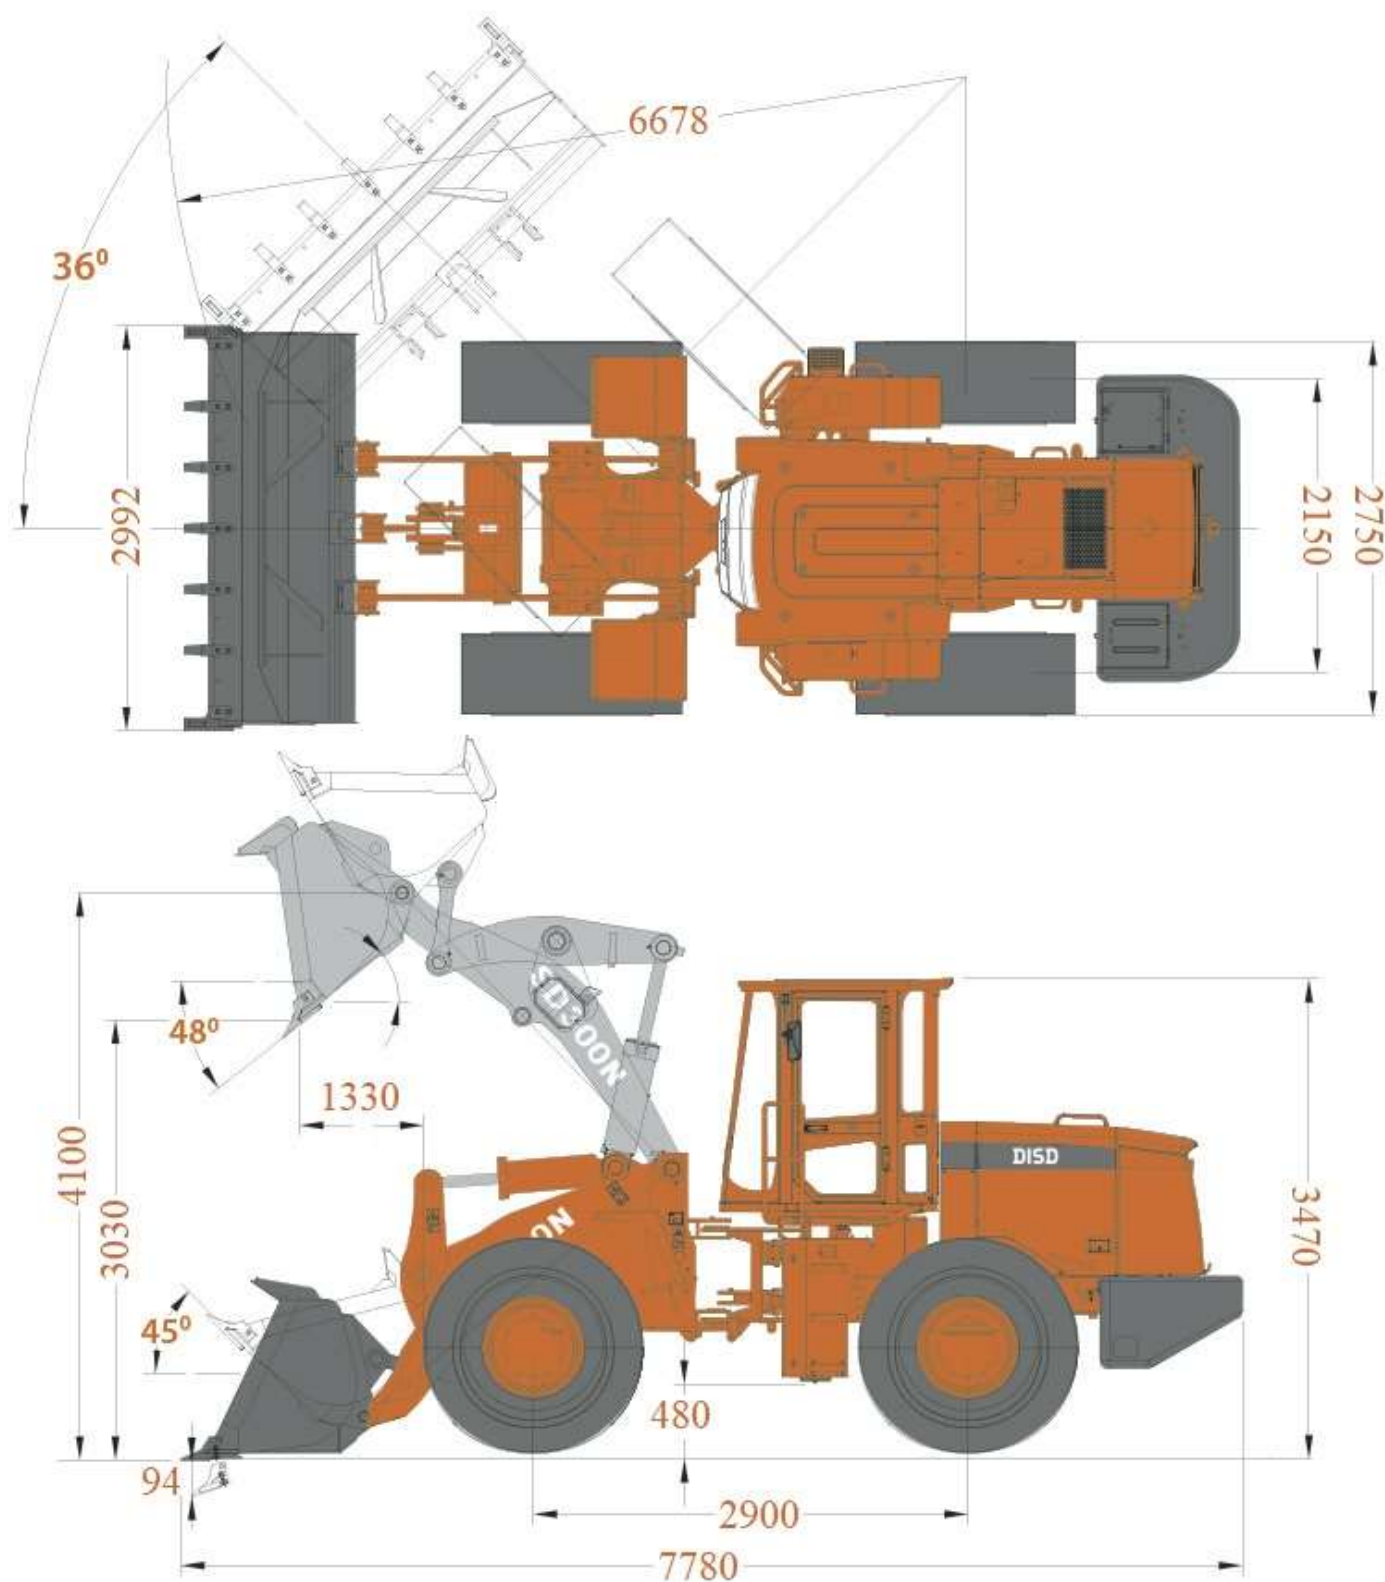

Особливості фронтального навантажувача Develon DISD SD300N

- **Потужний економічний двигун:** дизельний двигун Weichai WD10G220E23 (220 к.с., Євро-2) забезпечує високу тягу при зниженій витраті пального, що дозволяє зекономити до 20% у порівнянні з аналогами.
- **Підвищена вантажопідйомність:** ківш об'ємом 3,2 м³, зусилля відриву 16,3 т та статичне перекидаюче навантаження у 10,6 т (пряма) дозволяють ефективно працювати з важкими сипучими матеріалами.
- **Міцна конструкція:** зносостійка шарнірно-зчленована рама, виготовлена за технологією 3D-моделювання, витримує екстремальні навантаження та тривалу експлуатацію.
- **Маневреність:** кут повороту 40°, зовнішній радіус розвороту по ковшу — лише 6678 мм, що забезпечує відмінну керованість навіть у тісних умовах.
- **Комфортна кабіна:** просторе робоче місце з ергономічним кріслом, кондиціонером, обігрівачем, хорошою шумо- і віброізоляцією та панорамним оглядом підвищує продуктивність оператора.
- **Висока продуктивність:** завдяки гідравлічній системі з точною передачею зусиль, машина швидко виконує навантаження, підйом і розвантаження з мінімальними втратами часу.
- **Надійна трансмісія:** автоматична коробка передач і надійний гідротрансформатор забезпечують плавну зміну швидкостей та стабільну роботу під навантаженням.
- **Оптимальні габарити:** компактні для свого класу розміри (довжина 7780 мм, ширина 2750 мм, висота 3470 мм) дозволяють легко транспортувати навантажувач і використовувати його в умовах обмеженого простору.
- **Великий кліренс:** 480 мм дорожнього просвіту дозволяє впевнено працювати на пересіченій місцевості та в умовах кар'єрів.
- **Висока швидкість переміщення:** максимальна швидкість до 38 км/год забезпечує ефективну логістику на об'єкті без втрати часу на переміщення.

Опис фронтального навантажувача Develon DISD SD300N

Фронтальний навантажувач Develon DISD SD300N — це потужна та витривала машина середнього класу, розроблена спеціально для інтенсивної роботи в складних умовах кар'єрів, асфальтових і щебеневих заводів, а також на об'єктах, де необхідна обробка важких інертних матеріалів. Оснащений дизельним двигуном Weichai WD10G220E23 потужністю 220 к.с. із поліпшеними паливними характеристиками, він забезпечує високий крутний момент на нижчих обертах, дозволяючи знизити витрати пального до 20% у порівнянні з аналогами. Робочий об'єм ковша становить 3,2 м³, що разом із зусиллям відриву у 16,3 т дає змогу працювати з великими обсягами сипучих та щільних вантажів максимально ефективно.

Експлуатаційна маса машини становить 16,5 т, а статичне перекидаюче навантаження у прямому положенні досягає 10,6 т (у повороті — 9,5 т), що свідчить про її високу стійкість і вантажопідйомність. Максимальна висота розвантаження досягає 3,03 м, при вильоті 1330 мм, а висота в точці повороту ковша — 4100 мм. Глибина копання складає 94 мм, а зовнішній радіус розвороту по кромці ковша — 6678 мм, що забезпечує гарну маневреність на обмежених просторах.

Шарнірно-зчленована рама з поворотом на 40° створена із зносостійких сплавів за допомогою сучасних технологій тривимірного моделювання, що гарантує її довговічність при щоденній роботі в жорстких умовах. Габаритні розміри машини становлять 7780×2750×3470 мм, кліренс — 480 мм, база шасі — 2900 мм, ширина по шинам — 2750 мм, а протектор — 2150 мм. Навантажувач комплектується шинами розміром 23.5/25-16PR, а ширина ковша сягає 2992 мм.

Операторська кабіна SD300N спроектована з акцентом на комфорт та безпеку: ергономічне крісло з підлокітниками, опалення, кондиціонування, вентиляція та панорамне скління з хорошою шумо- та віброізоляцією створюють ідеальні умови для ефективної та тривалої роботи.

Максимальна швидкість руху навантажувача складає 38 км/год, що дозволяє оперативно переміщатися по великій будівельній або виробничій території.

Таким чином, Develon DISD SD300N поєднує у собі потужність, маневреність, комфорт та витривалість, що робить його надійним партнером для широкого спектра вантажно-розвантажувальних і землерийних робіт.

Додаткові фото фронтального навантажувача Develon DISD SD300N





Технічні характеристики фронтального навантажувача

Develon DISD SD300N

Характеристика	Показник
Ківш (ріжуча кромка)	3.2 м³
Експлуатаційна маса	16.5 т
Статичне перекидаюче навантаження (пряма)	10.6 т
Статичне перекидаюче навантаження (поворот)	9.5 т
Зусилля відриву	16.3 т
Розмір шин	23.5/25-16PR
Ширина ковша	2992 мм
Висота розвантаження (повний підйом)	3030 мм
Виліт розвантаження (повний підйом)	1330 мм
Глибина копання	94 мм
Висота в точці повороту ковша	4100 мм
Зовнішній радіус по кромці ковша	6678 мм
База шасі	2900 мм
Ширина по шинам	2750 мм
Протектор	2150 мм
Кліренс	480 мм
Габаритна довжина	7780 мм
Габаритна висота	3470 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики