

## **Фронтальний навантажувач Develon DL250A**

**Марка: KRON**

**Обсяг ковша: 2,5 м<sup>3</sup>**


**Вантажопідйомність : 3 т.**

**Власна вага: 13750 кг.**

**Опис :** Фронтальний навантажувач Develon DL250A оснащений дизельним двигуном Develon D1146T потужністю 172 к.с. Максимальна висота вивантаження становить 2.79 м. Ківш об'ємом 2,5 м<sup>3</sup> чудово дозволяє виконувати поставлені задачі. Максимальна швидкість руху становить 36 км/год. Колісна база становить 3020 мм. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7704х2608х3321 мм.



## Креслення фронтального навантажувача Develon DL250A

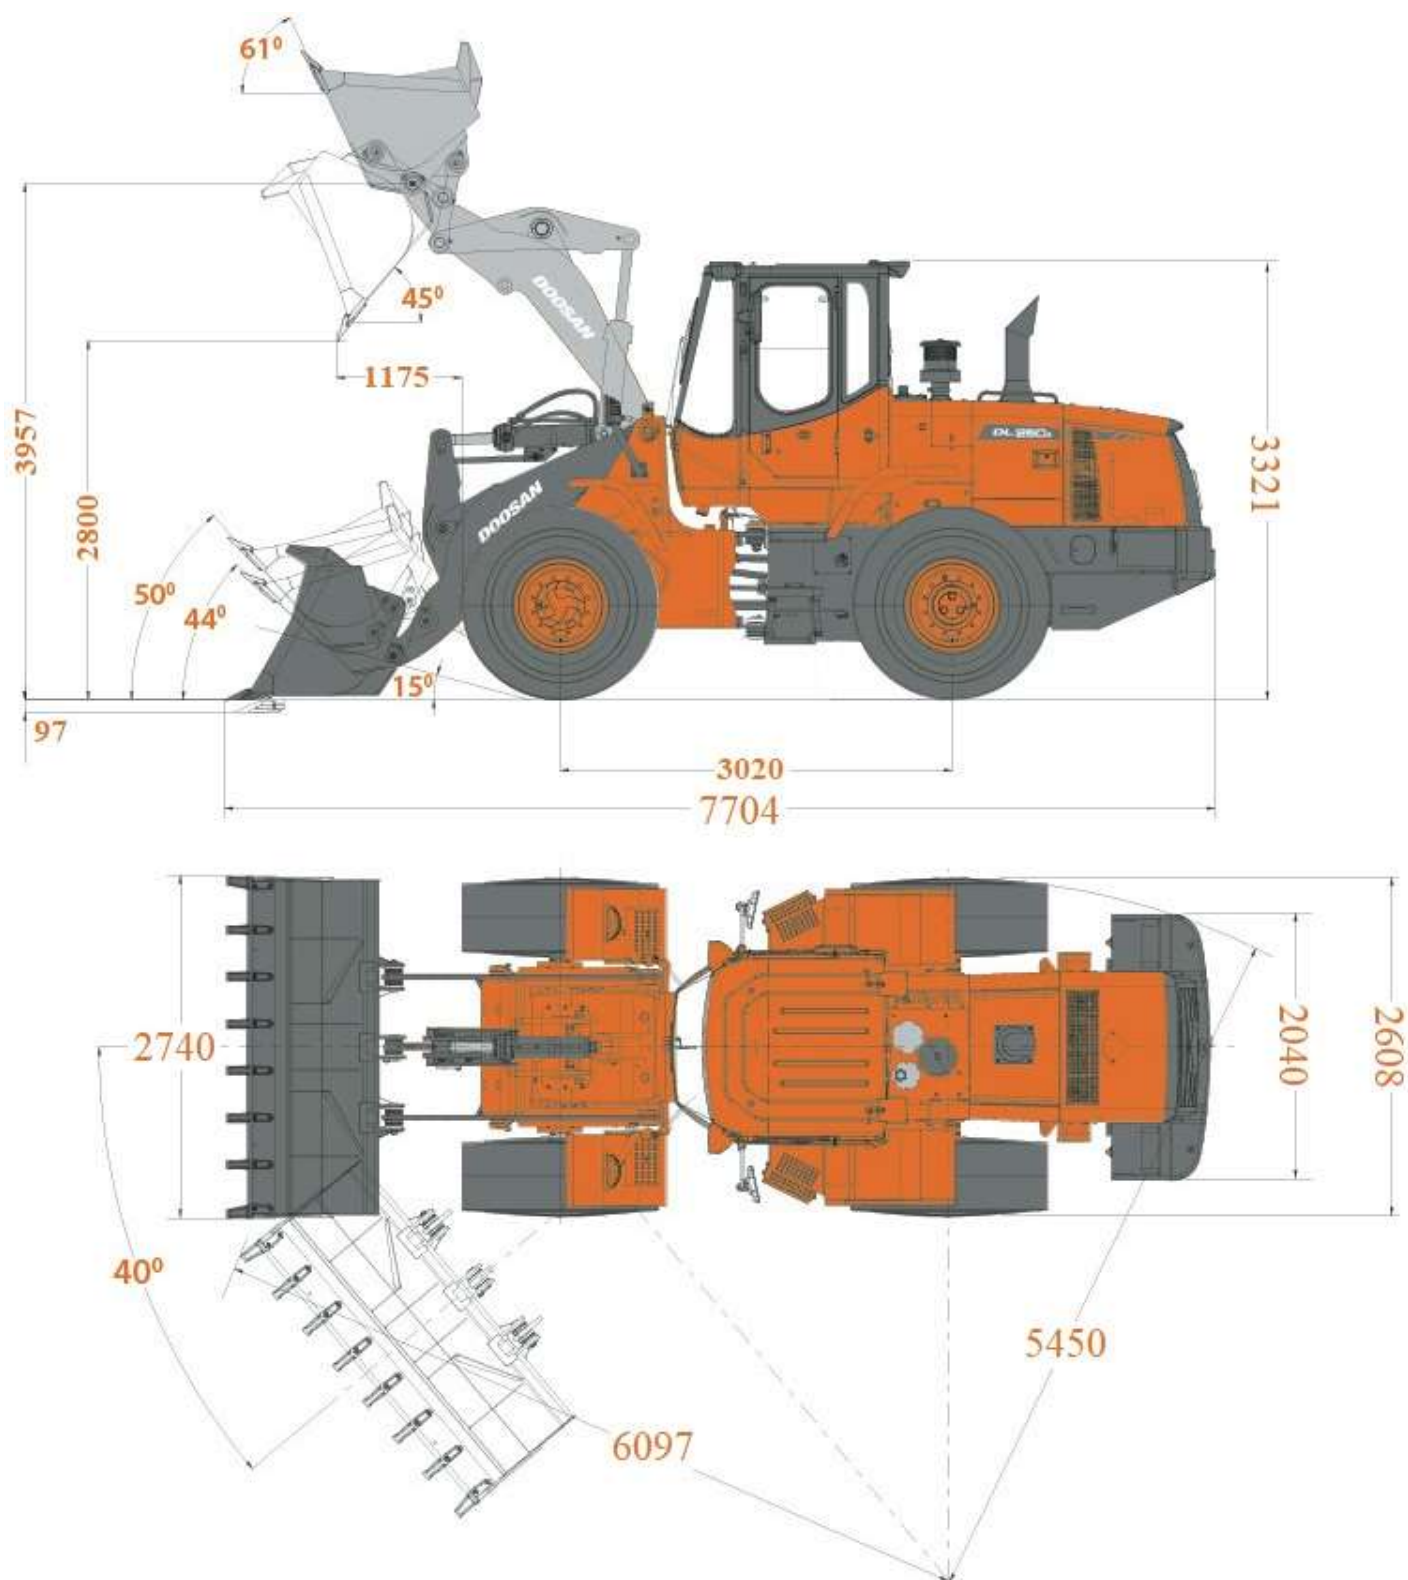

## Особливості фронтального навантажувача Develon DL250A

- **Потужний двигун Develon D1146T**
- Надійний 6-циліндровий дизельний двигун потужністю 172 к.с. з робочим об'ємом 8,7 л забезпечує високу продуктивність та ефективність у важких умовах експлуатації.
- **Високе зусилля відриву ковша**
- Зусилля відриву становить 12 тонн, що дозволяє легко працювати з щільними, злежаними та важкими матеріалами.
- **Ємність ковша 2,5 м³**
- Оптимальний об'єм ковша забезпечує ефективне навантаження та транспортування матеріалів при збереженні стабільності машини.
- **Надійна трансмісія**
- Провідний вал з подвійним підшипником підвищує довговічність і надійність трансмісії при інтенсивній роботі.
- **Комфортна кабіна оператора**
- Простора кабіна з ергономічним сидінням, інтуїтивно зрозумілими органами управління та чудовою оглядовістю. Розроблена з урахуванням безпеки: посилена рама, шумоізоляція та пілозахист.
- **Висока точка вивантаження**
- Максимальна висота розвантаження — 2,8 м при вильоті 1175 мм — дає змогу працювати з різноманітними типами кузовів.
- **Велика вантажопідйомність**
- Статичне перекидаюче навантаження у прямому положенні — 10,95 т, у повороті — 9,49 т, що дозволяє працювати з важкими вантажами без втрати стійкості.
- **Надійна рама та конструкція**
- Посилена металева конструкція з високою жорсткістю забезпечує стабільність машини на пересіченій місцевості та довговічність у щоденній експлуатації.
- **Високий кліренс — 428 мм**
- Забезпечує хорошу прохідність у складних дорожніх умовах.

- **Гарна маневреність**

- Зовнішній радіус розвороту по ковшу — лише 6,1 м, що дозволяє ефективно працювати навіть у обмежених просторах.

- **Надійні шини 20.5/25-16PR (L3)**

- Забезпечують високу стійкість, зчеплення з поверхнею та довговічність навіть у важких умовах експлуатації.

- **Універсальність застосування**

- Підходить для будівельних робіт, сільського господарства, комунального сектору, роботи в кар'єрах та промислових зонах.

## Опис фронтального навантажувача Develon DL250A

Фронтальний навантажувач **Develon DL250A** — це втілення потужності, надійності та інженерної досконалості від HD Hyundai Infracore, що поєднує у собі сучасні технології, комфортну експлуатацію та виняткову ефективність у роботі. Машина ідеально підходить для виконання завдань у будівництві, промисловості, сільському та комунальному господарствах.

Навантажувач оснащений потужним дизельним двигуном Develon D1146T об'ємом 8,7 літра з максимальною потужністю 172 к.с., який забезпечує високу продуктивність у поєднанні з економічністю. Його експлуатаційна маса становить 14 тонн, що гарантує оптимальне зчеплення з поверхнею та стабільність під час роботи. Завдяки ківшу об'ємом 2,5 м³ та шириною 2740 мм, машина ефективно виконує завантаження і транспортування сипучих матеріалів, а зусилля відриву на рівні 12 тонн дозволяє працювати навіть із щільними ґрунтами.

Висота вивантаження на повному підйомі становить 2800 мм при вильоті 1175 мм, що дозволяє легко завантажувати самоскиди й іншу техніку. Статичне перекидаюче навантаження досягає 10,95 тонн при прямому положенні та 9,49 тонн при повороті, що свідчить про чудову вантажопідйомність і стійкість машини. Висота в точці повороту ковша — 3957 мм, а глибина копання — 97 мм. Завдяки зовнішньому радіусу розвороту по кромці ковша 6097 мм та по краю шини 5450 мм, Develon DL250A демонструє добру маневреність навіть в обмеженому просторі.

Кабіна навантажувача створена з урахуванням ергономіки та безпеки: вона має цільну конструкцію рами, що підвищує рівень захисту оператора, а також оснащена системою фільтрації повітря, що ефективно знижує накопичення пилу і рівень шуму. Ергономічне сидіння, інтуїтивно зрозумілі органи керування, ефективна система кондиціонування та чудова оглядовість створюють максимально комфортні умови для роботи навіть протягом тривалих змін.

Надійна трансмісія з провідним валом на подвійних підшипниках та міцна сталева рама гарантують довговічність агрегатів у жорстких умовах експлуатації.

Габарити машини (довжина 7704 мм, ширина 2608 мм, висота 3321 мм), колісна база 3020 мм та кліренс 428 мм дозволяють легко адаптуватися до різних умов рельєфу. Навантажувач оснащено шинами розміру 20.5/25-16PR (L3), а ширина по шинах становить 2608 мм, що сприяє стабільності на пересіченій місцевості.

Завдяки поєднанню потужної силової установки, збалансованої конструкції та комфортного робочого простору, **Develon DL250A** є надійним і ефективним помічником для виконання широкого спектру завдань у найрізноманітніших умовах.

## Додаткові фото фронтального навантажувача Develon DL250A









## Технічні характеристики фронтального навантажувача Develon DL250A

| Характеристика                              | Показник          |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Ківш                                        | 2.5 м³            |
| Експлуатаційна маса                         | 14.0 т            |
| Статичне перекидаюче навантаження (пряма)   | 10.95 т           |
| Статичне перекидаюче навантаження (поворот) | 9.49 т            |
| Зусилля відриву                             | 12.0 т            |
| Размер шин                                  | 20.5/25-16PR (L3) |
| Ширина ковша                                | 2740 мм           |
| Висота розвантаження (повний підйом)        | 2800 мм           |
| Виліт розвантаження (повний підйом)         | 1175 мм           |
| Глибина копання                             | 97 мм             |
| Висота в точці повороту ковша               | 3957 мм           |
| Зовнішній радіус по кромці ковша            | 6097 мм           |
| Зовнішній радіус по краю шини               | 5450 мм           |
| База шасі                                   | 3020 мм           |
| Ширина по шинам                             | 2608 мм           |
| Протектор                                   | 2040 мм           |
| Кліренс                                     | 428 мм            |
| Габаритна довжина                           | 7704 мм           |
| Габаритна висота                            | 3321 мм           |

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдинг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозачастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики