

Фронтальний навантажувач XCMG ZL60GV (CE)

Марка: XCMG

Обсяг ковша: 4,5 м³


Вантажопідйомність : 6 т.


Власна вага: 20300 кг.

Опис : Фронтальний навантажувач XCMG ZL60GV (CE) — це високопродуктивна спецтехніка, створена для інтенсивної роботи в кар'єрах, на будівництві, у промисловості та сільському господарстві. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8505х3200х3515 мм. Об'єм ковша 3.0-4.5 м³, двигун моделі WP10G240E341.



Креслення фронтального навантажувача XCMG ZL60GV (CE)

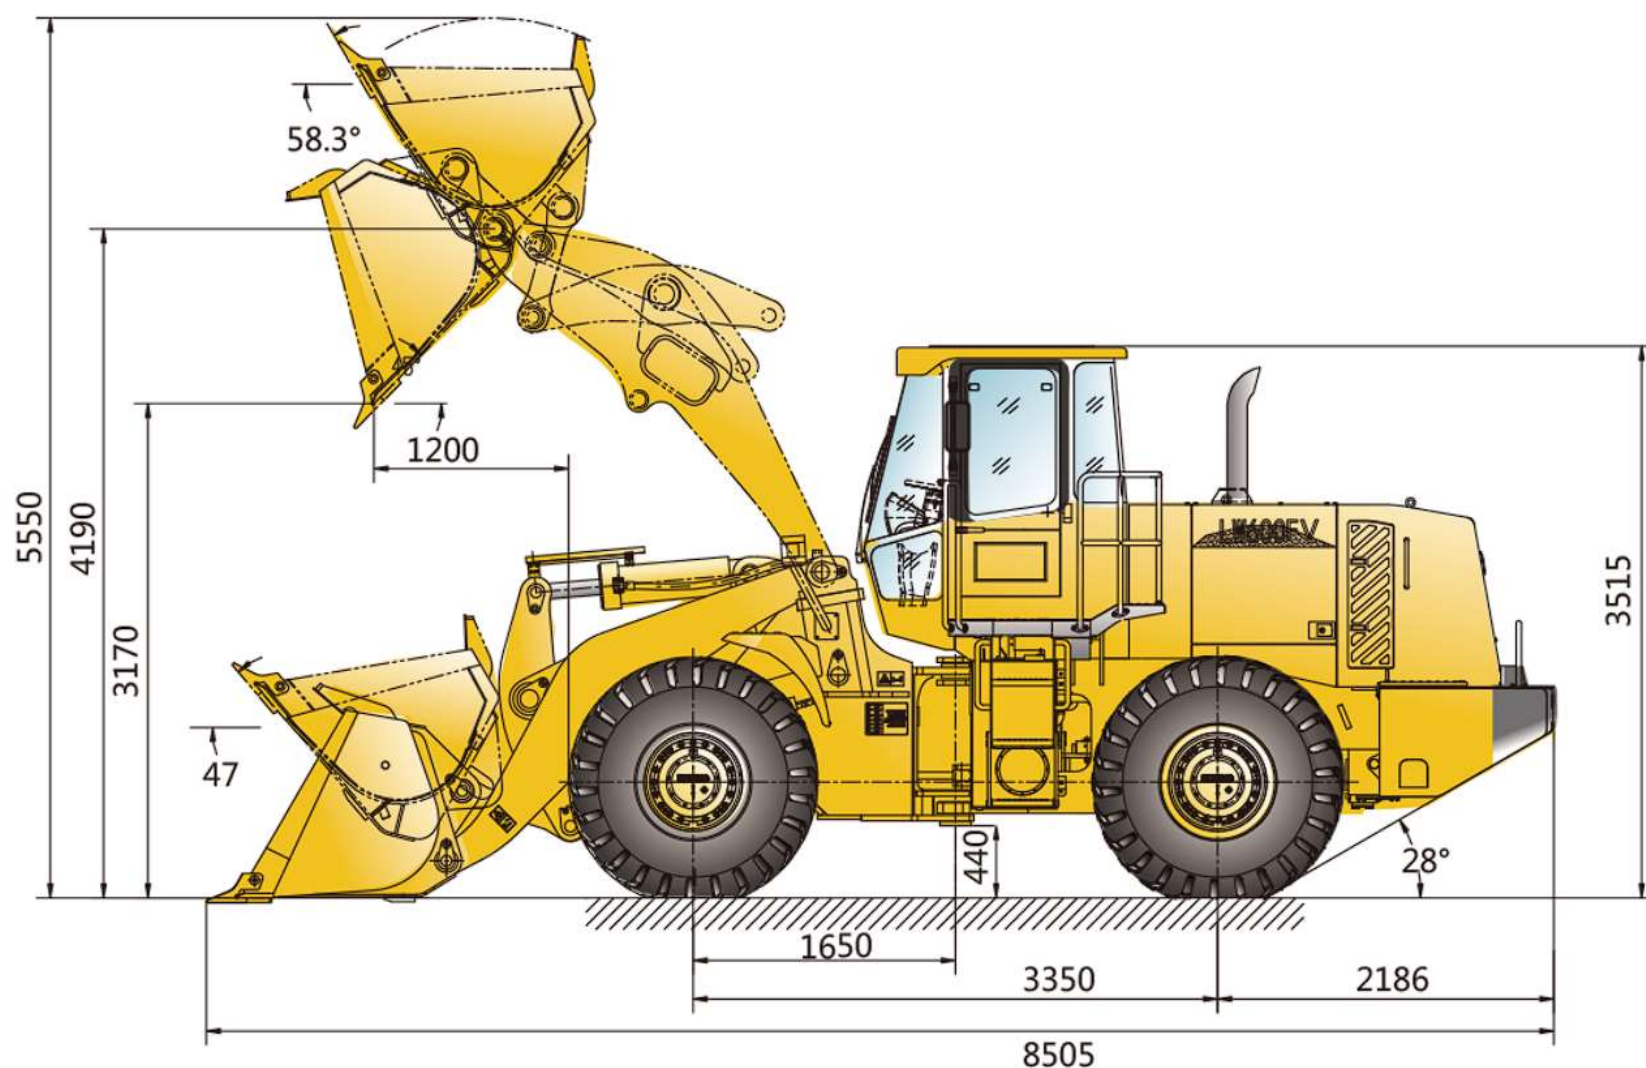

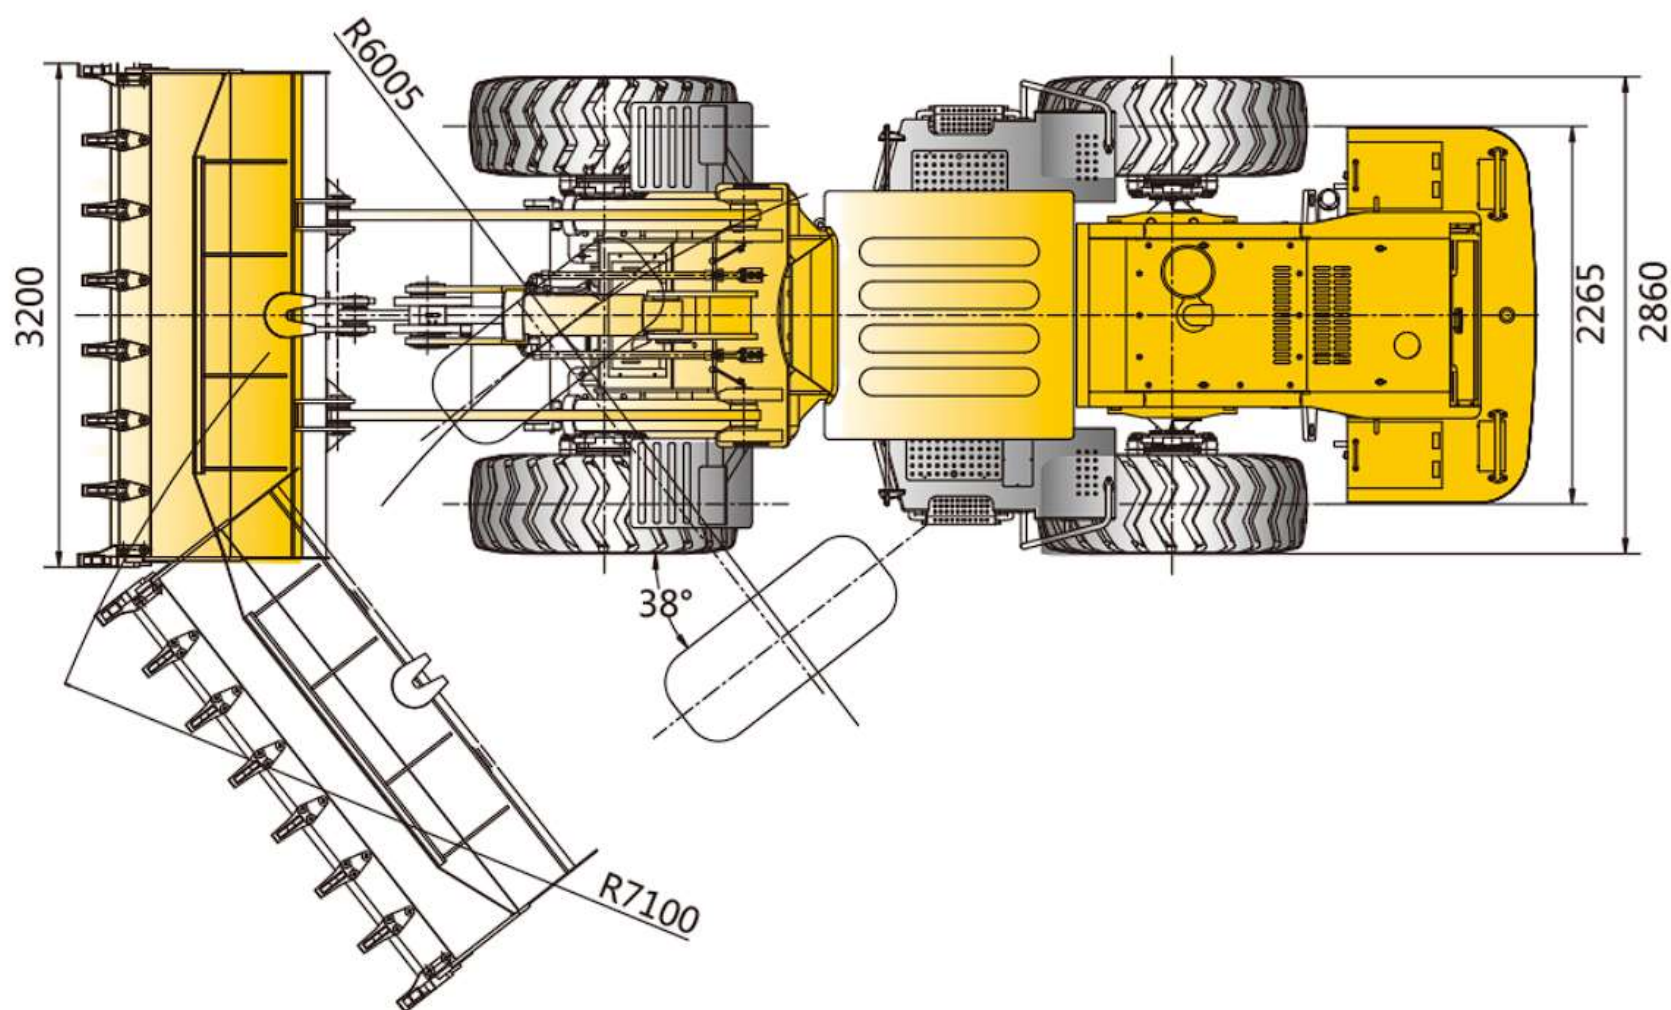

Особливості фронтального навантажувача XCMG ZL60GV (CE)

- **Висока вантажопідйомність**

- Може піднімати до **6 000 кг** — це дозволяє використовувати його для масивних вантажів у кар'єрах, на будівництві, в портах.

- **Потужний двигун**

- Оснащується перевіреними дизельними двигунами *Weichai WP10G240E341* або *S6121ZG10h* потужністю до **215 к.с.**, що забезпечує відмінну тягу та витривалість.

- **Гідромеханічна трансмісія Power Shift**

- Надійна коробка передач (4 вперед / 4 назад), розрахована на великі навантаження, з плавним перемиканням.

- **Висока продуктивність**

- Об'єм ковша **3,5 м³** у поєднанні з великою висотою вивантаження **3090 мм** дозволяє швидко оперувати великою кількістю сипучих матеріалів.

- **Потужна гідравліка та сила відриву**

- Сила відриву ковша до **205 кН**, що робить навантажувач ефективним при роботі з твердими матеріалами або мерзлим ґрунтом.

- **Надійна ходова частина**

- Повний привід **4×4**, посилена вісь, дорожній просвіт **450 мм**, колісна база **3350 мм** — усе це дозволяє працювати в умовах бездоріжжя.

- **Комфорт оператора**

- Простора шумоізолювана кабіна з кондиціонером, сидінням із пневмопідвіскою та джойстиком забезпечують зручну багатогодинну роботу.

- **Великий паливний бак**

- Об'єм бака **300 літрів** гарантує автономність протягом довгого часу без дозаправок.

- **Сертифікація CE**

- Машина відповідає європейським стандартам безпеки, екології та технічної надійності.

- **Міцна конструкція рами та кузова**

- Розроблена з урахуванням інтенсивної експлуатації на твердих або агресивних ґрунтах.

Опис фронтального навантажувача XCMG ZL60GV (CE)

Фронтальний навантажувач **XCMG ZL60GV (CE)** — це високопродуктивна спецтехніка, створена для інтенсивної роботи в кар'єрах, на будівництві, у промисловості та сільському господарстві. Його основними перевагами є потужний двигун, надійна конструкція, вражаюча вантажопідйомність і комфортна кабіна, що робить цю машину універсальним рішенням для важких умов експлуатації.

Оснащений потужним двигуном Weichai WP10G240E341 або C6121ZG10h, навантажувач розвиває потужність від **178 до 215 кінських сил**, забезпечуючи стабільну та економічну роботу навіть при максимальних навантаженнях. Завдяки гідромеханічній трансмісії Power Shift з чотирма передачами вперед і чотирма назад, XCMG ZL60GV (CE) демонструє плавність ходу, надійне тягове зусилля до **174 кН** та максимальну швидкість до **35 км/год**.

Машина має вантажопідйомність **6 000 кг**, об'єм ковша **3,5 м³** та висоту вивантаження до **3 090 мм**, що дозволяє легко працювати з великими об'ємами матеріалів. Посилена конструкція рами та гідравлічна система забезпечують силу відриву ковша **205 кН**, що є важливою перевагою при роботі з щільними або важкими породами.

Завдяки колісній базі **3 350 мм**, кліренсу **450 мм** і мінімальному радіусу повороту **7 182 мм**, машина зберігає маневреність навіть в обмеженому просторі. Повний привід 4×4 дозволяє впевнено працювати на нерівних або слизьких поверхнях. Паливний бак об'ємом **300 літрів** забезпечує тривалий робочий цикл без частих дозаправок.

Особливу увагу виробник приділив комфорту оператора: навантажувач обладнано сучасною панорамною кабіною з кондиціонером, ергономічним сидінням, джойстиковим управлінням і високим рівнем шумоізоляції, що робить роботу безпечною й менш втомливою.

Таким чином, **XCMG ZL60GV (CE)** є надійною та потужною машиною з продуманим функціоналом, що забезпечує ефективність, витривалість і комфорт в умовах інтенсивної експлуатації.

Додаткові фото фронтального навантажувача XCMG ZL60GV (CE)









Технічні характеристики фронтального навантажувача

XCMG ZL60GV (CE)

Параметр	Показник
Висота розвантаження	3 170 - 3 750 мм
Дальність розвантаження (від переднього колеса до борту)	1 200 - 1 360 мм
Колісна база	3 350 мм
Колія	2 265 мм
Висота осі шарніру за умови максимального підйому	4 190 мм
Мінімальний радіус повороту	6 005 мм
Габаритні розміри	8505x3200x3515 мм
Навантаження	6 000 кг
Об'єм ковша	3.0-4.5 м³
Експлуатаційна маса	20 300 кг
Робоча висота	5 550 мм
Максимальне зусилля відриву ковша	205 кН
Максимальна сила тяги	174 кН
Час підйому ковша	<5.9
Робочий цикл	<10.9

Максимальний підйом що може бути подоланий		28 °
Шини		23.5-25
Модель двигуна		WP10G240E341
Екологічні норми		Євро-3
Номінальна потужність/швидкість обертання		178 / 2 200 кВт / об/хв
Об'єм паливного бака		300 л
Об'єм гідравлічного бака		187 л
Швидкість пересування	1-а передача	6/6
	2-а передача	11/11
	3-я передача	20/20
	4-а передача	34/34

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики