

**Каналопромивна машина МК-8 на шасі JAC N200**

**Об'єм цистерни : 9 м<sup>3</sup>**

**Максимальний тиск: 19 м<sup>3</sup>**

**Опис :** Машина каналопромивна МК-8 на шасі JAC N200 призначена для експлуатації на підприємствах комунального господарства.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення каналопромивної машини МК-8 на шасі JAC N200

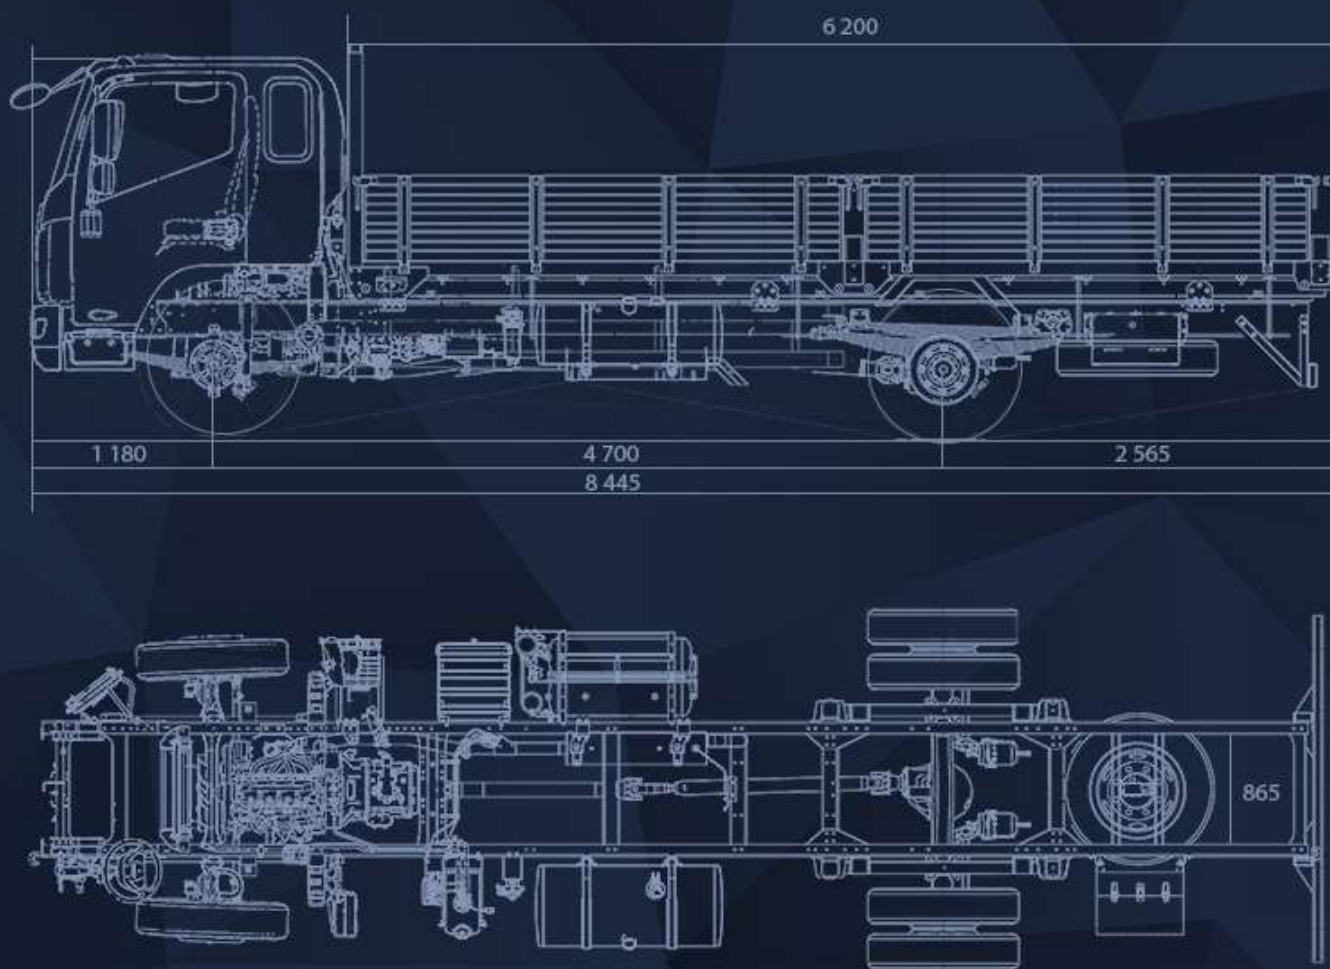

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості каналопромивної машини МК-8 на шасі JAC N200

### 5 розмивочних головок:

- для профілактичного очищення трубопроводів  $D = 150-350$  мм.
- для профілактичного очищення трубопроводів  $D = 150-500$  мм. при ліквідації сильних засмічень, відкладень мулу, гравію та ін.
- для профілактичного очищення і ліквідації засмічень трубопроводів  $D = 70-350$  мм. Сопла: 1 переднє, 6 задніх
- для профілактичного очищення і ліквідації засмічень трубопроводів  $D = 70-350$  мм. Сопла: 6 задніх
- для ліквідації засмічень і профілактичного очищення труб  $D = 200-400$  мм. від мастила, мильних розчинів, вапняку, для роботи на вертикальних ділянках труб.



Розмивочна насадка КО-514.29.00.500-01	
Матеріал	Ст.40Х
Діаметр	70 мм.
Сопла	1 перед., 8 задніх
L	120 мм
Вага	1,4 кг
Q	8 ... 12,5 м <sup>3</sup> / год

Розмивочна насадка КО-514.29.00.500-01 призначена для профілактичного очищення труб діаметром 150-350 мм з тривалим режимом роботи.



**Розмивочна насадка КО-514.29.00.600-01**

Матеріал	Ст.40Х
Діаметр	87 мм.
Сопла	1 перед., 10 задніх
L	180 мм.
Вага	4.2 кг.
Q	8 ... 20 м <sup>3</sup> / год.

Призначена для профілактичного очищення труб діаметром 150-1000 мм, ліквідації сильних засмічень, відкладень: мулу, гравію, густого шламу. Режим роботи тривалий.

**Розмивочна насадка КО-502.08.06.001**

Матеріал	Ст.45
Діаметр	58 мм.
Сопла	1 перед., 6 задніх
L	80 мм.
Вага	0.5 кг.
Q	8 ... 12.5 м <sup>3</sup> / год.

Розмивочна насадка КО-502.08.06.001, призначена для профілактичного очищення і ліквідації засмічень, труб діаметром 70-350 мм з тривалим режимом роботи.



**Розмивочна насадка КО-514.29.00.700-01**

Матеріал	Ст.40Х
Діаметр	70 мм.
Сопла	4 перед., 6 задніх
L	160 мм.
Вага	1.8 кг.
Q	8 ... 20 м <sup>3</sup> / год.

Розмивочна насадка КО-514.29.00.700-01 призначена для ліквідації засмічень і профілактичного очищення труб діаметром 200-400 мм від мастила мильних розчинів, вапняку, для роботи на вертикальних ділянках труб. Режим роботи тривалий.



**Пристрій для висмоктування мулу Ежектор КО-514.29.00.900**

Матеріал	Ст.3
Діаметр	160 мм.
Сопла	3 всередині
L	290 мм.
Вага	6.5 кг.
Q	8 ... 12.5 м <sup>3</sup> / год.

Пристрій для висмоктування мулу Ежектор КО-514.29.00.900 чинне на принципі "Вентурі". Пристрій працює для підйому мулу з великих глибин: вода, уприскувана з високою швидкістю (100-200 м / сек) у всмоктувану камеру, створює усередині шланга розрядження близько 95%.

Використання даного пристрою з вакуумним насосом дозволяє відсмоктувати щільний мул з глибин 10-15 м. За допомогою одного або двох з'єднаних послідовно всмоктуючих рукавів. Глибина всмоктування може змінюватися в залежності від щільності мулу і швидкості уприскування води.

## Опис каналопромивної машини МК-8 на шасі JAC N200

Машина каналопромивна МК-8 на шасі JAC N200 призначена для експлуатації на підприємствах комунального господарства. за її допомогою проводять ліквідацію засмічень та профілактичне очищення каналізаційних систем, зокрема:

- Зливова каналізація.
- Колодязь.
- Відстійник
- Водостічна труба.
- Каналізаційна труба.

Каналопромивний автомобіль комплектується різними за розміром та функціональністю насадками, які застосовують для формування струменя високого тиску і очищення того чи іншого елемента каналізаційної системи, в залежності від ступеня його засміченості та розміру.

### Спеціальне обладнання складається з:

- Цистерни
- Водяного насосу з приводом
- Барабану з намотаним рукавом
- Гідравлічної системи
- Допоміжного обладнання

Насос і барабан з рукавом розміщені у відсіку, що дозволяє використовувати машину цілий рік.



**Додаткові фото каналопромивної машини МК-8 на шасі JAC N200**

---



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики каналопромивної машини МК-8 на шасі JAC N200

Параметр	Показник
Об'єм	8 м <sup>3</sup>
Матеріал цистерни	Нержавіюча сталь
Діаметр очисних труб:	150-1000 мм.
Довжина рукава високого тиску:	150 м.
Насос високого тиску	Juop PNR-124
Продуктивність вакуумного насосу	730 л/хв.
Тиск	20 МПа.
Маса спец обладнання	3100 кг.
Повна маса	20500
Габаритні розміри	
Довжина	6800 мм.
Ширина	2500 мм.
Висота	3040 мм.
Каркас	+

Барабан з гідроприводом, з можливістю плавного регулювання обертів та реверсивним режимом	+
Влаштування обмивки рукава високого тиску	+
Розмивний пістолет	+
Лічильник мотогодин	+
Сигналізація мінімального рівня води	+
Можливість продування водяної системи	+
Ефективний водяний фільтр	+
Висвітлення робочого відсіку	+
Заправна колонка	+
Набір розмивних головок	2 шт.
ЗІП	+



Параметр	Показник
Колісна база	4200 мм.
Колія коліс (передніх/задніх)	передніх 2019, задніх 1860 мм.
Повна маса	11980 кг.
Допустиме навантаження на передню вісь	7250 кг.
Допустиме навантаження на задню вісь	13513 кг.
Споряджена маса	6200 кг.
Вантажопідйомність	13780 кг.
Модель двигуна	CUMMINS ISD285.50, дизельний
Потужність двигуна	281 (2500) (к.с./об/хв).
Максимальний крутний момент	1020 /1200-1800 Нм.
Об'єм двигуна	6700 см <sup>3</sup>
Паливний бак	400 л.
Екологічний стандарт	Євро -5
Коробка передач	8JS118TA-B, механічна
Колісна формула	4x2
Розмір шин	315/80 R22.5
Дорожній провіт	220 (289) мм.
Гідропідсилювач керма	В наявності
Мінімальний радіус розвороту	8 м.
Гальмівна система	пневматична, з ABS, ASR та ESC

Напруга мережі, АКБ	24 В, 2*120А год.
Обсяг бака AdBLUE	20 л.
Максимальний швидкість руху	110 км/год.
Габаритні розміри (ДхШхВ)	7630x2450x3150 мм.
Кабіна:	комфортна з додатковим утепленням та спальним місцем
Сидіння водія	пневматичне, з підлокітником
Пасажирське сидіння	механічне
Комплектація:	
•Кондиціонер	
•Круїз-контроль	
•Бортовий комп'ютер	
•Дзеркала заднього виду з підігрівом	
•Електричний привід склопідіймачів	
•Центральний замок з дистанційним керуванням з ключа запалювання	
•Автомобільна магнітола з цифровим радіо + USB/MP3	
•Регулювання рульової колонки	
•Сонцезахисні шторки	

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».