

Колісний трактор LOVOL FT 1254



Бренд: Lovol.

Потужність двигуна: 125 к.с.

Опис

Колісний трактор LOVOL FT 1254 оснащений шестициліндровим дизельним двигуном Perkins з водяним охолодженням, стартерним запуском, задньою навіскою, двошвидкісним ВОМ. Можливість підключення переднього приводу. Комфортабельна кабіна з обігрівом. Габаритні розміри становлять (ДхШхВ) 5400x2450x2970 мм. Можлива комплектація кондиціонером.

Колісний трактор LOVOL FT 1254 доступніший, ніж нова європейська техніка. Він вигідний в експлуатації, тому що невибагливий до дизельного палива будь-якої якості, простий у обслуговуванні. Китайським заводом дотримується технологія холодного та гарячого штампування, загартування, фарбування, складання, тому купити міні-трактор Ловол – значить придбати надійну техніку. Фермери рекомендують Ловоли як моделі із великим моторесурсом до першого ремонту. Ми також співпрацюємо з сервісними компаніями, які обслуговують трактор.


Перед тим, як купити трактор Фотон, важливо звернути увагу на розміри коліс, кліренс, об'єм паливного бака, регулювання колії, що також є важливим для експлуатації в різних погодних умовах, на полях з нахилом (наприклад, у передгір'ях України). Також ці характеристики важливі під конкретний тип ґрунтів.

Вантажопідйомність навісного обладнання. Перед тим як встановлювати культиватор, плуг або інші агрегати на навішування, важливо вивчити характеристики навішування трактора, щоб не перевантажувати механізм.


Переваги

- Сучасний дизайн, надійний двигун потужністю 125 к.с., що забезпечує високу ефективність та низьку витрату палива.
- Ергономічна герметична кабіна забезпечує комфортні умови роботи оператора, оснащена радіоприймачем, вентиляційним люком, кондиціонером (опційно), обігрівачем та німецьким комфортним сидінням GRAMMER.
- Панорамний огляд 360° для якнайкращого контролю усіх процесів під час роботи.
- Кабіна має рівну підлогу з підвісним педальним вузлом. Блок управління КПП розташований праворуч на консолі і має кулісну систему перемикачів передач, оснащується 7-контактним роз'ємом для підключення причепа.
- Стандартна КПП 16F+8R також може бути оснащена синхронізаторами перемикачів передач (опційно), що забезпечує можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності.
- Можливість регулювання колісної колії, що адаптує трактор до польових робіт з різни міжряддям.
- Потужне зчеплення від німецького виробника LUK діаметром 12” забезпечує надійність та більш високий коефіцієнт запасу крутного моменту, а також плавне перемикачів передач.
- Паливний бак ємністю 140 л.
- Трактор оснащений продуктивною гідросистемою та потужною трьохточковою системою навіски.
- Підніжки водія (по дві сходинки з рифленого металу) по обидва боки, вертикальні поручні вздовж передніх стійок.

Креслення

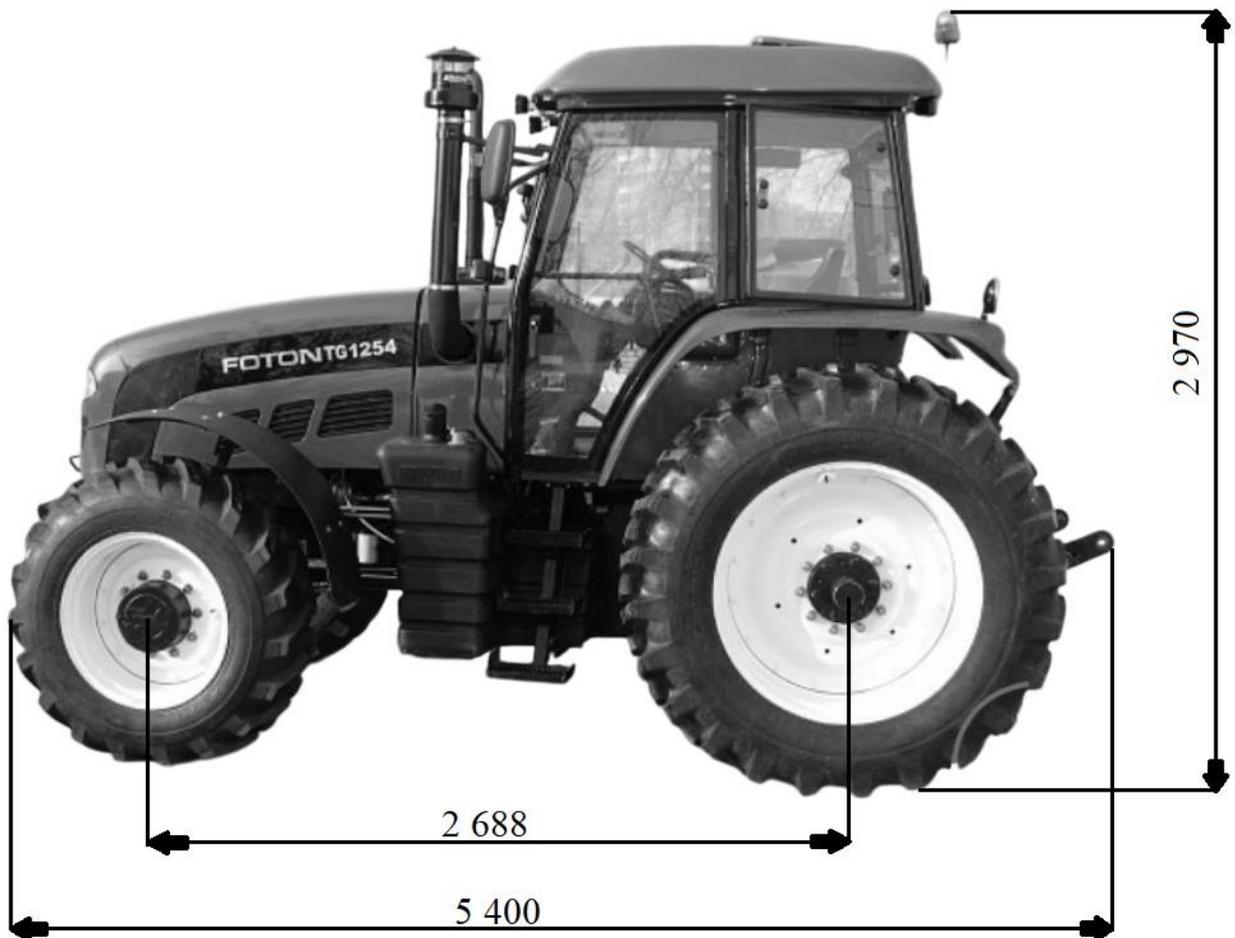

Фото

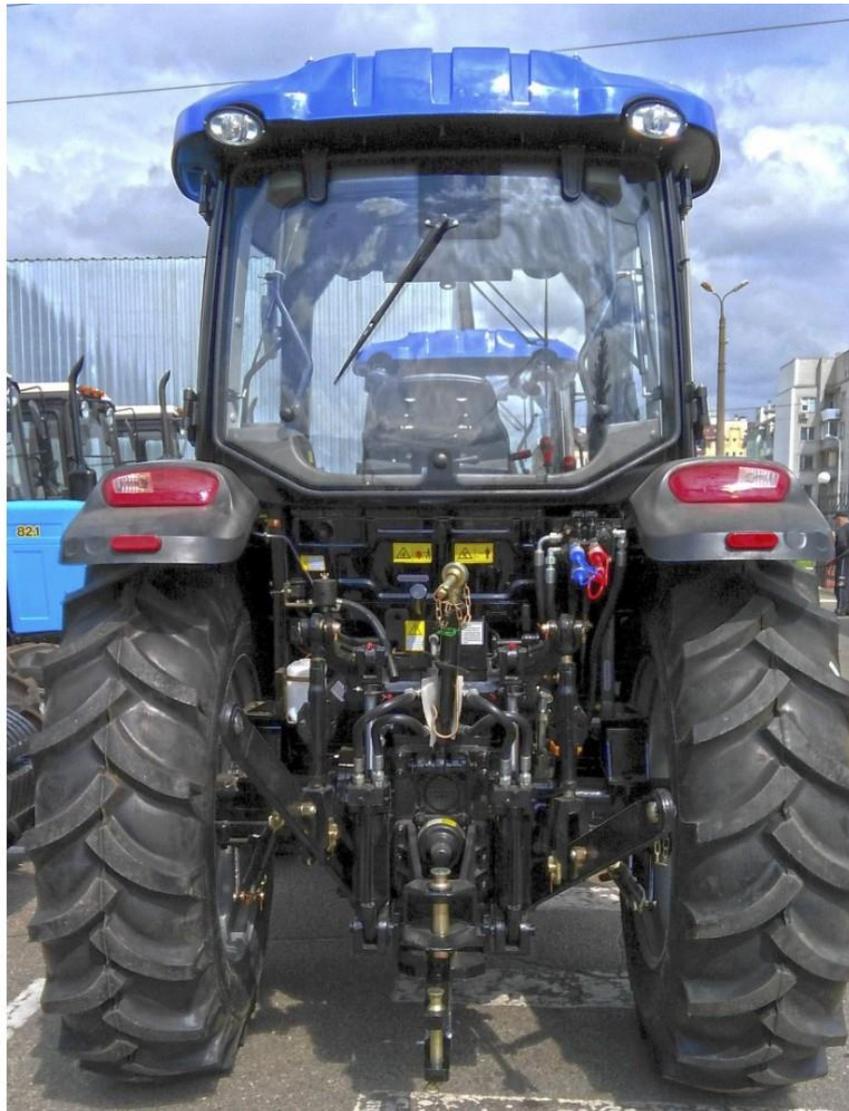



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Характеристика	Показник	Одиниці вимірювання
Габарити (ДхШхВ)	5400x2450x2970	мм
Колісна база	2688	мм
Колія передніх/задніх коліс	1610-1950/1608-1996	мм
Мінімальний кліренс	420	мм
Мінімальна робоча маса	5545	кг
Баласт перед/зад	440/160	кг
Номинальна потужність	92 (125) при 2200 об./хв.	кВт (к.с.)
Максимальний крутний момент, при обертах, об/хв.	354/1500~1700	Нм
Питома витрата палива	≤248	г/кВт*г
Повітряний фільтр	З масляною ванною та зовнішнім повітрязабірником	
Ємність паливного баку	240	л
Рульове управління	Гідравлічне	
Гальмівна система	Мокрого типу, дискові гальмівні механізми з гідроприводом	
Зчеплення	ЛУК сухого типу, подвійної дії, діаметр дисків 12"	
Коробка передач	Двовальна КП з вилючним механізмом перемикаччя, 16F+8R (опційно - SynchronShift) / вперед(1,7-33,3)/назад(2,4-21,4)	
Колеса передні/задні	13.6-24/16.9-34	
Гідросистема	Роздільна. 72	л/хв
Навіска	Трьохточкова, категорія II, 2 гідроциліндри	
Підйомне зусилля	≥2500	кг
ВВП	540/1000 або 760/1000	об/хв
Кількість шліців/зовн. діаметр валу	6/8/21 - 35/38/35	мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеви



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики