

Комбінована дорожня машина на базі КрАЗ 65053

Об'єм цистерни для води: 13 м³



Об'єм кузова для піску: 9 м³

Ширина відвалу: 3 м.

Опис : Комбінована дорожня машина МКД-41 на базі КрАЗ-65053, укомплектована спеціальним обладнанням, до складу якого входить снігозбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів і антиожеледних реагентів, щіточне обладнання, поливомийне обладнання.



Креслення комбінованої дорожньої машини на базі КрАЗ 65053

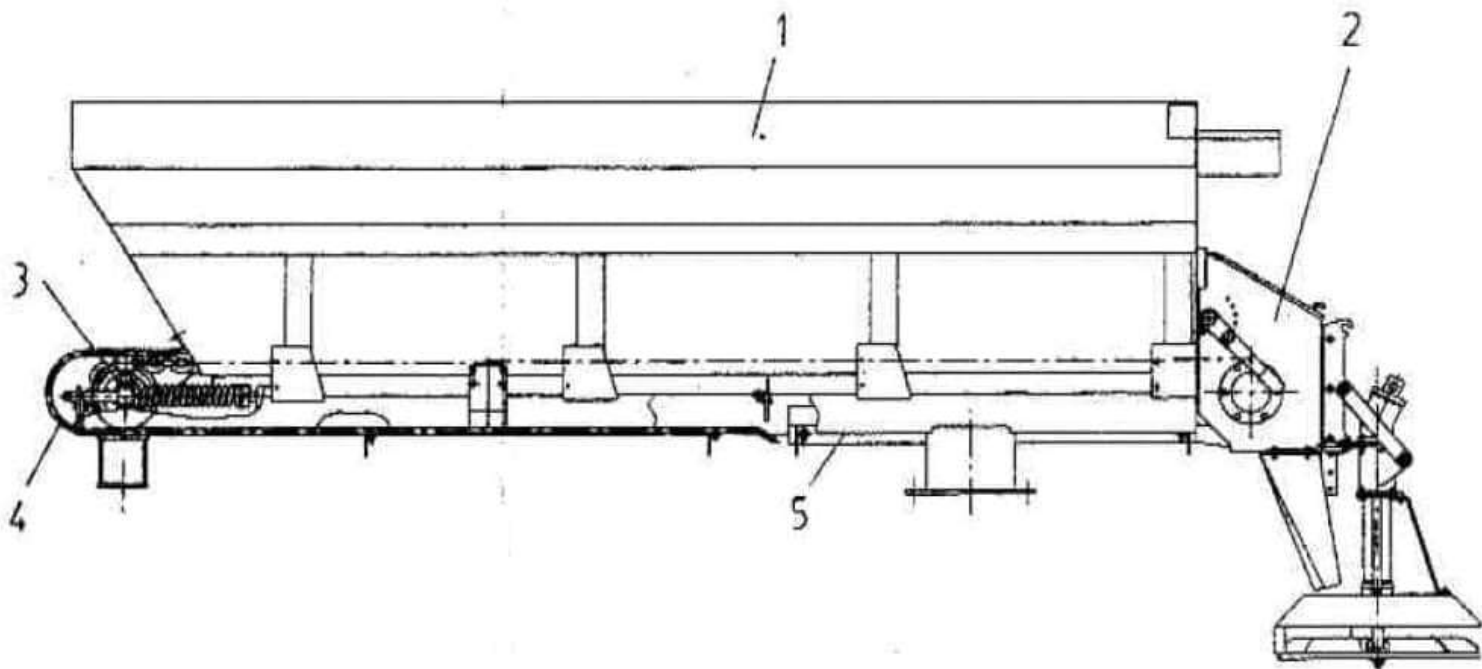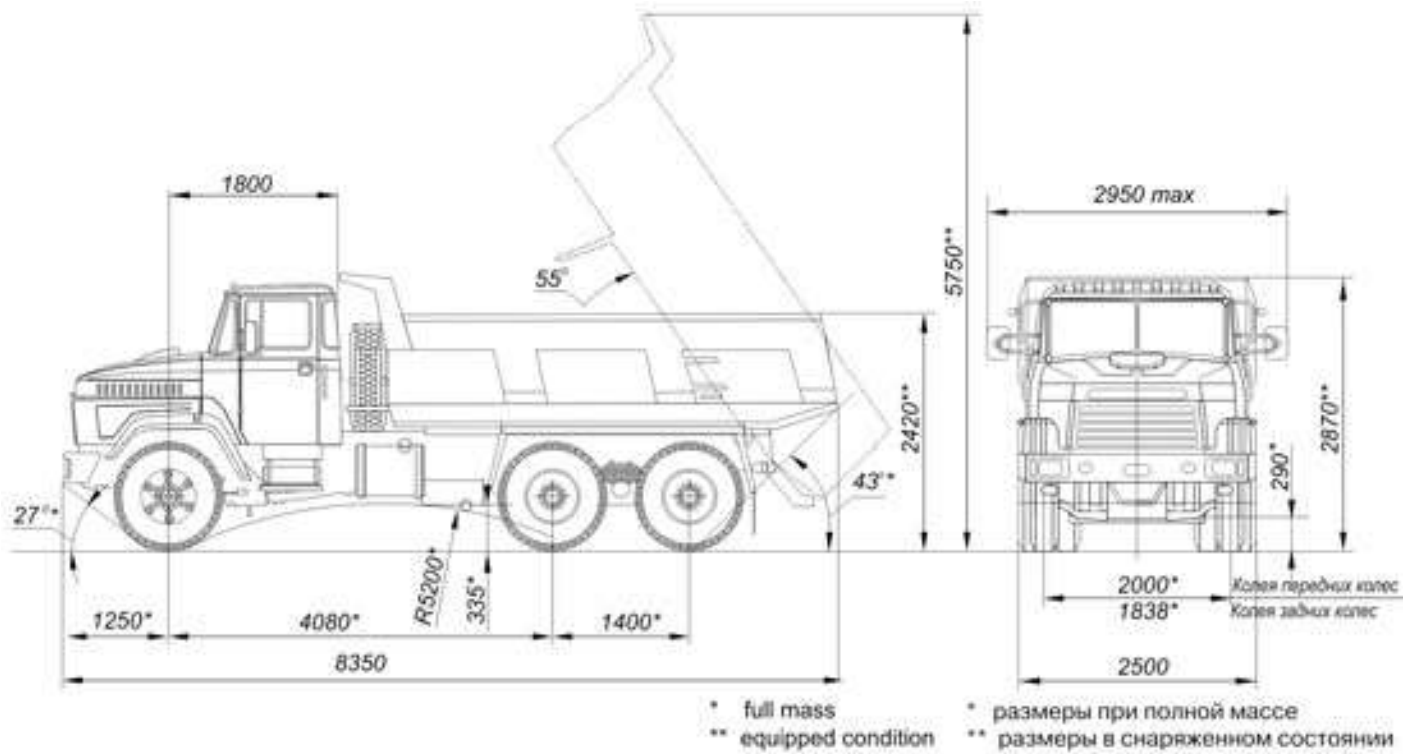

- 1 - кузов, 2 - розбрасувач, 3 - привод транспортера.
4 - направляющая, 5 - поддон

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості комбінованої дорожньої машини на базі КрАЗ 65053

Снігоочисний відвал

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги:

- міцна конструкція;
- зручність в експлуатації;
- ефективне снігоочищення;
- управління з кабіни водія;
- забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна,
- матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.

| НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА |
|-------------------------------|----------------------|
| Ширина відвалу | 3000 мм. |
| Висота | 850 мм. |
| Маса відвалу | 565 кг. |
| Ширина робочої зони | 2700-3000 мм. |
| Кут повороту направо (наліво) | 30 град. |
| Робоча швидкість | 40 км/год. |
| Матеріал лемеша | Гума, товщина 40 мм. |
| Управління | Гідравлічне з кабіни |

Піско-розкидальне обладнання

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей приводних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

| НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА |
|----------------------------|----------------------------|
| Об'єм бункера | 9 м ³ |
| Ширина робочої зони | 3-12 м. |
| Робоча швидкість | 40 км/год. |
| Транспортна швидкість | 60 км/год. |
| Тип приводу | Гідравлічний |
| Щільність посипання | 0,04-0,4 кг/м ² |

Обладнання щіточне

Щітка міжбазова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих протиожиледних матеріалів.

Основні переваги: ефективно прибирання доріг; відсутність вібрації на щітці; регулювання зусилля притиску щітки до поверхні дороги.

| НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ширина робочої зони | 2300 мм. |
| Діаметр щітки | 550 мм. |
| Частота обертання | 300-400 об/хв. |
| Допустимий знос щітки до діаметра | 200 мм. |
| Робоча швидкість | 20 км/год. |
| Транспортна швидкість | 60 км/год. |
| Робочий кут | 30 град. |
| Маса щітки з елементами кріплення | 250 кг. |

Поливо-мийне обладнання

Поливо- мийне обладнання - використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.

1. Цистерна- це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальному надрамнику або в кузов самоскида.
2. Монтаж і демонтаж поливо-мийного обладнання в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів.
3. Для запобігання гідроударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи.
4. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена відкидна верхня горловина (у задній частині цистерни).
5. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв.

| НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА |
|----------------------------|--------------------|
| Об'єм бочки | 13 м ³ |
| Ширина обробки при митті | 10 м. |
| Ширина обробки при поливі | 20 м. |
| Робоча швидкість | 10-20 км/год. |
| Транспортна швидкість | 60 км/год. |
| Агрегат | Насосний |

Опис комбінованої дорожньої машини на базі КрАЗ 65053

КрАЗ - 65053(КрАЗ - 65055)- самоскид вантажопідйомністю 16 000-18 000 кг, використовується для перевезення різного виду вантажів та навісного обладнання, по дорогам з будь-яким покриттям, з можливістю установки спеціального обладнання (піско-розкидального, поливо-мийного, щітчного, снігоприбирального).

Автомобіль комплектується 8-ми циліндровим двигуном ЯМЗ-238ДЕ2, який відповідає екологічному класу Євро-2, з робочим об'ємом – 14,86 л.

Платформа КрАЗ - 65055 обігривається відпрацьованими газами, які виводяться на обидві сторони автомобіля. На самоскиді КрАЗ - 65053 відпрацьовані газы виводяться на ліву сторону автомобіля. Механізм підйому та опускання платформи – гідравлічний. Привід керування - механічний.

Коробка передач – механічна, дводіапазонна, восьмиступінчата.

Гальмівна система з механізмом пневмогідравлічного типу.

Комплектність:

- відвал;
- щітка;
- піскорозкидач;
- поливомийне обладнання.

Додаткове обладнання:

- Комп'ютер управління обладнанням;
- Додатковий автоматичний генератор.

Можливість монтажу на Шасі марки:



Додаткові фото комбінованої дорожньої машини на базі КрАЗ 65053



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики комбінованої дорожньої машини на базі КрАЗ 65053

| Параметр | Показник |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Модель | КрАЗ-65053, КрАЗ-65055 |
| Колісна формула | 6x4 |
| Розподіл технічно дозволеної загальної маси автомобіля, | |
| -на передню вісь | 4200 кг. |
| -на ведучий візок мостів | 8100 кг. |
| Технічно допустима вантажопідйомність | 16 000 кг. |
| Повна маса автомобіля у спорядженому стані | 12 300 кг. |
| Загальна маса автомобіля | 28 350 кг. |
| -на передню вісь | 5900 кг. |
| -на ведучий візок мостів | 22 450 кг. |
| Вантажопідйомність | 16 000 кг. |
| Об'єм кузова | 10,5 м ³ |
| Максимальна швидкість | 90 км/год. |
| Двигун | ЯМЗ- 238ДЕ2 |
| Потужність двигуна | 243 (330) кВт (к.с) |
| Максимальний обертовий момент | 1225 Н*м |
| Коробка передач | механічна, дводіпазонна, восьми-, дев'ятиступінчата |
| Зчеплення | сухе, дводискове |
| Паливний бак | 250 л. |
| Шини | 12.00R2 |

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєца



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».