

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

### **Комерційна пропозиція Машина комбінована дорожня МКД -56 на базі MERSEDES-BENZ**



#### **Комплектність:**

- **відвал;**
  - **піскорозкидач;**
  - **щітка;**
  - **поливомийне обладнання.**
- Доставка
  - Монтаж

#### **Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».


Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- документальне переобладнання в сервісному центрі під ключ
- гарантійний сервіс
- після гарантійний сервіс
- кредит
- лізинг

### Основне призначення:

Комбінована дорожня машина МКД-56 представляє собою автомобіль-самоскид MERSEDES-BENZ, укомплектований спеціальним обладнанням МКД-56, до складу якого розкидач інертних матеріалів і антиожедних реагентів, сніговий відвал. Спеціальне обладнання легко монтується і демонтується, його склад дозволяє використовувати автомобіль цілий рік.

### Технічні характеристики самоскиду Mercedes-Benz Actros 4144К

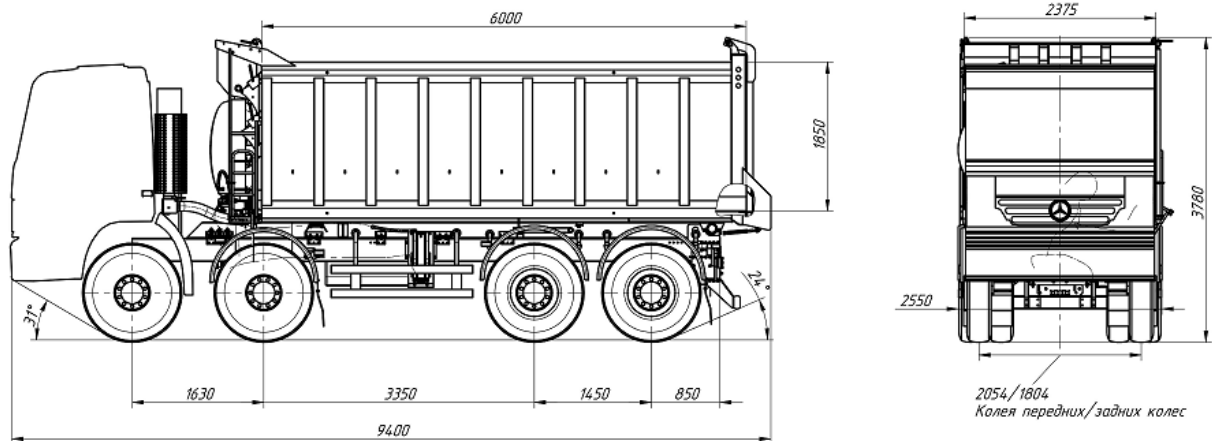

MERSEDES-BENZ - самоскид, з колісною формулою 8x4, призначений для перевезення різного виду вантажів, вагою до 26 230 кг, та навісного обладнання, з можливістю установки спеціального обладнання (піско-розкидального, поливо-мийного, щітчного, снігоприбирального). Металева платформа, об'ємом 25 м<sup>3</sup>, з обігрівом та заднім відкидним бортом. Механізм підйому та опускання платформи – гідравлічний з електропневматичним керуванням, здійснюється з кабіни водія.

Модель	Mercedes-Benz Actros 4144К
<b>Габаритні розміри, мм</b>	
Довжина	9400
Ширина	2550
Висота	3780
База, мм	1630+3350+1450
Вантажопідйомність, кг	26230
Маса спорядженого т.з, кг	14620

### Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)

Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Повна маса транспортного засобу, кг	41000
- на передню вісь	15000
- на задній міст	26000
<b>Самосвальна платформа:</b>	
Об'єм, м3	25
<b>Внутрішні розміри платформи, мм</b>	
Довжина	6000
Ширина	2375
Висота	1850

### Снігоочисний відвал



Загальна ширина відвалу, мм.....	3000
Висота відвалу, мм.....	850
Ширина робочої зони, мм.....	2700-3000
Робоча швидкість, км/год.....	40
Кут повороту направо (наліво), град.....	30
Маса відвалу, кг.....	565
Матеріал лемеша.....	гума, товщина 40 мм
Управління.....	гідравлічне з кабіни

#### **Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: tovkst@gmail.com**

**Web: kievspecteh.com**

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

**Відвал поворотний передній гідравлічний** призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами.

**До складу обладнання входять:** плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

**Основні переваги:** міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.

**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

### Піскорозкидальне обладнання



#### *Контактний телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

### Технічні характеристики:

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей приводних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.



НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦІ ВИМІРУ
Об'єм ємності	9	м.куб.
Максимальна ширина робочої зони	12	м
робоча швидкість	40	км/год
транспортна швидкість	60	км/год
Тип приводу	гідравлічний	

### Обладнання щітчне



НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Ширина робочої зони	2300 мм
Діаметр щітки	550 мм
Частота обертання	300-400 об/хв
Допустимий знос щітки до діаметра	200 мм
Робоча швидкість	20 км/год
Транспортна швидкість	60 км/год
Робочий кут	30 град

### Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)

Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)