

Автогрейдер XCMG GR2405T PRO 240hp (CE)



- **Експлуатаційна маса:** 17 000 кг
- **Габаритні розміри (ДхШхВ):** 9300x2625x3470 мм
- **Двигун:** QSB6.7
- **Ширина грейдерного відвалу:** 3965 мм
- **Колісна формула:** 6x4
- **Максимальне зусилля зсуву:** 88 кН
- **Трансмісія:** гідромеханічна

Опис:

Автогрейдер здебільшого використовується для вирівнювання великих площ, риття каналів, очищення укосів, бульдозерів, розпушування та прибирання снігу тощо на автомагістралях, в аеропортах і на сільськогосподарських угіддях, а також в умовах важких навантажень. Це необхідна інженерна машина для будівельних робіт і водного господарства, будівництва інженерних споруд національної оборони, міських і сільських доріг, а також для поліпшення сільськогосподарських угідь.

Автогрейдер GR2405 використовується в основному для вирівнювання ґрунту, розпушування каналів, укосів, бульдозерних робіт, кирковки, видалення снігу у великих районах. і т.д. це необхідне будівельне обладнання для будівництва національної оборони, будівництва шахт, міського та сільського дорожнього будівництва та будівництва водозбірних споруд, покращення сільськогосподарських угідь тощо.

За допомогою гідравлічної системи з регулюванням по навантаженню зусилля, що управляє невеликою, рульовою управління добре працює, а управління мікрорухом можна реалізувати; використання технології керування змінною потужністю двигуна для економії енергії; Завдяки технології інтелектуального управління вентилятором швидкість вентилятора може змінюватися відповідно до температури системи, що відстежується в режимі реального часу, з низьким енергоспоживанням і низьким рівнем шуму; використання вбудованого кутового пристрою позиціонування, високоміцного опорно-поворотного підшипника та черв'ячної передачі із захистом від перевантаження забезпечує більш надійну роботу робочого пристрою; Завдяки технології блокування гідротрансформатора, ефективність коробки передач підвищується.

Переваги та основні особливості:




Звіт про тестування пропозиції професійного інституту.

Детальна інформація з технічного обслуговування та ремонту включена в комплект постачання.

1. Цінові пільги.
2. Офіційне джерело на заводі.
3. Відновлення безпосередньо з XCMG.
4. Стан автомобіля у режимі Perfection.
5. XCMG Офіційний протокол.
6. SGS надає сертифікат сторонній інспекції.

Комплектація: Cummins двигун, QSB6.7(200~240HP), Євро-3, XCMG провідні мости, багатодискові гальма мокрого типу, імпортований "EATON" диференціал, ZF гідротрансформатор АКПП, черв'ячний редуктор з перевантажувальним захистом, робочий орган володіє спеціальним опором, імпортовані гідравлічні елементи, кабіна з кондиціонером, центральний відвал 3660 мм

Креслення

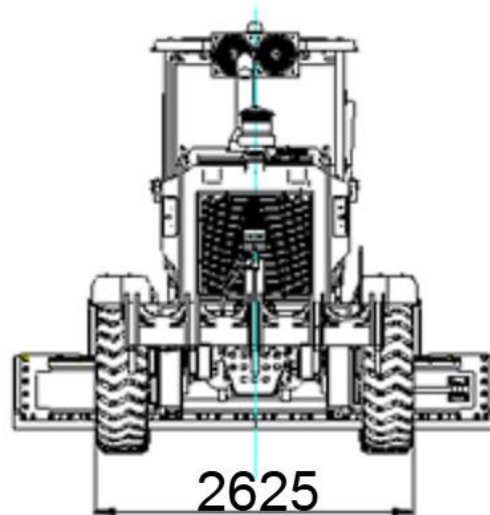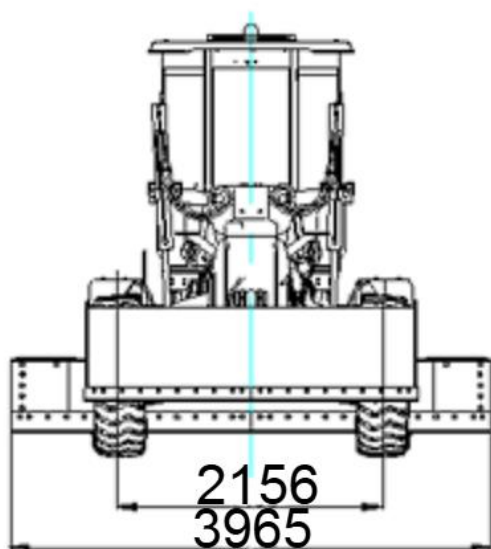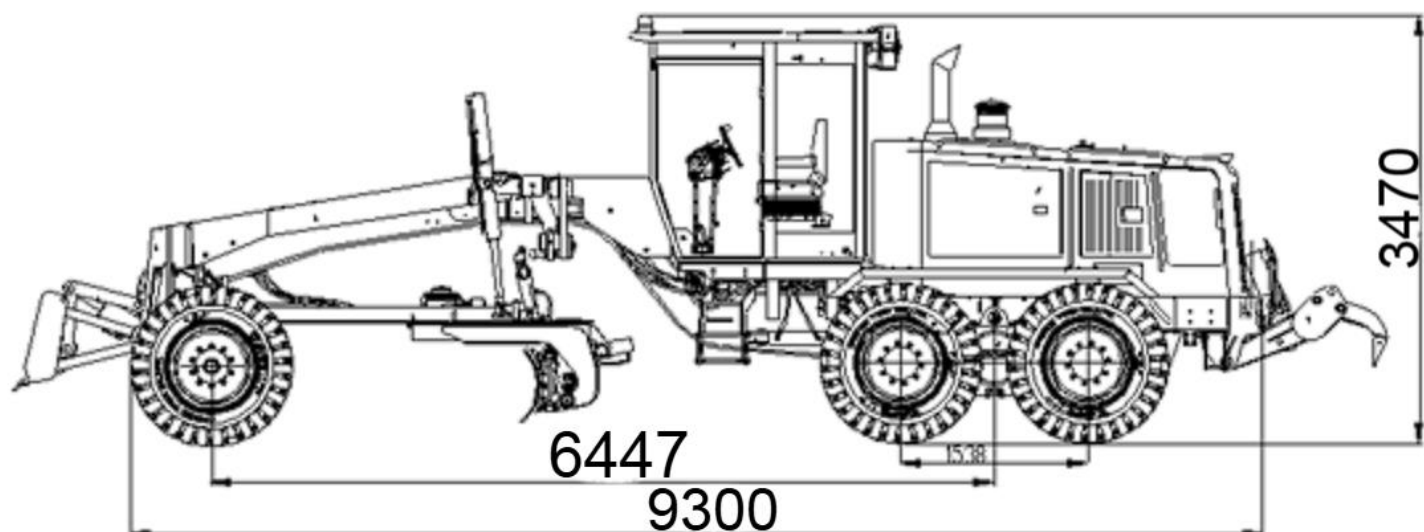

Технічні характеристики

Параметр		Показник
Найменування		GR2405
Основні параметри	Модель двигуна	QSB6.7
	Номінальна потужність/швидкість обертання	178kW/2200rpm
	Габаритні розміри (стандартні)	9300x2625x3470
	Маса (стандартна)	17000kg
	Розмір шин	17.5-25
	Дорожній просвіт (передня вісь)	586mm
	Колія	2156mm
	Простір між передньою та задньою осями	6447 mm
	Простір між середніми та задніми колесами	1538 мм
Робочі параметри	Поступальна швидкість	5, 8, 11, 18, 25, 40 км/год
	Зворотна швидкість	5, 11,25 км/тгод
	Тягове зусилля $f = 0,75$	≥ 88 kN
	Макс. ухил що може бути подоланий	$\geq 25\%$
	Тиск повітря у шинах	260kPa
	Тиск у гідравлічній системі	22MPa
	Тиск коробки	1.85-2.2Mpa

Характеристики відвалу	Макс. кут повороту переднього колеса		±48°
	Макс. кут нахилу переднього колеса		±17°
	Макс. кут хитання переднього мосту		±15°
	Макс. кут хитання балансувального блоку		Спереду 15 °, задній 15 ° Вперед 15 °, назад 15 °
	Макс. кут зчленування рами		±25°
	Радіус повороту за допомогою шарнірного зчленування, хв		7.3m
	Ніж	Макс. висота підйому	480mm
		Макс. глибина різання	715mm
		Максимальний кут положення відвалу	90°
		Кут різання	29 °- 69 °
		Обертання поворотного кола у зворотному напрямку	360°
		Довжина x висота	3965x610mm
Місткість	Холодоагент		50L
	Паливний бак		270L
	Двигун		24L
	Коробка передач		38L
	Балансир		60L
	Ведучий міст		36L
	Гідравлічна олія		190L

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавстрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
СХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики