

Екскаватор-навантажувач JCB 3CX contractor





- **Габаритні розміри (ДхШхВ):** 5620x2350x3610 мм
- **Двигун:** 101 к.с., 2200 об/хв
- **Експлуатаційна маса:** 8 100 кг
- **Колісна база:** 2 170 мм
- **Тип приводу:** 4x4 з блокуванням диференціалу
- **Кількість передач вперед/назад :** 4/4
- **Фронтальний та екскаваторний ковші:** 1,1 м³ / 0,33 м³


Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам екскаватор-навантажувач JCB модельного ряду 3CX моделі Contractor з ковшами місткістю 1,1 м³ та 0,3 м³ та інтегрованим шасі. Екскаватор-навантажувач оснащений двигуном потужністю 94 к.с. при 2 200 об/хв. Колісна база JCB 3CX Contractor становить 2 170 мм. Загальна вага екскаватора-навантажувача 8100 кг. Габаритні розміри екскаватора-навантажувача 5620x2350x3610 мм.

Креслення

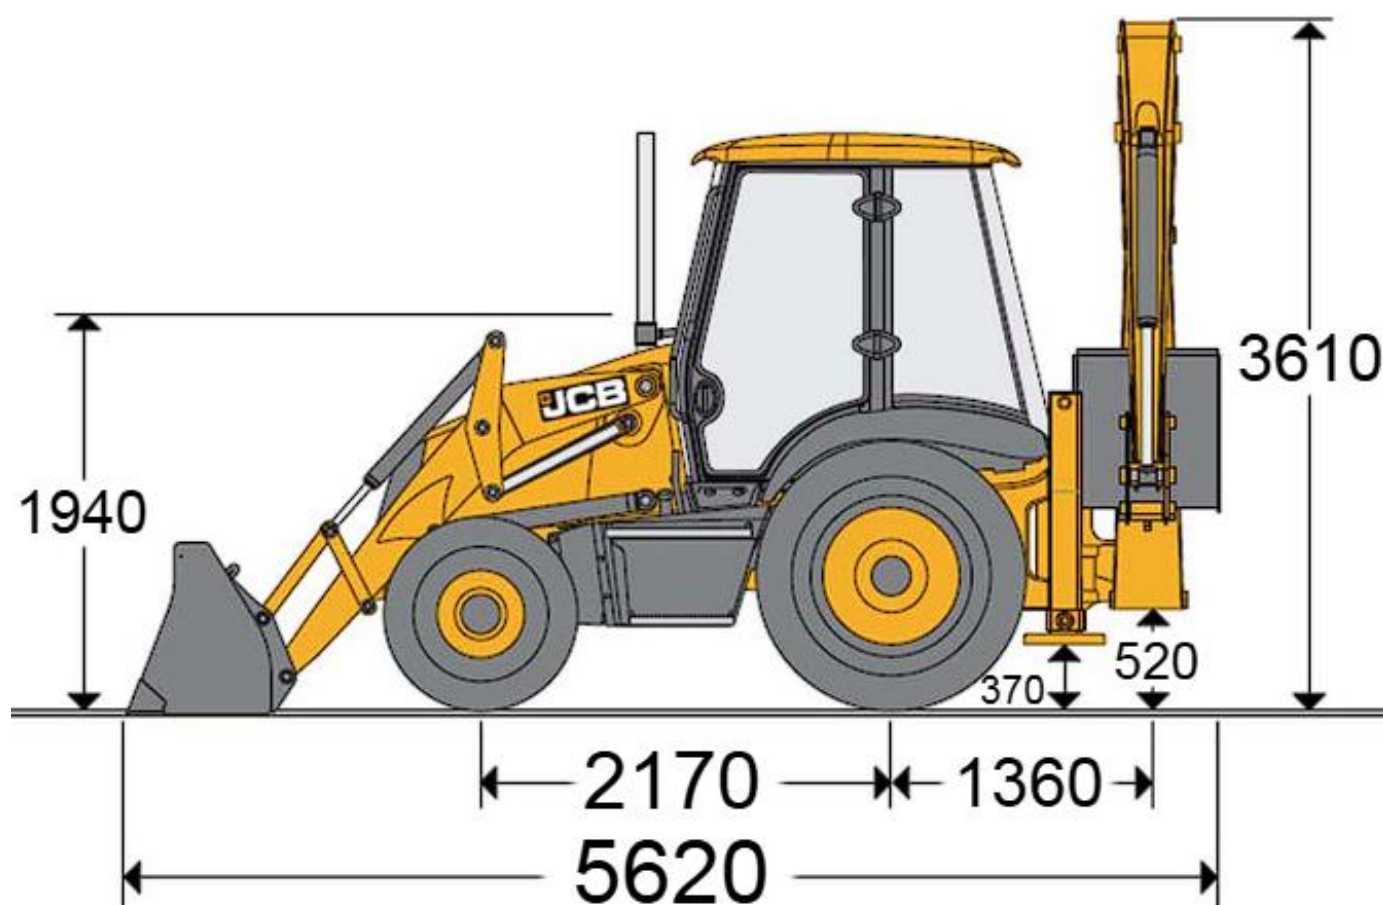

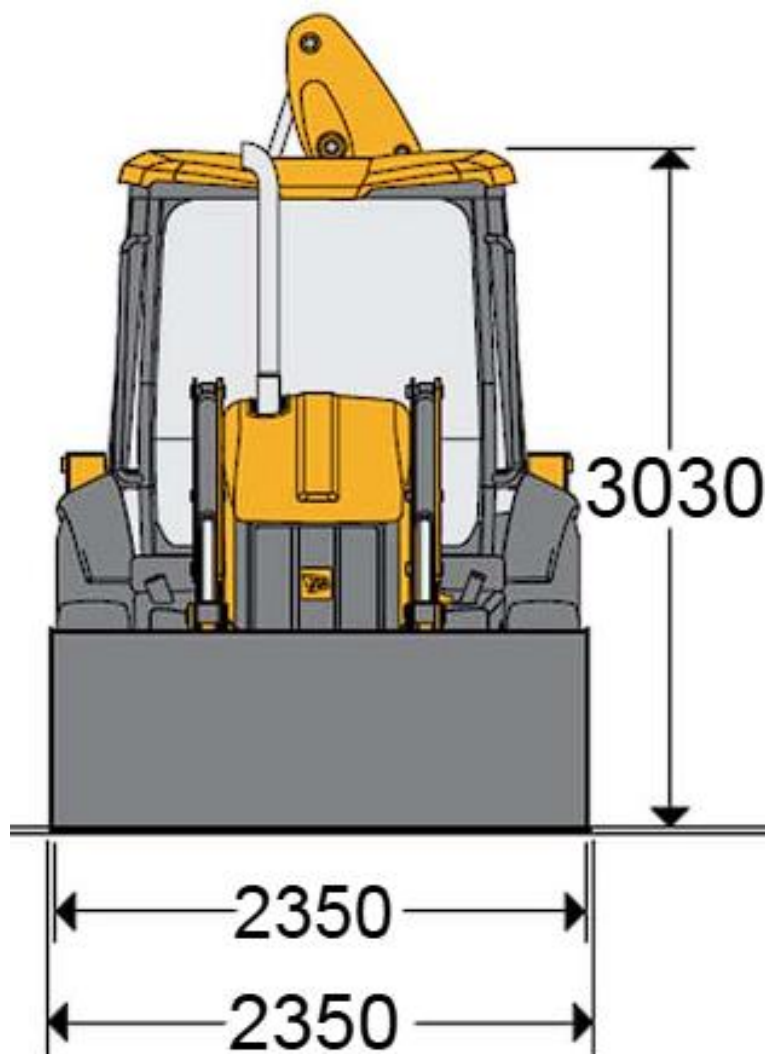

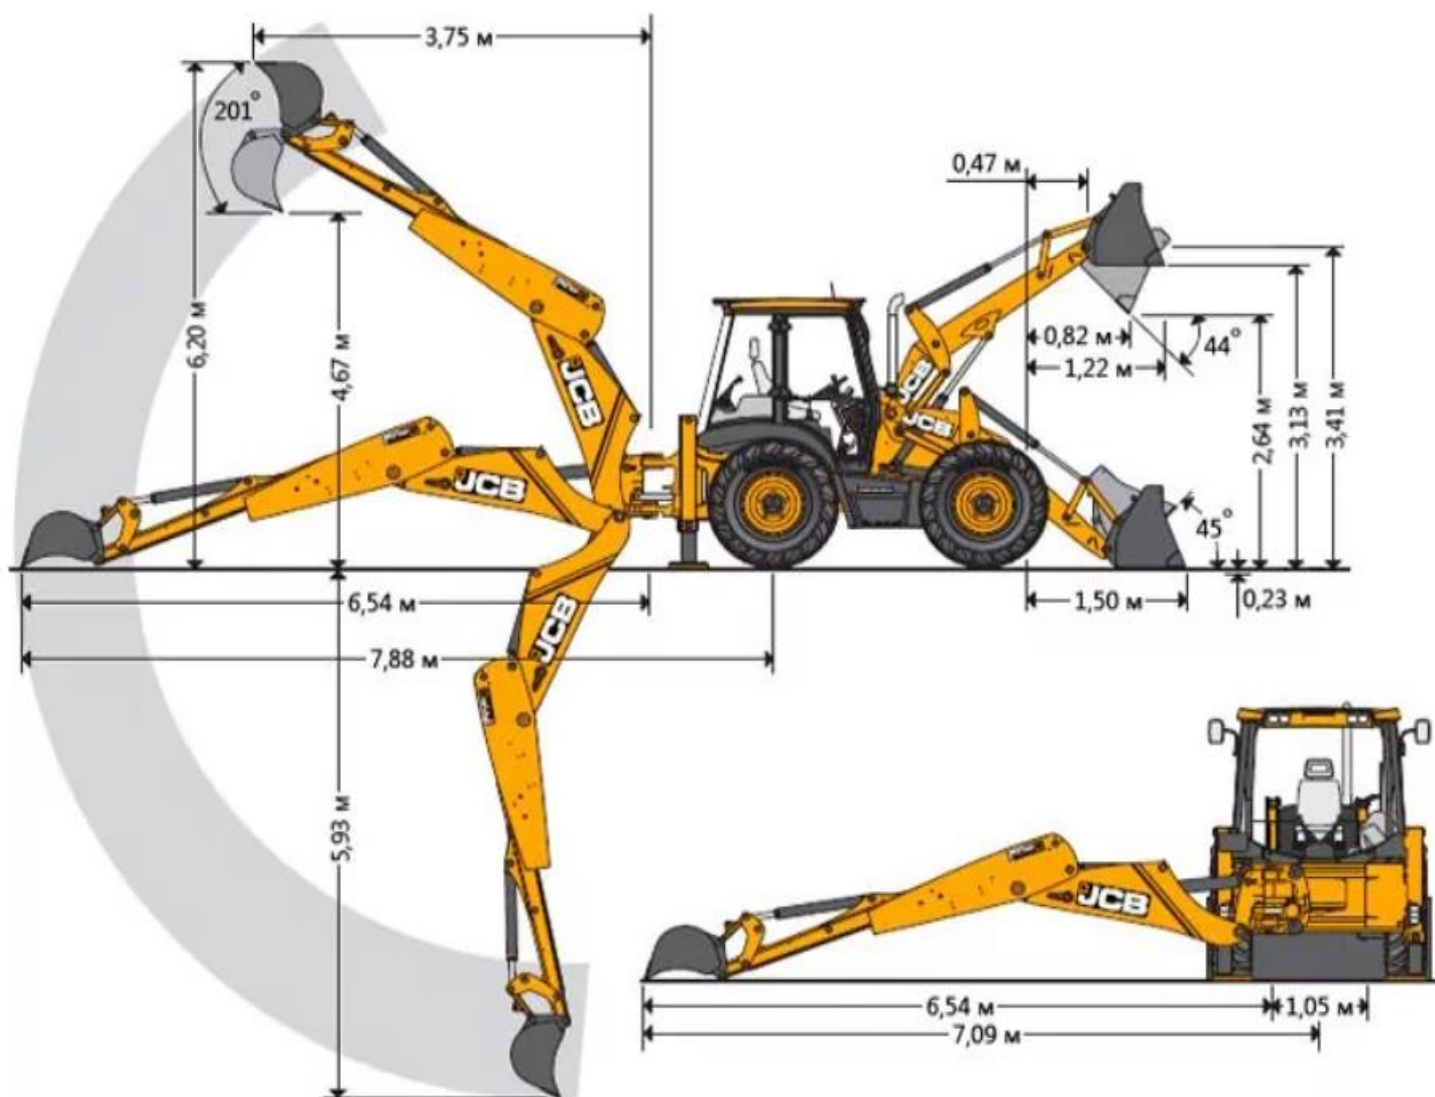

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Габаритні розміри (м)	
(А) Транспортна тривалість	5,62
(В) Колісна база	2,17
(С) Відстань від осі повороту стріли до заднього моста	1,36
(D) Дорожній просвіт по опорах	0,37
(Е) Дорожній просвіт по каретці стріли	0,52
(F) Висота по центру рульового колеса	1,94
(G) Висота по крыші кабіни	3,03
(H) Повна габаритна висота	3,61
(J) Ширина рамі	2,35
(K) Ширина ковша	2,35

Геометрична прохідність

(L) Кут в'їзду	66°
(M) Кут рампи	120°
(N) Кут з'їзду	20°

Двигун

Потужність, кВт	68,6
Наддув	Турбонаддув
Робочий об'єм, л	4,4
К-ть циліндрів	4
Діаметр циліндра, мм	103
Хід поршня, мм	132
Номінальні обороти двигуна, об/хв.	2200
Максимальний момент, що крутить, Нм	400
Частота при максимальному моменті, що крутить, об./хв.	1200

Електричні компоненти та контрольно-вимірювальні прилади

Прилади	Тахометр, датчик температури охолоджуючої рідини двигуна, датчик рівня палива, лічильник мотогодин, годинник.
Система попереджень	Аудіовізуальна система контролю тиску масла в двигуні, наявності води в паливі, тиску і температури масла в коробці передач, положення гальма стоянки, засміченості повітряного фільтра, заряду АКБ.
Акумулятор	110 А·год, струм холодного пуску: 900 А.
Електрична підготовка	Динаміки радіоприймача, маячок
Звуковий сигнал	Кнопки увімкнення спереду та ззаду
Генератор	95 А
Передні робочі фари	4, регульовані
Задні робочі фари	4, регульовані

Системи забезпечення роботи двигуна

Тип палива	Дизель
Паливний фільтр	Фільтр-вологовідділювач грубої та тонкої очистки
Повітряний фільтр	Сухого типу, двоступінчастий. Перший ступінь циклонного типу з ежекційним самоочищенням, другий ступінь тонкого очищення.
Масляний фільтр	Наповнюється повнопоточний фільтр.

Експлуатаційна маса (кг)

Стандартна рукоятка	7702
Телескопічна рукоять	8102

Заправні ємності (л)

Система охолодження	18,5
Паливний бак	160
Моторна олія з фільтром	15
Коробка передач із фільтром	16
Задній міст	16
Передній міст	16
Гідравлічна система, включаючи бак	117

Гідравлічна система

Система з відкритим центром (шестеренні насоси) при 1750 об/хв.	
Важільне керування	
Насос 1, л/хв.	63
Насоси 2 та 3, л/хв.	81
Система із закритим центром (поршневий насос) при 2200 об/хв.	
Серво-керування Advanced EasyControl, л/хв.	165
Максимальний тиск, бар	251

Робочі параметри екскаваторного обладнання	
(А) Макс. глибина копання (за стандартом SAE), м	4,24
Максимальна глибина копання, плоске дно 0,6 м (за стандартом SAE), м	4,21
Максимальна глибина копання - ківш з глибоким профілем, м	4,75
(В) Максимальний виліт від осі заднього колеса, м	6,72
(С) Максимальний виліт від осі повороту каретки, м	5,37
(D) Максимальний виліт на максимальній висоті від поворотної осі каретки, м	2,74
(Е) Бічний виліт - до осі симетрії машини, м	5,94
(F) Максимальна висота копання (за стандартом SAE), м	5,53
(G) Максимальна висота завантаження, м	3,84
Висота навантаження (за стандартом SAE), м	3,4
(H) Зміщення каретки, м	1,16
(J) Максимальний поворот ковша, °	201°

Вантажопідйомні та силові характеристики екскаваторного обладнання		
Зусилля копання, що створюється гідроциліндром ковша, кгс	Швидкість Потужність	5431 6324
Зусилля копання, що створюється гідроциліндром рукояті, кгс	3217	
Вантажопідйомність при максимальному вильоті, кг	1584	

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики