

Екскаватор навантажувач Manitou MBL X 920





- **Габаритні розміри (ДхШхВ):** 7330 x 2330 x 3790 мм
- **Двигун:** Perkins 1104СТ 44Т 68,5 кВт при 2200 об/хв
- **Експлуатаційна маса:** 7620 кг
- **Колісна база 2 колеса / 4 колеса:** 2185 мм / 2130 мм
- **Дорожній просвіт:** 280 мм
- **Кількість передач вперед/назад :** 4/4
- **Фронтальний та екскаваторний ковші:** 1м³ / 0,24 м³
- **Максимальна швидкість пересування:** 40 км/год

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам екскаватор навантажувач Manitou MBL X 920 з ковшами місткістю 1 м³ та 0,24 м³ з інтегрованим шасі. Екскаватор навантажувач оснащений двигуном Perkins 1104СТ 44Т потужністю 93 к.с. Колісна база Manitou MBL X 920 становить 2185 мм. Загальна вага екскаватора навантажувача 7620 кг. Габаритні розміри екскаватора-навантажувача Manitou MBL X 920 7330 x 2330 x 3790 мм.

Креслення

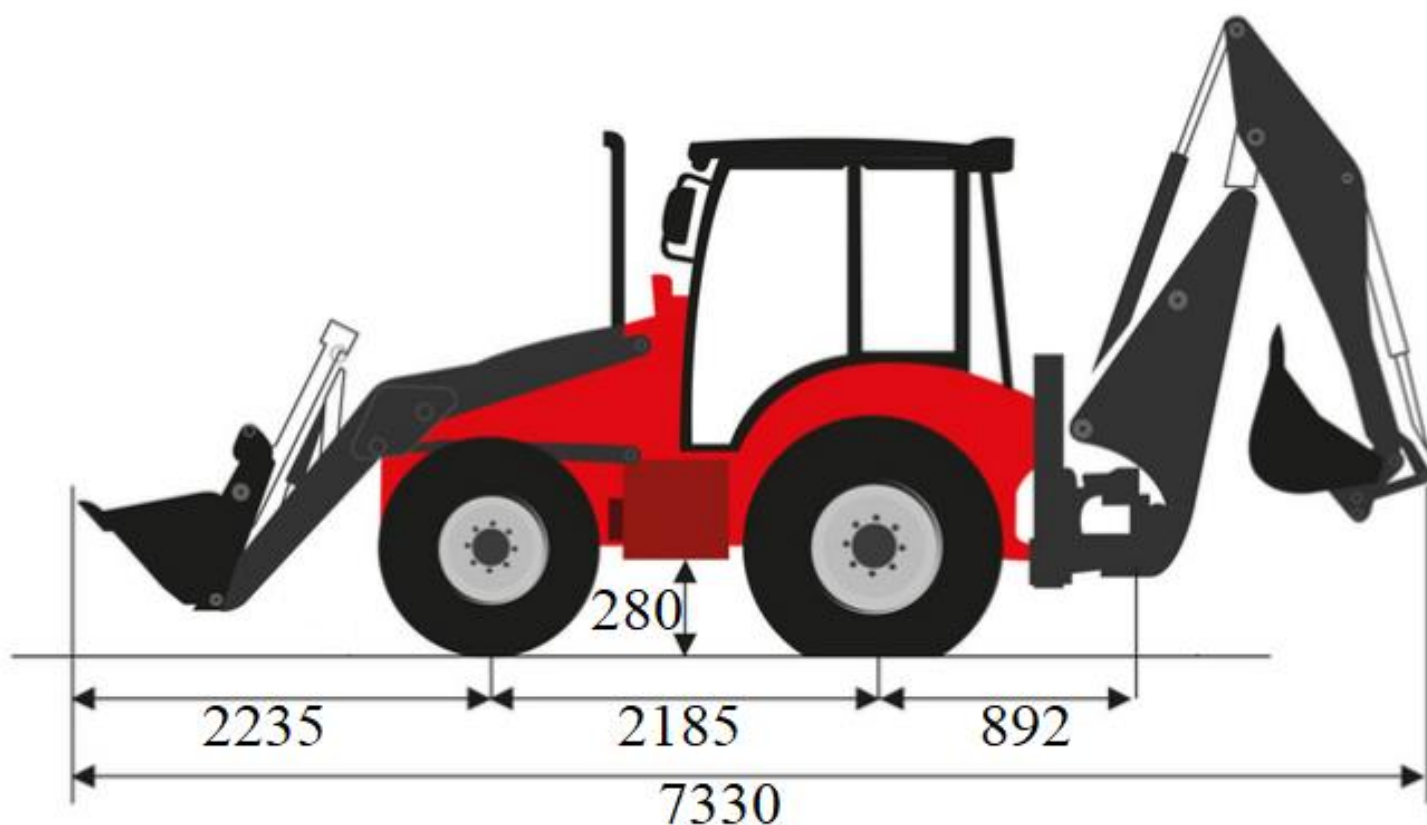

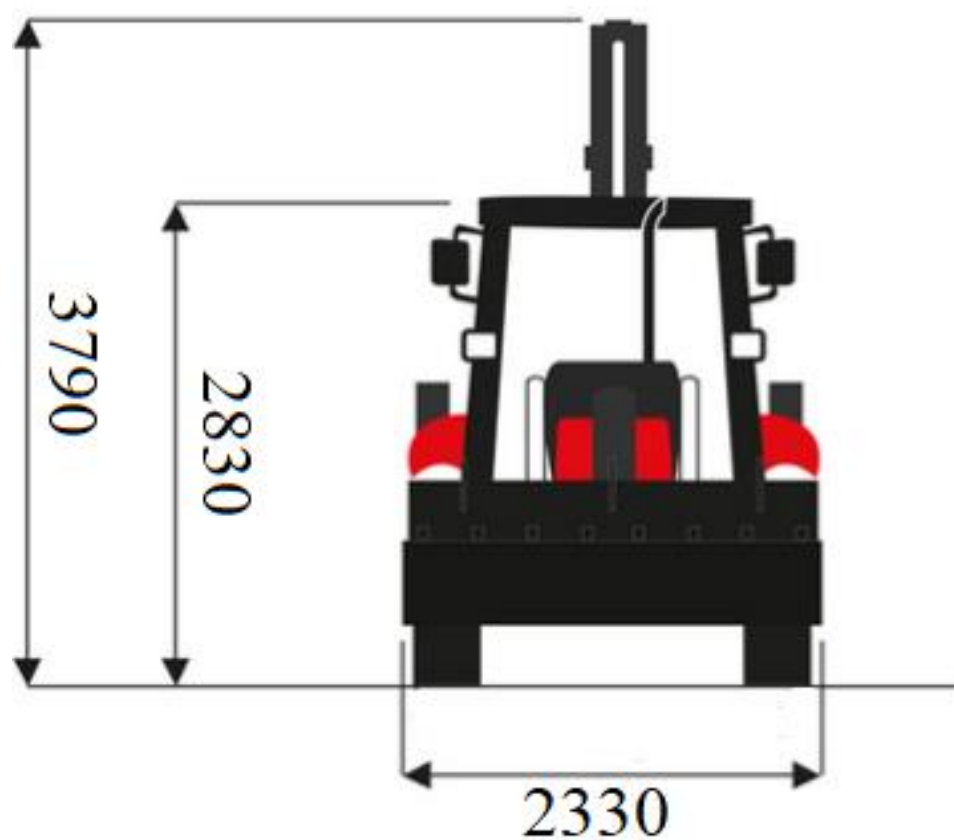

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Показник
Колісна база 2 колеса	2185 mm
Колісна база 4 колеса	2130 мм
Ненавантажена вага	7620 kg
Вес без вантажу (повний привід)	7620 kg
Вес без вантажу (повний привід) та ковшем «7 в 1»	7908 kg
Маса без навантаження 4WD - бічне усунення	7620 kg
Загальна довжина	7330 mm
Загальна ширина	2330 mm
Габаритна ширина з висунутими стабілізаторами – лише центральне кріплення	3910 mm
Висота кабіни	2830 mm
Висота кабіни з кондиціонером (опція)	2860 mm
Загальна висота	3790 мм
Зовнішній радіус повороту шин (з гальмом)	3850 mm
Зовнішній радіус повороту шин (без гальм)	4200 мм
Зовнішній радіус повороту по ковшу (гальмо включене)	5550 мм
Зовнішній радіус повороту по ковшу (гальмо вимкнено)	5700 мм
Стандартні шини спереду/ззаду	12.5 x 18-12 PR / 16.9 x 28-12PR
Додаткові передні шини (опція)/задні шини (опція)	9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
Дорожній просвіт	280 mm
Швидкість руху вперед (1 передача) / Швидкість руху (2 передача)	5.40 km/h / 8.60 km/h
Швидкість руху (3-я передача/4-а передача)	19.90 km/h / 40 km/h

Бренд двигуна	Perkins
Модель двигуна	1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-II
Робочий об'єм циліндра	4.40 l
Повна потужність/потужність	68.50 kW @ 2200 rpm
Максимальний крутний момент	395 Nm
Батарея / Ємність акумуляторної батареї	12 V / 75 Ah
Марка трансмісії	Carraro
Кількість передач (вперед / назад)	4 / 4
Коефіцієнт синхронізації гідротрансформатора	3.01:1
Робочий гальмо	Дискові гальма з масляним охолодженням
Гідравлічний потік	142 l/min
Тиск головного запобіжного клапана	225 bar
Гідравлічна рідина	90 l
Об'єм бака охолоджуючої рідини	16 l
Місткість паливного бака	145 l
Трансмісійна олія	17.50 l
Олія двигуна	9.10 l
Олія (задній міст)	17.50 l
Стандартна вантажопідйомність зворотної лопати	0.24 m³
Ширина ковша зворотної лопаті	892 mm
Стандартна вантажопідйомність навантажувача	1 m³
Ширина ковша навантажувача	2235 mm
Рульове керування з підсилювачем	так
Передня керована вісь гойдання 2WD	20°
Керовані колеса (передні/задні)	2/2

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики