

Екскаватор-навантажувач New Holland B115 C





- **Габаритні розміри (ДхШхВ):** 7120х2400х3965 мм
- **Двигун:** FPT NEF - F4NE9484C, 110 к.с., 2200 об/хв
- **Експлуатаційна маса:** 8 296 кг
- **Колісна база:** 2 200 мм
- **Дорожній просвіт:** 450 мм
- **Кількість передач вперед/назад :** 4/4
- **Фронтальний та екскаваторний ковші:** 1м³ / 0,24 м³
- **Максимальна швидкість пересування:** 39 км/год


Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам екскаватор навантажувач New Holland модельного ряду В моделі 115 С з ковшами місткістю 1 м³ та 0,3 м³ та інтегрованим шасі. Екскаватор навантажувач оснащений двигуном FPT NEF - F4NE9484C потужністю 110 к.с. Колісна база New Holland B115 C становить 2 200 мм. Загальна вага екскаватора навантажувача 7600-7934 кг, а його вантажопідйомність становить 3 400 кг. Габаритні розміри 7120х2400х3965 мм.

Креслення

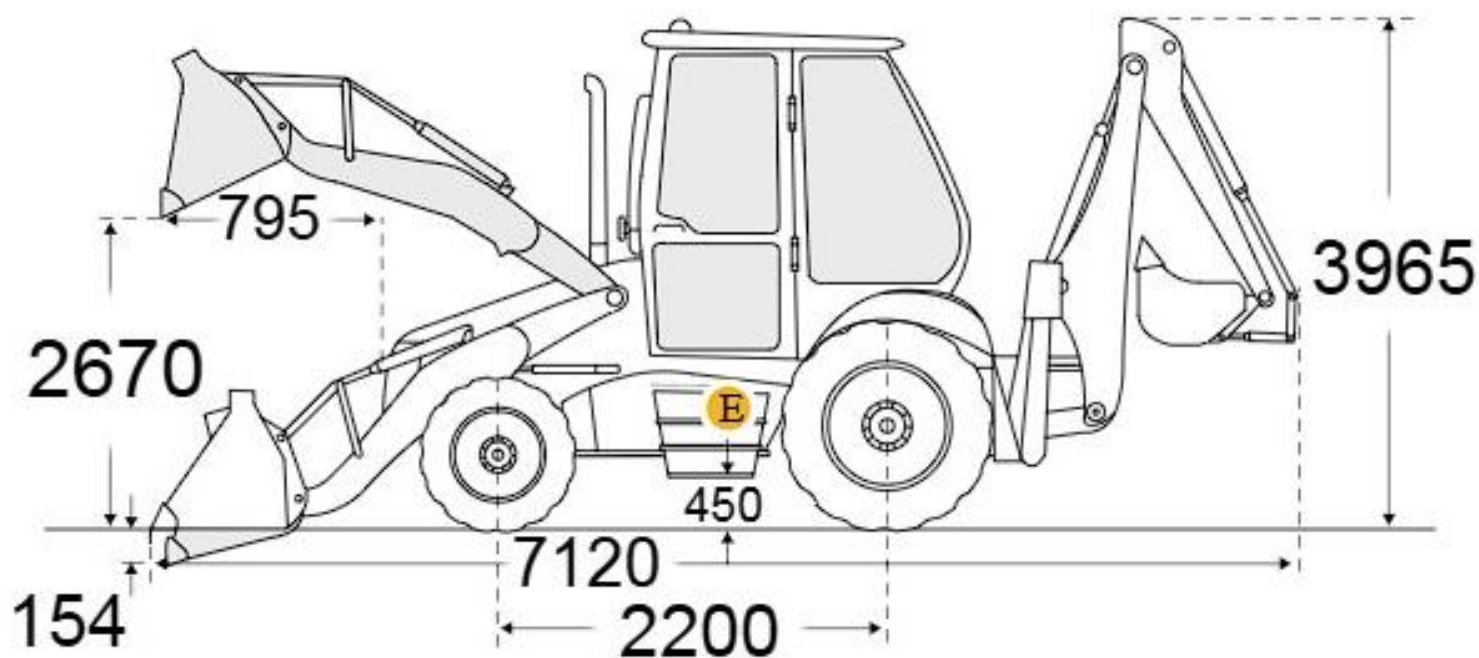

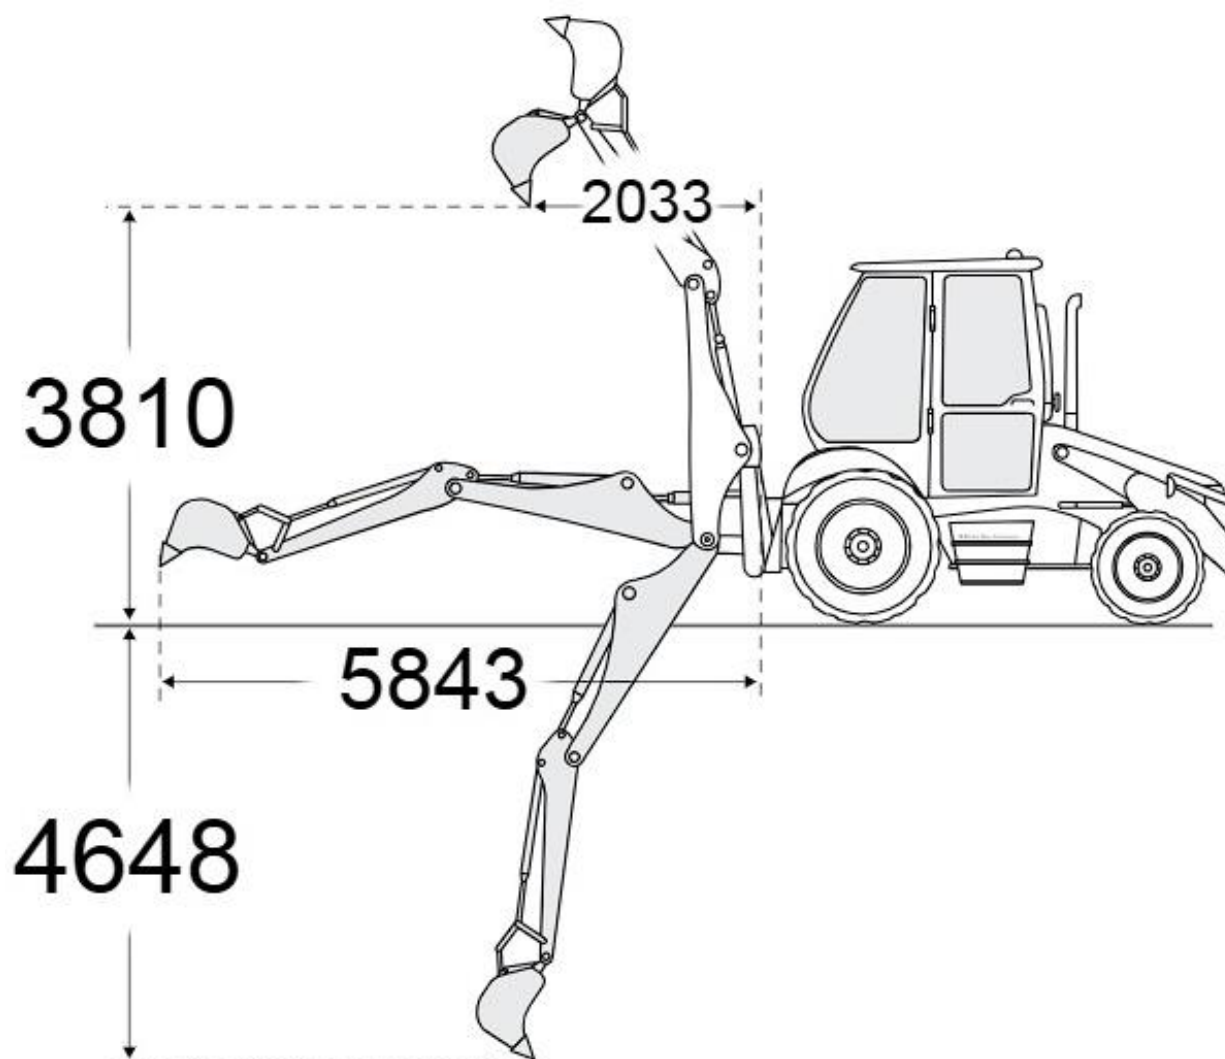

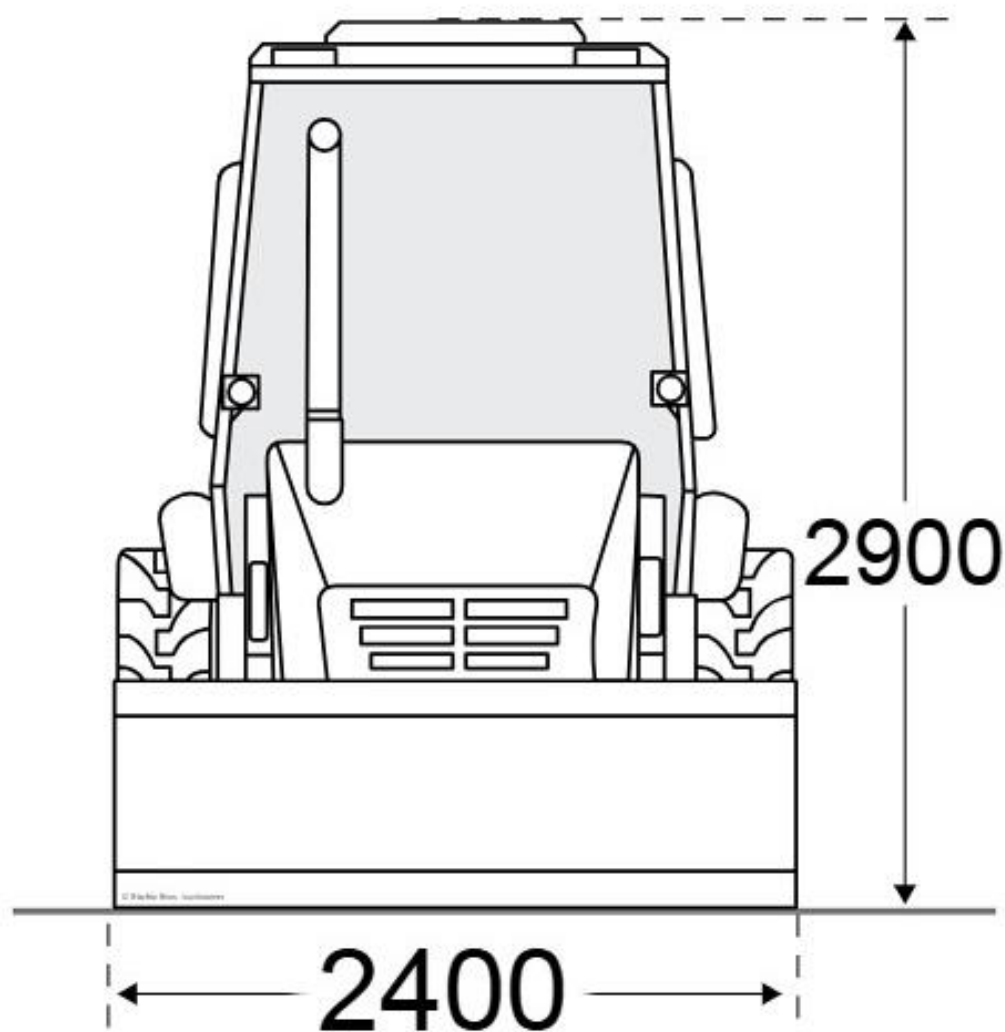

Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики

Екскатор навантажувач

Сила копання ковша	5 810 кг
Сила копання ковша	6 272 кг
Зусилля копання ковша – подовжене	5 810 кг
Глибина копання	5 м
Глибина копання - Збільшена	6 м
Висота навантаження – розгорнуте	6 м
Виліт на висоті навантаження - подовжений	3 м
Досяжність від поворотного механізму	6 м
Досяжність від повороту - подовжена	7 м

Розміри

Дорожній просвіт	0,6 м
Висота до верху підвішеної кабіни	3 м
Довжина транспортування	7 м
Транспортна ширина	2 м
Колісна база	2 м

Двигун

Особливості	3 турбонаддувом
Зміщення	4 502 см ³
Модель двигуна	FPT NEF - F4NE9484C
Валова потужність	110 к.с. (82 кВт)
Максимальний крутний момент нетто	398 Нм
Потужність мережі	107 к.с. (80 кВт)
Кількість циліндрів	4
Виміряна потужність @	2200 об/хв
Крутний момент, виміряний @	1400 об/хв

Гідравлічна система

Продуктивність насоса	159 л/хв
Тип насоса	Подвійна передача
Тиск запобіжного клапана	21 кПа

Характеристики фронтального ковша

Сила відриву ковша	5 518 кг
Місткість ковша	1 кубічний м
Ширина ковша	240 см
Кліренс на максимальній висоті розвантаження	3 м
Глибина копання	12 см
Вантажопідйомність	3 386 кг
Досяжність на максимальній висоті розвантаження	1 м

Експлуатаційні характеристики

Сила струму, що подається генератором	90 ампер
Об'єм рідини системи охолодження	24 л
Місткість палива	135 л
Об'єм рідини гідравлічної системи	118 л
Максимальна вага	18 870 кг
Об'єм рідини масляної системи	14 л
Робоча напруга	12 вольт
Експлуатаційна вага	8 296 кг
Експлуатаційна вага 2wd	7 600 кг
Експлуатаційна вага 4wd	7 934 кг
Розмір передньої шини - 2wd / 4wd	24 дюйми
Радіус повороту	4 м

Шини

Розмір задніх шин	28 дюймів
-------------------	-----------

КПП

Максимальна швидкість	39 км/год
Максимальна швидкість – задній хід	13 км/год
Кількість передач переднього ходу	4
Кількість передач заднього ходу	4
Тип трансмісії	Перемикання передач

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики