

Екскаватор навантажувач XCMG WZ30-25





- **Експлуатаційна маса:** 7 600 кг
- **Габаритні розміри (ДхШхВ):** 7338x2235x3762 мм
- **Двигун:** Perkins 1104C-44Т потужністю 92 к.с.
- **Ємність головного ковша:** 1 м³
- **Ємність допоміжного ковша:** 0,24 м³
- **Зусилля копання рукояттю:** 3946 Н
- **Зусилля копання ковшем:** 5219 Н
- **Вантажопідйомність:** 3465/1384 кг


Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам екскаватор навантажувач XCMG модельного ряду WZ моделі 30-25 з ковшами місткістю 1 м³ та 0,24 м³ та інтегрованим шасі. Екскаватор навантажувач оснащений двигуном Perkins 1104C-44Т потужністю 92 к.с. Колісна база XCMG WZ30-25 становить 2 130 мм. Загальна вага екскаватора навантажувача 7 600 кг, а вантажопідйомність фронтального ковша становить 3 465 кг, екскаваторного 1 384 кг. Габаритні розміри 7338x2235x3762 мм.

Креслення

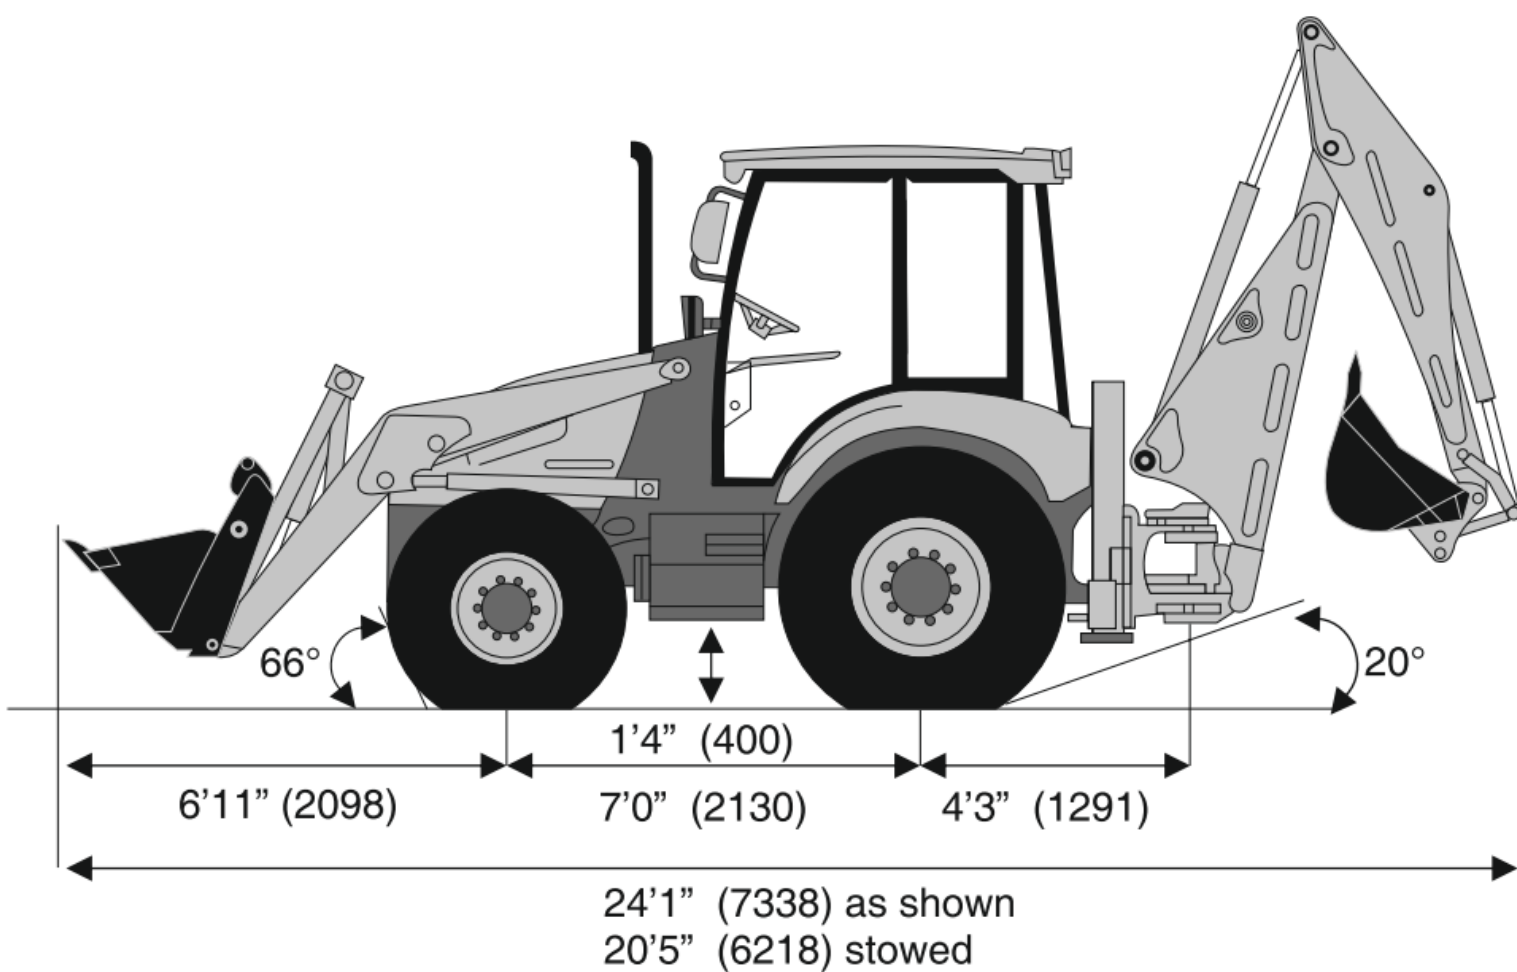

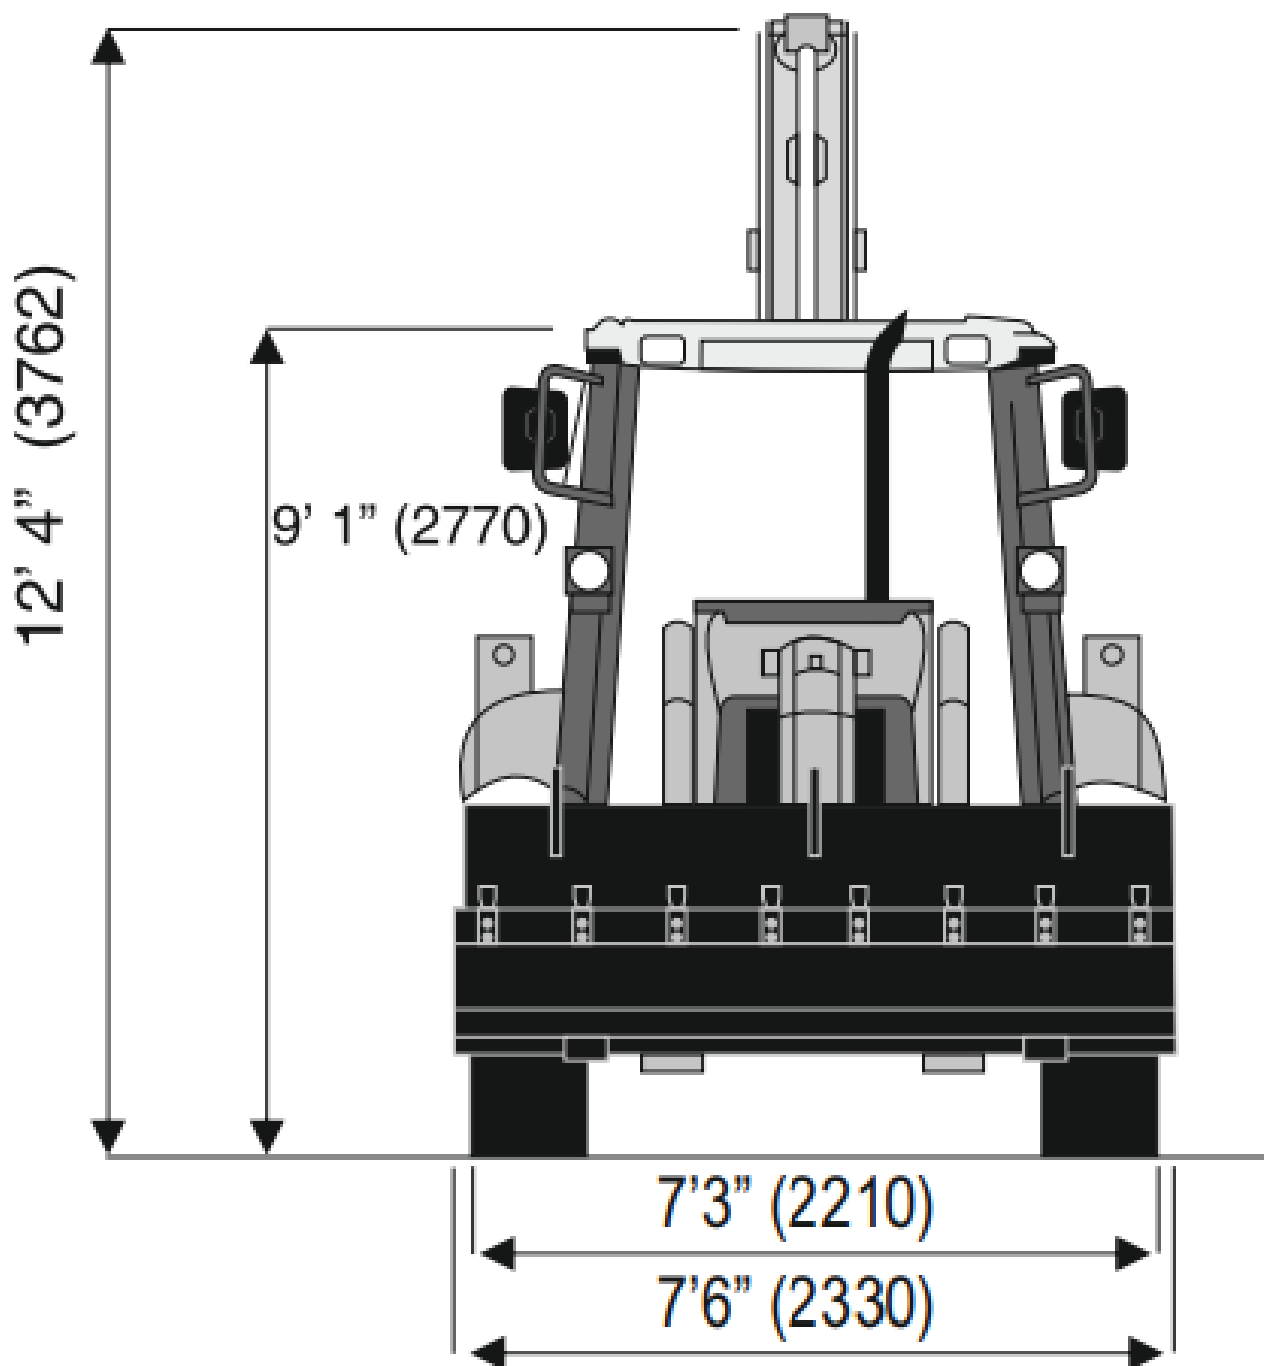

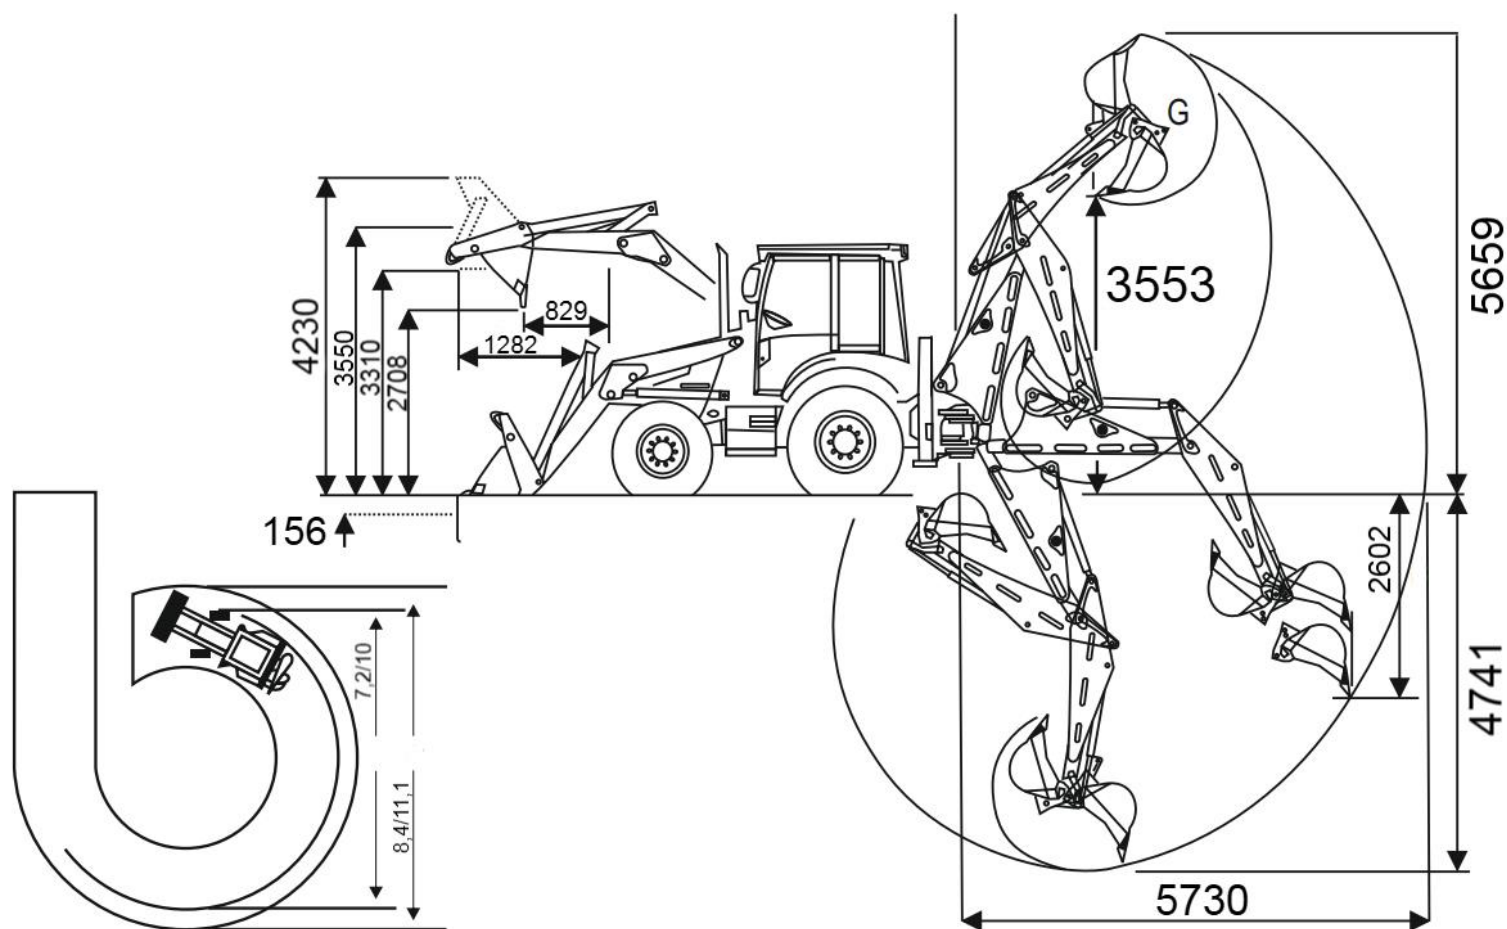

Фото













ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Показник	
Параметри екскаваторного обладнання		
Макс. глибина копання, мм	4 741	
Радіус копання на рівні стоянки, мм	5730	
Макс. радіус вивантаження, мм	1996	
Максимальна висота, мм	5 659	
Макс. висота вивантаження, мм	3 553	
Макс.висота вивантаження на опорах, мм	3 871	
Макс.глибина копання при витягнутій стрілі, мм	2 602	
Макс. кут повороту ковша, град	194°	
Розмір зміщення каретки, мм	1 198	
Зусилля копання рукояттю, Н	3 946	
Зусилля копання ковшем, Н	5 219	
Макс.вантажопідйомність, кг	1 384	
Параметри навантажувального обладнання		
Тип ковша	Стандартний ковш	7-в-1 Ковш
Макс.висота розвантаження при 45 °, мм	2 708	2 708
Макс.висота навантаження, мм	3 310	3 319
Макс. висота по шарніру ковша, мм	3 550	3 550
Виліт ріжучої кромки при макс.	1 282	1 282
Макс.виліт розвантаження при 45 °, мм	829	829
Макс.глибина виїмки ґрунту, мм	156	
Нахил ковша, град	45°	45°
Макс.кут розвантаження, град	57°	57°

Макс. робоча висота, мм	4 230	4 298
Виривне зусилля ковша	4 756	4 580
Виривне зусилля стріли	4 685	4 345
Макс.вантажопідйомність, кг	3465	3058
Параметри екскаваторної рукояти		
Телескопічна рукоять	Не входить до цієї комплектації	
Гідророзведення для навісного обладнання	Входить до цієї комплектації	
Бокове зміщення каретки (Side Shift)	Входить до цієї комплектації	
Експлуатаційна маса		
Вага екскаватор-навантажувача, кг	7600	
Двигун		
Perkins 1104C-44T	Турбонаддув, водяне охолодження, Tier-II	
Повна потужність	68.5 кВт (92к.с.) при 2200 об/хв	
Робочий обсяг	4.4 л	
Макс. крутний момент	395 НМ при 1350 об/хв	
Гідравлічна система		
Витрата насосів про/хв	142 л/хв(80+62) при 2200	
Робочий тиск	225 бар	
2 режими роботи:	перемикання між режимами 1 та 2 насосів	

Трансмсія		
Трансмсія «Carraro» Synchro Shuttle із сервоуправлінням та синхронізуючим гідротрансформатором, кількість передач:	4 вперед, 4 назад	
Привід	повний	
Передатне відношення:	3.01:1	
Містки		
Задній міст жорстко закріплений на шасі з планетарними бортовими редукторами у маточках для легкого обслуговування.		
Передній міст керований, з балансірною підвіскою, кут хитання ±16 град для кращого контакту в умовах бездоріжжя		
Керування		
Надійний гідропідсилювач кермового керування		
Гальмівна система		
Багатодискові маслосанурені, з гідравлічним приводом		
Шини та колеса		
Призначення	Стандартні	Для важких робіт
Передні	9 x 16 - 16 PR	12.5x18 -12 PR/ 9 x 16 - 16 PR
Задні	16.9 X 28 - 12 PR	14 x 25 - 20 PR
Електросистема		
Напруга 12В, генератор 75А, акумулятор ємністю 130 Ач з волого- та пилозахищеними конекторами		
Кондиціонер		
Не входить до цієї комплектації		

Швидкість пересування		
Передній/задній хід	1-а - 5.4 км/год, 2-я - 8.6 км/год, 3-я - 19.9 км/год, 4-а - 40 км/год.	
Ковші		
Об'єм ковша екскаваторного обладнання, м3	0.24	
Ширина ковша екскаваторного обладнання, мм	600	
Об'єм ковша навантажувального обладнання	1	
Ширина ковша навантажувального обладнання	2 235	
Габаритні розміри		
Загальна довжина, мм	7 338	
Загальна висота, мм	3762	
Колісна база, мм	2 130	
Загальна ширина, мм	2 235	
Висота по кабіні, мм	2 770	
Дорожній просвіт, мм	400	
Радіус повороту (розмір коліс 12.5x18-12 PR)		
Умови вимірювання	По зовнішньому торцю шини	По зовнішній кромці ковша
Без гальма, м	8,4	11,1
З гальмом, м	7,2	10,0
Заправні ємності		
Паливний бак, л	120	
Система охолодження двигуна, л	16	
Олія в двигуні, л	9,1	
Трансмісія, л	15	
Задній міст, л	17,5	
Гідравлічний бак, л	90	

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики