

Міні вібраційний дорожній каток XCMG XD100 (CE)



- **Експлуатаційна маса:** 2 650 кг
- **Швидкість роботи:** 0-10 км/год
- **Двигун:** KUBOTA D1803-CR-E, 24,6 кВт / 33 к.с.
- **Частота вібрації:** 63/67Гц
- **Колісна формула:** 4x4
- **Сила вібрацій:** 30/34 кН
- **Діаметр барабана:** 720 мм
- **Ширина ущільнення:** 1 000 мм
- **Кут коливань:** +/- 8°
- **Номінальна амплітуда:** 0,5 мм

Опис:

Вібраційний каток XD100 - це дорожній каток з подвійним приводом і подвійною вібрацією для ринків Європи та Америки. Володіючи компактною конструкцією, високою гнучкістю, невеликою сліпою зоною і високим комфортом в експлуатації, він є ідеальним ущільнювальним обладнанням для муніципального обслуговування та утримання доріг.

- У машині використовується двигун EU-stage 5, низька витрата пального, низький рівень шуму та екологічність;
- Високочастотний барабан великого діаметра спеціально розроблений для високоякісного ущільнення асфальтового покриття, підвищуючи ефективність ущільнення на 20%;
- Перемикачі управління розташовані залежно від функціональності та частоти використання.
- Резервуар для води великої місткості та розбризкувач із багатоступеневим керуванням покращують якість конструкції та зносостійкість;
- Капюшон з великим кутом відкривання, а також передні і задні ліхтарі легко обслуговуються.

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74


Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





Креслення

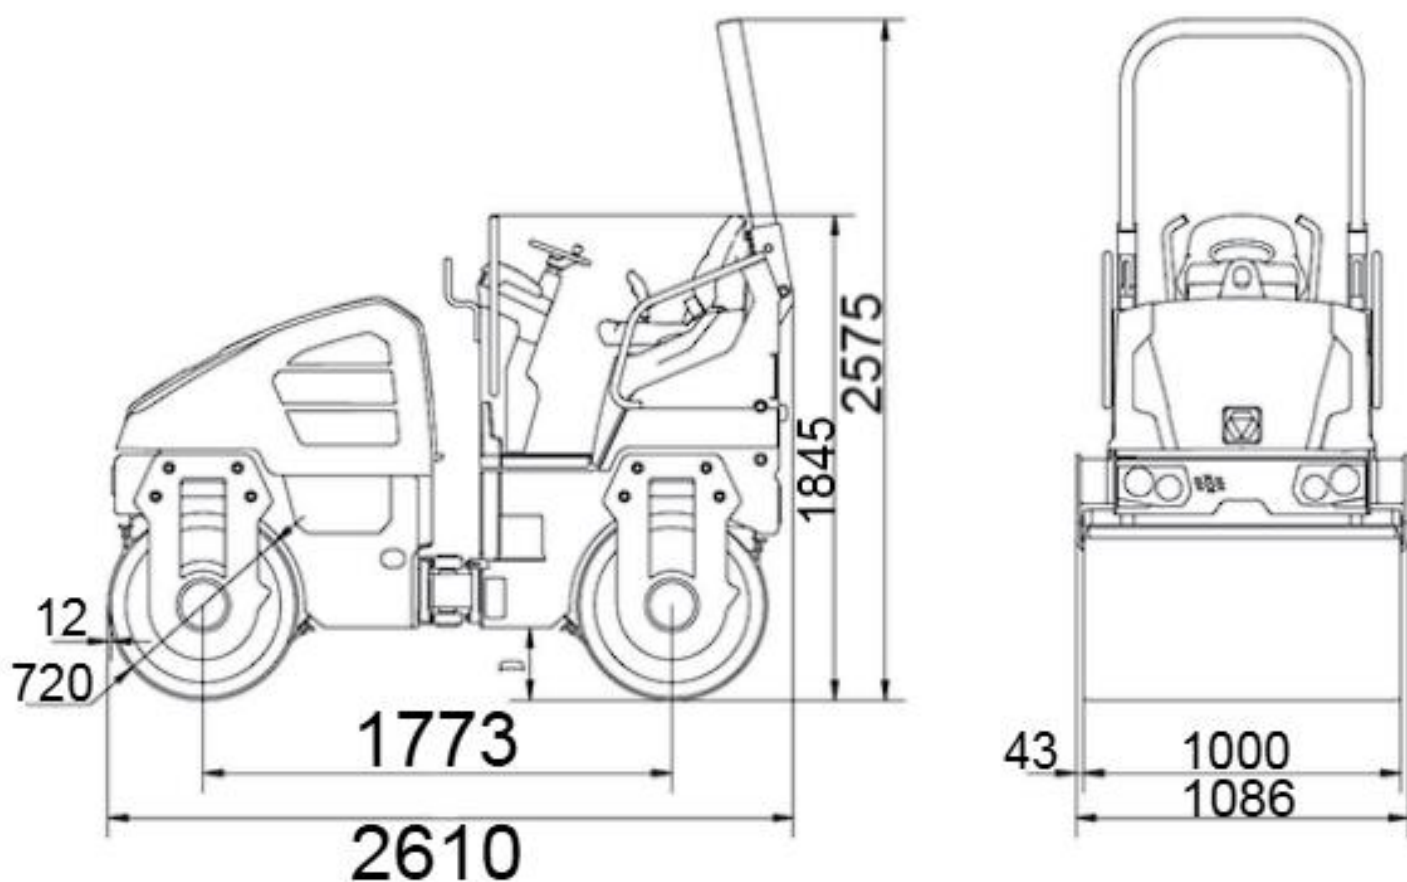

Технічні характеристики

Параметр	Показник
Вагові характеристики	
Експлкатаційна маса	2650 кг
Маса передньої осі	1250 кг
Маса задньої осі	1400 кг
Статичне лінійне навантаження	122/137 Н/см
Маневреність	
Швидкість роботи	0-10 км/год
Ухил поверхні що може бути подоланий	30%
Мінімальний радіус повороту (внутрішній/зовнішній)	2500/3700 мм
Хв. кліренс	275 мм
Колісна база	1773 мм
Кут коливань	+/- 8°
Гальмівний шлях	<3,4 м
Характеристики ущільнення	
Частота вібрації	63/67 Гц
Номінальна амплітуда	0,5 мм
Сила вібрацій (висока/низька частота)	30/34 кН
Діаметр барабана	720 мм
Ширина ущільнення	1000 мм
Гідравлічна система	
Тиск наддуву системи приводу	2,5 МПа
Макс. тиск системи приводу	38 МПа
Макс. тиск вібраційної системи	25 МПа
Макс. тиск системи рульового керування	16 МПа

Двигун	
Модель	KUBOTA D1803-CR-E
Тип	Рядний 3-циліндровий з рідинним охолодженням
Номінальна потужність	24,6 кВт / 33 к
Номінальна швидкість обертання	2400 об/хв
Інші	
Система приводу	Гідростатичний замкнутий конт
Система вібрації	Гідростатичний з відкритим контуром
Робоче гальмо	Гідравлічне
Стоянкове гальмо	Механіка/гідравліка
Аварійне гальмо	Механіка/гідравліка
Система рульового керування	Шарнірна
Рульове керування	гідравлічне

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики