



Міні вібраційний дорожній каток XCMG XD140 (CE)

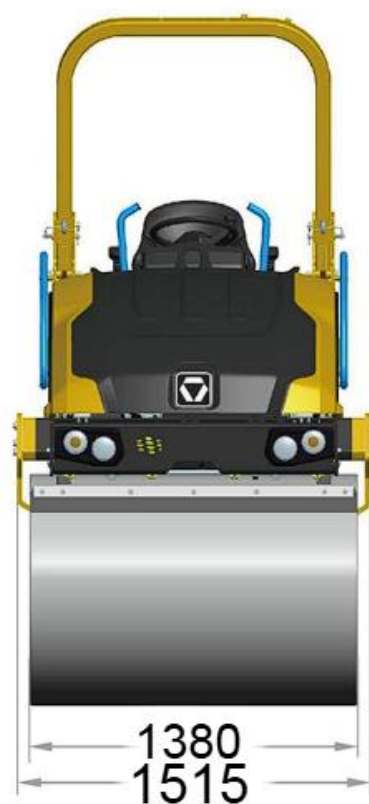

- **Експлуатаційна маса:** 4 300 кг
- **Швидкість роботи:** 0-11 км/год
- **Двигун:** KUBOTA V2403, 33,6 кВт / 45,7 к.с.
- **Частота вібрації:** 53/60Гц
- **Сила вібрацій:** 42/53 кН
- **Діаметр барабана:** 920 мм
- **Ширина ущільнення:** 1 380 мм
- **Кут коливань:** +/- 8°
- **Номінальна амплітуда:** 0,5 мм

Креслення

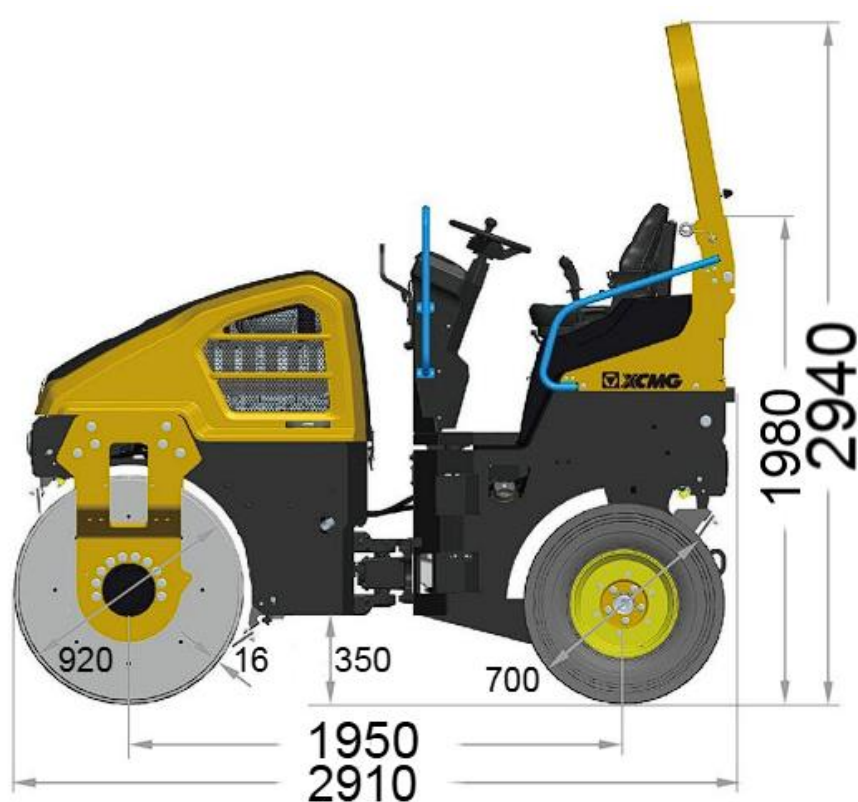

Опис

Подвійний вібраційний дорожній коток XD140 із подвійним приводом має невелику амплітуду, високу частоту вібрації, велику силу збудження, а також незалежну вібрацію переднього та заднього барабанів. Це в основному застосовується для робіт з ущільнення верхнього шару асфальту новозбудованого тротуару та більш тонкого стабільного ґрунтового покриття, а також для робіт з утримання доріг. Завдяки компактній конструкції, високій гнучкості, невеликій сліпій зоні, високому комфорту експлуатації, це ідеальне ущільнювальне обладнання для муніципального обслуговування та охорони доріг.

Вібраційний дорожній коток XCMG XD140VT (також відомий як XD140SVT) із задньою багатоколесною конфігурацією — це нове покоління технології та максимальна продуктивність. XCMG повністю використовує свою міжнародну платформу досліджень і розробок для інтеграції глобальних технологій і виробництва повністю незалежних конструкцій роликів.

Як наслідок, каток XD140 унікально ефективний, довговічний, універсальний, безпечний і стабільний, а також простий в експлуатації, обслуговуванні та обслуговуванні. Зі всесвітньою популярністю завдяки своїй продуктивності та співвідношенню ціна-якість, XD140 є ідеальним рішенням для клієнтів, які шукають 4-тонні котки для будь-якого застосування чи галузі.

XD140 оснащений надійним і потужним двигуном Kubota потужністю 45 кінських сил, потужним барабаном великого діаметру, не потребуючим обслуговування барабаном і шарнірною рамою протягом повного життєвого циклу, механізмом ковзання для більш зручного ущільнення країв і 2 частотами вібрації, XD140 забезпечує значну надійність, ефективність, комфорт і контроль.

КОМПАКТНИЙ, ЕФЕКТИВНИЙ ТА ПРОДУКТИВНИЙ

- Оснащений двигуном Kubota V2403 потужністю 45 к. с. / 31 кВт з великим запасом потужності, низьким споживанням палива та низьким рівнем шуму.
- Високочастотна вібрація 60 Гц Коток великого діаметру 920 мм для ефективного та ефективного ущільнення.

- Резервуар для води великої місткості з періодичним контрольованим розбризкуванням для тривалої роботи.
- Барабан і шарнірна рама не потребують обслуговування протягом усього життєвого циклу.
- Розсувний механізм для більш контрольованого ущільнення.

Особливості

- Безпечна та зручна система маневрування
- Подвійний бічний доступ із яскравими кольорами та ергономікою;
- Простора платформа оператора з великим простором для ніг і триступеневою амортизацією сидіння;
- Складний ROPS, який відповідає директиві CE, запобігає перекидуванню ролика в разі перекидання та забезпечує безпеку в екстремальних умовах;
- Триступеневе гальмування з нейтральним гальмом, аварійним гальмом і стоянковим гальмом забезпечує безпечне та надійне водіння;
- Водонепроникна панель керування приладами, проста та інтуїтивно зрозуміла.
- Усі функції робочих перемикачів і кнопок зрозумілі з першого погляду, інтуїтивно зрозумілі та прості для розуміння.
- Подвійні підлокітники, подвійні ручки, ліворуч і праворуч ковзаючий механізм маневрування, легка операція бічного ущільнення.
- Ефективне виконання операцій
- Конструкція двочастотного збудника з однією амплітудою може забезпечити два типи сили збудження, щоб відповідати вимогам конструкції для різних умов роботи;

- Високочастотна вібрація 53/60 Гц, висока та низька частота зі швидкістю руху підходить для ущільнення різних матеріалів;
- Можна вибрати вібрацію переднього колеса, вібрацію заднього колеса, вібрацію переднього та заднього коліс;
- Конструкція притискного колеса великого діаметру 920 мм, хороша продуктивність проходження, висока якість ущільнення;
- Конструкція вібраційного колеса, що не вимагає технічного обслуговування, працює в будь-які погодні умови та низька вартість використання.
- Використовуйте низькошвидкісний двигун із високим крутним моментом із сильною здатністю лазити;
- Великий кут повороту та малий радіус повороту;
- Стандартно оснащений механічним крабуванням, об'єм крабування 50 мм;
- Ідеальне бачення
- Унікальна конструкція поля зору гарантує, що в полі зору оператора немає сліпих зон, що підвищує комфорт і безпеку роботи оператора, одночасно посилюючи здатність ущільнення краю;
- Компактна конструкція забезпечує ідеальне поле зору оператора до краю сталевго колеса, периферії катка та робочого середовища, з обома сторонами сталевго колеса в повній видимості, а також потужну здатність ущільнення країв.

Комплектація

Стандарт

- Статичний гідравлічний рух і вібрація
- Гідравлічне рульове управління
- Складний ROPS
- Механічне амортизуюче сидіння
- Ремінь безпеки та перемикач сигналізації
- Багатофункціональна ручка водіння
- Комбінований дисплей приладів, включаючи швидкість, лічильник годин, показник палива тощо
- Світлодіодні світильники та ліхтарі
- Сигнал повороту
- Лампа габаритна
- Вибірковий за частотою
- 5-швидкісний переривчастий тиск води
- Вихід блоку живлення 12 В
- Функція автоматичного запуску
- Ручний і автоматичний контроль вібрації
- Сигналізація несправності
- Зумер заднього ходу

- Глина типу поліуретану
- Вимикач аварійного гальма
- Набір інструментів
- Шарнірний замок керма
- Обертова лампа
- Головний вимикач живлення
- Ортез на руку
- Датчик рівня палива
- Лампа робоча ROPS
- Склоблок
- Індикатор рівня води в баку для води
- Підшипник рульового циліндра без обслуговування
- Спереду і вібрацію можна контролювати незалежно
- Розсувний пристрій сидіння
- Подвійні джойстики

Опції

- Обрізний пристрій – праворуч
- Пристрій проти ковзання
- Відкрита кабіна
- Спеціальна фарба

Фото



Технічні характеристики

Параметр	Одиниці вимірювання	Показник
Експлуатаційна вага	кг	4300
Статичне навантаження на передній барабан	Н/см	155
Статичне навантаження на задній барабан	Н/см	155
Амплітуда	мм	0,5
Частота	Гц	53/60
Сила вібрації	кН	42/53
Розміри барабана	мм	920x1380
Швидкість роботи	км/год	0-11
Максимальний кут ухилу, що може бути подоланий	%	30
Мінімальний радіус повороту (внутрішній/зовнішній)	мм	2410/3790
Кут коливань	°	+/-8
Виробник двигуна		Kubota
Модель двигуна		V2403
Тип охолодження		рідинне
Екологічна норма		Євро-5
Кількість циліндрів		4
Потужність двигуна	кВт	33.6
Потужність двигуна	к.с.	45.7
Номінальна частота обертання двигуна	об/хв	2400

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики