

Гідравлічний одновальцевий віброкаток XCMG XS263



- **Експлуатаційна маса:** 26 000 кг
- **Швидкість роботи:** 0-10 км/год
- **Двигун:** SHANGHAI, SC9DK220.1G3
- **Частота вібрації:** 27/32 Гц
- **Відцентрова сила:** 410/300 кН
- **Номінальна амплітуда:** 0.95/1.9 мм
- **Статичне лінійне навантаження:** 784 Н/см


Опис:


Сучасний дорожний каток XCMG XS263 є досить складною одиницею техніки, яка призначена для утрамбовування та ущільнення ґрунтів та асфальтобетону. Він характеризується наявністю основного елемента - вальця, який розміщений на місці коліс (передніх, задніх) і має значну масу, чому і справляється зі своїм завданням - ущільненням поверхонь.

Вібраційний каток XS263 - це високоефективний і енергозберігаючий однобарабанный вібраційний каток з приводом від надважкої техніки, незалежно розроблена компанією XCMG. Цей продукт підходить для ущільнення гальки, піщаних ґрунтів, моренних ґрунтів, вибухових порід та глинистих ґрунтів, а також для ущільнення бетону та стабілізованих ґрунтових матеріалів у різних великих проектах. Це ідеальне обладнання для будівництва високоякісних автомагістралей, аеропортів, гаваней, гребель і промислових будівельних майданчиків.

- Низькошвидкісний електронний дизельний двигун системи упорскування палива високого тиску Shanghai China-Li використовується для досягнення найкращої витрати палива в робочій зоні та зниження загальної витрати палива на 10%; Низькошвидкісний дизельний двигун знижує рівень шуму та підвищує герметичність всього двигуна для зниження шуму на 2 дБ; Оптимізована відповідність системи передачі для досягнення найкращої швидкості ущільнення та підвищення ефективності на 8%.
- Швидкість зчеплення регулюється системою зчеплення, що значно підвищує надійність системи зчеплення, уникаючи впливу людського фактора на систему.
- У кабіні та рамі встановлено пристрій для демпфування вібрації з комбінованою жорсткістю, що дозволяє знизити вібрацію кабіни у кількох вимірах, що значно підвищує комфорт оператора під час роботи.
- Наукова та розумна конструкція повітроводів, система кондиціонування повітря випромінює тепло незалежно, щоб забезпечити достатній приплив повітря та всебічно покращити здатність розсіювання тепла, забезпечуючи ефективну роботу енергосистеми.
- Коробка передач із синхронізатором та новим важелем перемикування передач значно підвищує комфорт керування.

Креслення

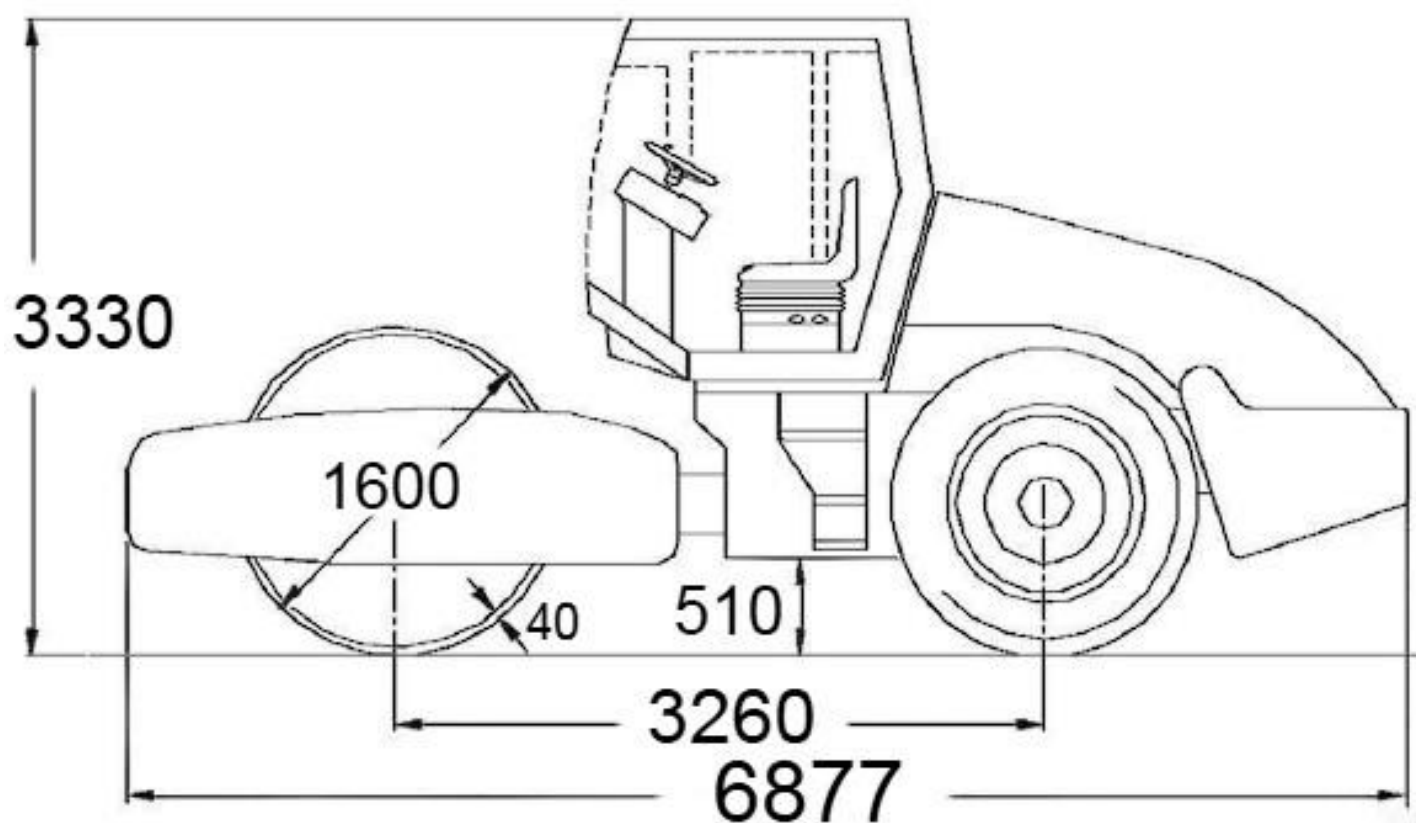

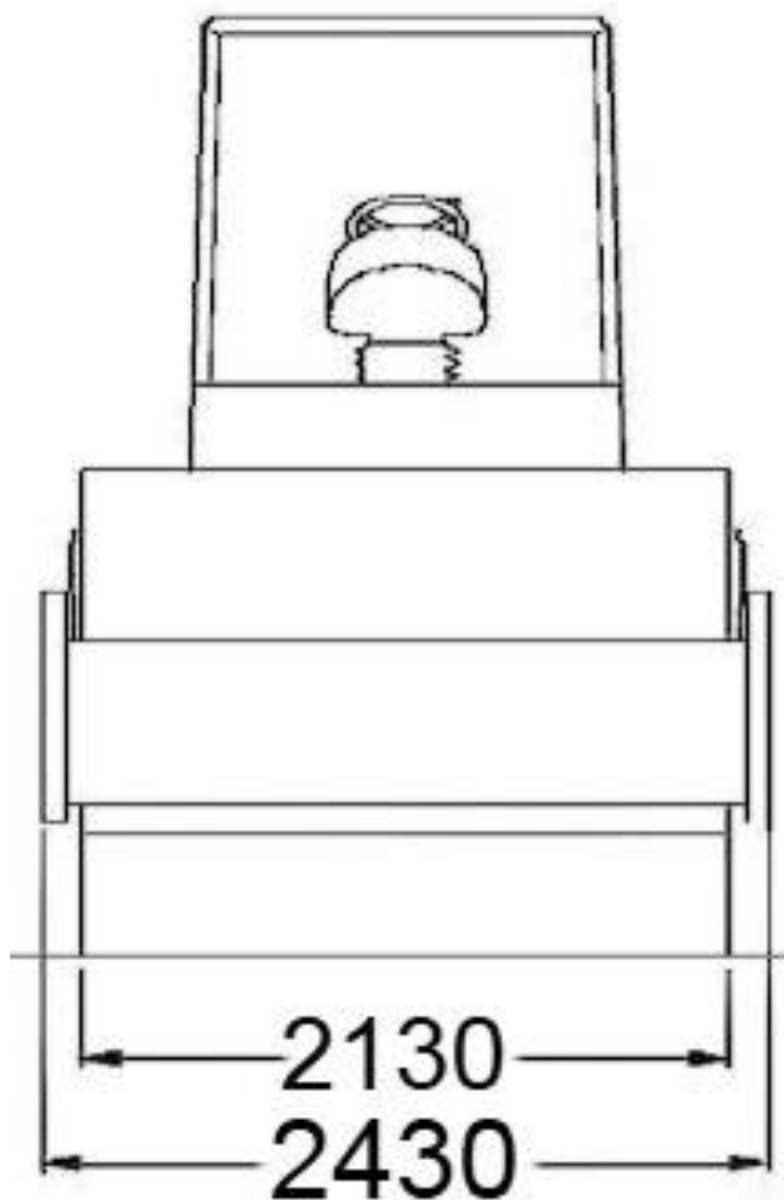

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики

Параметр	Показник	Од.вимірювання
Модель двигуна	Shangchai SC9DK220.1G3	
Потужність	162	kW
Охолодження	Водяне	
Номінальна кількість оборотів	2200	rpm
Паливо	дизельне	
Витрата	228	g/kW.h
Напруга	24	V
Робоча маса	26 000	Kg
Переднє колесо	17 000	Kg
Заднє колесо	9000	Kg
Статичне лінійне навантаження	784	N/cm
Ходові характеристики		
Швидкість I	0~3,4	Km/h
Швидкість II	0~5,0	Km/h
Швидкість III	0~5,2	Km/h
Швидкість IV	0~10,4	Km/h
Подолання підйому	50	%
мін. радіус повороту	6964	mm

Drive Система		
Тип приводу	Статичний, гідравлічний, закритий	
Тип	Статичний, гідравлічний, закритий	
Частота вібрації	27 /32	Hz
Номінальна амплітуда	0,95/1,9	mm
Відцентрова сила	410/300	kN
Шина		
Розмір	23.1-26	
Клас	12	
Тиск	140-160	kPa
Місткість		
Паливний бак	290	L
Бак гідросистеми	290	L
Ширина ущільнюваної смуги	2130	mm
Колісна база		
Дорожній просвіт	510	mm
Діаметр ковзанки	1600	mm
Вібраційна ширина ковзанки	2130	mm
Зовнішні розміри (ДхШхВ)	6877*2430*3330	mm

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики