

Пневмоколісний каток XCMG XP163



- **Експлуатаційна маса / з баластом:** 11 100 / 16 000 кг
- **Діапазон швидкостей:** 0-18 км/год
- **Двигун:** SHANGHAI, SC4H115.4G2B
- **Ширина ущільнення:** 2 055 мм
- **Колісна база, мм:** 3700 мм
- **Качання передніх коліс:** ± 50 мм
- **Кількість шин, передні/задні:** 4/5

Опис:

Пневмоколісний каток ХР163 - це великотоннажний шинний каток, що виробляється відповідно до високих вимог ринку. Він використовує пневматичні шини як робочий пристрій для ущільнення матеріалів із твердим покриттям. ХР163 в основному застосовується для ущільнення асфальтового покриття, фундаментного шару, греблі та засипки. Дана модель включає ідеальний комплект ущільнюючого обладнання для будівництва високоякісних автомагістралей, аеропортів, портів, гребель і промислових будівельних майданчиків.

Каток марки ХСМГ модель ХР163 є однією з найбільш затребуваних моделей, необхідних для ущільнення як ґрунтового, так і проміжного дорожнього покриття. В основу конструкції закладено раму та пневматичні шини. Популярність пневмоколісних котків обумовлена високою ефективністю згладжування та ущільнення за рахунок тривалого впливу на поверхню та збільшеної площі контакту.


Пневмоколісні ковзанки марки ХСМГ завдяки спеціальній колісній формулі, розміщенню на одній осі кількох коліс, не щільно прилеглих один до одного, і встановлених в «шаховому порядку» по співвідношенню з осями, більший тиск на ґрунтове або асфальтове покриття в порівнянні з класичними котками двовальцевими. Важливо відзначити, що пневмоколісні катки ХСМГ мають можливість рівномірного розподілу асфальтової суміші, що в свою чергу призводить до якісного ущільнення.


Переваги

1. Гнучка ущільнювальна функція шини може забезпечити щільний шар поверхні дорожнього покриття для ущільнювального матеріалу.
2. Пневматичний каток ХСМГ ХР163 для покращення продуктивності ущільнення та розширення сфери застосування.
3. Ущільнений піщаний ґрунт, композитний ґрунт та глинистий ґрунт можуть забезпечити хороший ефект ущільнення, щоб уникнути явища помилкового ущільнення.
4. Використовується повністю гідравлічне рульове керування, гідравлічні гальма з пневматичною підтримкою та багатоступенева система перемикання передач, що забезпечує швидкість та гнучкість. Це зручніше для переміщення між будівельними майданчиками.

5. Каток ХСМГ ХР163 стандартно оснащений системою розпилення води, яка може розпилювати воду на поверхню шини, ефективно запобігаючи зчепленню з асфальтом. Доступна додаткова функція періодичного розпилення.

Креслення

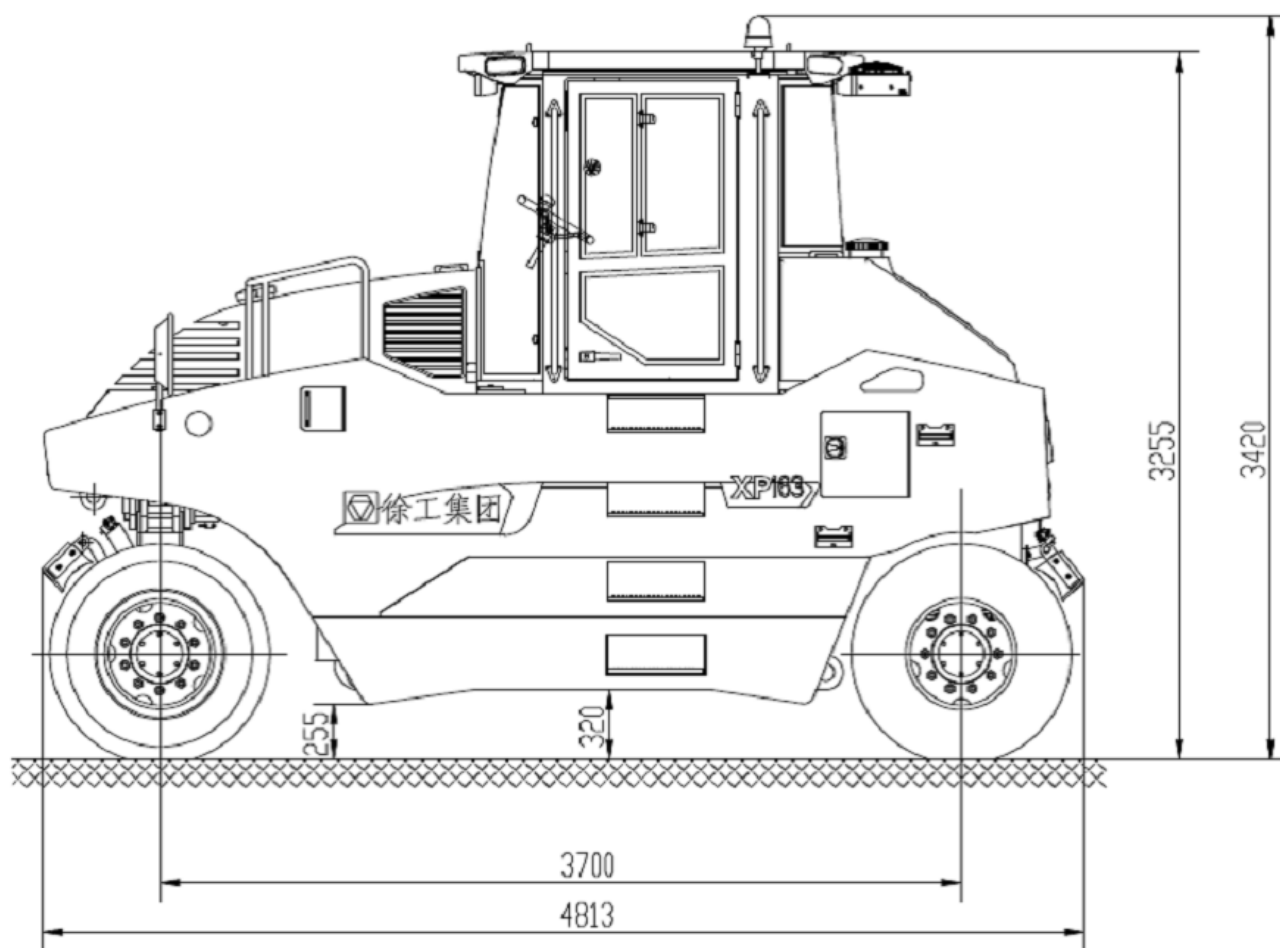

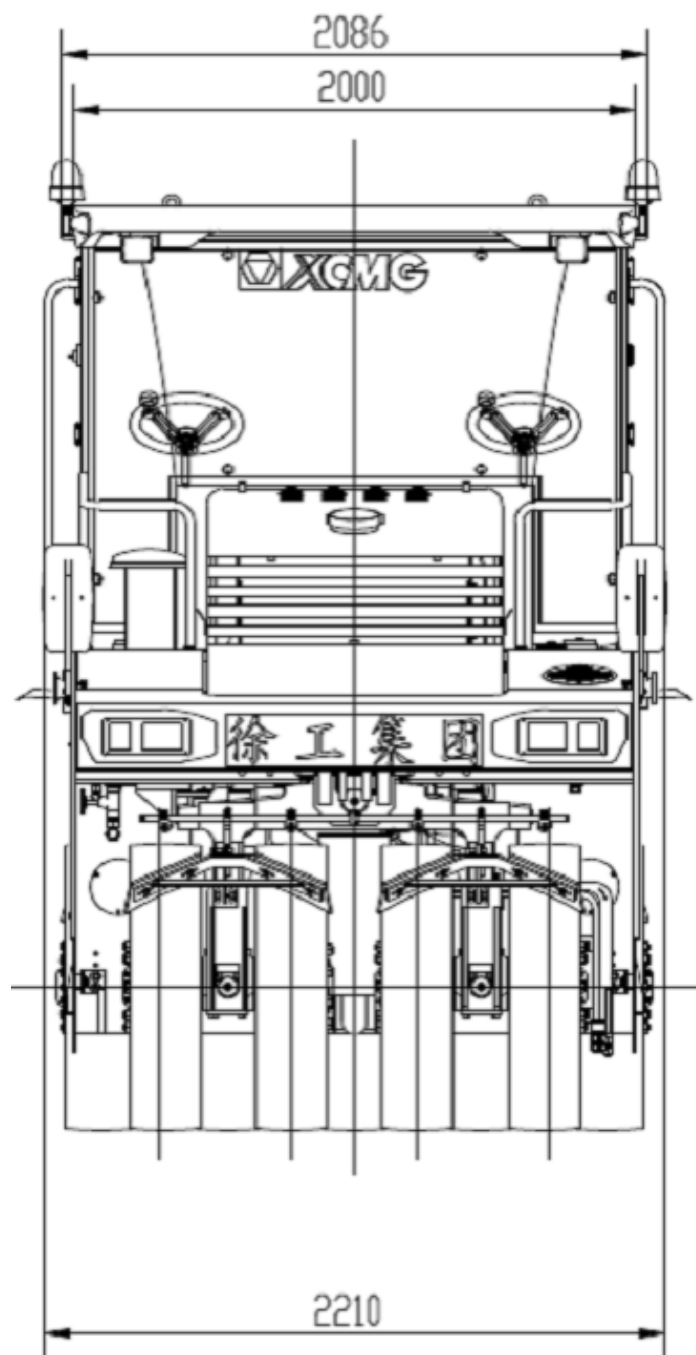

Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Показник	Показник
Робоча вага, кг	11100
Ширина ущільнення, мм	2055
Робоча вага: 3 проти вагою води	650
Робоча вага: 3 металевою проти вагою	4000
Максимальна робоча вага	16000
Розміри, мм	4813x2210x3255
Діапазон швидкості вперед/назад, км/год	0~18,4
Здатність долати підйоми, %	20
Мінімальний радіус повороту внутр./зовніш., мм	7253
Ступінь коливання переднього колеса, мм	±50
Мін. дорожній просвіт, мм	255
Колісна база, мм	3700
Ширина вальця, мм	2055
Модель двигуна	SC4H115,4G2B
Тип	Дизельний
Номінальна потужність, кВт	86
Номінальна частота, об/хв	1800
Витрата палива	≤205 (1±5%)
Напруга в системі,	24
Тиск вальця, л/валець	150~300 кПа
Розмір	9,00 - 20 - 12PR
Малюнок поверхні шини	Гладка
Внутрішній тиск у шинах, кПа	400~735
Кількість шин спереду/ззаду	4/5
Слід перекриття передніх та задніх шин	30

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
СХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики