

Пневмоколісний каток XCMG XR203



- **Експлуатаційна маса / з баластом:** 11 740 / 20 000 кг
- **Діапазон швидкостей:** 4,0/8,3/17,5 км/год
- **Двигун:** SHANGHAI, SC4H115.4G2B
- **Ширина ущільнення:** 2 250 мм
- **Колісна база, мм:** 3700 мм
- **Качання передніх коліс:** ± 50 мм
- **Кількість шин, передні/задні:** 4/5

Опис:


Пневмошинний каток XCMG застосовується для виконання різноманітних дорожніх робіт – ущільнення основ та відсипок доріг, остаточне доопрацювання дорожніх покриттів, ущільнення матеріалу асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг. Даний вид пневмошинних катків відрізняється значним пресовим ефектом при укладанні високоякісних асфальтових покриттів для швидкісних автомагістралей.


Пневмоколiсний каток входить до складу комплексу машин для влаштування дорожнього полотна з асфальтобітумним покриттям.

Каток марки XCMG модель XR203 є однією з найбільш затребуваних моделей, необхідних для ущільнення як ґрунтового, так і проміжного дорожнього покриття. В основу конструкції закладено раму та пневматичні шини. Популярність пневмоколiсних котків обумовлена високою ефективністю згладжування та ущільнення за рахунок тривалого впливу на поверхню та збільшеної площі контакту.

Пневмоколiсні катки марки XCMG завдяки спеціальній колiсній формулі, розміщенню на одній осі кількох колiс, не щільно прилеглих один до одного, і встановлених в «шаховому порядку» по співвідношенню з осями, більший тиск на ґрунтове або асфальтове покриття в порівнянні з класичними котками двовальцевими. Важливо відзначити, що пневмоколiсні катки XCMG мають можливість рівномірного розподілу асфальтової суміші, що в свою чергу призводить до якісного ущільнення.

Креслення

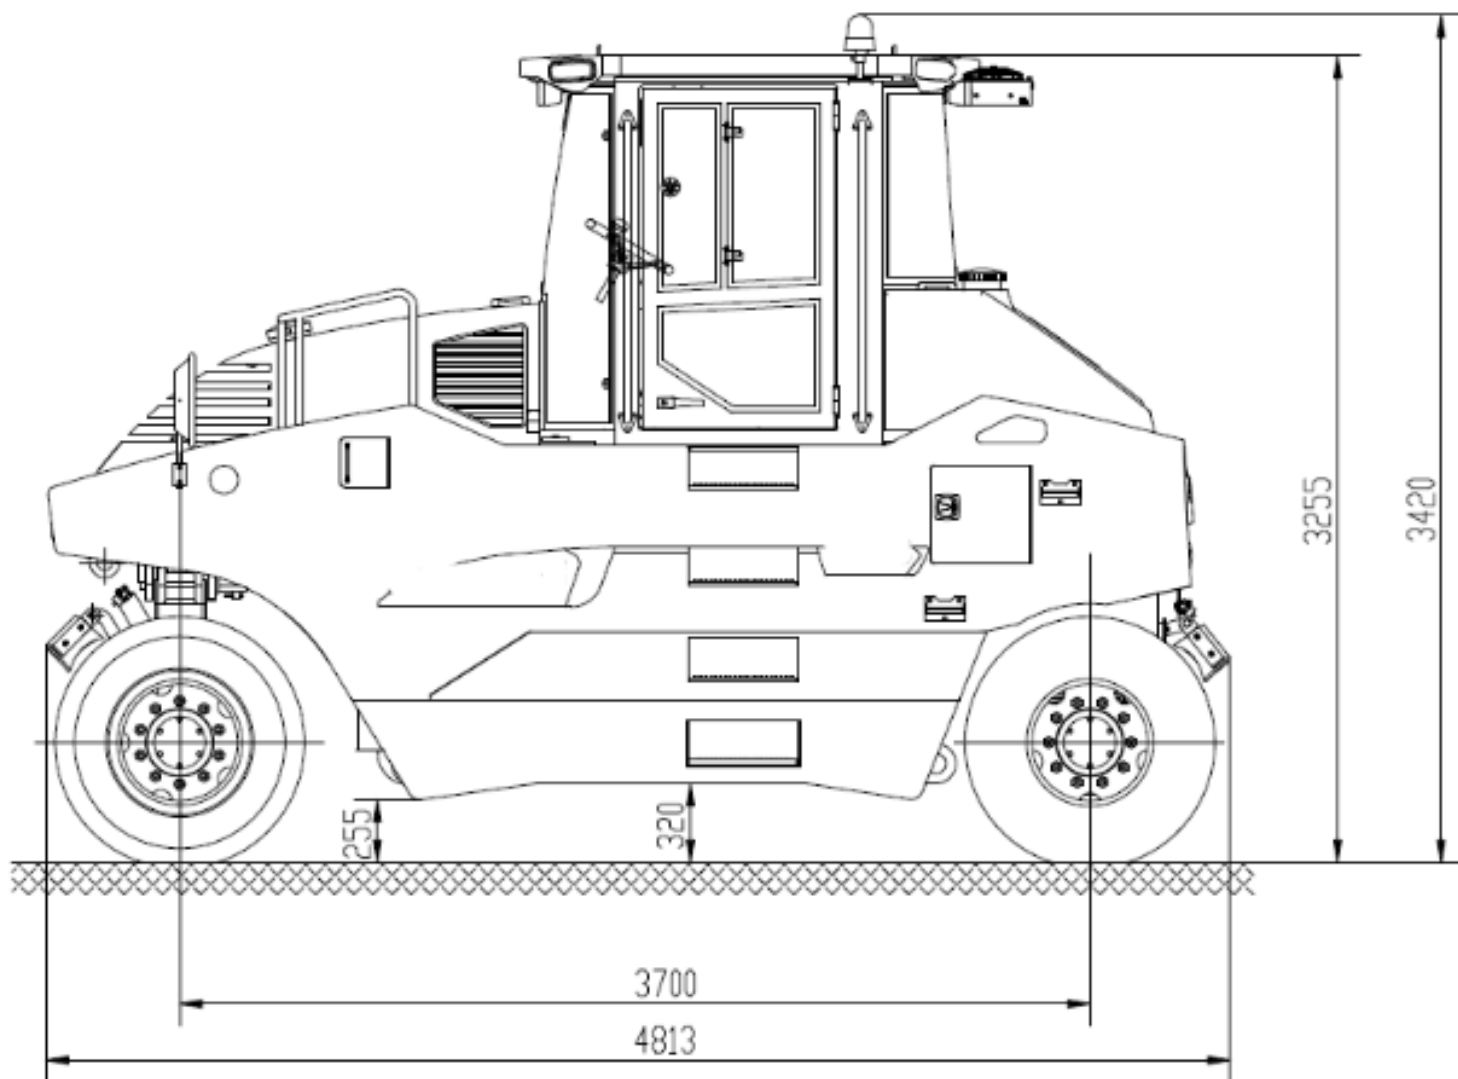

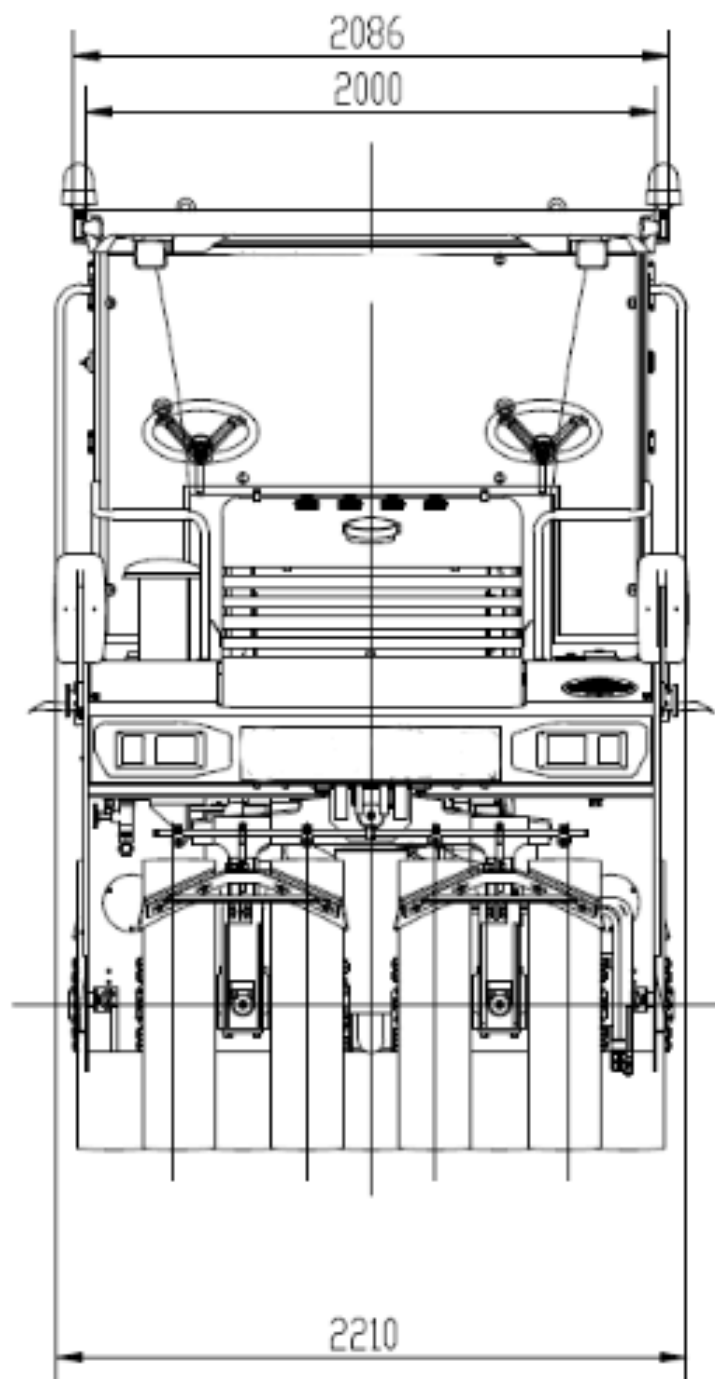

Фото







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики

Параметр	Показник
Мінімальна робоча вага, т	11.74
Модель двигуна	SC4H115.4G2B
Потужність, кВт	92
Колісна база, мм	3700
Максимальна робоча вага, кг	20000
Ширина ущільнення, мм	2250
Перекриття коліс, мм	45
Тиск колеса на поверхню, кПа	200~400
Мінімальний радіус повороту, мм	7330
Качання передніх коліс, мм	±50
Мінімальний дорожній просвіт, мм	280
Максимальний підйом, що долається, %	20
Діапазон швидкостей, км/год	4,0/8,3/17,5
Шини	11.00-20-16PR
Малюнок поверхні шин	Гладкий
Тиск колеса на поверхню, кПа	400-735
Кількість шин, передні/задні	4/5

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики