

Шасі IVECO AT380T48W H 6x6




- Кабіна: однорядна на 2 місця
- КПП: Механічна / 16 ступенева / ZF
- Двигун: CURSOR 13 / 480 к.с. / 2 200 Нм / Євро 5
- Повна маса шасі / автопоїзда: 26 500 / 60 000 кг
- Колісна формула: 6x6
- Колісна база: 4 500 мм
- Монтажна довжина рами: 7 040 мм

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам шасі IVECO модельного ряду T-WAY моделі AT380T48WH з вантажопідйомністю 15 850 кг, з колісною формулою 6x6. З дизельним двигуном Cursor потужністю 480 к.с. Колісна база шасі становить 4500+1390 мм. Монтажна довжина шасі 7 039 мм. Габаритні розміри шасі становлять (ДхШхВ) 9405х2550х3280 мм.


Креслення

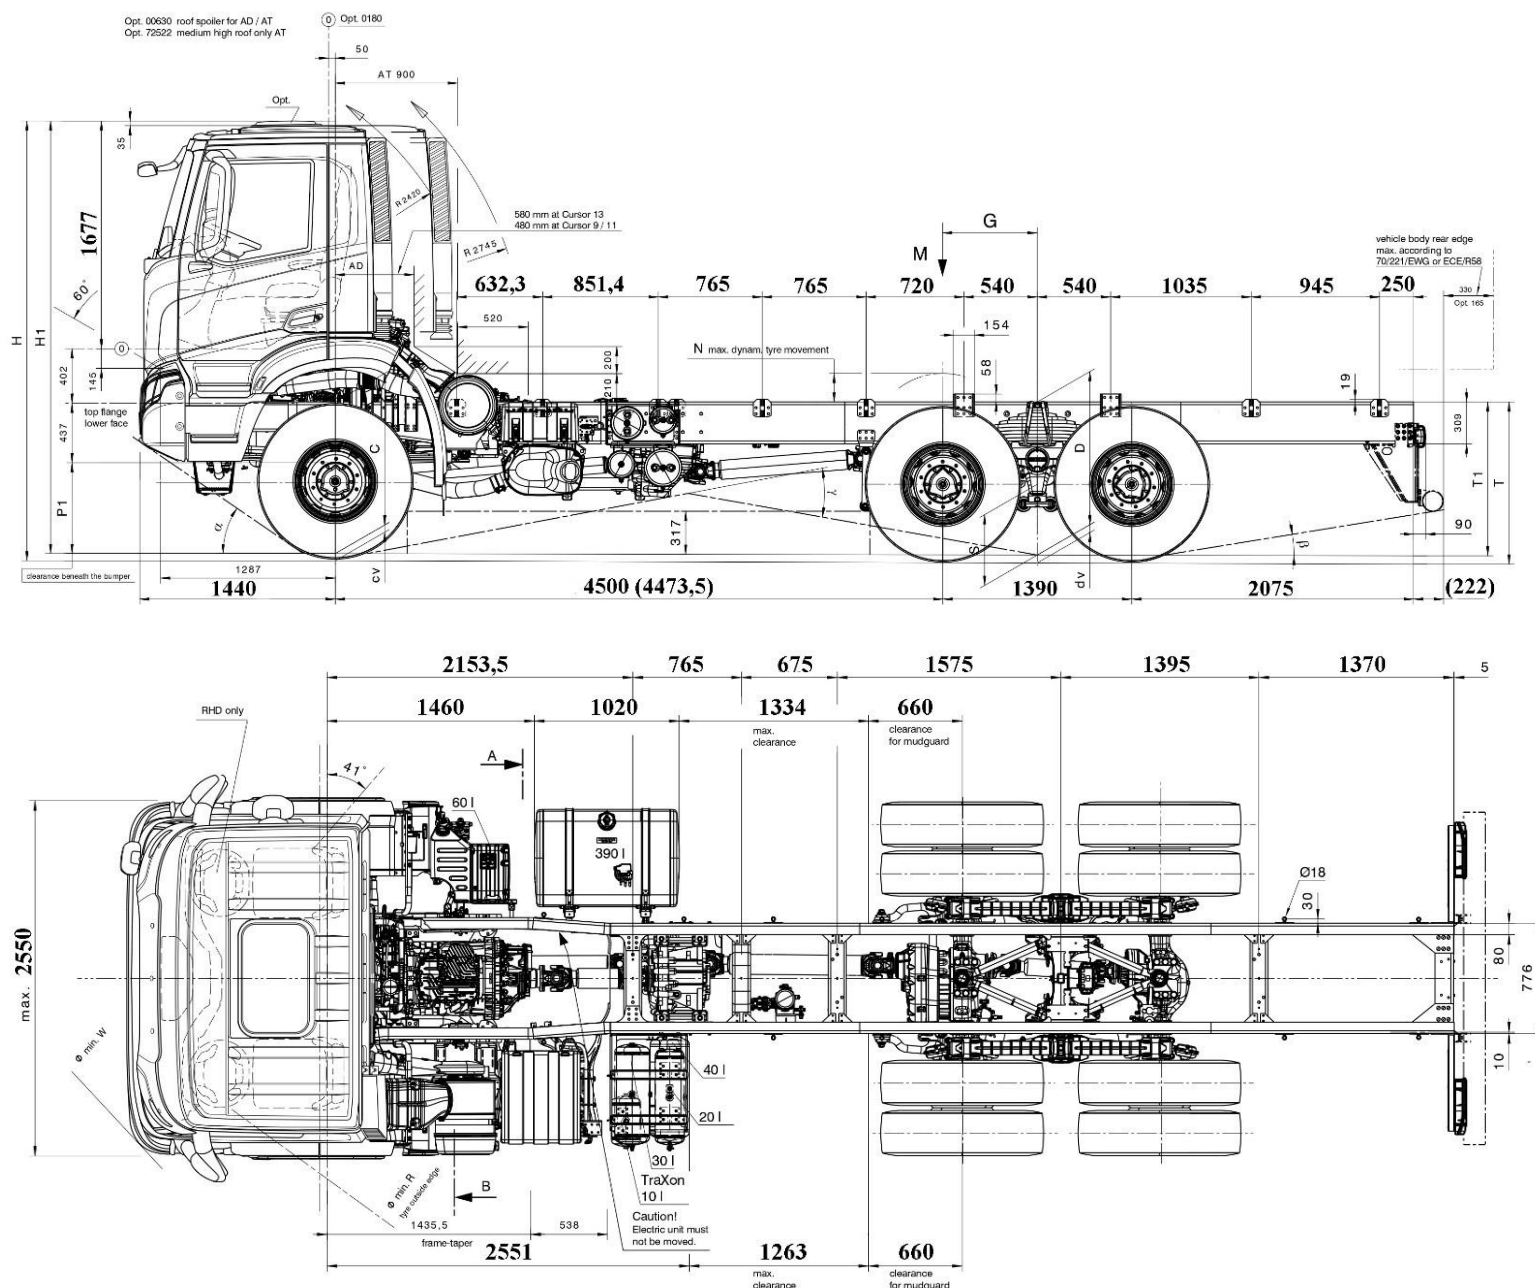

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

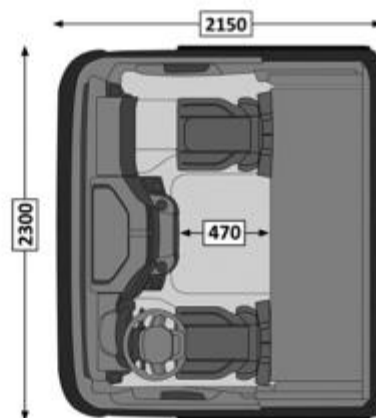

Для водія в кабіні створено унікальне робоче середовище. Проєктувальники підходили з позиції ергономічності, тож керувати вантажівкою легко та зручно. Основні регулятори функціями автомобіля винесено на кермо.

Функція Eco-Mode дає змогу встановити потрібний режим кондиціювання повітря, опалення та вентиляції відповідно до умов роботи та температури оточуючого середовища.

Зручна кнопка, яка розташована безпосередньо на кермі, дає змогу швидко увімкнути або вимкнути двигун.

Датчики світла та дощу вмикаються автоматично й регулюють роботу фар та очищувачів скла. Потужні світлодіодні LED-фари забезпечують якісну видимість дорожнього покриття, тож побачити перешкоду можна здалеку.

Міцна решітка радіатора надійно захищає двигун від ушкоджень та забезпечує якісний теплообмін.

Встановлена мультимедійна система з великим дисплеєм дає змогу підтримувати зв'язок із близькими, переглядати та слухати улюблені програми під час поїздки, не відволікаючись від дороги. Ви легко зможете налаштувати власні гаджети завдяки підтриманню всіх операційних систем. Є доступ до Apple CarPlay та Android Auto.

Усі компоненти зручно розташовані на відстані витягнутої руки.

Усе продумано до найменшої деталі, що дало змогу розширити простір всередині кабіни.

Екстер'єр кабіни

- Сталевий передній бампер, 3-х секційний.
- Зовнішні пластикові деталі кабіни в темно-сірому кольорі (без фарбування).
- Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом.
- Передні стійки кабіни із аеродинамічними накладками A-PILLAR високої ефективності.
- Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями.
- Бокова сходинка на крилі зі сторони водія (для огляду вантажної платформи).

- Дах кабіни в стандартному (білому) кольорі.
- Фірмове лого на дверях.

Інтер'єр кабіни

- Сидіння водія на пневматичній підвісці, 3 регулювання, тканинне, із ременем безпеки + 3-зонна система надування повітряних подушок в поперековій зоні спини та система 2-х ступеневого підігріву сидіння.
- Сидіння пасажирів на механічній підвісці, тканинне, 2 регулювання.
- Мультикермо із матеріалу Soft Touch, керування бортовим комп'ютером та аудіосистемою.
- Два спальних ліжка: нижнє ліжко низьке + верхнє ліжко із захисною сіткою.
- Автономний опалювач кабіни Webasto™, модель Thermo Top Pro 38, потужність 3.8 кВт.
- Кондиціонер кабіни, обігрів та вентиляція.
- Аудіо магнітола IVECO DAB (Bluetooth + USB).
- Тахограф цифровий DTCSO 3.0, на 2 картки водія, згідно ADR.
- Шторка сонцезахисна на вікні дверей водія.
- Штора для спального відсіку.

Комплектація

- Інструкція з експлуатації IVECO T-WAY класу Євро 5 українською мовою.
- Керівництво з експлуатації згідно вимог ЕМЕА-АРАС маркету.
- Знак аварійної зупинки (трикутник безпеки).
- Противідкатні башмаки, 2 шт.
- Аптечка первинної допомоги.
- Домкрат.
- Кронштейн для встановлення вогнегасника.
- Шланг для накачування повітря в колесах.

Безпека та електронні асистенти

- Пневматичний та електричний звукові сигнали (клаксони).
- Звуковий сигнал попередження про рух заднім ходом.
- Електронний обмежувач швидкості 90 км/год.
- Обмеження максимальної швидкості встановлюється на круїз-контролі.

- Круїз контроль (Темпомат).
- 2 ключа із імобілайзером.
- Електричний роз'єм FMS (Fleet Management System - Система керування автопарком).
- Підготовка ADR (Підготовка шасі для перевезення небезпечних вантажів типів AT, FL, EX/II, EX/III).
- Стандартний пакет технічних рішень та технологій економії пального.

Фото







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний












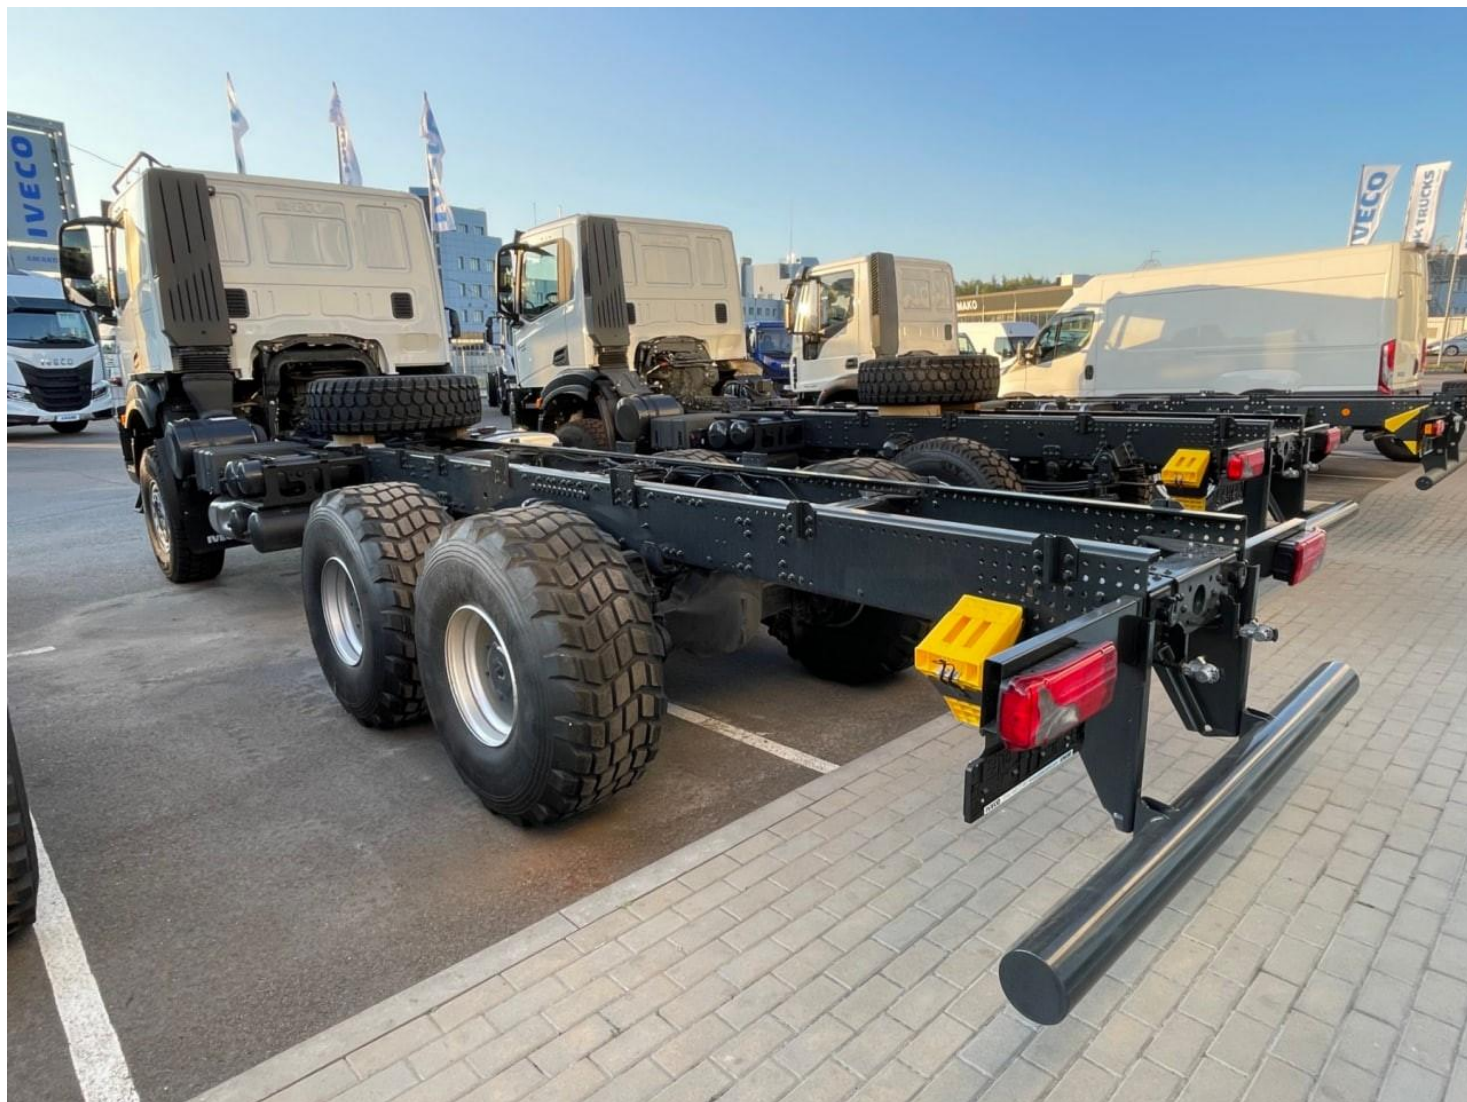

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Модель	IVECO AT380T48W H
Тип	Шасі з кабіною
Колісна формула	6x6
Кабина	T-WAY / Active Time / Спальна
Двигун	CURSОР 13 / 480 к.с. / 2 200 Нм / Євро 5
КПП	Механічна / 16 ступенева / ZF
Повна маса	26 500 кг / 60 000 кг
Тип задньої осі	Бортові редуктори (Hub Reduction)
Підвіска	Передня механічна / Задня механічна
Гальма	Передні барабанні / Задні барабанні
Колісна база	4 500 мм
Колір кабіни	Основний колір кабіни – Білий (50105)
Призначення	Складні умови та бездоріжжя (OFF ROAD)

Колісна база	4 500
Колісна база, мм	4 474
Міжосьова відстань задніх осей	1 390
Габаритна довжина (L1)	9 379
Передній звис	1 440
Задній звис (L5)	2 075
Ширина кабіни	2 550
Відстань від 1-ї вісі до задньої стінки кабіни	900
Довжина рами позаду кабіни	7 039
Висота кабіни AD (H)	3 280
Висота рами, поруч передньої вісі (C+cv)	1 212
Висота рами, поруч задньої вісі (D+dv)	1 228
Висота рами, позаду шасі, порожній стан (T)	1 237
Кліренс поруч переднього бампера (P1)	650
Кліренс поруч передньої вісі (P)	450
Кліренс поруч задньої вісі (Q)	410
Діаметр розвороту, по шинам (ØW)	22 300
Діаметр розвороту, по габаритам (ØR)	23 900
Колія передня (C1)	1 981
Колія задня (C2)	1 981
Кут переднього звису	34°
Кут рампи (переїзду)	21°
Кут заднього звису	9°
РАМА	
Висота лонжеронів, мм	309
Ширина лонжеронів, мм	80
Товщина лонжеронів, мм	10
Ширина рами позаду, мм	776

МАСА НЕТТО	
Споряджене шасі, кг	10 650
Передня вісь (1), кг	5 840
Задні осі (2+3), кг	4 784
ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ	
Передня вісь (1), кг	9 000
Задня вісь (2), кг	9 000
Задня вісь (3), кг	9 000
Корисна вантажність шасі, кг	15 850
Повна маса шасі, кг	26 500
Повна маса автопоїзду, кг	60 000

ДВИГУН	CURSOR 13 (F3HGE611X)
Тип	дизельний, рядний, 6 циліндрів
Система охолодження	рідинного типу, електронне керування
Тип турбіни	із перепускним клапаном + інтеркулер
Максимальна потужність	353 кВт (480 к.с.) при 1500 - 1900 об/хв
Максимальний обертовий момент	2 200 Нм при 1000 - 1500 об/хв
Робочий об'єм	12 882 см ³
Маса двигуна	1 230 кг
Керування двигуном	EDC
Система очищення вихлопних газів	SCR
Стандарт екологічності	Євро 5
Система впорскування	Common Rail
Моторне гальмо IVECO Turbo Brake	306 кВт
Відповідність рівню екологічності Euro 5	
Підготовка для помірних кліматичних умов	
Оберти двигуна 1900 RPM	
Табличка на двигуні	
Глушник бокового типу, занижена вихлопна труба	
Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом	
Повітряний фільтр Heavy Duty для важких умов роботи	
Додатковий картридж у горизонтальний HD повітряний фільтр	
Система холодного запуску двигуна (підігрів впускного повітря)	
Металевий захист радіатору та піддону двигуна	

КПП
ZF 16S 2520 TO - Механічна КПП, синхронізована, із сервоприводом. Передач вперед 16 та 2 назад (13.8 - 0.84) Зчеплення сухе однодискове, сервопривід, автоматичне регулювання, зовнішній діаметр 17" (432 мм)
Стандартні 2 передачі заднього ходу
Стандартний режим роботи КПП
РОЗДАВАЛЬНА КОРОБКА
Роздавальна коробка, модель ТС 2200 для двигуна Cursor 13 / Передаточне число 1.6 – 1.0
МЕХАНІЗМИ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ
Коробка відбору потужності (РТО) на КПП - ZF NH/4C (вихід під насосу)
CAN Інтерфейс (Шина для поглибленої взаємодії шасі із надбудовою або навісним обладнанням)
Підготовка в кабіні (кнопка) для увімкнення ВВП (РТО)
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ
Вісь передня (01), керована, привідна, IVECO 5985/2D (Бортові редуктори)
Посилена передня підвіска механічного типу, 3-листові параболічні ресори, 9 т
Передній стабілізатор поперечної стійкості
Блокування переднього диференціалу
ЗАДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ
Вісь задня (02), привідна, не керована, IVECO 453291/2D (Бортові редуктори)
Вісь задня (03), привідна, не керована, IVECO 453291/2D (Бортові редуктори)
Міжосьове та міжколісне блокування диференціалів, керування з кабіни водія
Передаточне число головної пари 4.67
Розмір шин привідної вісі 14.00R20
Посилена задня підвіска механічного типу, 4-листові параболічні ресори, 32 т
Задній стабілізатор поперечної стійкості
Односкатні колеса на задніх осях
ШИНИ ТА ДИСКИ
Шини передні та задні односкатні 14.00R20. Протектор для бездоріжжя, безкамерні Індекс навантаження 164 (5 000 кг). Індекс швидкості G (90 км/год). Статичний радіус 564 мм
Запасне колесо, без кронштейну кріплення його до шасі
Колісні диски сталеві

РОБОЧІ ЄМНОСТІ
Паливний бак, ємністю 390 л, розміщений з правої сторони
Підігрів паливного баку
Бак AdBlue пластиковий, 60 л
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Гідравлічний підсилювач ZF 8098, діаметр керма 470 мм
Рульова колонка для правостороннього руху, з пневматичним регулюванням по нахилу та вильоту
Аварійний контур рульового керування
ШАСІ
Паспортні навантаження на осі 9000-9000-9000 кг (Модифікація для повної односкатної ошиновки)
Налаштування для обладнання стандартного типу
Колір рами темно-сірий IC444/ RAL 7021
Стандартний обробіток шасі (без використання продуктів TESTIL)
Інформаційні таблички згідно вимог ЕСС
Контрольна цифра в VIN коді шасі
VIN номер містить корінь WJM
Задній протипідкатний пристрій, згідно вимог R58.03
Посилена задня поперечина рами D=20 (для буксирувального пристрою)
Захист заднього звису
Задній звис 2073 мм
ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
АКБ 2x 225 Аг / Стартер 5.5 кВт / Напруга 24В
Розміщення відсіку АКБ горизонтальне, бокове
Генератор 90А (24V)
Вимикач електричної маси згідно ADR, розміщений в кабіні водія та на шасі
15-контактний електричний роз'єм для причіпного обладнання (1x15pin)
Електричний роз'єм для підключення надбудови до електроживлення

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Пневматичного типу

Передні гальма барабанні, типу «DuoDuplex»

Задні гальма барабанні, типу «DuoDuplex»

Осушувач повітря пневмосистеми з підігрівом

Декомпресійне моторне гальмо IVECO Turbo Brake

EBS Off-road Mode (Електронна гальмівна система із алгоритмом роботи на бездоріжжі, включно із ABS та EBL) BAS (Система допомоги при гальмуванні/Гальмівний асистент - Brake Assist System)

Блок підготовки повітря стандартного типу

Повітряний компресор двокамерний | 630 см3

Сталеві повітряні ресивери

Заводське маркування на повітряних ресиверах

Підготовка пневматична для причіпного обладнання

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики