

Шасі IVECO T-WAY AD190T43WH 4x4



- Кабіна: однорядна на 2 місця
- КПП: ZF Traxon 16TX 2240 TO, автоматизована
- Двигун: CURSOR 13, дизельний, рядний, 6 циліндровий, 430 к.с.
- Повна маса / у складі автопоїзда: 19 500 кг / 44 000 кг
- Вантажопідйомність: 11 500 кг
- Колісна формула: 4x4
- Колісна база: 4 500 мм
- Монтажна довжина рами: 5 200 мм

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам шасі IVECO модельного ряду T-WAY моделі AD190T43WH з вантажопідйомністю 11 500 кг, з колісною формулою 4x4. З дизельним двигуном Cursor Середньотоннажне шасі IVECO - зразок поєднання надійності комфорту та сучасного дизайну. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 7932х2550х3245 мм. Навантаження на передню вісь становить 9 т. на задню вісь 11 т.

Надійний великоваговий вантажний автомобіль, який здатен виконувати найскладніші завдання в найважчих умовах — краще за **Iveco T-WAY** не знайти. У цій машині поєднуються міць, продуктивність, вантажопідйомність, комфорт та надійність. Це ідеальний автомобіль для бездоріжжя: надійна база шасі, загальна маса до 40 т в коремих моделях (найкращий показник на ринку) та міцність усіх компонентів.

Машина гарантує стабільну роботу завдяки встановленій системі HI-TRACTION, удосконаленим технічним та конструктивним рішенням.

Розробники подбали про комфорт водія, задовольнивши всі потреби в новій кабіні T-WAY. Гарантовані безпечні умови та досконалі комунікаційні можливості, які дають змогу отримувати цілу низку послуг безпосередньо в дорозі. Це максимально покращує тривалість використання вантажівки та зменшує необхідність сервісного обслуговування та простоїв у роботі.

Комплектація

- КОЛІСНА ФОРМУЛА 4x4 КАБІНА T-WAY / Active Day / Денна
- КПП Автоматизована / 16 ступенева / ZF
- ТИП ЗАДНЬОЇ ВІСІ Бортові редуктори (Hub Reduction)
- ПІДВІСКА Передня механічна / Задня механічна
- ГАЛЬМА Передні барабанні / Задні барабанні
- КОЛІСНА БАЗА 4 500 мм
- КОЛІР КАБІНИ Основний колір кабіни – Білий (50105)
- ПРИЗНАЧЕННЯ Off-road (Складні умови та бездоріжжя)

Шасі

- Блокування переднього диференціалу
- Задній стабілізатор поперечної стійкості
- Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом
- Підігрів паливного баку
- EBS Off-road Mode (Електронна гальмівна система із алгоритмом роботи на бездоріжжі, включно із ABS та EBL)
- Rocking Mode (Функція «розгойдування» авто при пробуксовуванні коліс)

- 15-контактний електричний роз'єм для причіпного обладнання (1x15pin)
- Посилена задня поперечина рами D=20 (для буксирувального пристрою)
- Задній протипідкатний пристрій, згідно вимог R58.03
- Захист заднього звису
- Шланг для накачування повітря в колесах
- Розмір шин привідної вісі 395/85R20
- Шини передні та задні односкатні 395/85R20. Протектор для бездоріжжя


Кабіна

- Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом
- Аудіо магнітола IVECO DAB (Bluetooth + USB)
- Шторка сонцезахисна на вікні дверей водія
- Передні стійки кабіни із аеродинамічними накладками A-PILLAR високої ефективності
- Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями
- Захисні металеві решітки на фарах головного світла
- Протитуманні фари

Варіанти надбудов для встановлення на шасі

1. Автогідропідійомник (АГП)
2. Самоскид
3. Бортова платформа з КМУ
4. Бункеровоз або сміттєвоз
5. Ізотермічний фургон
6. Поливомийна машина
7. Рефрижератор
8. Промтоварна фура
9. Автомайстерня
10. Автопаливозаправник
11. Евакуатор та евакуаторна платформа
12. Цистерна для харчових рідин
13. Самоскид з 3-х стороннім розвантаженням
14. Вакуумна машина
15. та ін.


Креслення

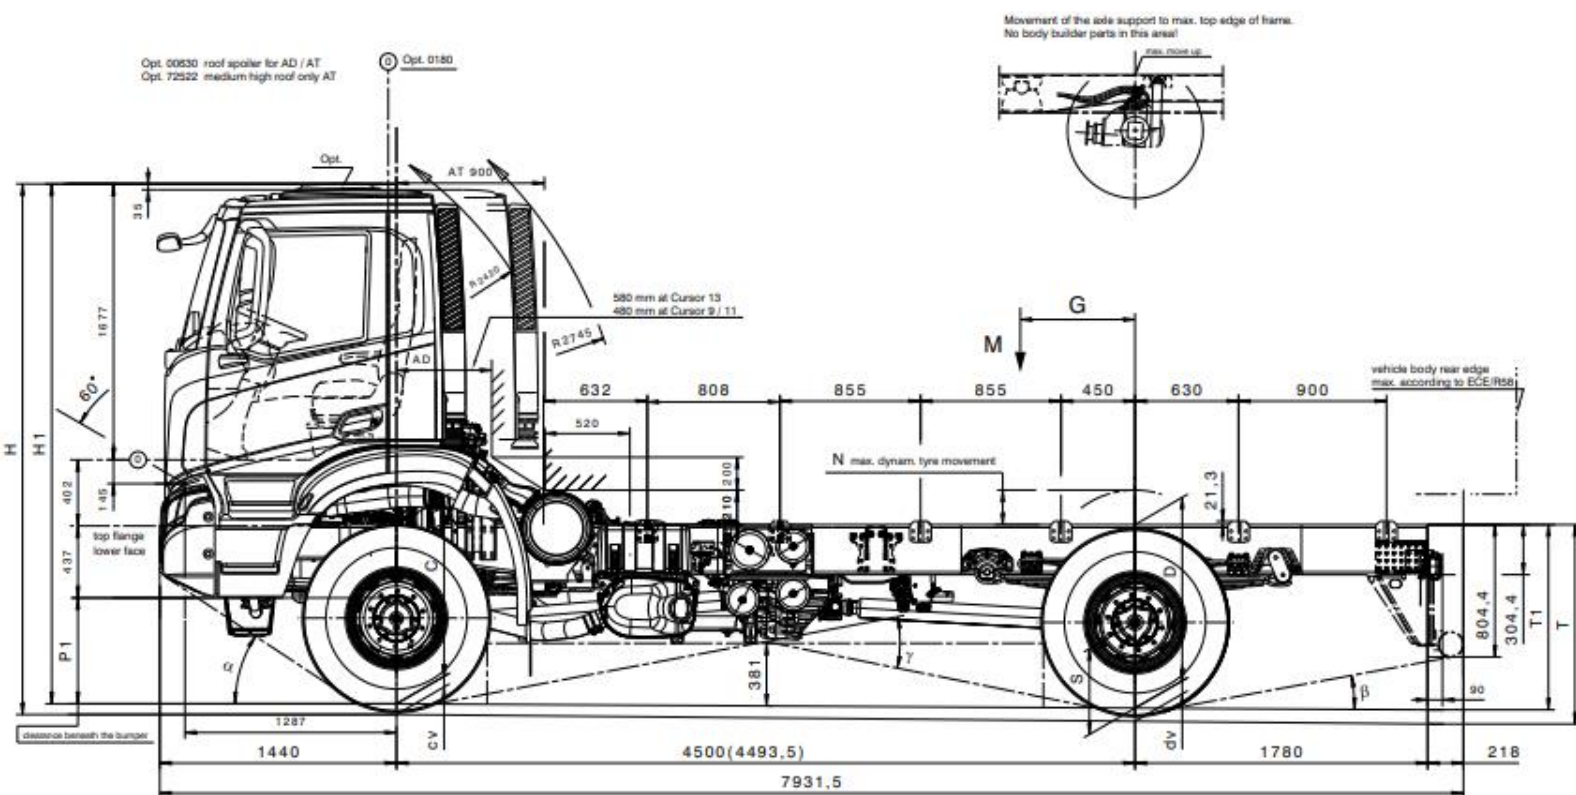


ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

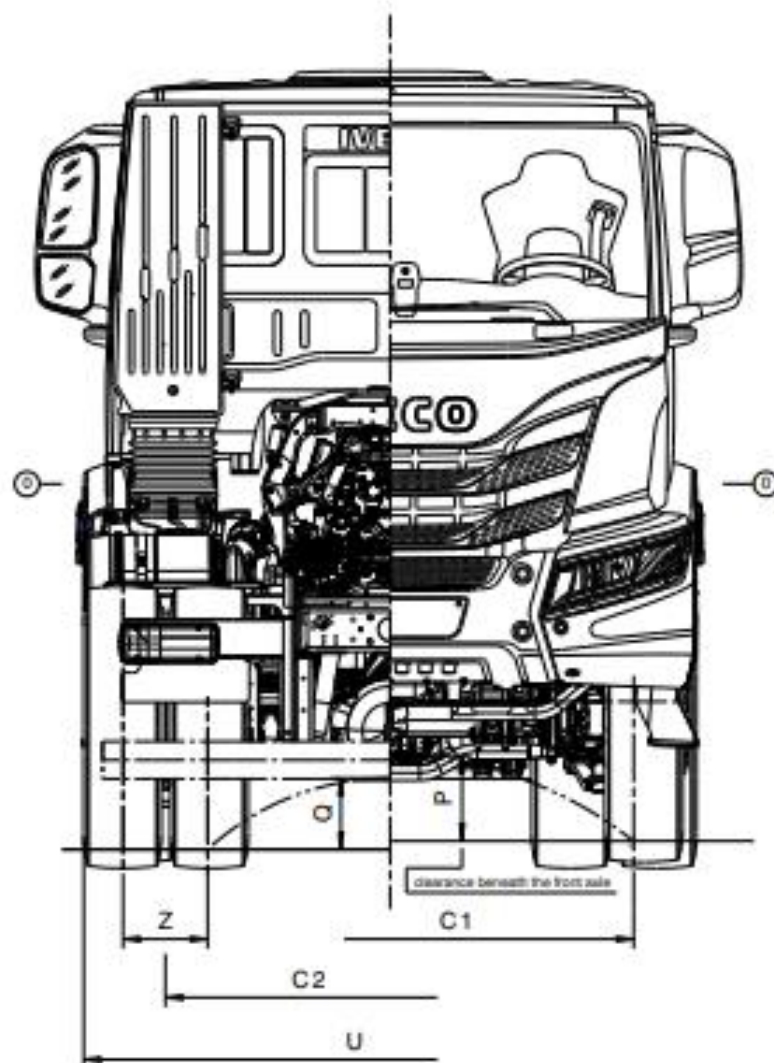

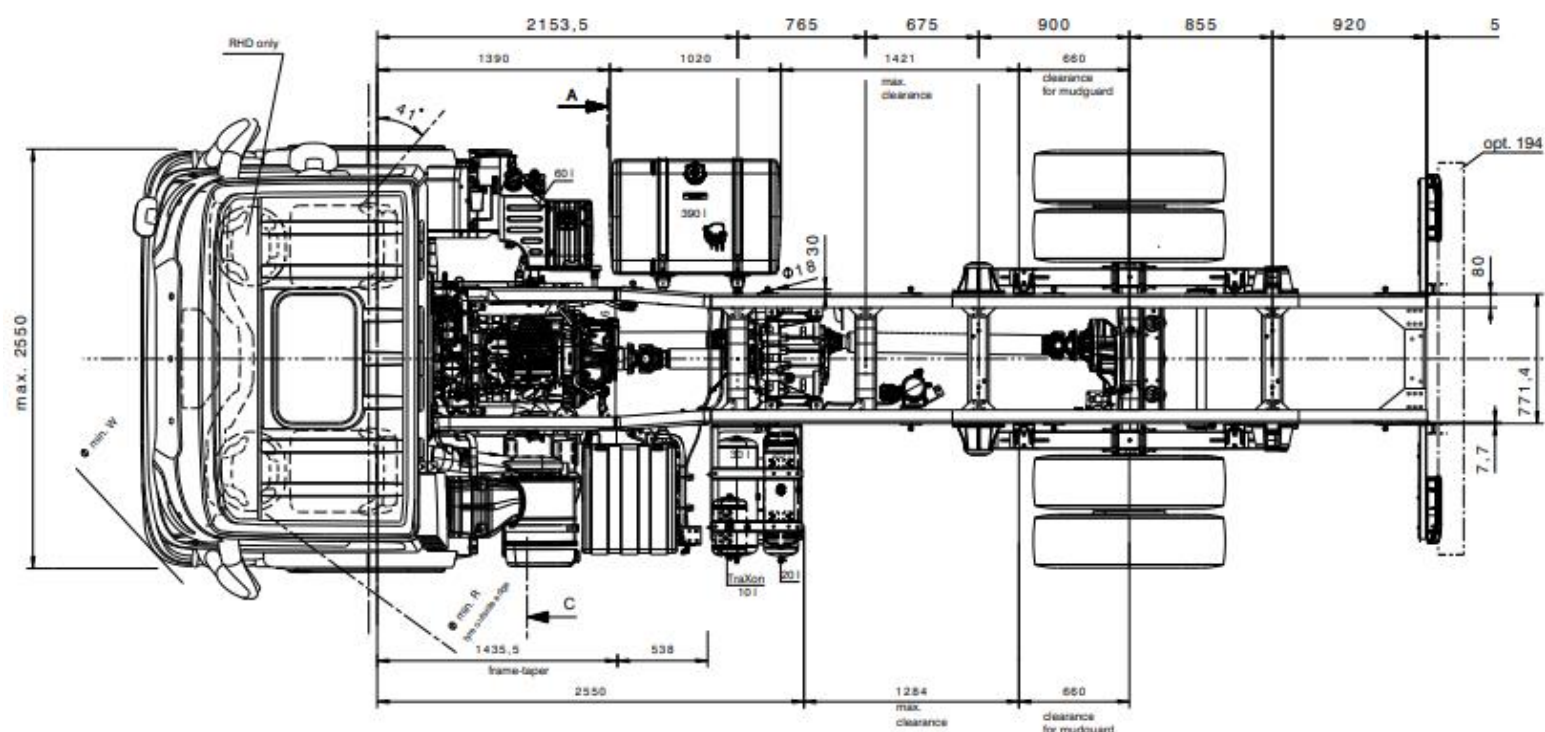

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
 Контактний телефон:
 +38(097) 746-67-04
 +38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
 Шевченківський р-н, вул. Ярославів
 Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
 IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
 В АТ АБ Південний

Фото







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний











ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики

Параметр	Показник
Модель	IVECO T-WAY AD190T43W H.
Тип	Шасі з кабіною
Колісна формула	4x4
Кабіна	T-WAY, Active Day
Призначення	Off-road, складні умови та бездоріжжя
Повна маса шасі	19 500 кг
Повна маса автопоїзда (GCW)	44 000 кг
Країна виробник	Італія
Габаритні розміри ДхШхВ	7932x2550x3245
Паспортні навантаження на осі	9 000 - 11 000 кг (Модифікація для повної односкатної ошиновки)
Вантажність	11 500 кг
Двигун	
Модель	CURSOR 13
Тип	дизельний, рядний, 6 циліндровий
Система охолодження	рідинного типу
Тип турбіни	із перепускним клапаном + інтеркулер
Максимальна потужність	316 кВт (430 к.с.) при 1500 - 1900 об/хв
Максимальний крутний момент	2100Нм при 1100 -1450 об/хв
Робочий об'єм	12 882 см ³ або 12,9 л.
Маса двигуна	1 230 кг
Керування двигуном	EDC
Система очищення вихлопних газів	SCR
Стандарт екологічності	Євро-5
Система впорскування	Common Rail

Моторне гальмо IVECO Turbo Brake	306 кВт
КПП	
Автоматизована КПП	ZF Traxon 16TX 2240 TO
Кількість передач	Передач вперед 16 (14.68 – 0.82)
Зчеплення	я автоматизоване, сухе однодискове, зовнішній діаметр 17” (432 мм)
Роздавальна коробка	Роздавальна коробка, модель ТС 2200 для двигуна Cursor 13 / Передаточне число 1.6 – 1.0
Підвіска	
Вісь передня	керована, привідна, IVECO 5985/2D
Вісь задня	привідна, не керована, IVECO 453291/ADB
Шини та диски	
Шини	передні та задні односкатні 395/85R20
Статичний радіус	540 мм
Робочі ємності	
Паливний бак	390 л
Бак AdBlue пластиковий	60 л
Рульове керування	
Гідравлічний підсилювач	ZF 8098
Діаметр керма	470 мм
Електричне обладнання	
АКБ 2х 225 Аг	+
Стартер 5.5 кВт	+
Напруга 24В	+
Генератор 90А (24V)	+
Механічний вимикач маси	+

Гальмівна система	
Гальмівна система	пневматичного типу
Передні гальма барабанні	типу «DuoDuplex»
Задні гальма барабанні	типу «DuoDuplex»
Декомпресійне моторне гальмо	IVECO Turbo Brake
EBS	+
BAS	+

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
СХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики