

Тротуарний міні-каток XCMG XMR303



- **Експлуатаційна маса:** 3 100 кг
- **Швидкість роботи:** 0-9.5 км/год
- **Двигун:** Changhai ZN390Q, 25 кВт
- **Частота вібрації:** 60 Гц
- **Сила вібрацій:** 32 кН
- **Кут коливань:** +/- 10°
- **Номінальна амплітуда:** 0,46 мм


Опис:


Тротуарний каток XCMG XMR303 – це двобарабанний вібраційний каток для ущільнення асфальту, гравію, піску та інших матеріалів. Він підходить для ущільнення бордюрів, фундаментів, траншей, трубопроводів, доріг та майданчиків. Він має робочу вагу 3,0 тонни, потужність двигуна 38 к.с. та габарити 2682 × 1382 × 2722 мм.

Для реалізації безступінчастої зміни швидкості використовується замкнута система гідравлічного приводу.

- Гальмівна система використовує гальмування в нейтральному положенні, екстрене гальмування та стоянкове гальмо, короткий гальмівний шлях та високий гальмівний момент, що забезпечує безпеку продукту.
- Передній огляд машини становить менше 1 x 0,75 м, задній огляд без будь-якого затінення, що забезпечує водієві хороший огляд.
- Вібраційна система може реалізувати одночасну вібрацію та незалежну вібрацію заднього та переднього барабанів, а також відповідає різним умовам роботи.
- Високочастотна вібрація та конструкція сили збудження, висока робоча ефективність, хороший ефект ущільнення.
- Ширина вібраційного барабана більша за ширину рами, що зручно для спостереження за станом ущільнення краю барабана в конструкції.

Креслення

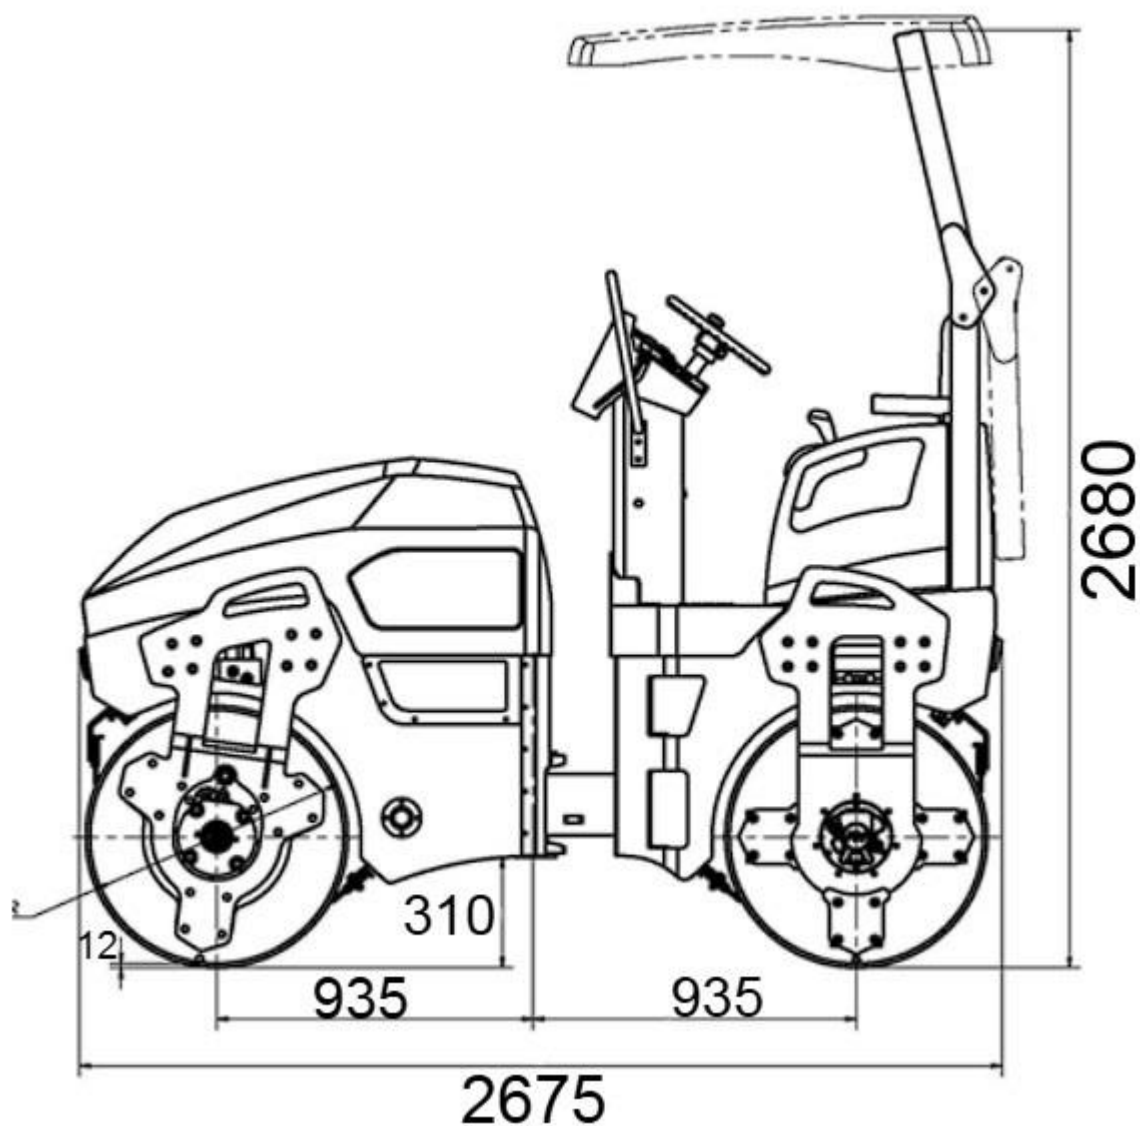

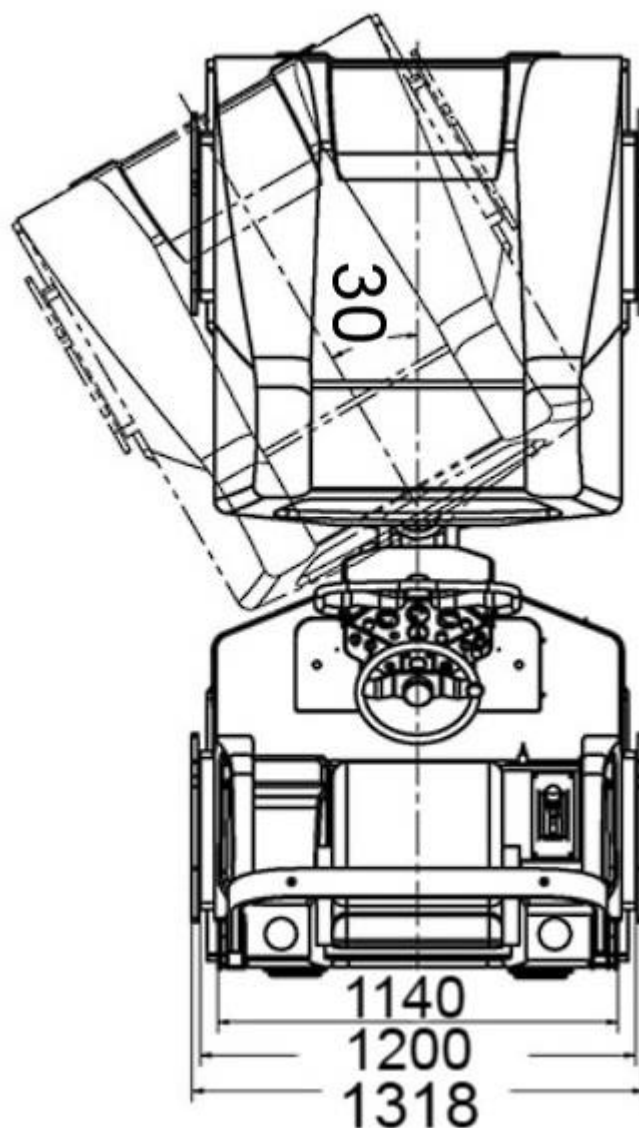

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Показник
Маса(kg)	
Операційна вага	3100
Навантаження на передній барабан	1480
Навантаження на задній барабан	1620
Робочі характеристики	
Швидкість (km/h)	0-9.5
Підйомопереборність (%)	30
Мінімальний радіус повороту (Внутрішній/зовнішній)	2890/4090
Кут хитання	±10°
Кут повороту	±30°
Статичне лінійне навантаження (N/cm)	123/135
Номінальна амплітуда (mm)	0.46
Частота вібрації (Hz)	60
Відцентрова сила(kN)	32
Двигун	
Модель	ZN390Q
Тип	Трициліндровий чотиритактний з водяним охолодженням
Номінальна потужність(kW)	25
Номінальна частота обертання (r/min)	2600

Електрична система	
Напруга	12V
Номінальний тиск гідравлічної системи (Мра)	
Рульове керування	14
Тиск олії	2.0
Система приводу	34
Система вібрації	20
Об'єми (L)	
Барабан	8.5
Гідравлічний бак	52
Система змащення двигуна	6
Паливний бак	66
Водяний бак	220
Розподільна коробка	1
Робоче середовище	
Температура довкілля	-10°C ~ +40°C
Висота підйому (m)	≤2000
Значення шуму (ISO6394)	
Шум на сидіння (машина має кабінку)	94dB(A) (Рекомендується використовувати протишумні навушники під час роботи.)
Рівень шуму	111dB(A)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавстрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики