

Напівпричіп самоскидний алюмінієвий BODEX KIS 4WA 50-75 м³



Чотирьохосний самоскидний напівпричіп BODEX KIS 4WA з алюмінієвим кузовом, об'ємом від 50 до 75 м³, вантажопідйомністю до 44 т. і з масою тари від 7 800 кг до 9 000 кг, призначений для завантаження, транспортування і розвантаження •пшениці; •жита; •ячміння; •овса; •гречки; •проса; •кукурудзи •гранули •тирси •щіпи з коефіцієнтом щільності від 0.56 до 0.82 м³/кг, з шаруватістю від 30 до 65%, з вологістю не більше ніж 14%.

Опис:

Технічний опис

Напівпричіп призначений для експлуатації з сідельними тягачами з колісною формулою 4x2, висотою сідельно-зчіпного пристрою 1150/1300 мм та навантаженням на сідельно-зчіпний пристрій не менше 11500 кг.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Кузов:

З фіксованими переднім і бічними бортами, на зовнішній стороні переднього борту поміст
зі сходами. Передній борт – прямий/косий;
Матеріал кузова: борти - алюмінієві профілі НВ 34 виробництва Fudickar Metal.
ширина 200/350мм; товщина 32мм;
Днище - алюміній метал, товщина - 62мм;
Кузов встановлений на рамі та фіксується у транспортному положенні;
Задній алюмінієвий прилеглий борт прямий, комбінований, відкидний та/або орний
пропорції 1 до 1, з верхньою віссю обертання, на двох шарнірах, з гумовими
ущільненнями з
шиберами (2 од.);
Привід замка заднього борту механічний/пневматичний;
Кузов оснащений зсувним тентом щільністю 900 г/м².

Рама:

Зварена, посилена з мікролегованої сталі QStE-690 з високою міцністю;
(аналог Domex), складається з двох зварних поздовжніх лонжеронів, з'єднаних між
собою
траверсами та балками товщиною 8/12 мм;
Полегшена типу «гусяча шия» з пониженим центром тяжіння (опція);
Зчіпний пристрій – плита зчеплення з 2” шворнем JOST;
Опорний пристрій дводіапазонний телескопічний BPW г/п 24 тонни з ручним
одностороннім приводом;

Шасі:

Ошинівка односхилий, кількість коліс - 9 штук;
Шини Michelin/Goodyear/Bridgestone/Continental, розмірності 385/65 R22, 5;
Осі SAF CD;
Диски 11.75x22,5 сталеві штамповані Lemmerz (Німеччина);
Повні підкрилки DOMAR (Італія) – 6 штук, задні з гумовими брудовідбивачами;
Кошик на 1/2 запасних колеса;

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Підвіска:

Чотирьохвісна пневматична виробництва SAF CD у версії Off Road, з технічної навантаженням на вісь 9 тонн та оригінальною гарантією виробника;
Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним механізмом WABCO (Німеччина).
Гальмівна система:

Двопровідна пневматична з гальмівними механізмами барабанного типу (420x200) приводом на всі колеса, важелі розтискного кулака з автоматичним регулюванням зазору

Knorr-Bremse;

Гальмо стоянки – пневматичний з приводом від енергоакумуляторів на дві осі;
Антиблокувальна система гальм EBS Wabco 4S/2M.

Гідроциліндр:

Складається з 5/6-секційного 7/8 метрового телескопічного гідроциліндра Binotto з верхнім кріпленням та вантажопідйомністю до 50/60 тонн, що забезпечує кут розвантаження до 45°.

Забарвлення:

Всі сталеві елементи перед лакуванням були двічі піддані дробоструминному обробці, нанесення лаку в лакувальній камері, застосовуються емалі фірми PPG (Італія) з товщиною шару 150-200 мікрон, колір на вибір замовника за каталогом RAL, в колірний гамі більше 100 кольорів, без доплати за колір, крім кольору металік.

Інше обладнання:

Задній захисний пристрій (противідкатний брус, складаний) та бічний захисний пристрій відповідають ГОСТ Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН №58);
2 клина з кріпленням (противідкатні черевики);
Фіксатор транспортного положення кузова – Hi-Fix;
Додаткове обладнання:

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Ємність для води;
Ящик для інструментів;
Манометр.

Фото:




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення

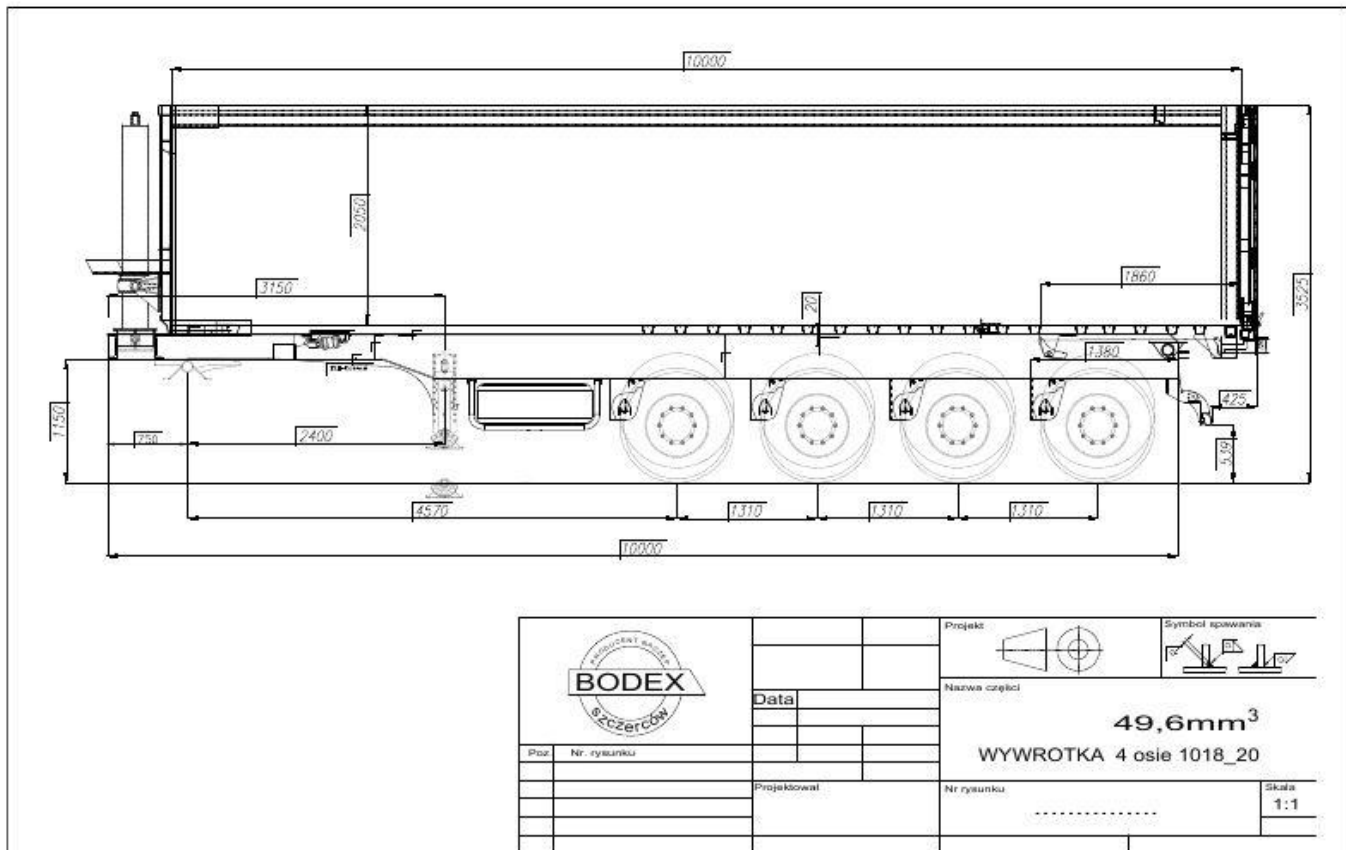

Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Наантаження на ССУ від	11 000 кг
Висота ССУ	1 150/1 300 мм
Повна маса	34 500 / 44 000 кг
Споряджена вага	7 500 / 8 000 кг
Вантажопідйомність	28 000 / 36 000
Кількість осей	3

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group




McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр КІА
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний»».