

## Напівпричіп з рухомою підлогою BODEX KIS 3FL 120 м<sup>3</sup>



Трьохосний напівпричіп з підлогою, що рухається, був створений для вантажоперевезень у сільському та лісовому господарстві, а також у сфері вторинної переробки. За рахунок вдалої інженерної розробки рухомої підлоги в напівпричепі весь її простір можна заповнити специфічним вантажем, не пошкодивши його.

### Опис:

Трьохосний алюмінієвий напівпричіп збільшеного об'єму 120 м<sup>3</sup>. що самовивантажується і самозавантажується призначений для перевезення різних об'ємних вантажів малої щільності (тріска, тирса, сільгосппродукція, деревина, промислові відходи, штучний товар).

На днищі трейлера знаходиться ряд цілісних литих планок довжиною 17,14 м, які рухаються за допомогою гідравлічної системи. Гідравлічний привід здійснюється від валу відбору потужності сідельного тягача.

Змонтована на напівпричепі-щеповоз система рухомих підлог заснована на принципі

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

крокуючої підлоги.

При русі підлоги в перших трьох фазах кожна третя планка починає рухатися. Принцип тертя на двох нерухомих планках підлоги оберігає вантаж від зсуву. Під час четвертої та останньої фази відбувається одночасний рух усіх планок, забезпечуючи цим горизонтальне переміщення вантажу.

Розвантаження напівпричепа об'ємом 120 м<sup>3</sup>, заповненого тріскою масою близько 30 тонн, відбувається за 9-10 хвилин.

За умови використання напівпричепа з безкапотними сидельними тягачами з колісною формулою 4x2 та висотою сидельно-зчіпного пристрою не більше 1150 мм, загальна довжина автопоїзда не перевищуватиме 20 метрів, що дозволено російським законодавством. Для забезпечення високої маневреності та підвищення зносостійкості шин на напівпричепі встановлена задня вісь, що підрулює.

#### **Рама:**

- Посилена із шведської сталі DOMEX, складається з двох зварних поздовжніх лонжеронів, з'єднаних між собою траверсами та балками;
- Рама проварена з двох сторін порошковим дротом, розрахованим на - 400;
- Зчіпний пристрій – плита зчіпки з 2” шворнем JOST (Німеччина);
- Опорний пристрій дводіапазонний телескопічний JOST (Німеччина) г/п 24 т з одностороннім ручним приводом.

#### **Кузов:**

- Система рухомої підлоги Cargo Floor (Голландія), 8 мм, дошки підлоги суцільнометалеві завдовжки 16,5 м;
- Внутрішня передня стінка алюмінієва рухома по всій висоті з тентом або щітками для очищення внутрішніх поверхонь стінок,
- Повні задні розстібні алюмінієві ворота з верхньою балкою, що відкривається;
- Верхній тент, що скручується набік, товщиною 900 гр/м<sup>2</sup>.

#### **Шасі:**

- Ошинівка односхилий, кількість коліс 7 штук;
- Шини Goodyear/Bridgestone/Continental, розмірності 385/65 R22, 5;
- Осі SAF із навантаженнями на осі 9 тонн;

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

- Диски 11.75x22,5 сталеві штамповані Lemmerz (Німеччина);
- Повні підкрилки DOMAR (Італія) – 6 штук, задні з гумовими брудовідбивачами;
- Кошик на 2 запасні колеса.

#### **Підвіска:**

- Трьохосьова пневматична виробництва SAF (Off Road) або /BPW (Heavy Duty), з технічним навантаженням на вісь 9 тонн та оригінальною гарантією виробника 1 рік;
- Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним механізмом WABCO (Німеччина).

#### **Гальмівна система:**

- Двопровідна пневматична з гальмівними механізмами барабанного типу (420x200) з приводом на всі колеса, важелі розтискного кулака з автоматичним регулюванням зазору WABCO (Німеччина);
- Гальмо стоянки – пневматичний з приводом від енергоакумуляторів на дві осі;
- Антиблокувальна система гальм EBS WABCO 4S/2M(Німеччина).

#### **Забарвлення:**

- Всі сталеві елементи перед лакуванням були двічі піддані дробоструминній обробці, нанесення лаку в лакувальній камері, застосовуються емалі фірми PPG (Італія) з товщиною шару 150-200 мікрон, колір на вибір замовника за каталогом RAL, в кольоровій гамі більше 100 кольорів. колір, крім кольору металік.

#### **Інше обладнання:**

- Задній захисний пристрій (протівідкатний брус, складаний) та бічний захисний пристрій відповідають ГОСТ Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН №58);
- Протівідкатні черевики;
- Манометр.

#### **Додаткове обладнання:**

- Ємність для води,
- Ящик для інструментів,
- Вся металева фурнітура вироблена фірмами Tosi та Sirit (Італія).

**Фото:**




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення

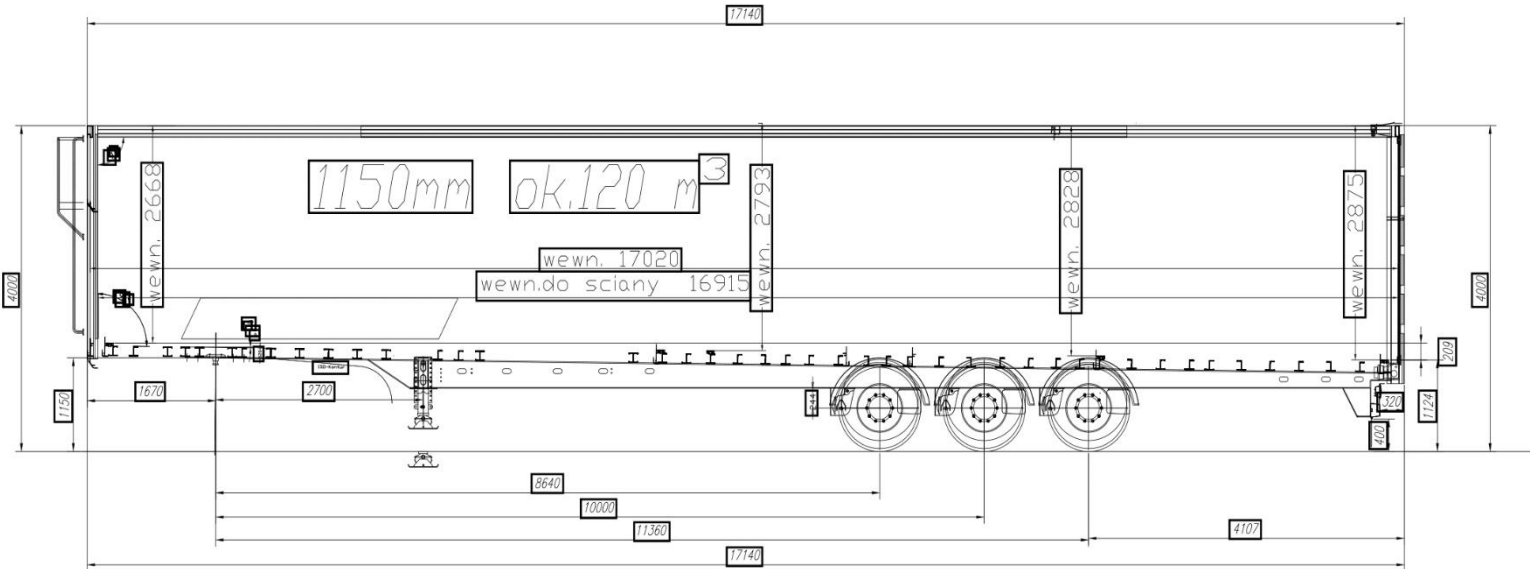

## Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Навантаження на РСУ	від 11 500 кг
Висота ССУ	1 150мм
Повна вага	35 500 / 44 000 кг
Споряджена маса	10 700 кг
Вантажопідйомність	24 800 / 33 300 кг
Кількість осей	3
Об'єм	120 м <sup>3</sup>

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».