

Компактна вантажівка з КМУ: KDM-15000S5P3B5CMZ5.0-01A (4x2)

Марка : KDM

Стан : новий

Вантажопідйомність : 13,65 т.


Максимальна довжина стріли : 9 м.

Опис : Вантажівка середнього класу з краном-маніпулятором KDM-15000S5P3B5CMZ5.0-01A у колісній формулі 4×2 від компанії Київспецтех є багатофункціональним транспортним засобом, призначеним для перевезення сипучих і великогабаритних вантажів, будівельних матеріалів та відходів. Вантажопідйомність 13,6 т. максимальна довжина стріли 9 м.



Креслення компактної вантажівки з КМУ:

KDM-15000S5P3B5CMZ5.0-01A (4x2)

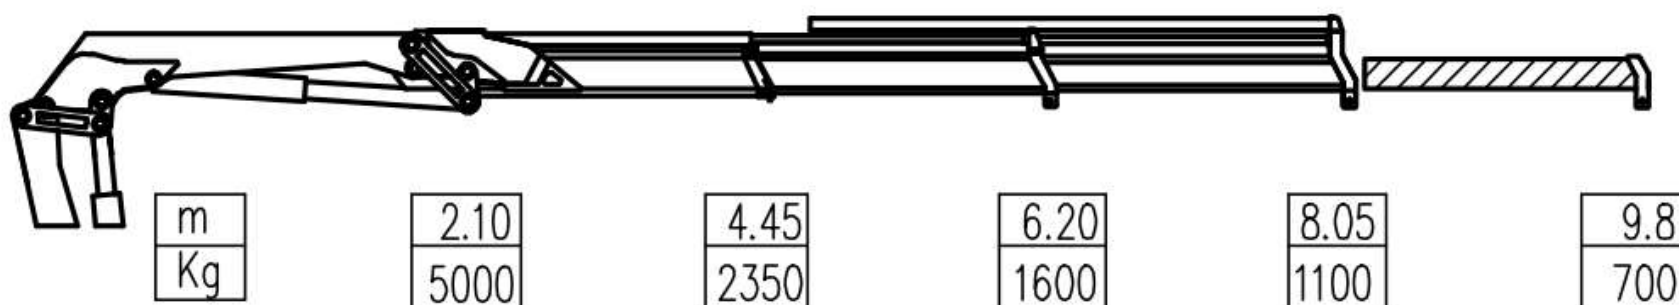

Особливості компактної вантажівки з КМУ:

KDM-15000S5P3B5CMZ5.0-01A (4x2)

Висока вантажопідйомність

- до **14 000 кг** при загальній масі автомобіля **21 500 кг**.

Сучасна кранова установка типу

- **Z-складна телескопічна** з кутом повороту **400°**, що забезпечує високу маневровість.

Робочі характеристики крану

- **5000 кг** на вильоті **2,1 м** та **1000 кг** на вильоті **8,2 м**.

Потужний і економічний двигун

- **Cummins ISD 6.7 л, 210 к.с.**, який поєднує надійність та прийнятну витрату палива (**23 л/100 км**).

Механічна коробка передач

- **Fast 6+1**, задній міст **STEYR** з блокуванням та системою **ASR**, що підвищує прохідність.

Гідравлічна система

- **BOSCH-Rexroth**, яка гарантує довговічність і стабільну роботу крана.

Надійна гальмівна система

- **Wabco** з **ABS** і додатковим гірським гальмом, що підвищує безпеку під час експлуатації.

Простора кабіна S5-2200

- на **3 місця** з кондиціонером, круїз-контролем і камерою заднього виду для зручності водія.

Посилена рама

- розміром **865x250x75 мм**, що витримує високі навантаження.

Габарити автомобіля складають

- **8300–8500x2500x3600 мм**, що дозволяє працювати в міських умовах та на будівельних майданчиках.

Максимальна швидкість руху

- **115 км/год**, що робить його ефективним і для міжміських перевезень.

Опис компактної вантажівки з КМУ:

KDM-15000S5P3B5CMZ5.0-01A (4x2)

Вантажівка середнього класу з краном-маніпулятором KDM-15000S5P3B5CMZ5.0-01A у колісній формулі 4×2 є багатофункціональним транспортним засобом, призначеним для перевезення сипучих і великогабаритних вантажів, будівельних матеріалів та відходів. Автомобіль комплектується прямокутним посиленням кузовом з відкидними бортами розміром 5000×2300×750 мм, що дозволяє ефективно здійснювати завантаження та розвантаження. При власній масі 7 850 кг повна маса становить 21 500 кг, а корисна вантажопідйомність сягає 14 000 кг, що робить цю модель надійним рішенням для інтенсивної експлуатації.

На шасі Foton Daimler Aumark встановлено дизельний двигун Cummins ISD об'ємом 6,7 л з турбонаддувом, потужністю 210 к.с., який працює в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач Fast. Така комбінація забезпечує оптимальне співвідношення потужності та економічності з середньою витратою палива близько 23 л на 100 км. Максимальна швидкість автомобіля сягає 115 км/год. Задній міст виробництва STEYR обладнаний блокуванням, системою ASR і одинарним редуктором, що гарантує надійну роботу навіть при значних навантаженнях.

Краново-маніпуляторна установка KDM-15000S5P3B5CMZ5.0-01A відзначається Z-подібною складаною телескопічною стрілою з трьома–чотирма гідравлічними секціями та додатковою ручною. Кут повороту колони становить 400°, а кут підйому стріли — до 75°. Максимальна вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,1 м дорівнює 5 000 кг, а на максимальному вильоті 8,2 м — 1 000 кг. Використання гідросистеми BOSCH-Rexroth забезпечує плавність і точність керування.

Автомобіль укомплектований сучасною кабіною S5-2200 з трьома посадковими місцями, кондиціонером, круїз-контролем, камерою заднього виду та фаркопом. Для безпеки передбачена гальмівна система Wabco з ABS, гірським гальмом та барабанными механізмами на обох осях. Рама з посиленням профілем 865×250×75×6+4 мм підвищує надійність конструкції під час роботи з максимальними навантаженнями.

Габаритні розміри транспортного засобу становлять 8300–8500×2500×3600 мм, що робить його компактным для міських умов і водночас універсальним для будівельних та комунальних задач.

Завдяки поєднанню високої вантажопідйомності, сучасного двигуна, економічності та надійної КМУ ця модель є вигідним вибором для підприємств, яким потрібна багатофункціональна техніка для щоденної експлуатації.

Додаткові фото компактної вантажівки з КМУ:

KDM-15000S5P3B5CMZ5.0-01A (4x2)









Технічні характеристики компактної вантажівки з КМУ:

KDM-15000S5P3B5CMZ5.0-01A (4x2)

Характеристика	Показники
модель ТЗ	KDM-15000S5P3B5CMZ5.0-01A
Тип ТЗ	Вантажівка середнього класу
бренд шасі	FOTONDAIMLER
суббренд шасі	AUMARK
Головні параметри і величини	
розміри ТС	8300-8500x2500x3600 мм
колісна формула	4 × 2
Вагові параметри	
Споряджена маса ТЗ	7850 кг
Кількість місць	3
Повна маса	21500 кг
Головні параметри і характеристики	
Макс. швидкість	115 км / год
Витрата Палива лінійний	При 4x2 = 23л / 100км
Двигун	
Модель	Cummins ISD6.7л / 210л.с.
Тип	Рядний, турбований

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики