

Контейнер металевий оцинкований для збору ТПВ об'ємом 1100 л.

Стан : новий


Матеріал : Метал

Об'єм контейнера : 1100 л.

Опис : Євроконтейнер для ТПВ, об'ємом 1,1 м3 (1100 літрів), оцинкований, товщина металу 1,25 мм, колеса 4 шт. із вантажопідємність 250 кг кожне, загальна вантажопідйомність контейнера 500 кг. Покриття контейнера і з'їздових частин - методом повного занурення у ванну у відповідності до стандарту ISO 1461:2009 / ГОСТ 9.307-89, товщиною покриття 75-120 мікрон.



Креслення контейнера оцинкованого для збору ТПВ об'ємом 1100 л.

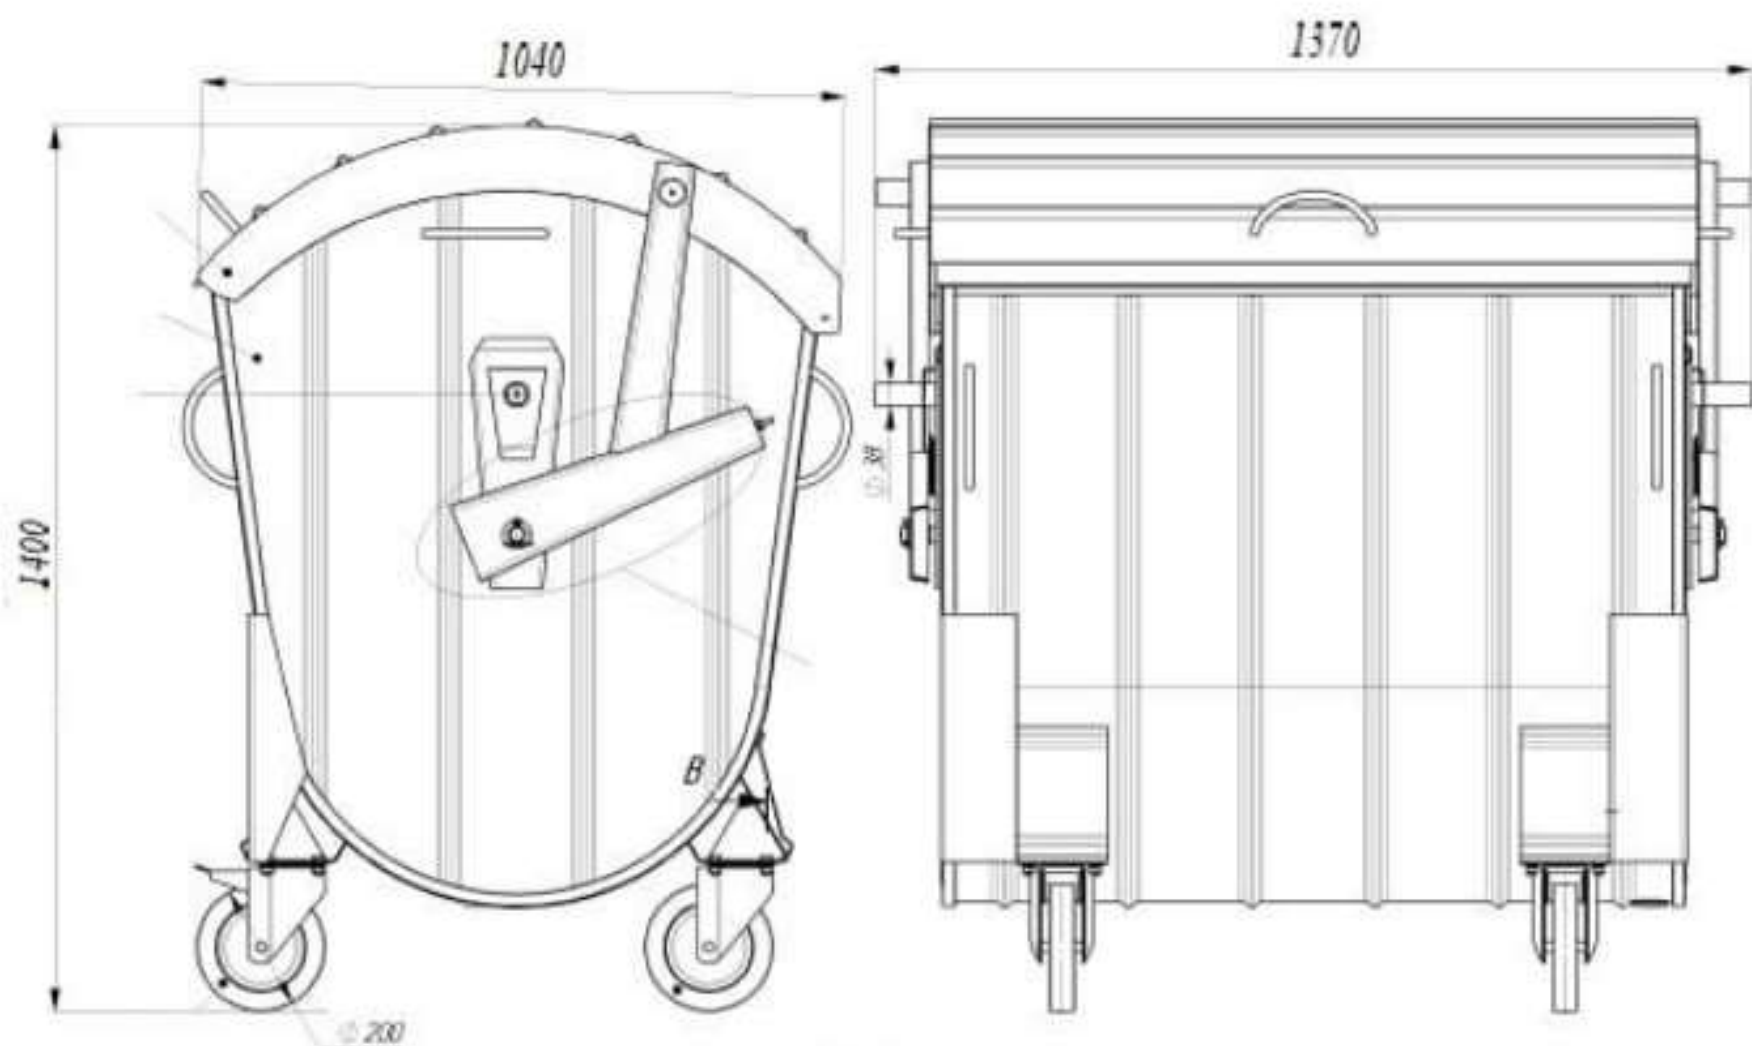

Особливості контейнера оцинкованого для збору ТПВ об'ємом 1100 л.

Повне гаряче оцинкування корпусу та кришки

•методом занурення у ванну забезпечує надійний антикорозійний захист і довговічність навіть при експлуатації на відкритому повітрі та у вологому середовищі.

Суцільнозварна металева конструкція з ребрами жорсткості

•гарантує високу міцність і стійкість до механічних навантажень, виключаючи деформацію при повному завантаженні.

Сферичне днище з водовідводом

•сприяє повному видаленню відходів і спрощує санітарну очистку контейнера.

Сумісність із усіма типами сміттєвозів євростандарту

•(DIN 30700 / EN 840-3) дозволяє використовувати контейнер для заднього та бокового механічного завантаження.

Посилена ходова частина з чотирма поворотними колесами Ø200 мм

•забезпечує легке переміщення навіть при максимальному навантаженні, два колеса обладнані гальмівною системою для фіксації на місці.

Кришка з пружинним механізмом та подвійною гумовою прокладкою

•гарантує герметичне закривання, захист від опадів і безпечне користування.

Товщина сталі 1,25 мм

•оптимально поєднує міцність і помірну вагу конструкції, що робить контейнер зручним в експлуатації.

Отвір для зливу вологи та дезінфікуючих розчинів

•передбачений для легкого обслуговування після санітарної обробки.

Стійкість до температурних коливань від -40°C до +50°C

•що дозволяє використовувати контейнер у будь-яких кліматичних умовах.

Відповідність міжнародним стандартам якості та безпеки

•EN 840-2, ISO 1461:2009, ГОСТ 9.307-89, що підтверджує його надійність і довговічність у промисловому та комунальному використанні.

Опис контейнера оцинкованого для збору ТПВ об'ємом 1100 л.

Оцинкований металевий контейнер для твердих побутових відходів об'ємом 1100 л — це надійне та довговічне рішення для ефективного збору, накопичення й транспортування ТПВ у комунальній, промисловій чи житловій сфері. Виготовлений із високоякісної сталі товщиною 1,25 мм, контейнер має повне гаряче оцинкування методом занурення у ванну відповідно до міжнародного стандарту ISO 1461:2009 (ГОСТ 9.307-89), що створює захисний шар цинку товщиною 75–120 мікрон. Завдяки цьому корпус і всі з'єднувальні елементи отримують стійкість до корозії, ультрафіолету, опадів і агресивного середовища, забезпечуючи тривалий термін експлуатації навіть при інтенсивному використанні на відкритому повітрі.

Конструкція контейнера повністю відповідає європейським нормам DIN 30700 та EN 840-3, що гарантує його сумісність із будь-якими типами сміттєвозів із механічним заднім або боковим завантаженням, включаючи техніку на шасі Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco, Renault, Ford, МАЗ, КАМАЗ, КрАЗ, ГАЗ тощо. Бічні цапфи та гребінчастий захват забезпечують швидке й безпечне спорожнення контейнера. Корпус має сферичне днище, завдяки якому відходи легко висипаються, не залишаючи залишків. Для зручності пересування передбачено шість ергономічних ручок — по дві спереду, ззаду та з боків.

Кришка виготовлена зі штампованої листової сталі з ребрами жорсткості, також оцинкованої методом повного занурення. Вона обладнана пружинним механізмом із двома фіксованими положеннями — «відкрите» та «закрите», а подвійна гумова прокладка по периметру запобігає потраплянню вологи й забезпечує герметичність. Конструкція передбачає захист пружинних елементів, що підвищує безпеку під час експлуатації та технічного обслуговування.

Ходова частина представлена чотирма поворотними колесами діаметром 200 мм із суцільними гумовими шинами на оцинкованих металевих дисках. Кожне колесо витримує навантаження до 250 кг, а два з них оснащені гальмами, які надійно фіксують контейнер під час стоянки або спорожнення. Поворотний вузол має подвійний підшипник, що забезпечує плавне та безшумне пересування навіть при повному завантаженні. Загальна вантажопідйомність контейнера становить 500 кг, а власна вага — 110–115 кг.

Для зручності санітарного обслуговування в днищі контейнера передбачено зливний отвір із кришкою, що дозволяє легко видаляти залишки вологи або дезінфікуючі розчини після миття.

Посилені ребра жорсткості гарантують міцність і стабільність форми навіть під час падінь чи перевантаження.

Габаритні розміри контейнера становлять: довжина — 1470 мм, ширина — 1120 мм, висота — 1370 мм. Виріб має стандартні універсальні захвати, що дозволяють його використання з будь-якими системами навісного сміттевозного обладнання. Контейнер виготовлений в Україні, зареєстрований під українським брендом і постачається у новому стані.

Завдяки міцності конструкції, зручності експлуатації та відповідності міжнародним стандартам, **оцинкований контейнер для сміття 1100 л** є оптимальним рішенням для житлово-комунальних підприємств, промислових зон, торговельних центрів і великих житлових комплексів.

Додаткові фото контейнера оцинкованого для збору ТПВ об'ємом 1100 л.







Технічні характеристики контейнера оцинкованого для збору ТПВ об'ємом 1100 л.

Параметр	Значення
Тип виробу	Євроконтейнер для твердих побутових відходів (ТПВ)
Об'єм	1100 л (1,1 м³)
Матеріал корпусу	Холоднокатана сталь 08кп/3пс, гарячеоцинкована методом повного занурення
Товщина металу	1,25 мм
Тип покриття	Гаряче оцинкування відповідно до ISO 1461:2009 / ГОСТ 9.307-89
Товщина цинкового шару	75–120 мкм
Матеріал кришки	Штампована сталь з ребрами жорсткості, гарячеоцинкована
Тип кришки	Рухома, з пружинним механізмом і фіксацією у двох положеннях
Вантажопідйомність контейнера	500 кг
Вантажопідйомність одного колеса	250 кг
Кількість коліс	4 шт. (2 з гальмами, 2 без гальм)
Діаметр коліс	200 мм
Матеріал коліс	Металевий оцинкований диск, суцільна гумова шина
Тип підшипників у вузлі обертання	Подвійний підшипник у поворотному вузлі
Тип днища	Сферичне, для повного спорожнення контейнера

Зливний отвір	Є, з герметичною кришкою для видалення вологи та саночистки
Конструкція корпусу	Суцільнозварна, з ребрами жорсткості та шістьма ручками
Сумісність	Підходить для сміттєвозів із заднім і боковим механічним завантаженням (DIN 30700 / EN 840-3)
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	1370 × 1010 × 1430 мм
Вага контейнера	110–115 кг
Країна виробництва	Україна
Гарантія	12 місяців

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики