

Кран-маніпулятор HІAB T-DUO 029

Марка : HІAB

Стан : новий



Вантажопідйомність : 2,9 т.

Максимальна довжина стріли : 4,5 м.

Опис : HІAB T-DUO 029 — це легкий, компактний кран серії T-Crane з жорсткою стрілою та складною конструкцією, розроблений для ефективного транспортування та простого встановлення на вантажівках малого та середнього розміру. Вантажопідйомність 2,9 т., а його максимальна довжина стріли становить 4,5 м. дистанційне керування.



HIAB T-DUO 029

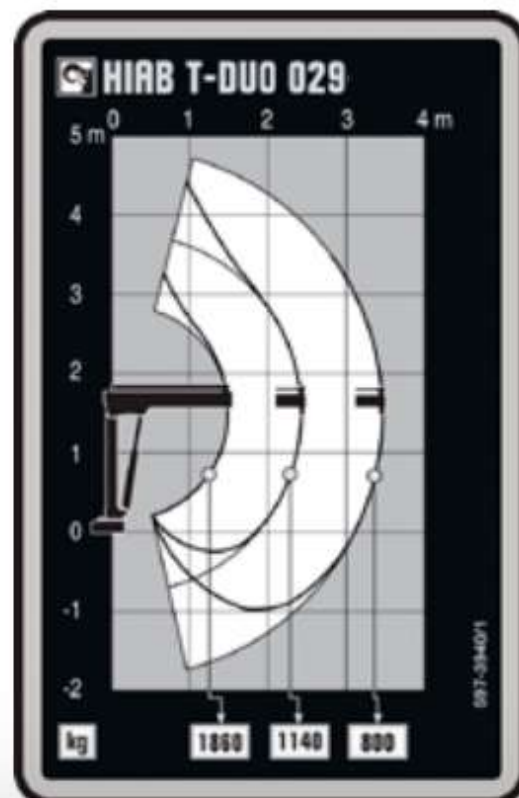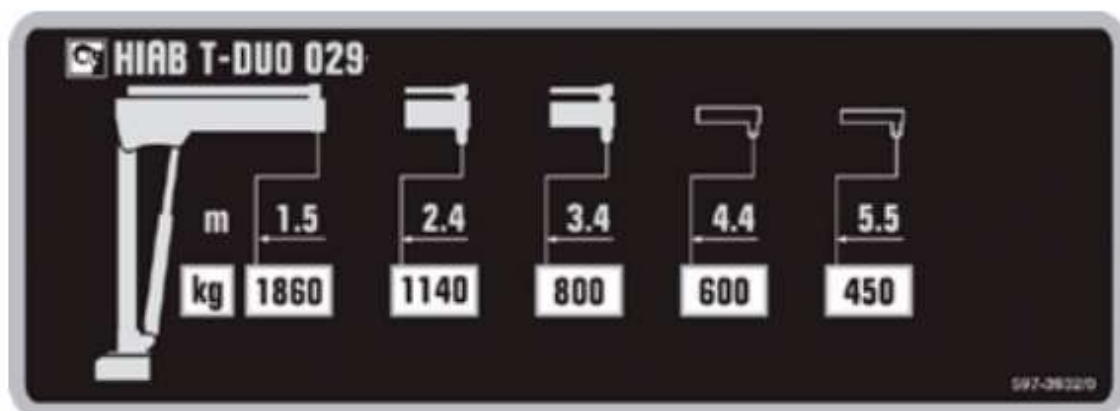

Особливості крана-маніпулятора HІAB T-DUO 029

Легка та компактна конструкція

•кран оптимізований для встановлення на вантажівках малого та середнього розміру, що робить його універсальним для міських і комунальних операцій.

Жорстка стріла з складною конструкцією

•забезпечує надійність під час підйому вантажів, водночас дозволяє компактно складатися для транспортування.

Система керування Duo з дистанційним пультом

•надає зручне управління всіма функціями крана, підвищує безпеку та точність маніпуляцій.

Висока вантажопідйомність на максимальному вильоті

•до 540 кг на 4,5 м, що дозволяє ефективно переміщати різні вантажі, включно з бочками, бордюром камінням, кришками люків та садовими матеріалами.

Покращене захисне покриття nDurance

•забезпечує додатковий захист від корозії та продовжує термін служби крана.

Гарантійне покриття

•дворічна гарантія на монтажну частину та трирічна на сталеві деталі гарантують надійність і довгий термін експлуатації.

Універсальність використання

•підходить як для промислових, так і для комунальних завдань завдяки поєднанню компактності, вантажопідйомності та гнучкості.

Опис крана-маніпулятора HІAB T-DUO 029

HІAB T-DUO 029 — це легкий, компактний кран серії T-Crane з жорсткою стрілою та складною конструкцією, розроблений для ефективного транспортування та простого встановлення на вантажівках малого та середнього розміру. Ця модель поєднує у собі маневреність і надійність, забезпечуючи максимальну гнучкість під час виконання завдань із завантаження та розвантаження матеріалів. Завдяки своїй конструкції T-DUO 029 легко інтегрується в будь-які транспортні рішення, дозволяючи ефективно працювати в обмеженому просторі та швидко виконувати різноманітні операції.

Система керування Duo забезпечує дистанційне управління краном із можливістю повного контролю над рухами стріли, підйомом і поворотом вантажу. Це підвищує безпеку роботи та дозволяє оператору точно позиціонувати вантаж навіть у складних умовах, зменшуючи ризик пошкодження матеріалів або транспортного засобу. Виліт стріли 4,5 метра дозволяє піднімати вантажі вагою до 540 кг, що робить кран ідеальним для підйому бочок, бордюрного каміння, кришок люків, садових матеріалів та інших вантажів, поширених у комунальному та будівельному секторах.

HІAB T-DUO 029 гарантує надійність і довговічність завдяки спеціальному захисному покриттю nDurapase, яке оберігає метал від корозії та зовнішніх пошкоджень, зберігаючи естетичний вигляд і працездатність крана протягом багатьох років. Провідна в галузі дворічна гарантія на монтажну частину у поєднанні з трирічною гарантією на сталеві деталі забезпечує користувачеві спокій і впевненість у безперебійному терміні служби обладнання.

Технічні характеристики HІAB T-DUO 029 інтегровані у конструкцію крана, роблячи його універсальним і ефективним рішенням для вантажних операцій. Кран має максимальний підйом 2,9 т на короткому вильоті та вантажопідйомність 540 кг на максимальному вильоті 4,5 м, працює з вагою стріли приблизно 330 кг і завдяки своїй компактності не обмежує корисну вантажопідйомність транспортного засобу. Це робить його відмінним інструментом для щоденної роботи на будівельних майданчиках, у комунальному господарстві та при обробці матеріалів різної ваги.

Додаткові фото крана-маніпулятора НІАВ T-DUO 029



Технічні характеристики крана-маніпулятора НІАВ T-DUO 029

Параметр	Значення
Модель	НІАВ T-DUO 029
Тип крана	T-Crane з жорсткою стрілою
Максимальний вантажопідйом	2,9 т (на короткому вильоті)
Вантажопідйомність на максимальному вильоті	540 кг
Максимальний виліт	4,5 м
Вага крана	приблизно 330 кг
Система керування	Дuo, дистанційне керування
Тип установки	На вантажівках малого та середнього розміру
Захисне покриття	pDurapance, для подовження терміну служби та захисту від корозії
Гарантія на монтажну частину	2 роки
Гарантія на сталеві деталі	3 роки

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики