

Кран-маніпулятор Fassi F 135 A.0.23

Марка : Fassi

Стан : новий


Вантажопідйомність : 5 т.

Максимальна довжина стріли : 9 м.


Опис : Кран-маніпулятор **Fassi F135A.0.23** належить до серії легких, але потужних моделей, розроблених для ефективного виконання вантажно-розвантажувальних робіт у міських та промислових умовах. Вантажопідйомність 5 т., а його максимальна довжина стріли 9 м. Габарити в складеному стані (ДхШхВ) $\approx 2,38\text{--}2,445 \times 0,827\text{--}0,88 \times 2,205\text{--}2,365$ м.



Креслення крана-маніпулятора Fassi F 135 A.0.23

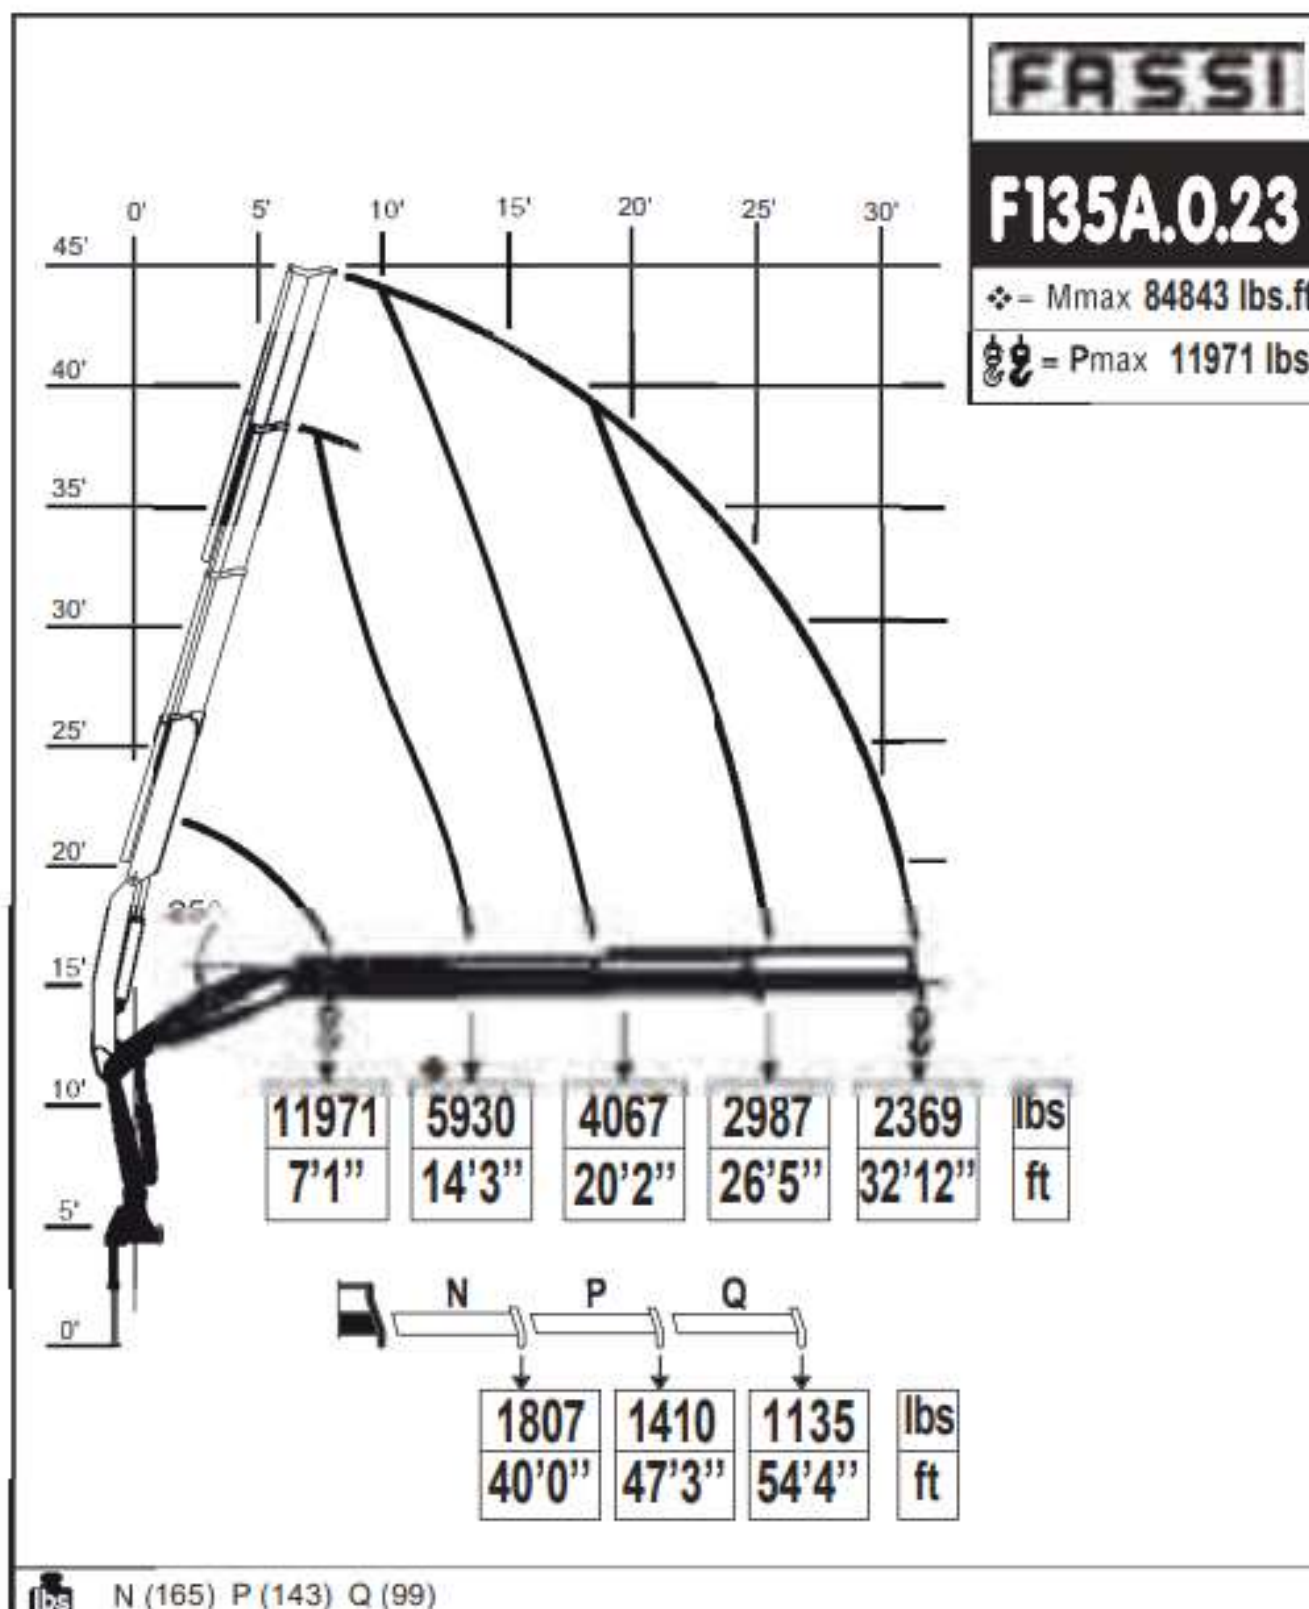


F135A active - F135A e-active

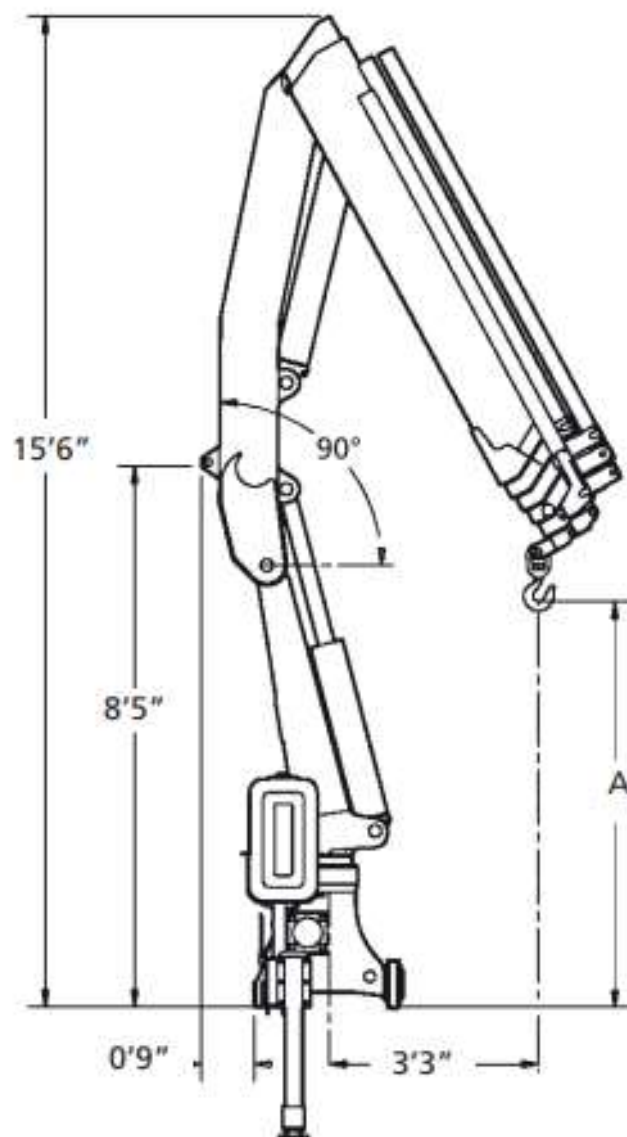


	A
F135A.0.21	7'5"
F135A.0.22	7'2"
F135A.0.23	6'10"
F135A.0.24	6'7"
F135A.0.25	6'4"

F135A.0 active - F135A.0 e-active

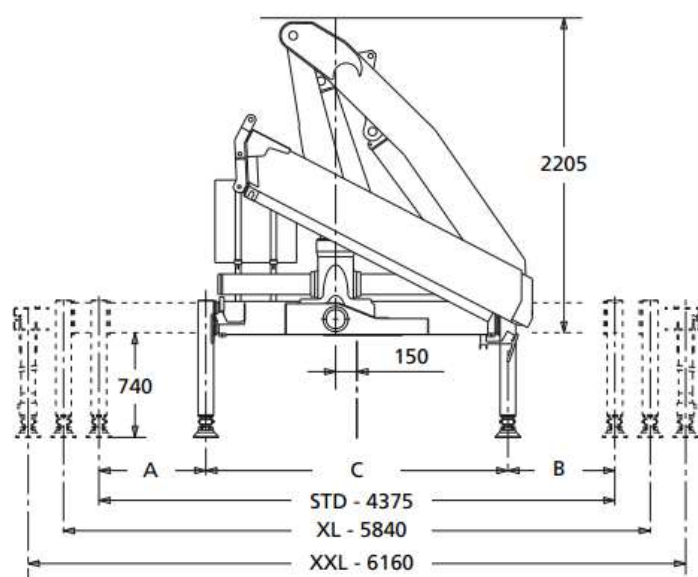

		STD	XL
D	F135A.0.21	2390	2475
D	F135A.0.22	2390	2475
D	F135A.0.23	2390	2475
D	F135A.0.24	2435	2475
D	F135A.0.25	2440	2475

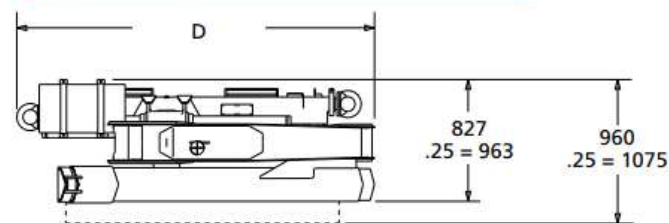

	STD	XL	XXL
A	1255	1810	1940
B	1000	1810	1940
C	2120	2220	2280

Особливості крана-маніпулятора Fassi F 135 A.0.23

Високий вантажний момент

- до 11,8 т·м, що дозволяє виконувати широкий спектр робіт з важкими вантажами.

Велика вантажопідйомність

- понад 5 тонн на радіусі 2 м та збереження робочої ефективності навіть на максимальному вильоті.

Робочий виліт стріли

- до 9 м гідравлічно та до 16,5 м з додатковим гуськом, що забезпечує універсальність у роботі.

Компактність у складеному стані

- габарити 2,38 × 0,88 × 2,36 м, що не ускладнює маневрування автомобіля та зручне транспортування.

Оптимальна вага

- приблизно 1,9 т, що дозволяє встановлювати кран на різні вантажні шасі без значного зменшення корисного навантаження автомобіля.

Гнучкість конструкції

- три гідравлічні секції з можливістю установки гуська для збільшення робочих можливостей.

Сучасні системи керування

- Active, E-Active або Dynamic з можливістю дистанційного керування, що підвищує комфорт та безпеку оператора.

Вбудовані системи безпеки

- обмеження перевантаження, контроль стійкості та точності роботи.

Надійність і довговічність

- італійська якість Fassi, перевірена на різних видах робіт у будівництві, логістиці та монтажі.

Універсальність застосування

- може використовуватись як у міських умовах для доставки будматеріалів, так і на великих будівельних об'єктах чи при монтажних роботах.

Опис крана-маніпулятора Fassì F 135 A.0.23

Кран-маніпулятор **Fassì F135A.0.23** належить до серії легких, але потужних моделей, розроблених для ефективного виконання вантажно-розвантажувальних робіт у міських та промислових умовах. Його конструкція створена з урахуванням вимог до мобільності, компактності та високої надійності. Завдяки збалансованому співвідношенню між вагою, вантажопідйомністю та робочим радіусом, цей маніпулятор є оптимальним рішенням для монтажу на вантажних автомобілях середнього класу, що забезпечує універсальність у використанні.

Основна технічна характеристика Fassì F135A.0.23 полягає у вантажопідйомності, яка сягає 11,8 тонно-метра. Це дозволяє впевнено працювати з різними вантажами, забезпечуючи стабільність і безпеку під час операцій. Максимальний виліт стріли становить 9,05 метра, що дає змогу виконувати завдання, пов'язані з підйомом і переміщенням вантажів на значну відстань від базового транспортного засобу. У складеному стані кран зберігає компактність, що полегшує його транспортування та зручність під час руху автомобіля.

Гідравлічна система крану відзначається високою точністю керування та плавністю роботи, що забезпечує оператору максимальний контроль навіть у складних умовах. Завдяки продуманій системі розподілу зусиль та використанню сучасних матеріалів, маніпулятор має тривалий ресурс служби і мінімальні потреби в технічному обслуговуванні. Система безпеки включає захист від перевантажень та контроль за стабільністю, що дозволяє уникати аварійних ситуацій під час роботи.

Fassì F135A.0.23 вирізняється зручністю монтажу на різні типи вантажівок, що робить його універсальним у застосуванні. Він поєднує у собі міцність, технологічність та простоту експлуатації, завдяки чому користується попитом у сфері будівництва, логістики, комунальних послуг та інших галузях, де важливе поєднання продуктивності та надійності.

Додаткові фото крана-маніпулятора Fassi F 135 A.0.23









Технічні характеристики крана-маніпулятора Fassì F 135 A.0.23

Параметр	Значення
Модель	Fassì F135 A.0.23
Клас / Тип	Середній (knuckle-boom / шарнірно-телескопічний)
Вантажний момент	$\approx 11,8 \text{ т} \cdot \text{м}$
Максимальна номінальна вантажопідйомність ($\approx 2 \text{ м}$)	$\approx 5\,430 \text{ кг}$
Максимальний стандартний виліт стріли (без гуська)	$\approx 9,05 \text{ м}$
Максимальний гідравлічний виліт із додатковими секціями	$\approx 10,4\text{--}10,5 \text{ м}$ (залежно від конфігурації)
Максимальний виліт зі встановленим гуськом (fly-jib)	$\approx 16,55\text{--}16,75 \text{ м}$
Вантажопідйомність на максимальному стандартному вильоті	орієнтовно від $\approx 500\text{--}700 \text{ кг}$ (залежно від конфігурації та конкретного радіуса)
Власна вага крану (монтажне виконання)	$\approx 1\,900\text{--}1\,910 \text{ кг}$
Габарити в складеному стані (довж. $\times$ шир. $\times$ вис.)	$\approx 2,38\text{--}2,445 \times 0,827\text{--}0,88 \times 2,205\text{--}2,365 \text{ м}$
Кут повороту	стандартно $\approx 360^\circ$; можливі конфігурації endless / $\approx 390\text{--}410^\circ$
Крутний момент повороту	значення залежить від конфігурації; типово в межах середнього класу (паспортне значення у технічному листі)

Рекомендований робочий тиск гідросистеми	паспортні значення залежать від комплектації (орієнтовно типові для серії середнього класу)
Рекомендована продуктивність насоса	паспортна — залежить від версії (Active/E-Active/Dynamic)
Гідробак (орієнтовно)	значення залежить від комплектації (потрібно див. паспорт конкретної збірки)
Опції та оснащення	гусьок (fly-jib), додаткові секції, гідравлічні опори, системи керування Active / E-Active / Dynamic, системи обмеження навантаження, радіокерування
Примітка	Частина значень наведена орієнтовно ($\approx$) через варіації комплектацій; для інженерних розрахунків рекомендовано використовувати офіційну паспортну таблицю вантажопідйомності конкретного екземпляра.

lbs/ft												
	lbs.ft	ft	ft	°	lbs.ft	psi	gpm	gal	lbs	ft	ft	ft
F135A.0.21	94391	20'10"	5'10"	390	15862	4140	10	24	3615	7'10"	2'8"	7'2"
F135A.0.22	88459	27'2"	12'1"	390	15862	4140	10	24	3924	7'10"	2'8"	7'2"
F135A.0.23	84771	34'1"	18'8"	390	15862	4140	10	24	4210	7'10"	2'8"	7'2"
F135A.0.24	81805	41'2"	25'7"	390	15862	4140	10	24	4475	7'11"	2'8"	7'2"
F135A.0.25	80359	48'2"	32'3"	390	15862	4140	10	24	4783	8'0"	3'1"	7'2"
F135AC.0.24	84771	35'7"	22'7"	390	15862	4140	10	24	4387	8'1"	2'8"	7'2"
F135A.0.22/L102	88459	48'8"	23'11"	390	15862	4140	10	24	4629	8'1"	3'1"	7'2"
F135A.0.23/L102	84771	55'3"	30'6"	390	15862	4140	10	24	4916	8'1"	3'1"	7'2"

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики