

Кран-маніпулятор Fassi F165A.2

Бренд: Fassi

Стан: Новий


Вантажопідйомність: 16,11 т.

Максимальна довжина стріли: 17 м.

Опис : Кран-маніпулятор **FASSI F165A.2** належить до середньої серії **Medium Duty** італійського виробника Fassi та є універсальним рішенням для встановлення на вантажні автомобілі середнього класу. Вантажопідйомність 16,11 т., його максимальна довжина стріли 16,95 м. кут повороту 416°, вантажопідйомність на мін. вильоті до 5400 кг.




Креслення крана-маніпулятора Fassi F165A.2

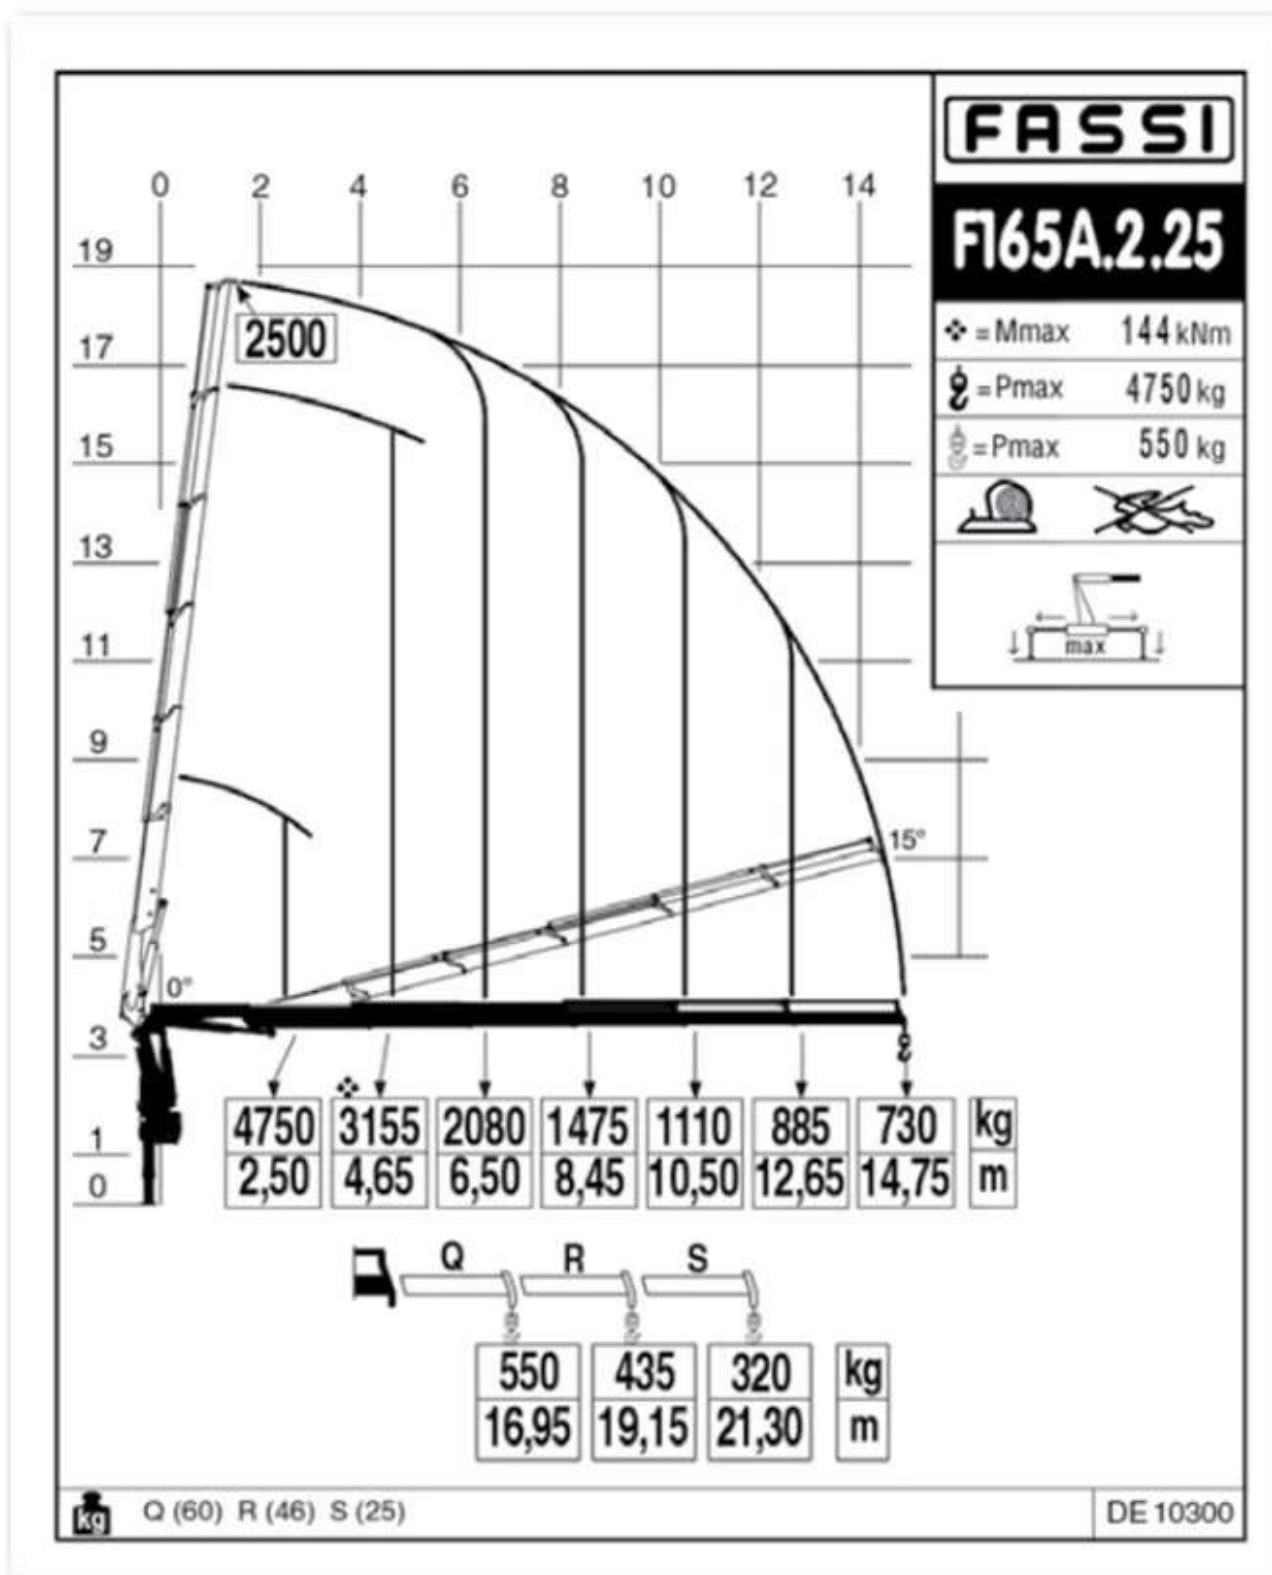




F165A.2.22





F165A.2.23




F165A.2.24



F165A.2.25

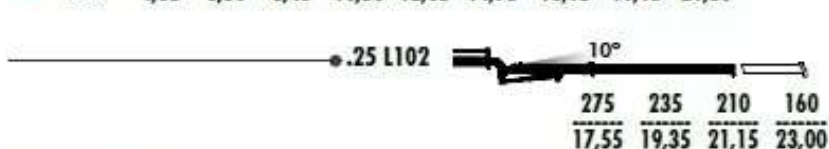

F165A.2.26



F165A.2.22	16,11	8,25	3,80	416°	21,5	32,0	40	90	1860	2455	880	2365
F165A.2.23	15,49	10,35	5,85	416°	21,5	32,0	40	90	2020	2455	945	2365
F165A.2.23 L152	15,49	16,50	9,35	416°	21,5	32,0	40	90	2540	2455	1100	2640
F165A.2.23 L153	15,49	18,50	11,30	416°	21,5	32,0	40	90	2590	2455	1100	2640
F165A.2.23 L154	15,49	20,40	13,10	416°	21,5	32,0	40	90	2670	2455	1100	2640
F165A.2.24	14,98	12,55	8,00	416°	21,5	32,0	40	90	2200	2455	945	2365
F165A.2.24 L152	14,98	18,65	11,50	416°	21,5	32,0	40	90	2720	2455	1100	2660
F165A.2.24 L153	14,98	20,65	13,40	416°	21,5	32,0	40	90	2790	2455	1100	2660
F165A.2.24 L154	14,98	22,55	15,25	416°	21,5	32,0	40	90	2850	2455	1100	2660
F165A.2.25	14,68	14,75	10,00	416°	21,5	32,0	40	90	2340	2455	945	2365
F165A.2.25 L102	14,68	21,40	13,95	416°	21,5	32,0	40	90	2700	2455	1100	2620
F165A.2.26	14,27	16,95	12,20	416°	21,5	32,0	40	90	2460	2465	945	2365

Особливості крана-маніпулятора Fassi F165A.2

✓ Потужність класу Medium Duty (до 16,11 тм)

• Дозволяє працювати з важкими вантажами до 5,4 т на мінімальному вильоті — оптимально для будівництва, монтажу та логістики.

✓ Виліт стріли до 16,95 м

• Збільшує робочу зону та дає змогу подавати вантаж на відстань без перестановки автомобіля.

✓ Кут повороту 416°

• Покращує маневреність і роботу в обмежених умовах — зручно на міських об'єктах та у вузьких проїздах.

✓ Вибір модифікацій під задачі

• Є варіанти з вильотом 8,25–16,95 м і різною вантажопідйомністю на кінці стріли — можна підібрати баланс “виліт/сила”.

✓ Власна маса 1 860–2 460 кг (залежно від версії)

• Дозволяє встановлювати кран на широкий перелік вантажних шасі без критичної втрати корисного навантаження.

✓ Плавна робота гідросекцій та точне керування вантажем

• Зручно для робіт, де важлива акуратність: монтаж обладнання, робота з піддонами, металоконструкціями та ін.

Опис крана-маніпулятора Fassì F165A.2

Кран-маніпулятор **FASSI F165A.2** належить до середньої серії **Medium Duty** італійського виробника Fassì та є універсальним рішенням для встановлення на вантажні автомобілі середнього класу. Ця модель створена для виконання широкого спектра вантажно-розвантажувальних і монтажних робіт, де потрібне поєднання високої вантажопідйомності, значного вильоту стріли та точної керованості.

Основною технічною перевагою **FASSI F165A.2** є вантажний момент до **16,11 тм**, що дозволяє впевнено працювати з вантажами масою від **3 до 5 тонн** на мінімальному вильоті. Завдяки телескопічній стрілі з гідравлічними секціями кран забезпечує максимальний горизонтальний виліт до **16,95 м**, що істотно розширює робочу зону та дає змогу подавати вантажі у важкодоступні місця без необхідності додаткового переміщення автомобіля. Конструкція стріли дозволяє виконувати підйом як над колоною крана, так і з горизонтальним переміщенням вантажу, що особливо важливо під час монтажних робіт у щільній забудові або на промислових майданчиках.

Лінійка **FASSI F165A.2** представлена кількома модифікаціями з різною кількістю гідравлічних секцій — від 2 до 6. Залежно від конфігурації змінюється робочий виліт, вантажопідйомність на максимальному вильоті та власна маса установки. Так, модифікація **F165A.2.22** має виліт стріли 8,25 м і здатна піднімати до 5 400 кг, тоді як версія **F165A.2.26** забезпечує максимальний виліт 16,95 м з вантажопідйомністю 510 кг на кінці стріли. Вага обладнання залежно від версії становить приблизно від **1 860 до 2 460 кг**, що дозволяє оптимально підібрати кран під конкретне шасі без критичного зменшення корисної вантажопідйомності автомобіля.

Кран-маніпулятор оснащений поворотною колоною з кутом обертання **416°**, що забезпечує високу маневреність та зручність роботи в обмеженому просторі. Гідравлічна система крана розрахована на інтенсивну експлуатацію та забезпечує плавні, контрольовані рухи стріли навіть при роботі з важкими або габаритними вантажами. Сучасні системи безпеки Fassì контролюють навантаження та робочі параметри, мінімізуючи ризик перевантаження і підвищуючи безпеку оператора.

FASSI F165A.2 широко застосовується у будівництві, логістиці, монтажі металоконструкцій, енергетичному та комунальному секторі. Він однаково ефективний як для щоденних вантажно-розвантажувальних операцій, так і для складніших монтажних завдань, де важливі точність, стабільність та надійність. Завдяки поєднанню італійської якості, продуманої конструкції та широкого вибору конфігурацій ця модель вважається одним із найбільш універсальних і затребуваних кранів-маніпуляторів у своєму класі.

Додаткові фото крана-маніпулятора Fassi F165A.2









Технічні характеристики крана-маніпулятора Fassi F165A.2

Параметр				Показник		
Кран-маніпулятор FASSI F165A.2 — технічні характеристики						
Серія				FASSI Medium Duty		
Тип				Гідравлічний кран-маніпулятор (КМУ), телескопічна стріла з гідросекціями		
Макс. вантажний момент				до 16,11 тм		
Макс. вантажопідйомність на мін. вильоті				до 5400 кг		
Макс. горизонтальний виліт стріли				до 16,95 м		
Кут повороту колони				416°		
Кількість гідравлічних секцій				2–6		
Маса обладнання				1 860–2 460 кг		
Модифікації FASSI F165A.2						
Модель	Вантажний момент	Виліт стріли	В/п на мін. вильоті	В/п на макс. вильоті	Кут повороту	Вага обладнання
F165A.2.2 2	16,11 тм	8,25 м	5 400 кг	1 900 кг	416°	1 860 кг
F165A.2.2 3	15,49 тм	10,35 м	5 200 кг	1 380 кг	416°	2 020 кг
F165A.2.2 4	14,98 тм	12,55 м	4 950 кг	1 000 кг	416°	2 200 кг
F165A.2.2 5	14,68 тм	14,75 м	4 750 кг	730 кг	416°	2 340 кг
F165A.2.2 6	14,27 тм	16,95 м	4 550 кг	510 кг	416°	2 460 кг

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики