

Кран-маніпулятор Fassi F 175 A.0.23

Марка : Fassi

Стан : новий


Вантажопідйомність : 1,5 т.

Максимальна довжина стріли : 9 м.


Опис : Кран-маніпулятор **Fassi F175A.0.23** належить до середньої вантажопідйомної категорії та розроблений як універсальне рішення для виконання підйомно-транспортних робіт у будівельній, комунальній, промисловій та логістичній сферах. Вантажопідйомність становить 1,5 т., а його максимальна довжина стріли 9 м. Кут повороту колони 400°.



Креслення крана-маніпулятора Fassi F 175 A.0.23


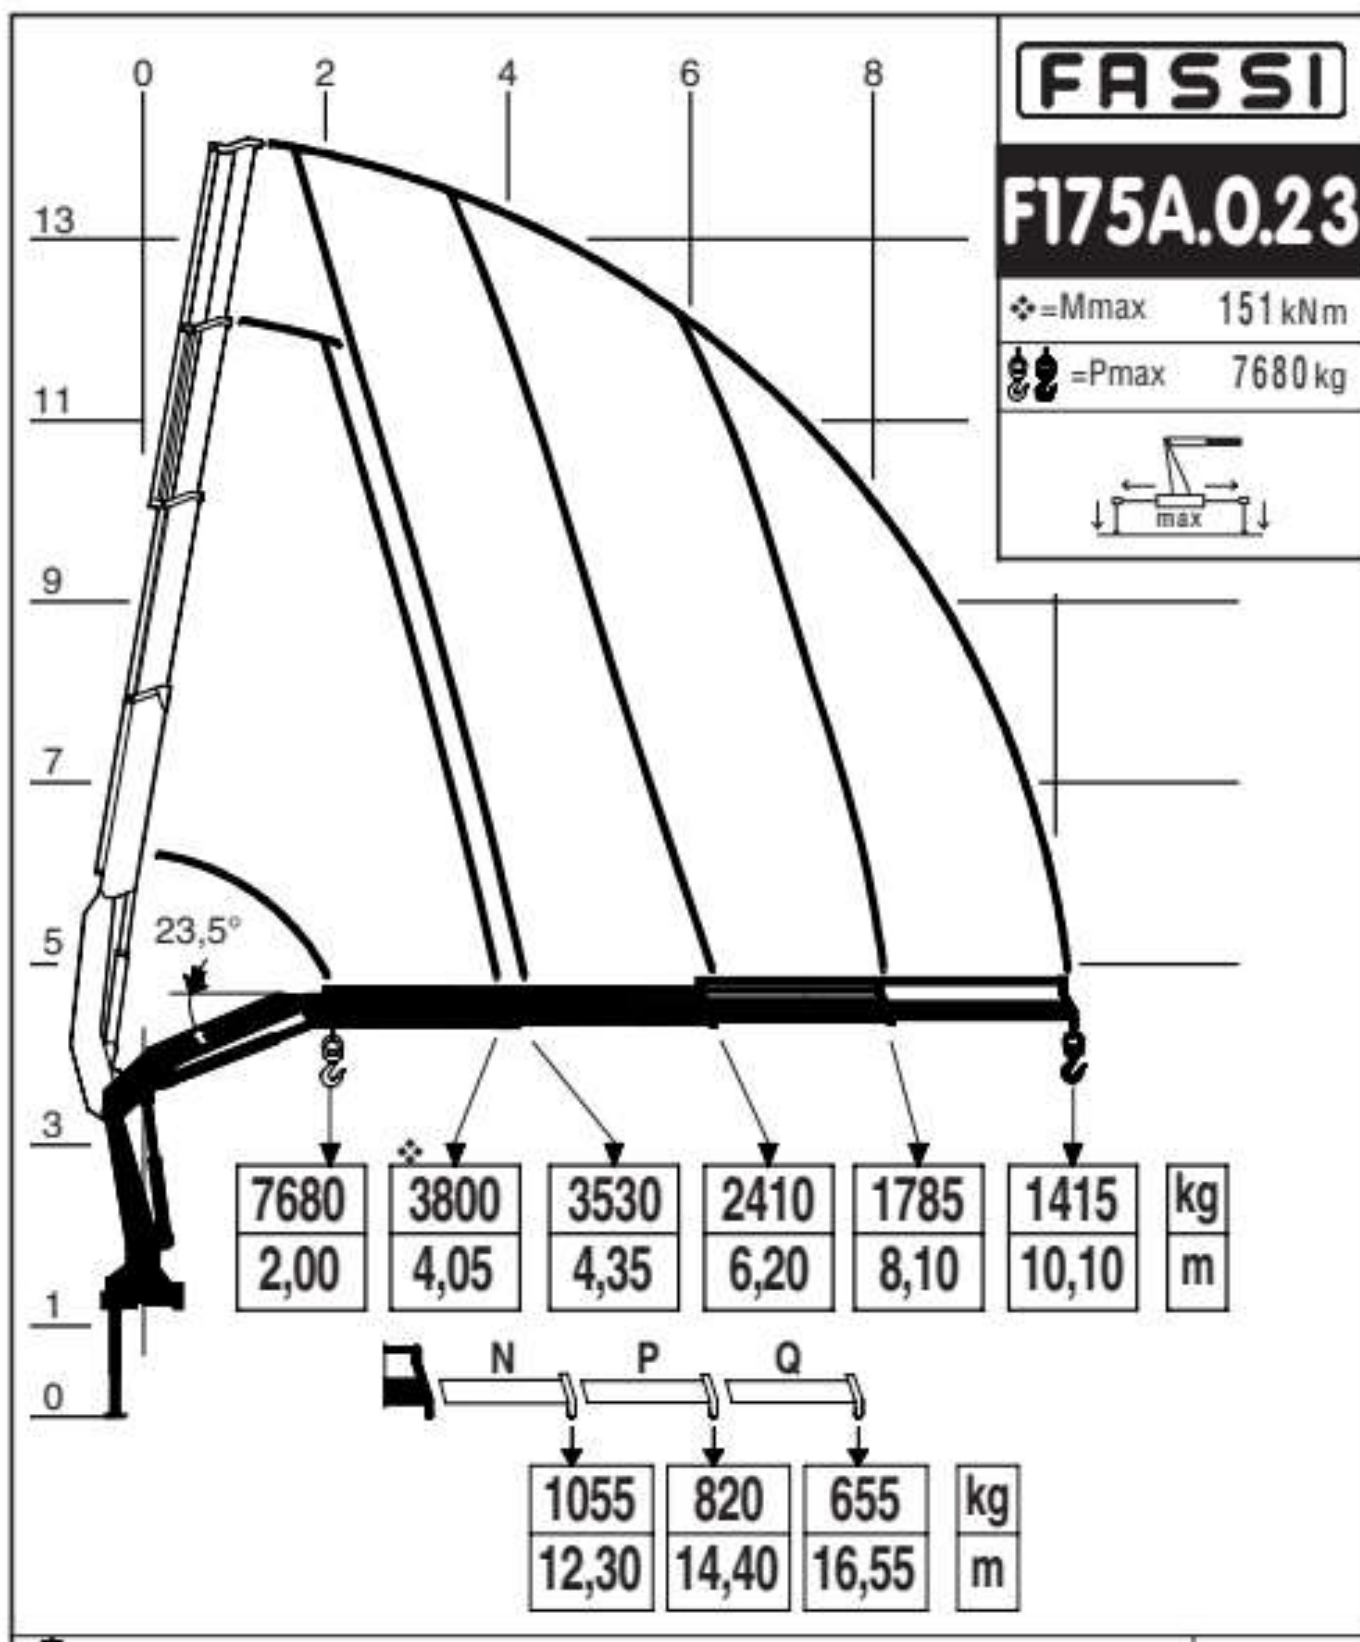


F175A.0 active - F175A.0 e-active

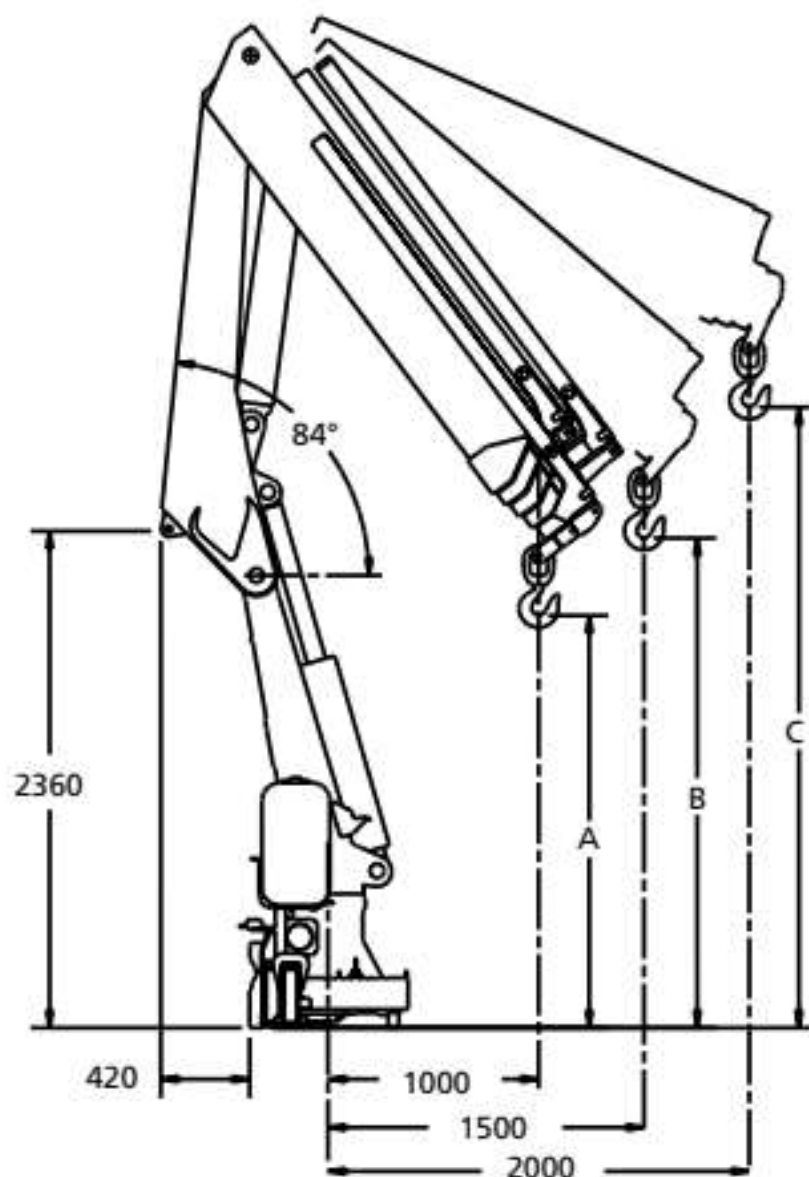

	A	B	C
F175A.0.21	2320	2775	3760
F175A.0.22	2230	2665	3495
F175A.0.23	2140	2545	3920
F175A.0.24	2050	2435	3110
F175A.0.25	1960	2330	2950

F175A.0 active - F175A.0 e-active

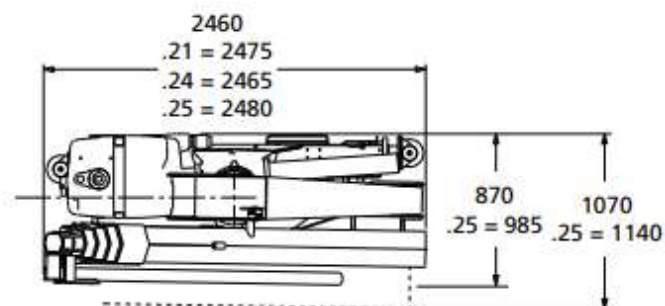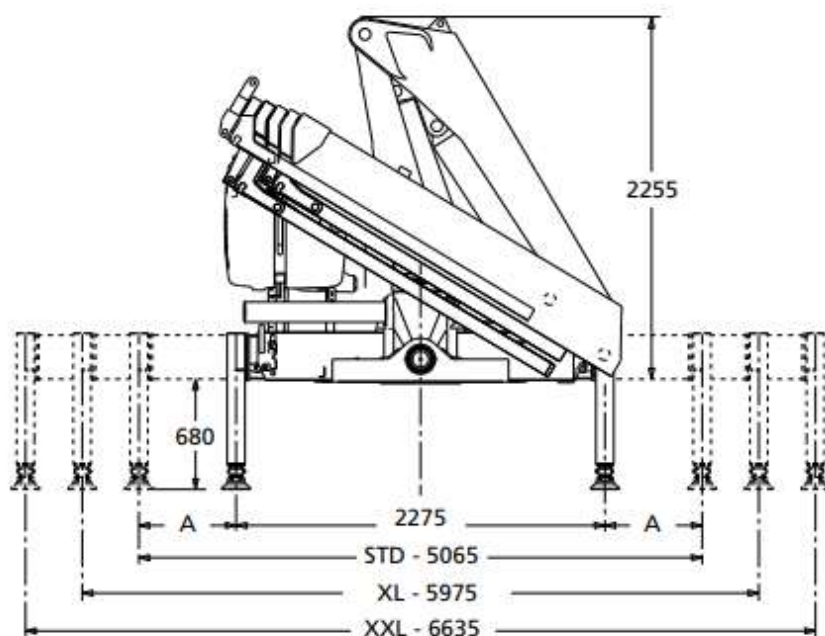

	STD	XL	XXL
A	1395	1850	2180

Особливості крана-маніпулятора Fassi F 175 A.0.23

Висока вантажопідйомність

•максимальне навантаження до 6 780 кг дозволяє впевнено працювати з важкими матеріалами, технічним обладнанням чи будівельними елементами.

Довгий виліт стріли

•при трьох гідравлічних секціях максимальна довжина досягає 9,05 м, що забезпечує можливість обслуговувати велику робочу зону навіть у складних умовах.

Надійна система керування

•гідравліка з обмежувачем навантаження гарантує безпеку оператора та захист обладнання від перевантажень.

Компактність і маневреність

•кут повороту колони у 400° забезпечує широкий діапазон роботи без необхідності частой перестановки машини.

Стійкість на будь-якій поверхні

•гідравлічні стабілізатори підвищують безпеку та дозволяють працювати навіть на нерівному ґрунті.

Можливість модернізації

•до базової моделі можна встановити додатковий гусек (JIB), що збільшить робочий виліт, а також різні гідравлічні аксесуари для спеціалізованих завдань.

Економічність в експлуатації

•оптимальне співвідношення потужності та витрат робить цей маніпулятор вигідним рішенням у довгостроковій перспективі.

Відповідність сучасним стандартам безпеки та якості

•Fassi, як італійський виробник, відома високим рівнем надійності та довговічності своєї техніки.

Опис крана-маніпулятора Fassi F 175 A.0.23

Кран-маніпулятор **Fassi F175A.0.23** належить до середньої вантажопідйомної категорії та розроблений як універсальне рішення для виконання підйомно-транспортних робіт у будівельній, комунальній, промисловій та логістичній сферах. Його конструкція поєднує високу надійність, оптимальну продуктивність і сучасні технічні рішення, що забезпечують зручність експлуатації та довговічність. Завдяки міцній сталі високої якості, компактним габаритам та продуманій системі гідравліки, дана модель є практичним інструментом для щоденних інтенсивних завдань.

Кран обладнаний трьома гідравлічними секціями стріли, що дозволяють працювати з максимальним радіусом до 9,05 метра. При цьому вантажопідйомність на мінімальному вильоті досягає 6 780 кг, що робить його ефективним у підйомі масивних вантажів на невеликій відстані від осі. При збільшенні вильоту до максимального значення, кран здатний піднімати до 1 540 кг, що забезпечує високу універсальність у різних робочих сценаріях. Крутний момент базової установки становить 166 кНм, а максимальний момент підйому сягає 170 кНм.

Модель F175A.0.23 оснащена сучасною гідравлічною системою із захистом від перевантаження, що дозволяє працювати безпечно навіть при інтенсивному навантаженні. Вбудована система керування з манометричним контролем забезпечує точність і плавність рухів, а стабілізуючі опори гарантують стійкість під час роботи. Також кран може комплектуватися додатковим гуськом (JIB), що суттєво розширює діапазон застосування та збільшує робочу зону.

Завдяки компактним габаритам та продуманому монтажу на вантажні автомобілі середнього класу, Fassi F175A.0.23 не займає багато простору та дозволяє залишати корисне місце для транспортування вантажів. Його робочий цикл оптимізований для швидкої та безпечної роботи, а висока якість збірки та застосування передових матеріалів гарантують довговічність і надійність навіть у складних умовах експлуатації.

Таким чином, Fassi F175A.0.23 поєднує в собі високу потужність, надійну конструкцію та сучасні технології, що робить його вигідним вибором для підприємств, яким необхідна універсальна та ефективна техніка для виконання широкого спектра вантажопідйомних завдань.

Додаткові фото крана-маніпулятора Fassi F 175 A.0.23





Технічні характеристики крана-маніпулятора Fassì F 175 A.0.23

Параметр	Показник
Максимальний момент підйому	170 кНм
Крутний момент базової установки	166 кНм
Максимальна вантажопідйомність	6 780 кг
Вантажопідйомність на максимальному вильоті	1 540 кг
Кількість гідравлічних секцій	3
Максимальний виліт стріли	9,05 м
Кут повороту колони	400°
Система керування	Гідравлічна з обмежувачем навантаження
Опорна база	Гідравлічні стабілізатори
Можливість додаткового обладнання	Гусек (JIB), гідравлічні аксесуари

kg/m													
	kNm	tm	m	m	°	kNm	MPa	l/min	l	kg	mm	mm	mm
F175A.0.21*	166	16,92	6,30	1,80	400	27,3	29,5	40	120	1970	2475	870	2255
F175A.0.22*	157	16,00	8,30	3,75	400	27,3	29,5	40	120	2145	2460	870	2255
F175A.0.23*	151	15,39	10,40	5,75	400	27,3	29,5	40	120	2320	2460	870	2255
F175A.0.24*	148	15,09	12,55	7,85	400	27,3	29,5	40	120	2470	2465	870	2255
F175A.0.25*	145	14,78	14,65	9,85	400	27,3	29,5	40	120	2580	2480	985	2255
F175AC.0.22	160	16,31	6,70	2,90	400	27,3	29,5	40	120	2075	2460	870	2255
F175AC.0.23	155	15,80	8,75	4,90	400	27,3	29,5	40	120	2255	2460	870	2255
F175AC.0.24*	151	15,39	10,95	7,00	400	27,3	29,5	40	120	2400	2465	870	2255
F175AC.0.25	149	15,19	13,00	9,00	400	27,3	29,5	40	120	2525	2480	985	2255
F175A.0.22/L212	157	16,00	14,60	7,25	400	27,3	29,5	40	120	2670	2500	1070	2400
F175A.0.23/L212	151	15,39	16,60	9,30	400	27,3	29,5	40	120	2855	2500	1070	2400
F175A.0.23/L213*	151	15,39	16,65	9,30	400	27,3	29,5	40	120	2940	2500	1070	2400
F175A.0.24/L212*	148	15,09	18,70	11,35	400	27,3	29,5	40	120	2970	2500	1070	2400
F175AC.0.23/L212	151	15,80	15,00	8,30	400	27,3	29,5	40	120	2785	2500	1070	2400
F175AC.0.23/L213	151	15,80	17,00	10,20	400	27,3	29,5	40	120	2870	2500	1070	2400

* GB / Head diameter into the bracket. ** GB / Diameter of corner and depth. *** GB / Above the channel depth of flange. **** GB / Head diameter into the bracket.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики