

Кран-маніпулятор FASSI F235A e-active

Бренд: Fassi

Стан: Новий


Вантажопідйомність: 21 т.


Максимальна довжина стріли: 18 м.


Опис : Кран-маніпулятор **FASSI F235A e-active** належить до середнього класу **MEDIUM DUTY** та призначений для інтенсивних вантажно-розвантажувальних і монтажних робіт на вантажних автомобілях середнього й важкого класу. Вантажопідйомність 21 т. максимальна довжина стріли 18 м. кут повороту 400°.





Креслення крана-маніпулятора FASSI F235A e-active

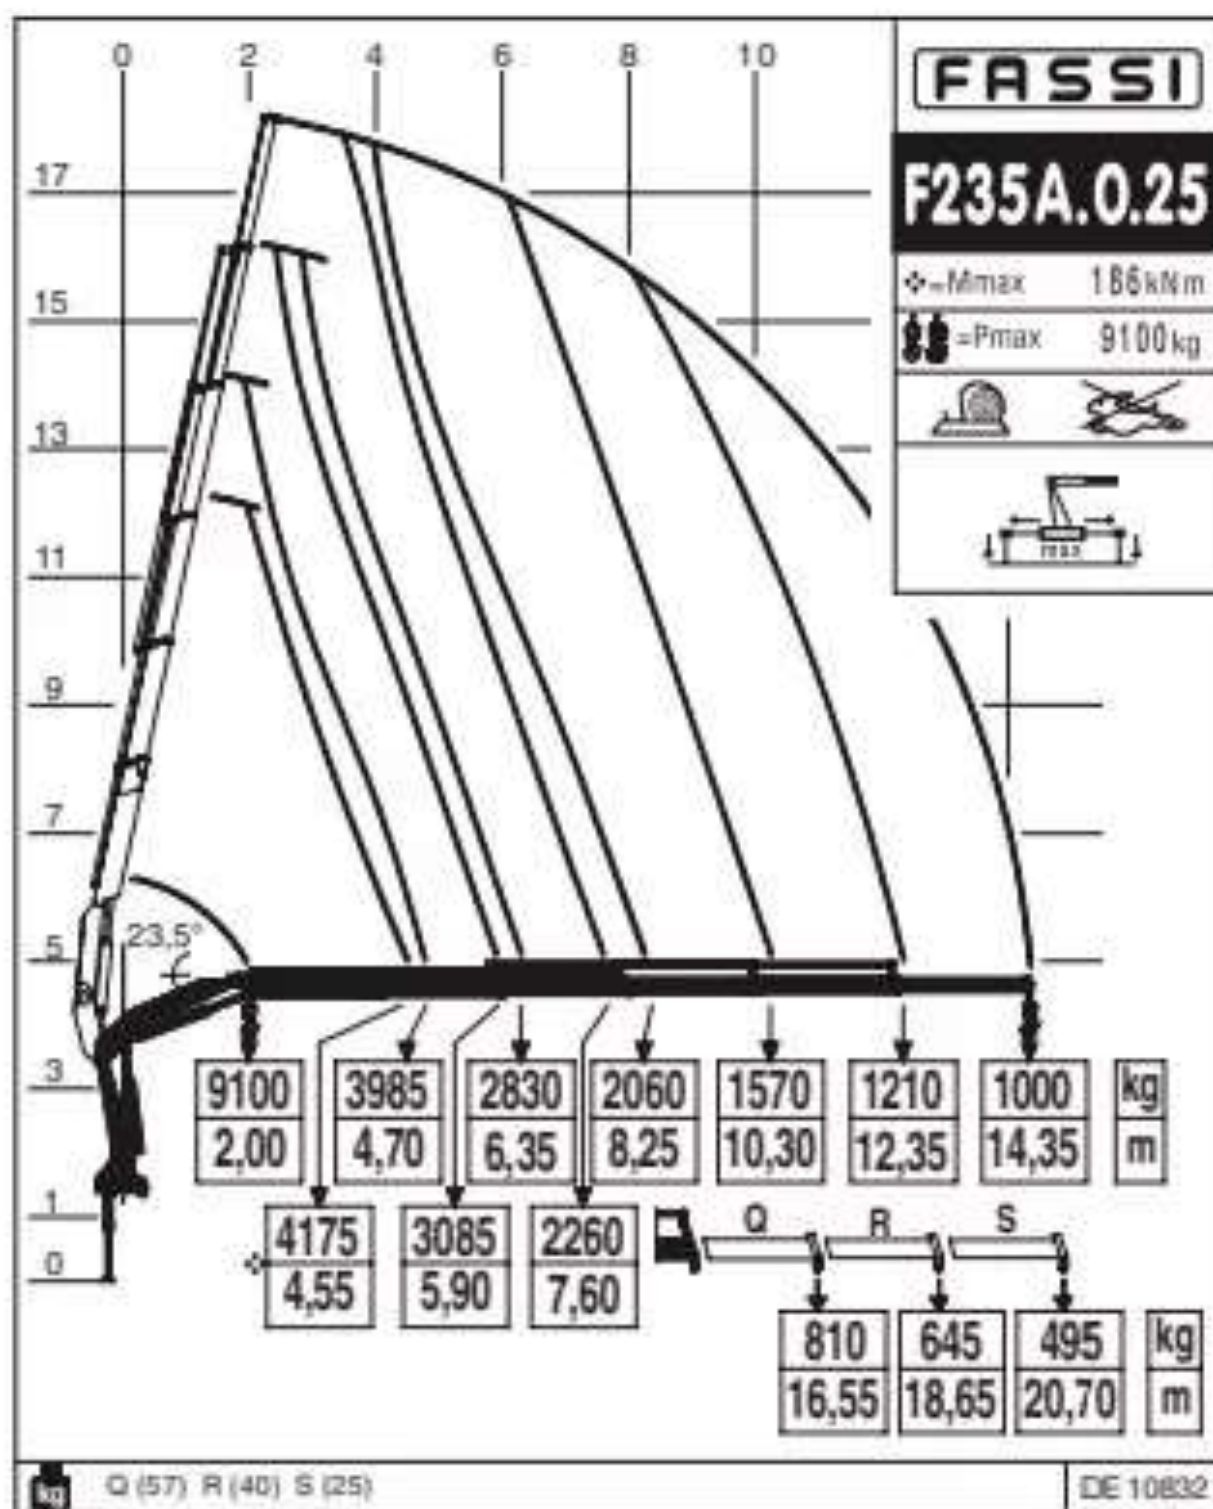

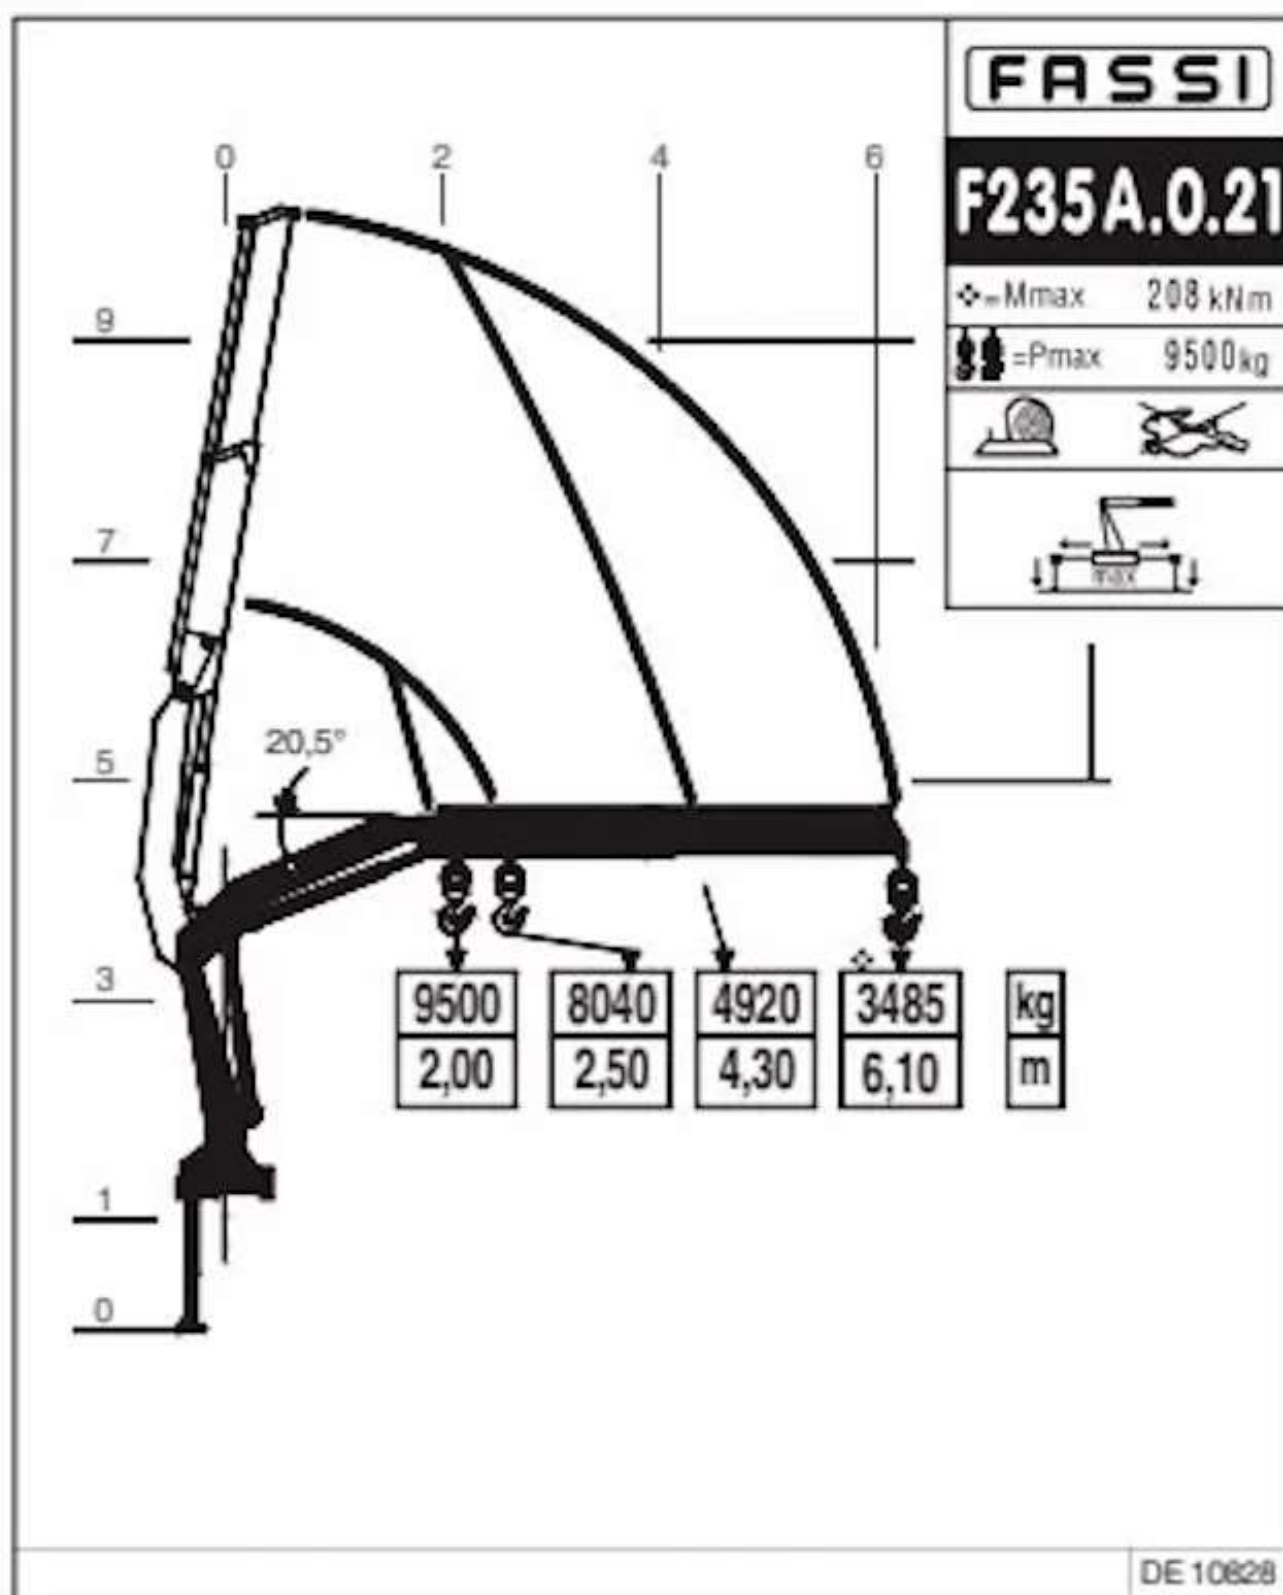

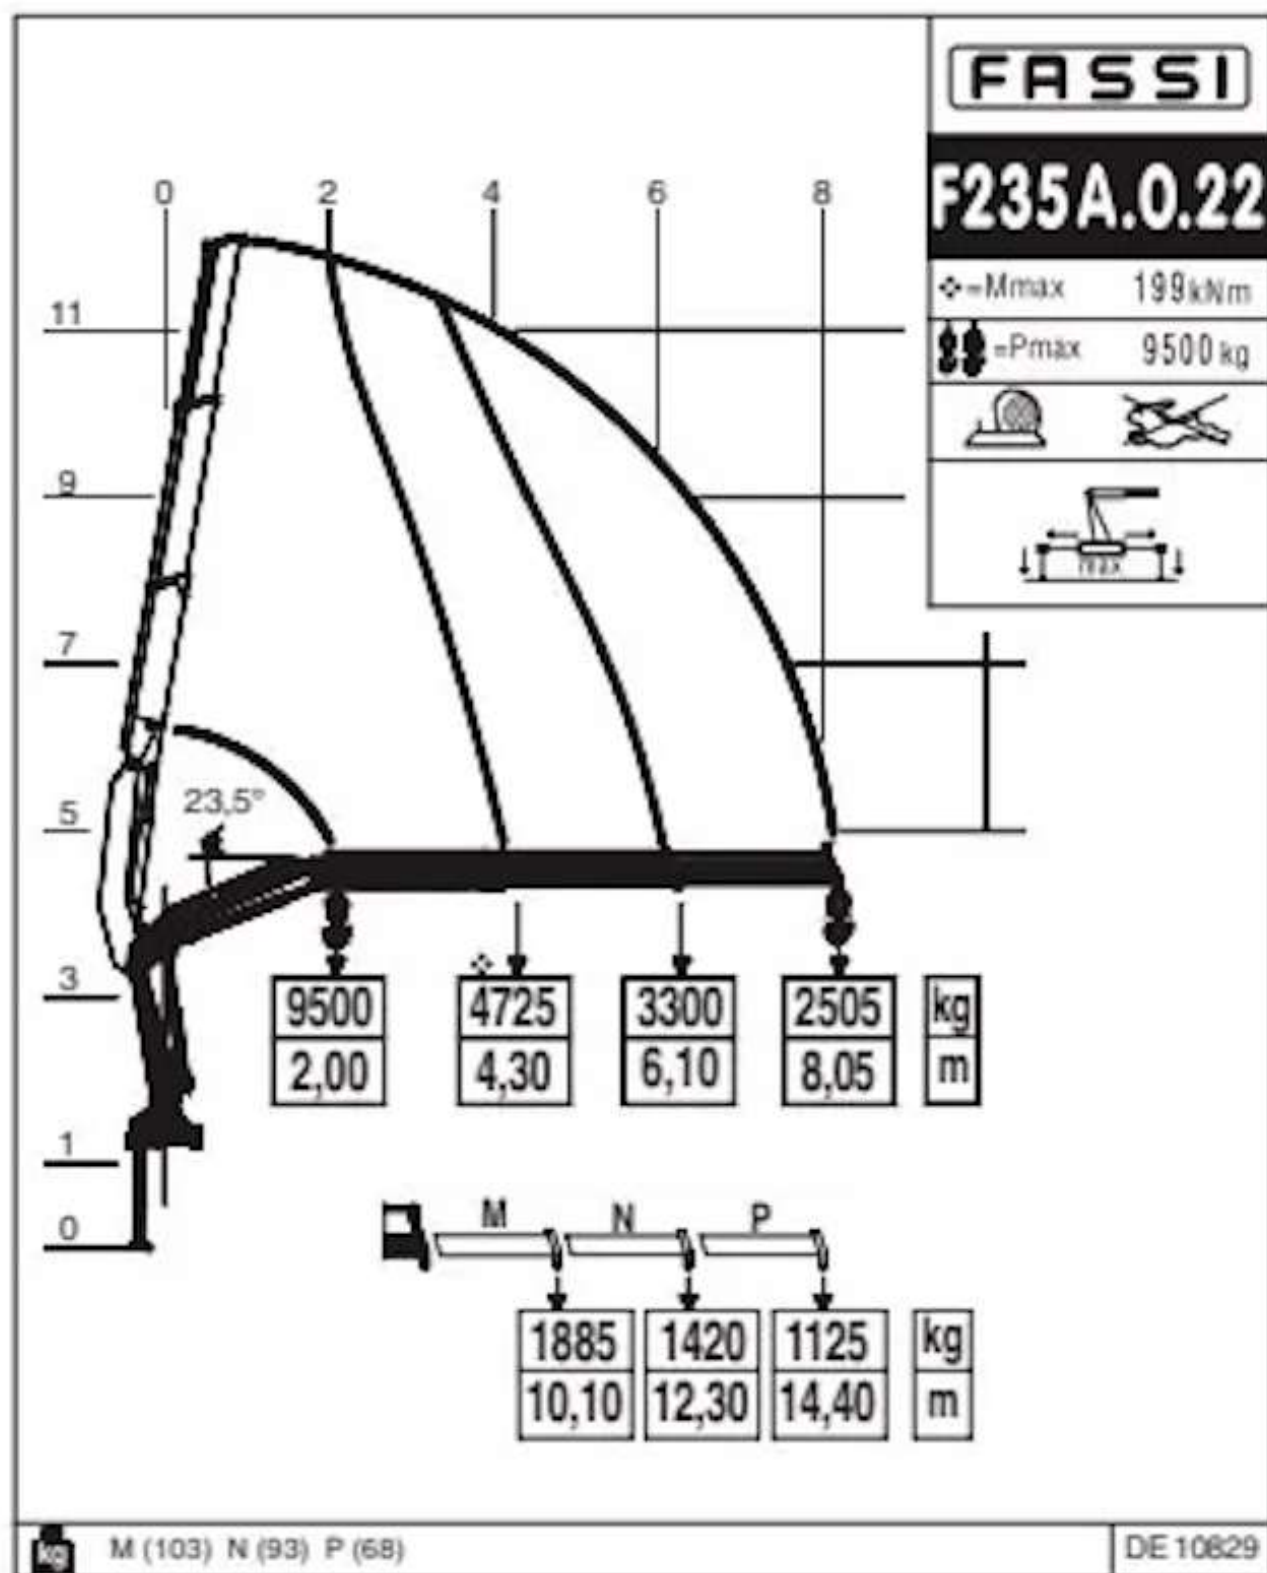

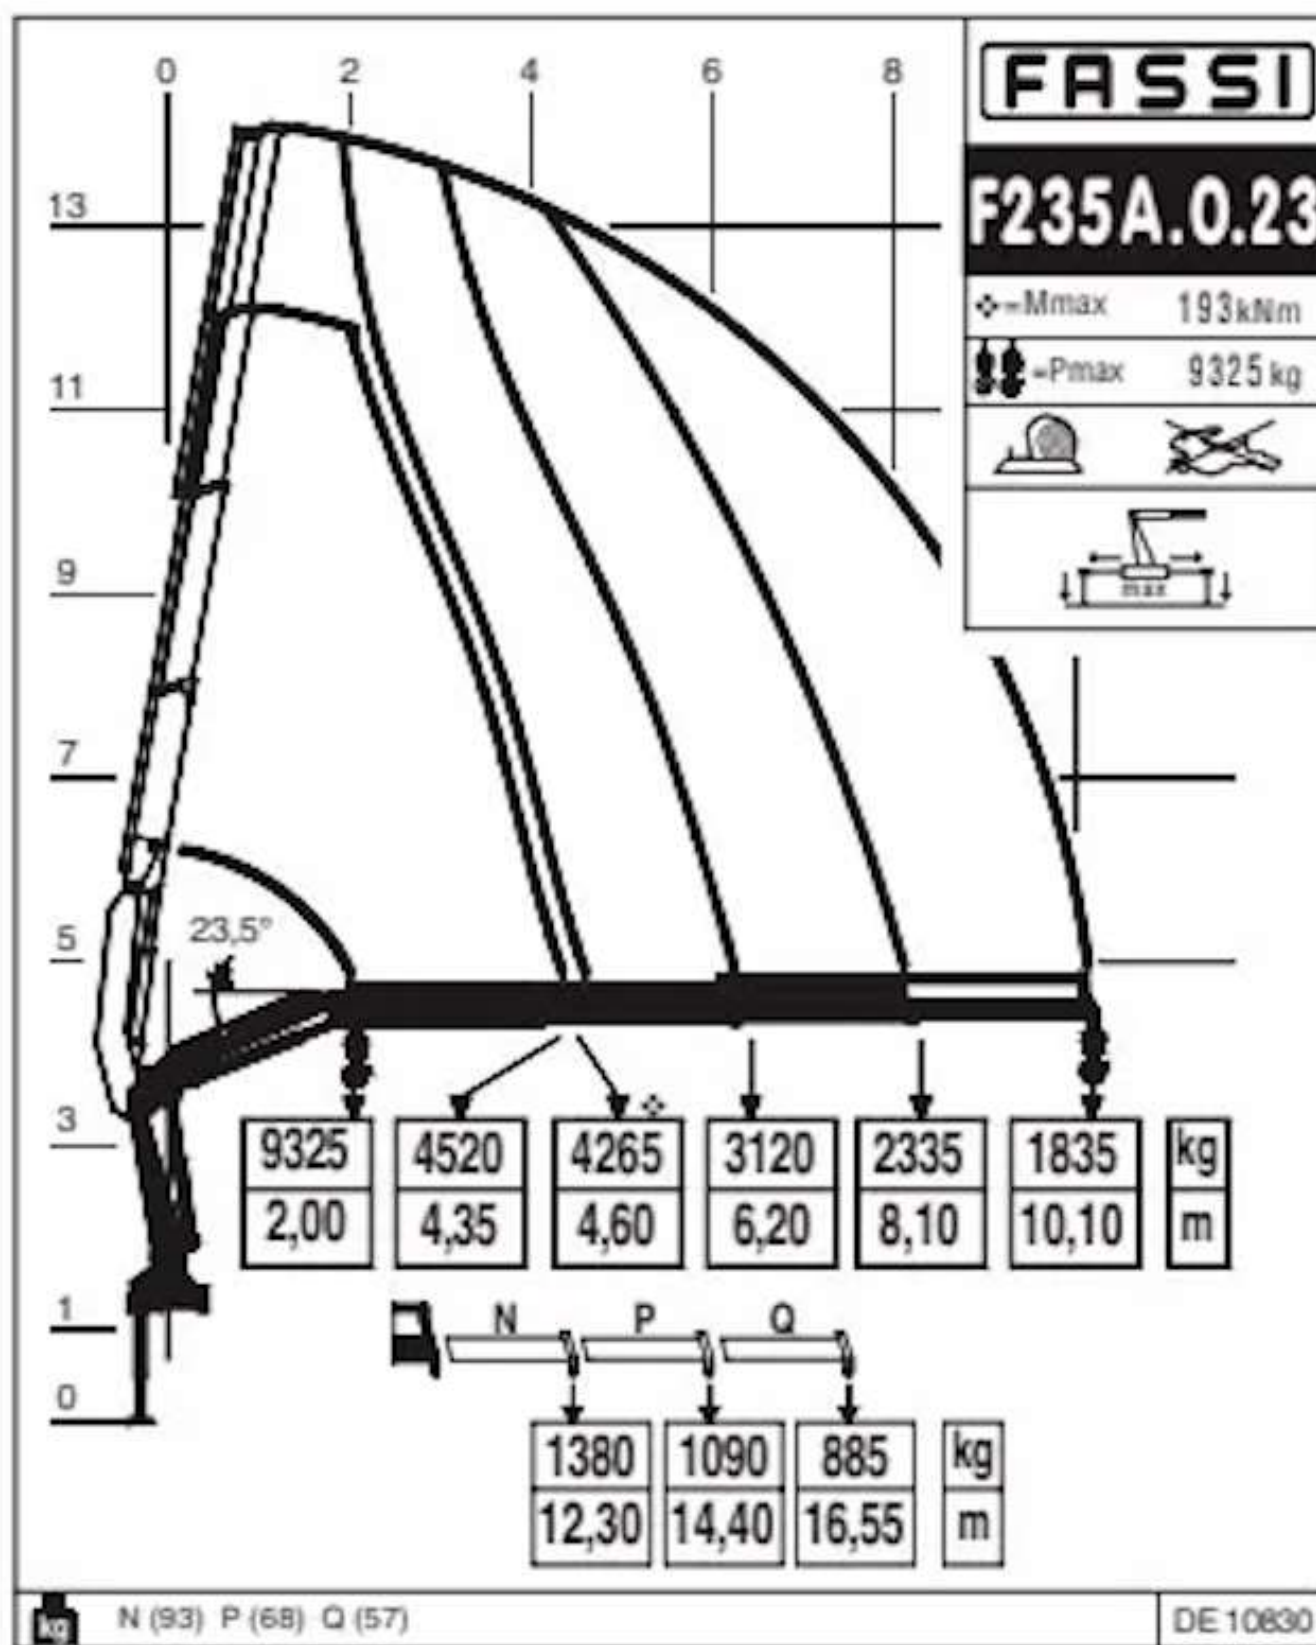

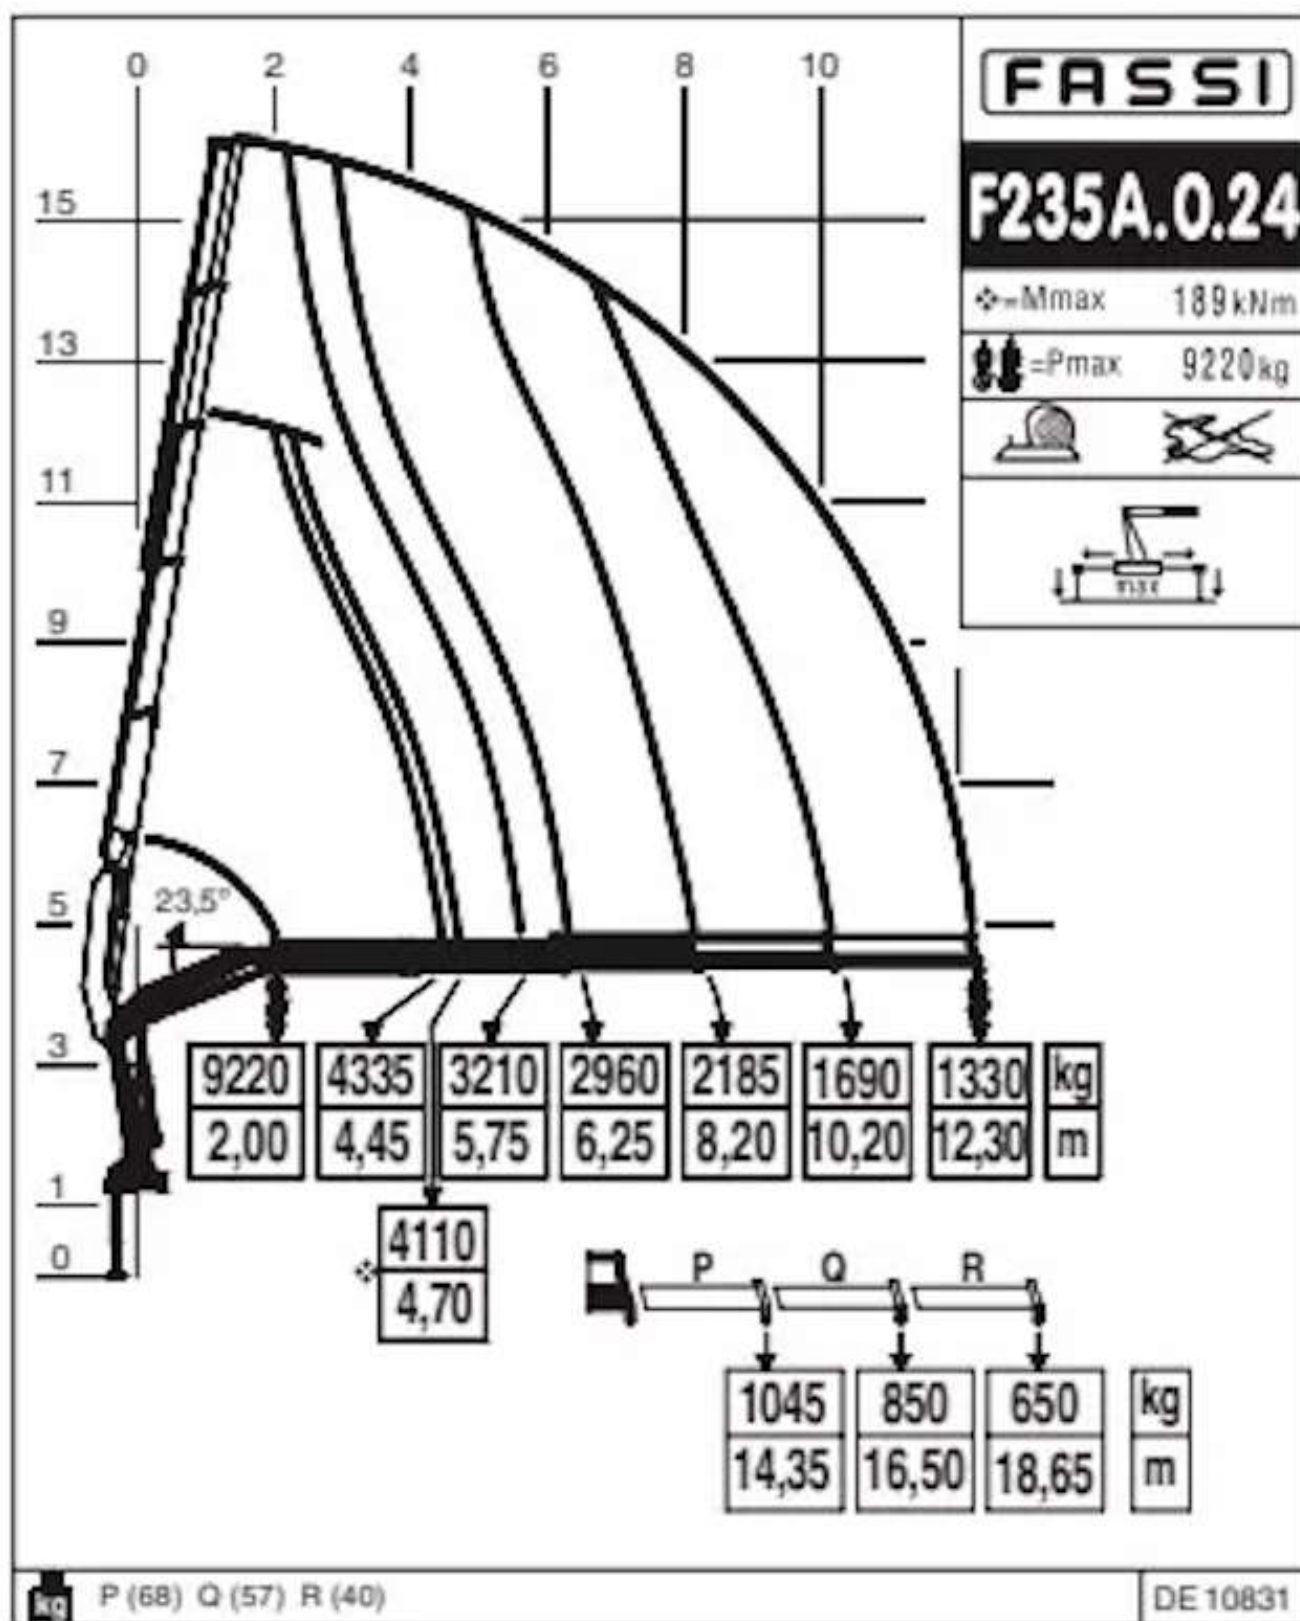

Особливості крана-маніпулятора FASSI F235A e-active

✓ Висока вантажопідйомність

•Кран здатний піднімати до **9,5 т** на мінімальному вильоті, що дозволяє працювати з важкими будівельними та промисловими вантажами без залучення окремого автокрана.

✓ Значний робочий виліт

•Максимальний виліт до **14,35 м** забезпечує можливість подачі вантажів на відстань, у тому числі через перешкоди або на верхні рівні конструкцій.

✓ Система e-active

•Електронно керована гідравліка автоматично адаптує рухи стріли до навантаження, підвищуючи точність, плавність і безпеку роботи.

✓ Повний контроль та маневровість

•Кут повороту **400°** дозволяє ефективно працювати в обмежених умовах міських майданчиків і будівельних зон.

✓ Надійність і довговічність

•Використання високоміцних матеріалів і перевірених інженерних рішень FASSI гарантує стабільну роботу при інтенсивній експлуатації.

✓ Універсальність застосування

•F235A e-active підходить для монтажу на різні вантажні шасі та ефективно використовується у будівництві, логістиці, монтажі обладнання та сервісних роботах.

Опис крана-маніпулятора FASSI F235A e-active

Кран-маніпулятор **FASSI F235A e-active** належить до середнього класу **MEDIUM DUTY** та призначений для інтенсивних вантажно-розвантажувальних і монтажних робіт на вантажних автомобілях середнього й важкого класу. Модель поєднує високу вантажопідйомність, значний робочий виліт і сучасні електронні системи керування, що забезпечують точність, безпеку та стабільність роботи навіть у складних умовах.


Кран має максимальний вантажний момент до **21,20 тм**, що дозволяє піднімати вантажі масою **понад 9 т** на мінімальному вильоті. Телескопічна стріла складається з гідравлічних секцій (до 5 у наведених конфігураціях) і забезпечує робочий виліт до **14,35 м**, з можливістю підйому вантажів на значну висоту та роботи на відстані від автомобіля. Кут повороту колони **400°** гарантує високу маневровість і зручність роботи на обмежених майданчиках.

Версія **e-active** оснащується вдосконаленою електронною системою керування гідравлікою, яка автоматично оптимізує рухи стріли залежно від навантаження. Це забезпечує плавність роботи, зниження пікових навантажень на конструкцію та підвищення точності позиціонування вантажу. Кран розрахований на монтаж за кабіною вантажного автомобіля та добре підходить для будівельних, монтажних, логістичних і промислових задач.

Додаткові фото крана-маніпулятора FASSI F235A e-active





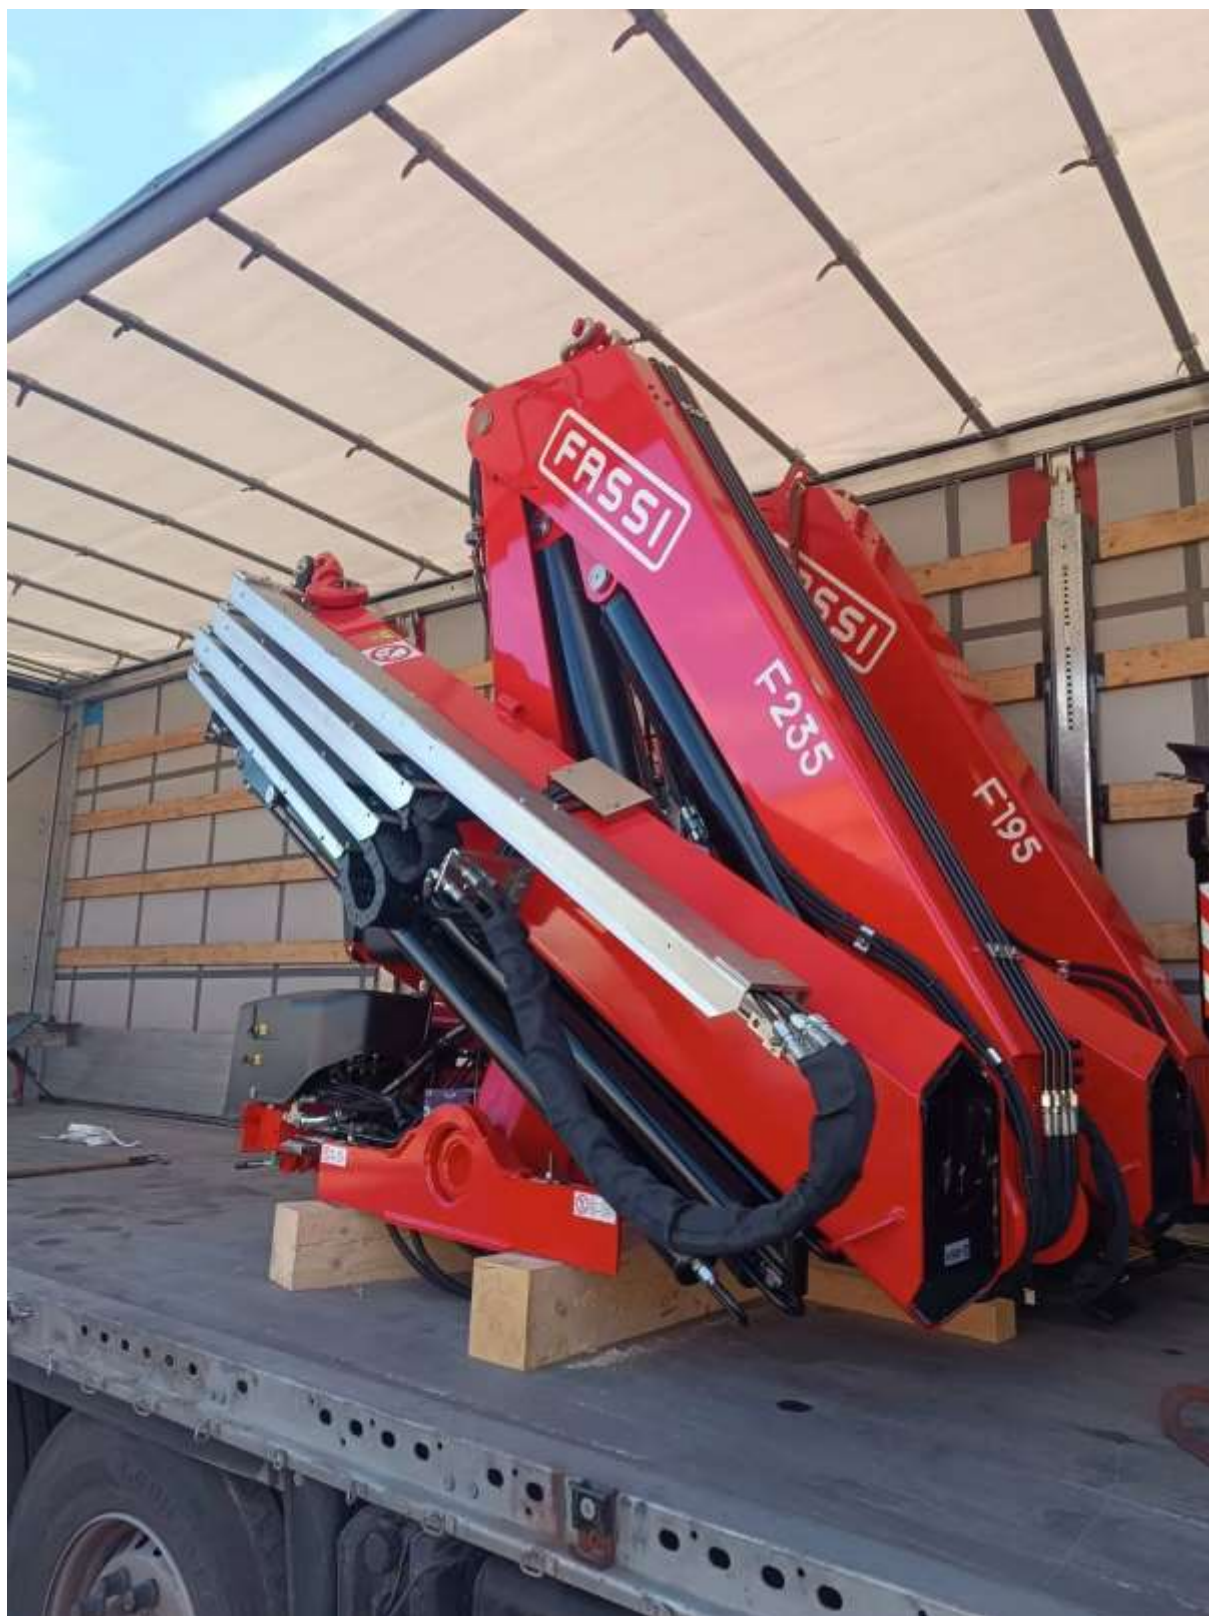

Технічні характеристики крана-маніпулятора FASSI F235A e-active

Параметр	Показник
Виробник	FASSI (Італія)
Серія	MEDIUM DUTY
Тип крана	Гідравлічний кран-маніпулятор з телескопічною стрілою
Версія керування	e-active (електронно-керована гідравліка)
Максимальний вантажний момент	до 21,20 тм
Максимальна вантажопідйомність	до 9 500 кг (на мінімальному вильоті)
Максимальний горизонтальний виліт стріли	до 14,35 м
Максимальна висота підйому	≈ 16–18 м
Кількість гідравлічних секцій стріли	до 5
Кут повороту колони	400°
Тип монтажу	За кабіною вантажного автомобіля
Робочий тиск гідросистеми	≈ 300 бар
Система безпеки	Електронний обмежувач навантаження, контроль моменту, стабілізатори
Призначення	Будівництво, монтаж, логістика, промислові вантажно-розвантажувальні роботи

Модифікація	Вантажний момент, тм	Макс. виліт, м	В/п на мін. вильоті, кг	В/п на макс. вильоті, кг	Кут повороту	Маса КМУ, кг
F235A.0.21	21,20	6,10	9500	3485	400°	2005
F235A.0.22	20,29	8,05	9500	2505	400°	2180
F235A.0.23	19,67	10,10	9325	1835	400°	2355
F235A.0.24	19,27	12,30	9220	1330	400°	2505
F235A.0.25	18,96	14,35	9100	1000	400°	2625

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики