

Кран-маніпулятор FASSI F365A e-dynamic

Бренд: Fassi

Стан: Новий


Вантажопідйомність: 34 т.


Максимальна довжина стріли: 21 м.


Опис : Кран-маніпулятор **FASSI F365A e-dynamic** належить до середньої серії **Medium Duty** італійського виробника Fassi та розрахований на виконання складних вантажно-розвантажувальних і монтажних робіт із важкими вантажами. Вантажопідйомність становить понад 34 т. а його максимальна довжина стріли 21 м. Кут повороту 400°, телескопічна стріла.





Креслення крана-маніпулятора FASSI F365A e-dynamic

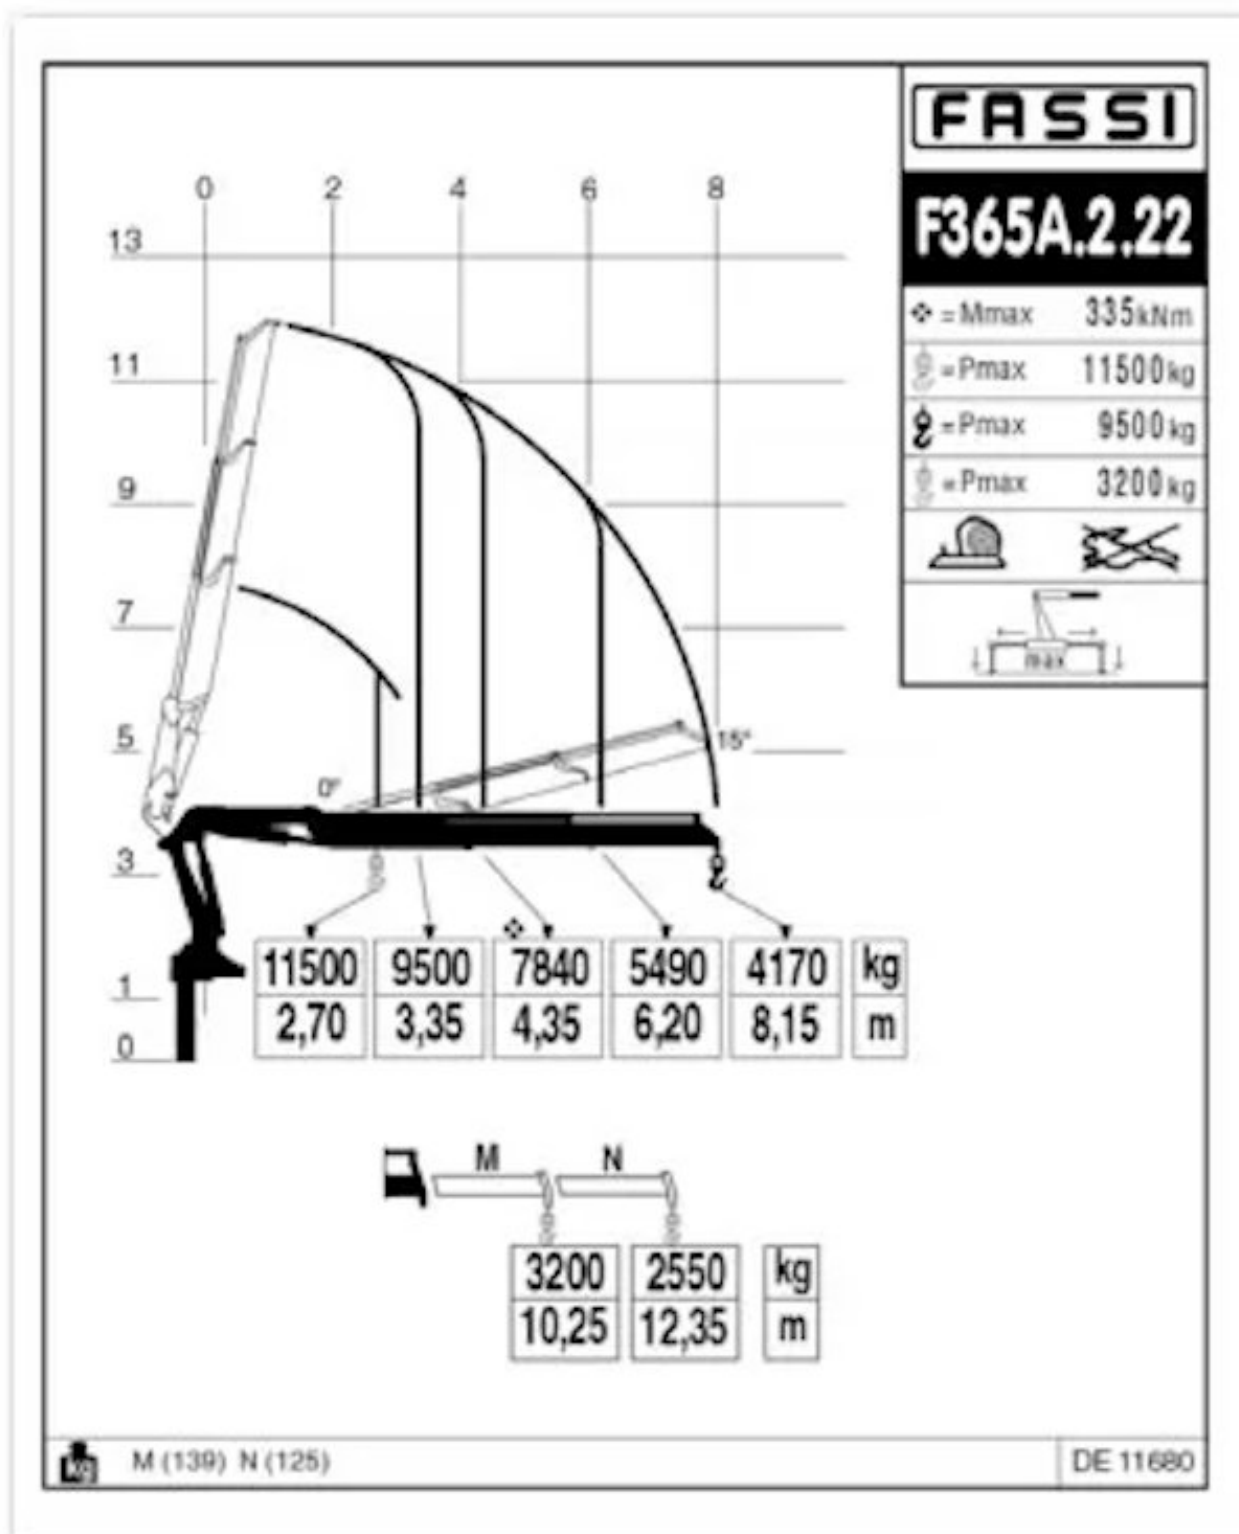


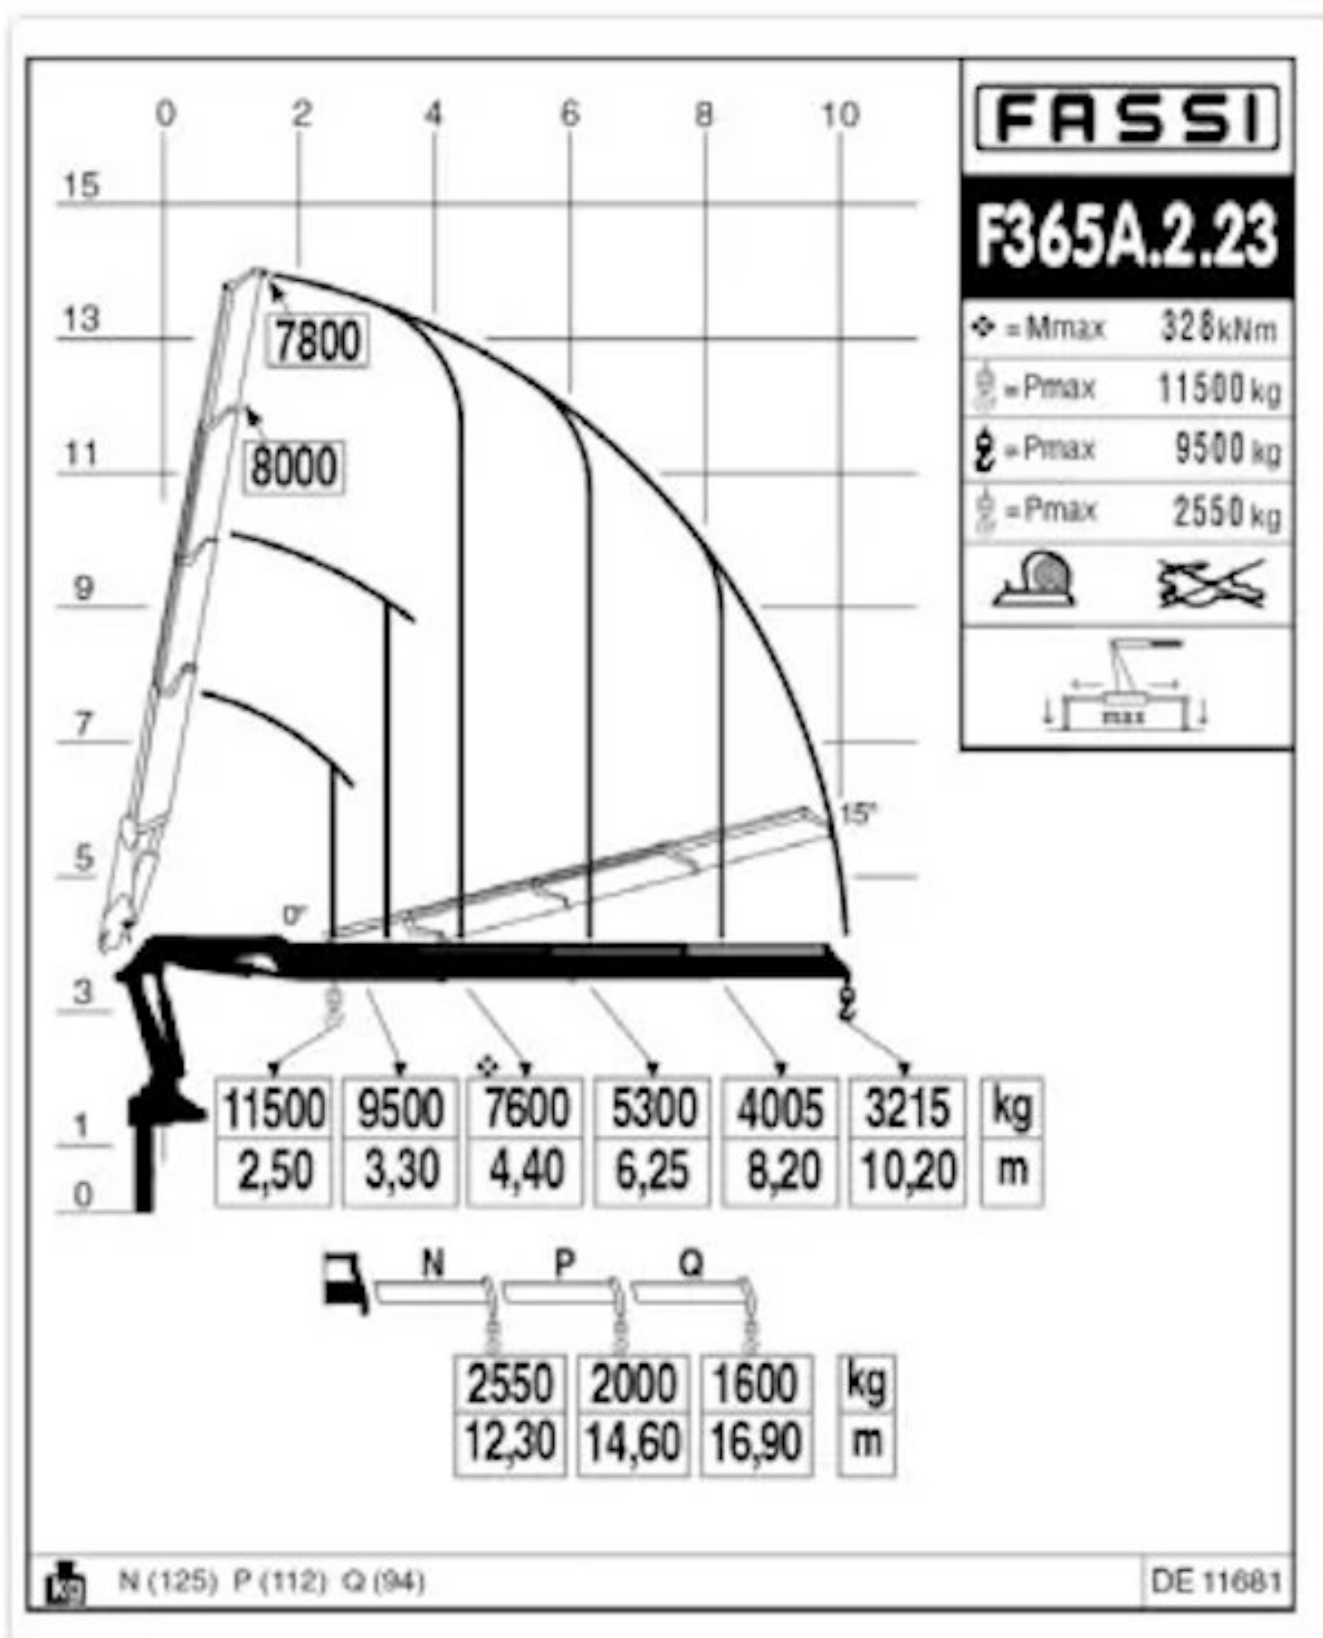


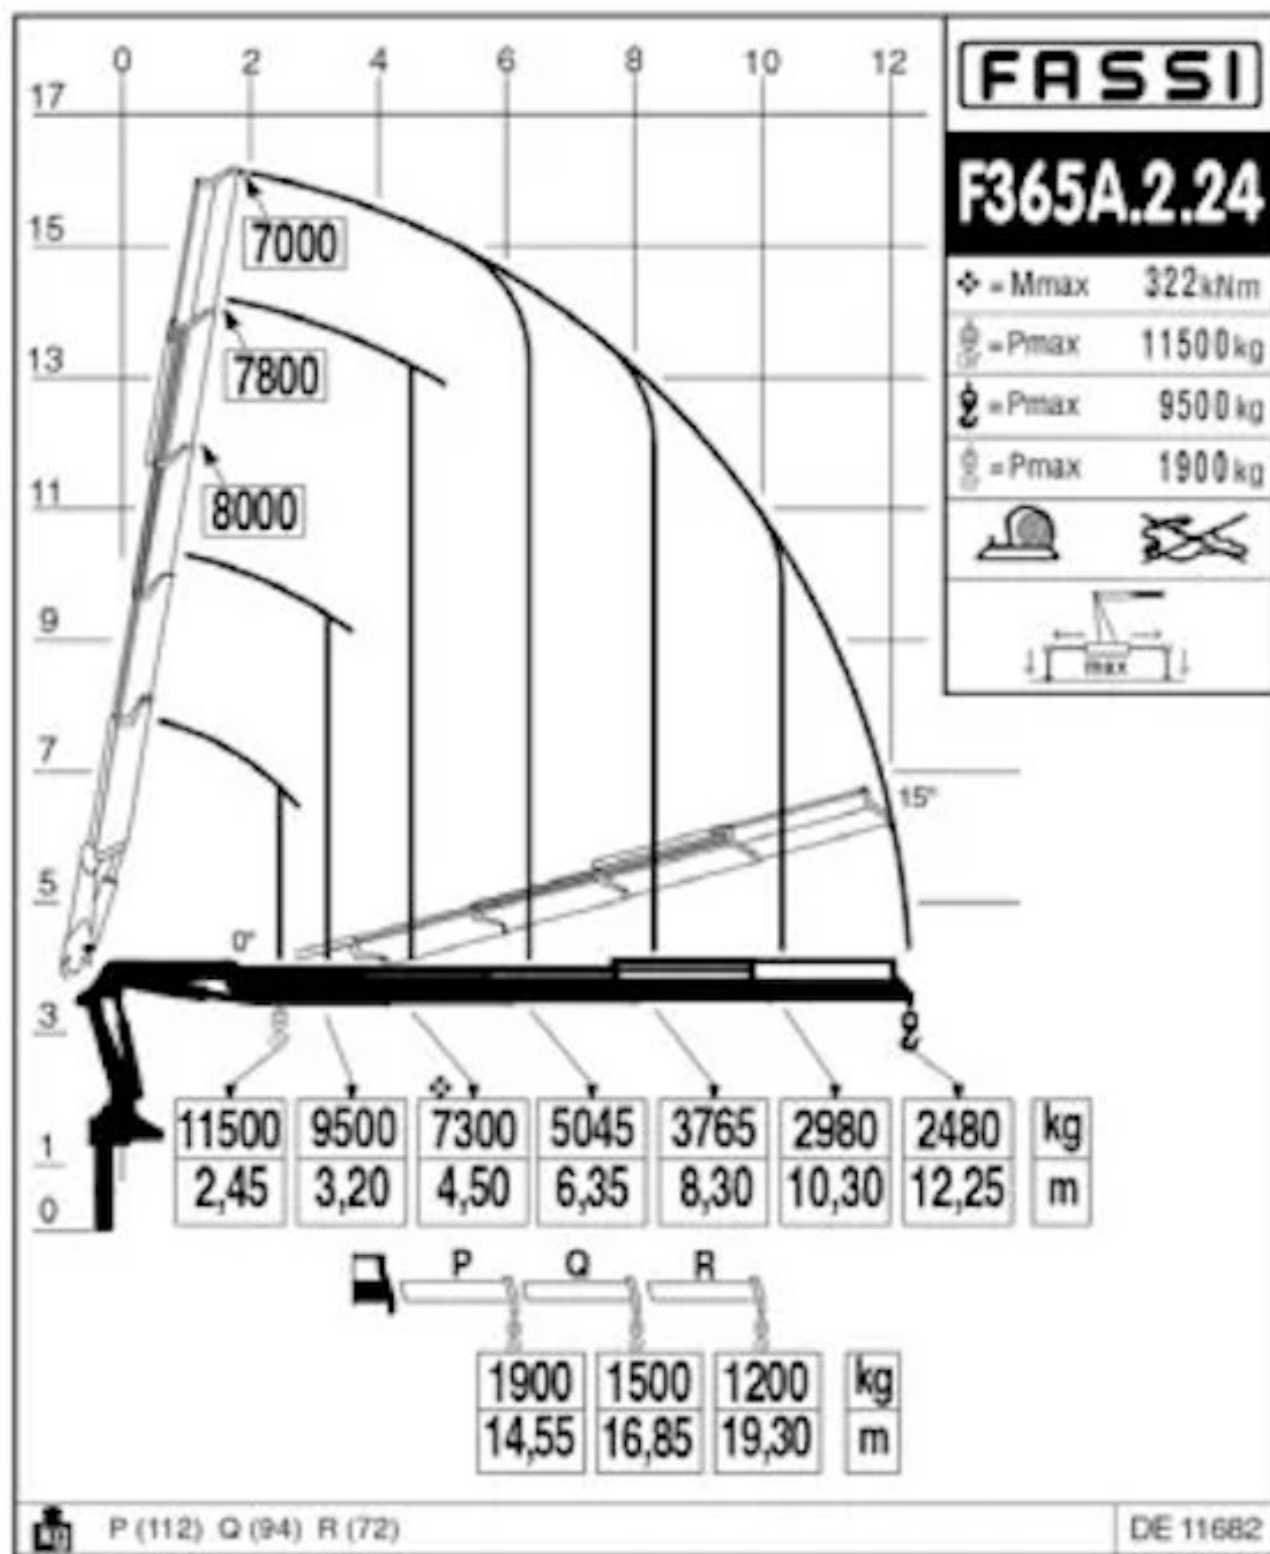


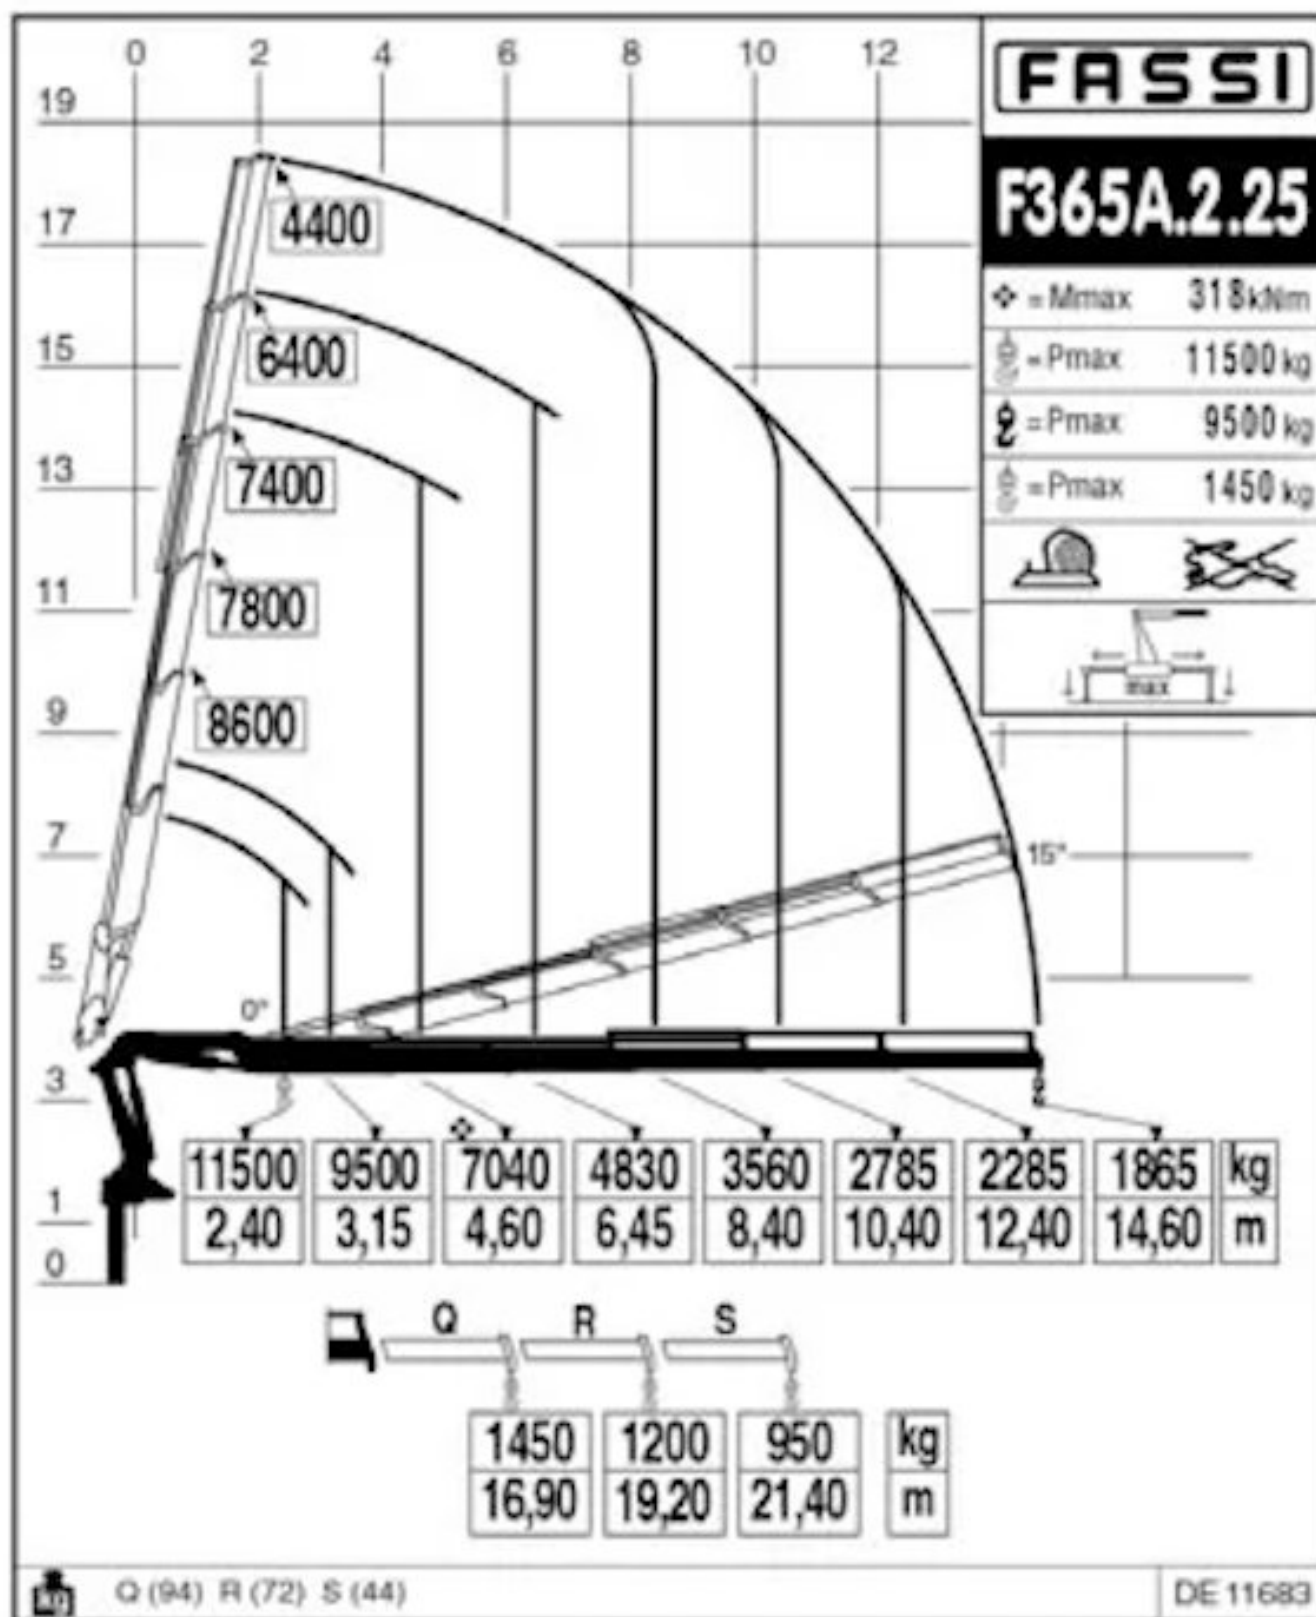

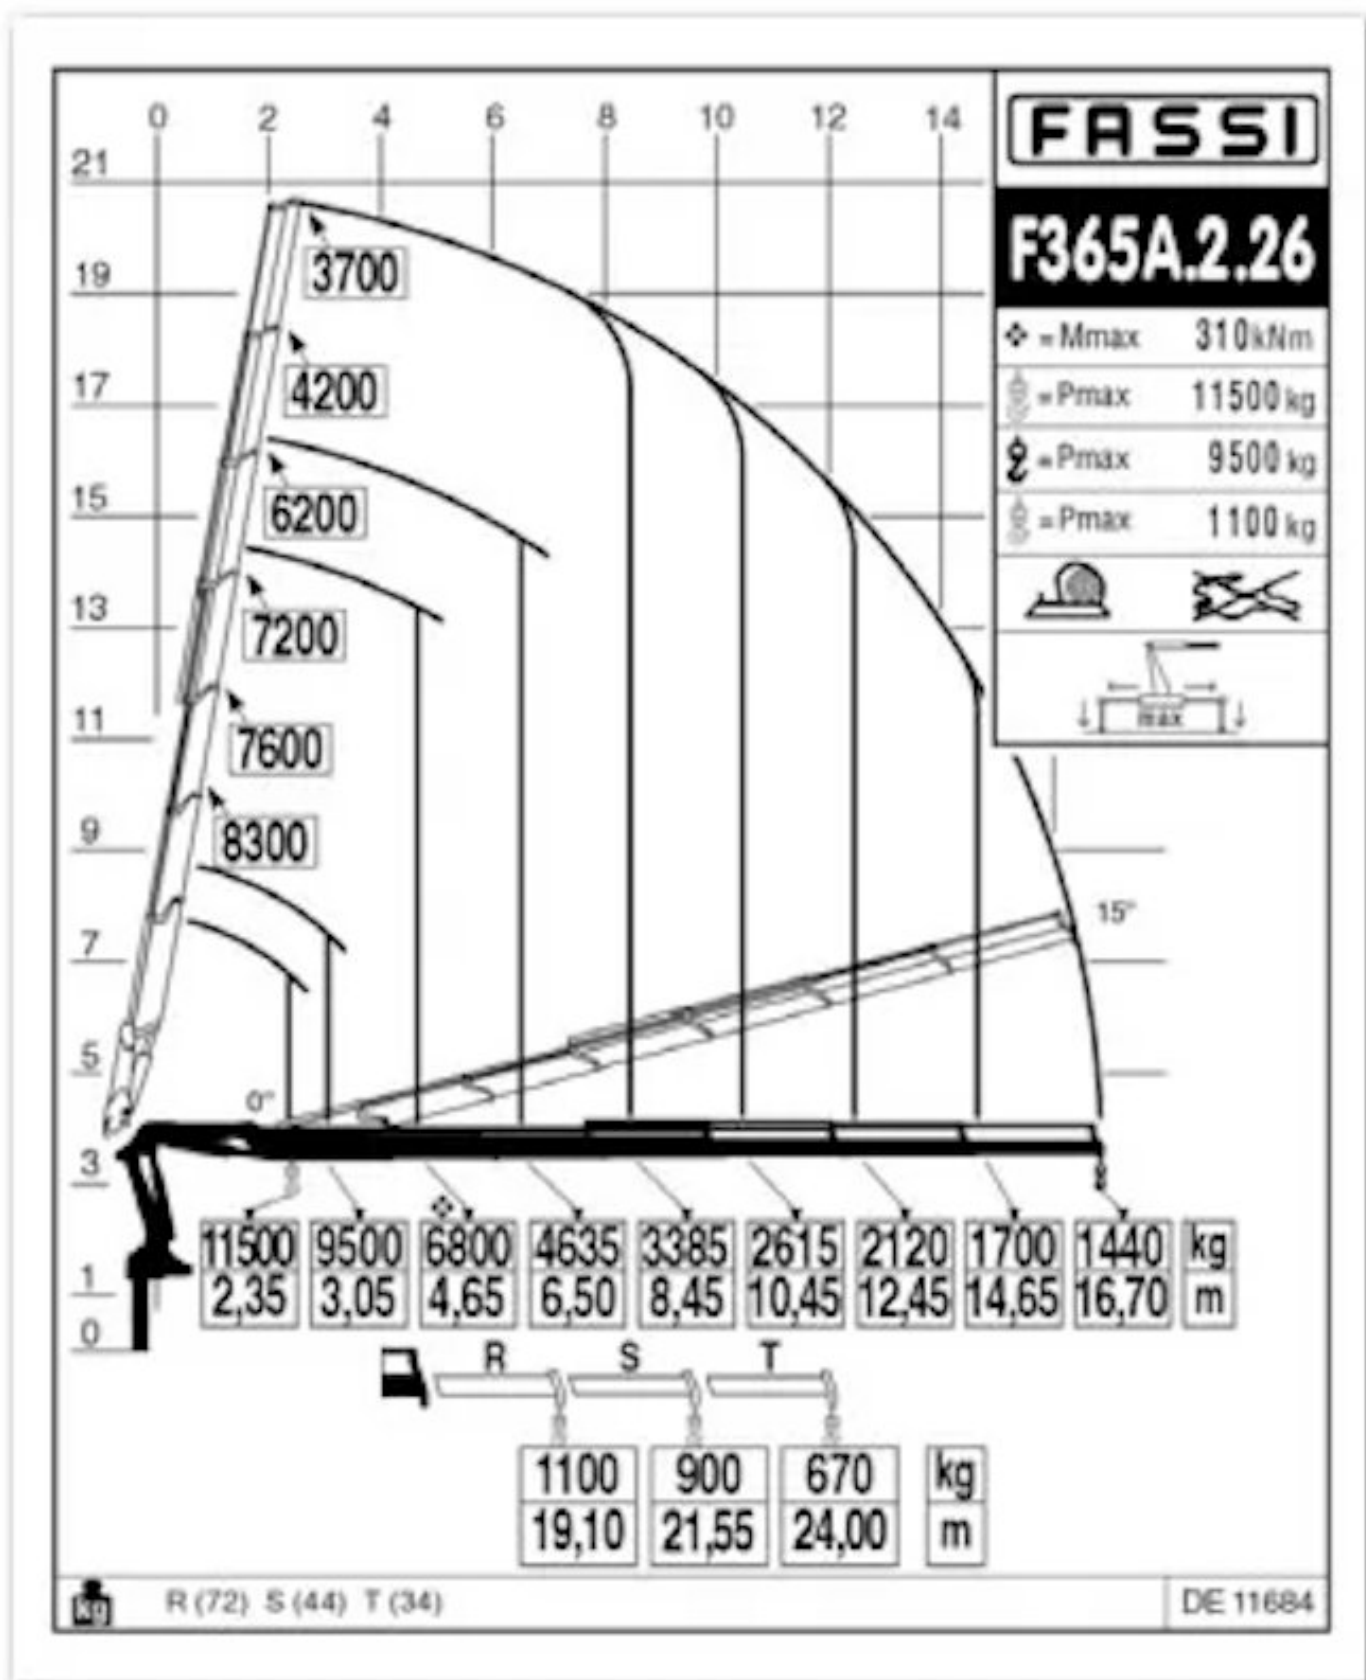

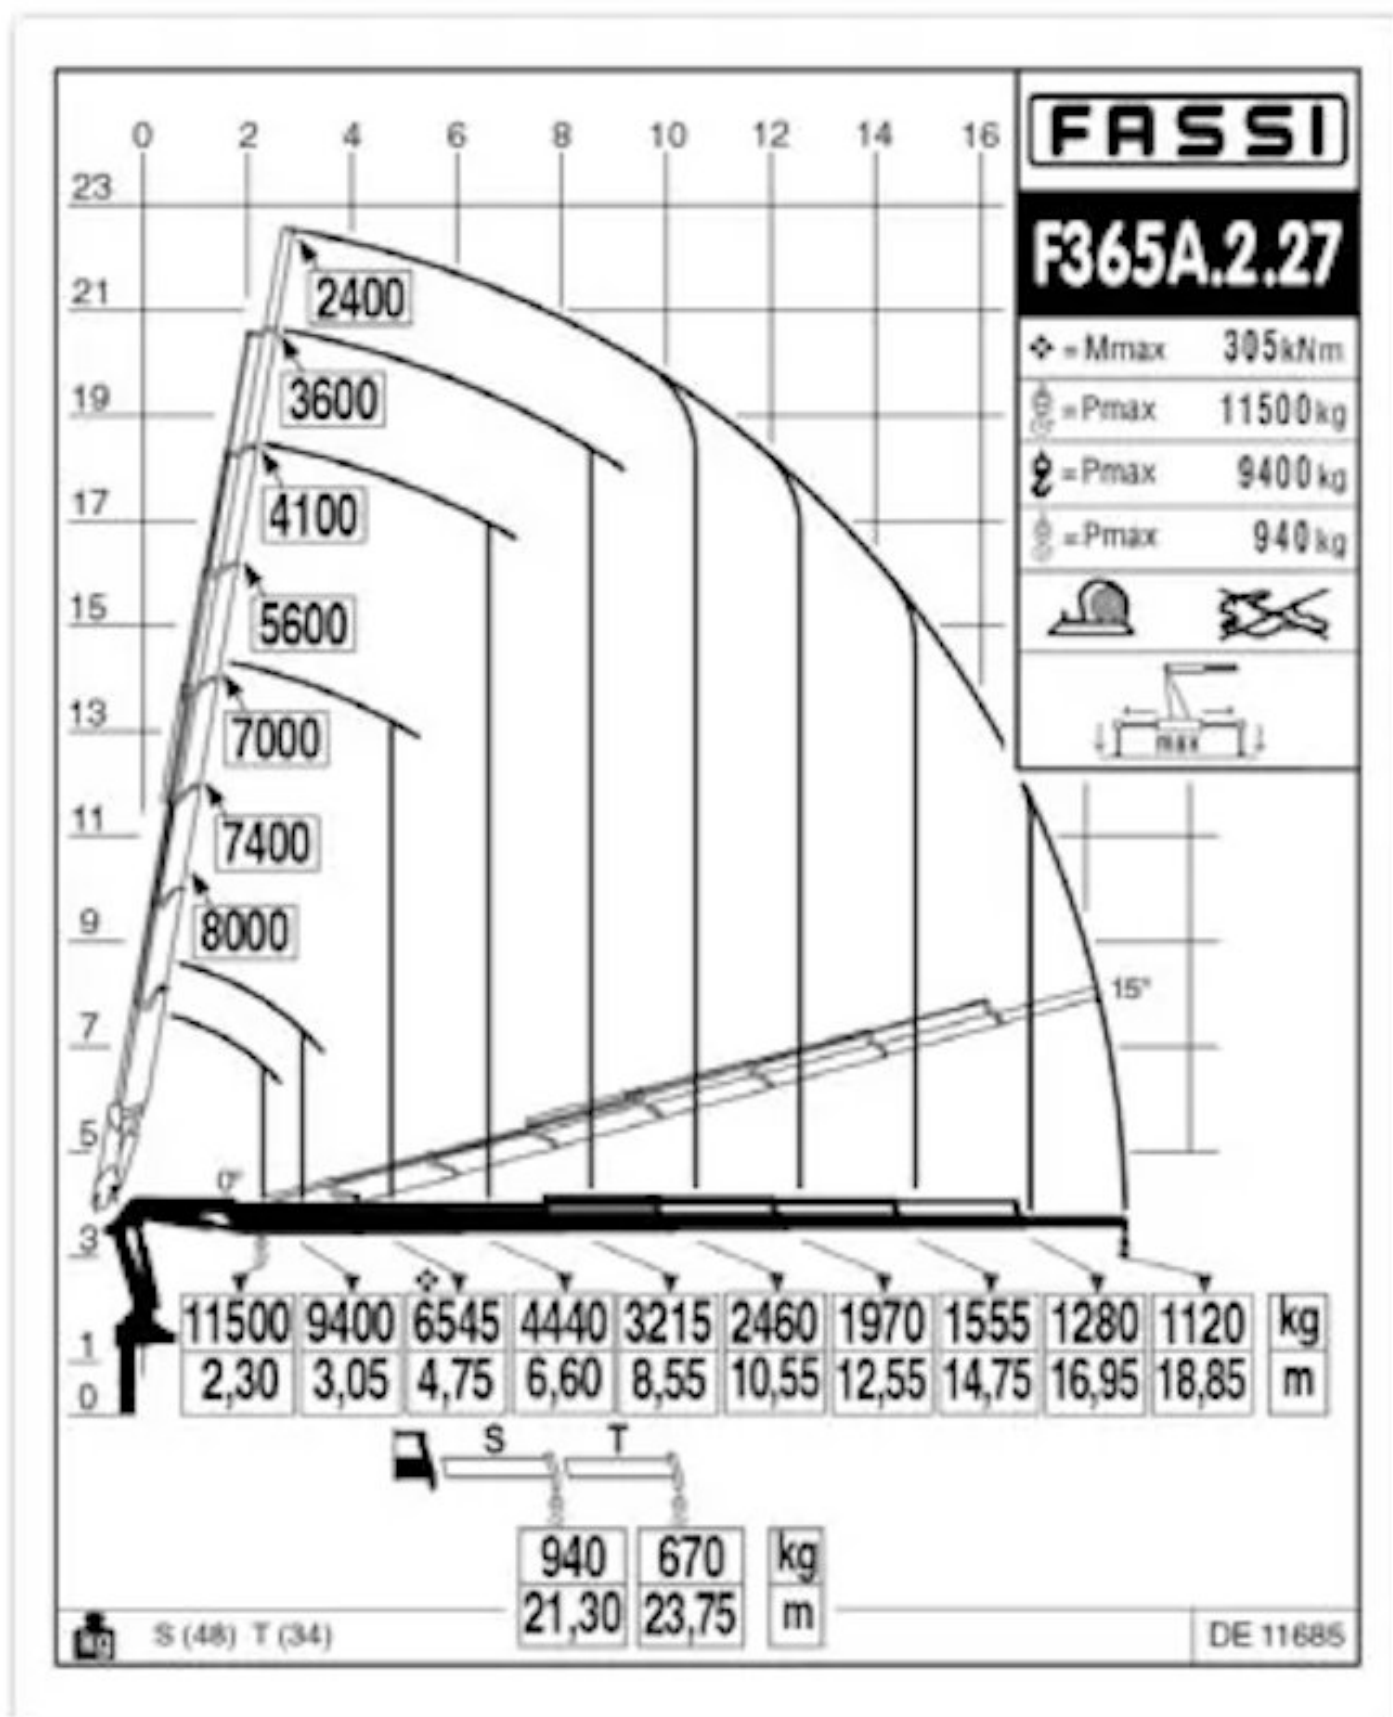

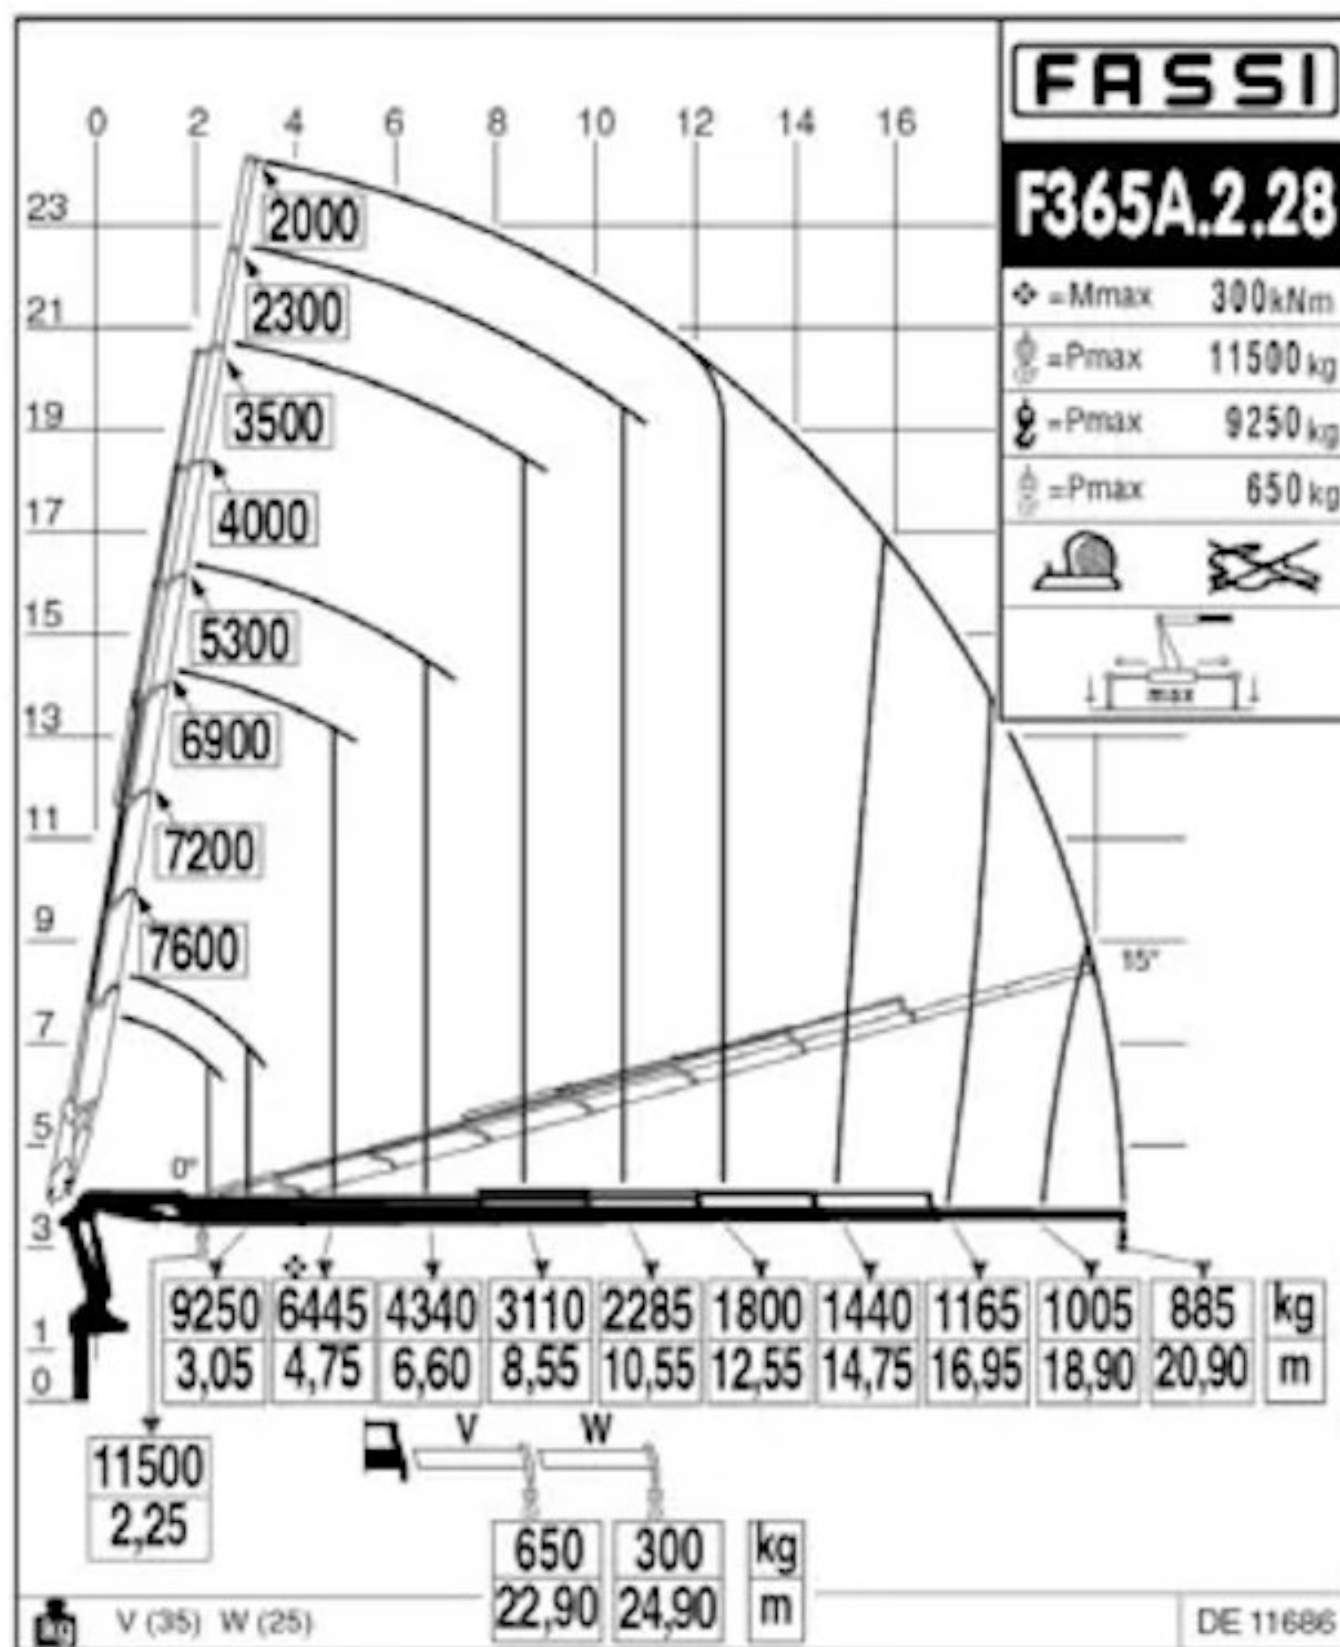

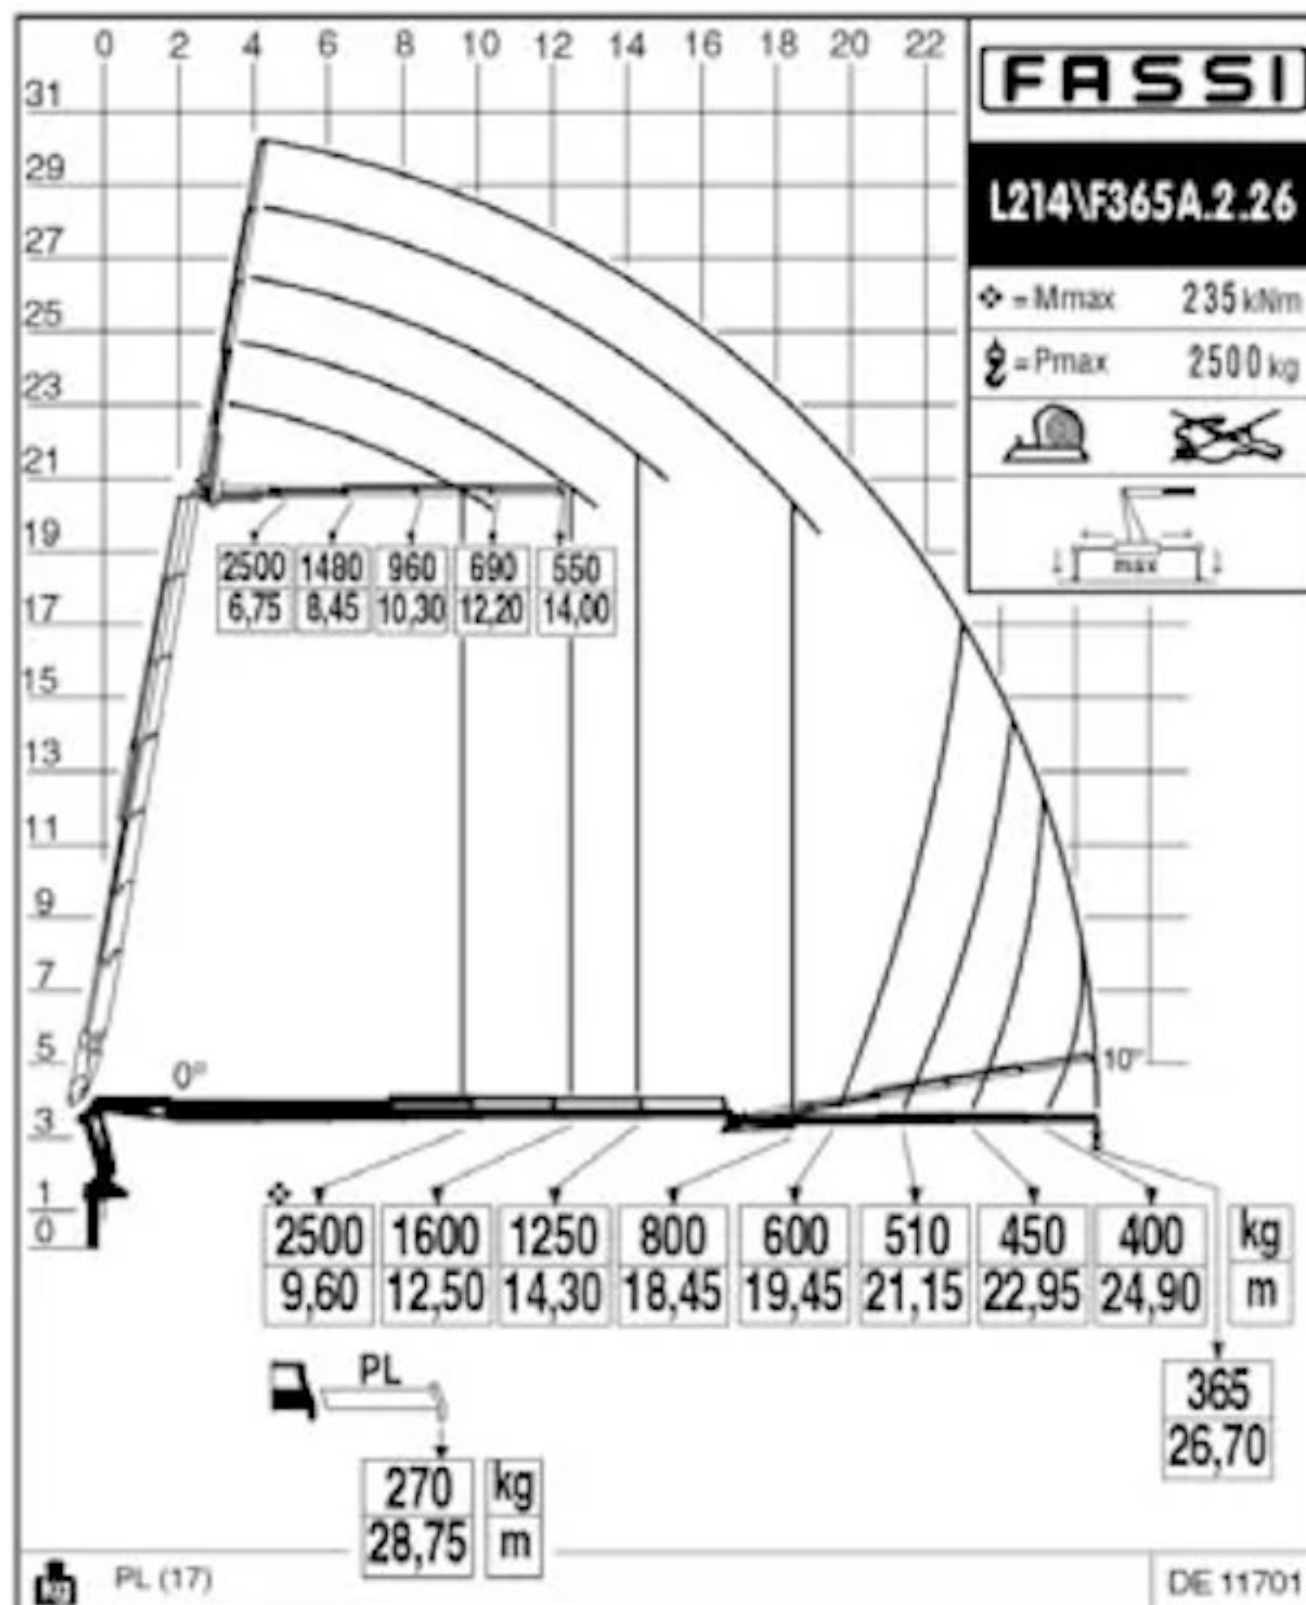

Особливості крана-маніпулятора F365A e-dynamic

✓ Високий вантажний момент до 34,15 тм

- Дозволяє виконувати підйом і монтаж важких вантажів без залучення окремого автокрана.

✓ Горизонтальний виліт до 20,9 м

- Забезпечує роботу на великій відстані від автомобіля, у важкодоступних зонах та на висоті.

✓ Система e-dynamic

- Гарантує плавну, точну та енергоефективну роботу гідравліки з можливістю одночасного виконання кількох операцій.

✓ Поворот колони 400°

- Дає широкий робочий сектор без потреби перестановки транспортного засобу.

✓ Модульна конфігурація стріли

- Дозволяє підібрати оптимальну модифікацію під конкретні завдання — від монтажних до промислових і логістичних робіт.

✓ Оптимальне співвідношення маси та потужності

- Кран підходить для встановлення на вантажівки середнього та важкого класу без критичного зменшення корисного навантаження.

✓ Італійська якість FASSI

- Високоміцні матеріали, довгий ресурс, надійність у щоденній експлуатації та відповідність європейським стандартам безпеки.

Опис крана-маніпулятора FASSI F365A e-dynamic

Кран-маніпулятор **FASSI F365A e-dynamic** належить до середньої серії **Medium Duty** італійського виробника Fassi та розрахований на виконання складних вантажно-розвантажувальних і монтажних робіт із важкими вантажами. Модель поєднує високу вантажопідйомність, великий робочий виліт і сучасну електронну систему керування **e-dynamic**, що забезпечує точність, плавність та безпеку роботи в інтенсивному режимі.

Основним технічним показником крана є **вантажний момент 34,15 тм**, що дозволяє підіймати вантажі масою **до 11 500 кг на мінімальному вильоті**. Завдяки телескопічній стрілі з гідравлічними секціями кран забезпечує **максимальний горизонтальний виліт до 20,9 м**, зберігаючи стабільність та контрольованість навіть на крайніх положеннях стріли. Максимальна вантажопідйомність на повному вильоті залежить від конфігурації та становить до **885 кг**.

Конструкція стріли дозволяє виконувати підйом вантажу **безпосередньо над колоною**, а також переміщувати його горизонтально над поверхнею, що є критично важливим при роботі на будівельних майданчиках, у промисловості та логістиці. Кут повороту колони **400°** забезпечує широкий робочий сектор без необхідності перестановки автомобіля.

Система **e-dynamic** відповідає за інтелектуальне керування гідравлікою, оптимізує потік масла, зменшує енергетичні втрати та підвищує точність позиціонування вантажу. Це дозволяє оператору виконувати декілька рухів одночасно без втрати плавності та контролю. Власна маса крана, залежно від модифікації, знаходиться в діапазоні **від 3 350 до 4 500 кг**, що робить його оптимальним для встановлення на вантажні автомобілі середнього та важкого класу.

Додаткові фото крана-маніпулятора FASSI F365A e-dynamic













Технічні характеристики крана-маніпулятора FASSI F365A e-dynamic

Параметр	Показник
Серія	FASSI Medium Duty
Модель	F365A e-dynamic
Максимальний вантажний момент	34,15 тм
Максимальна вантажопідйомність (мін. виліт)	11 500 кг
Максимальний горизонтальний виліт	до 20,9 м
Вантажопідйомність на макс. вильоті	до 885 кг
Кут повороту колони	400°
Тип стріли	Телескопічна, гідравлічні секції
Система керування	e-dynamic
Кількість гідравлічних секцій	до 6
Власна маса КМУ	3 350 – 4 500 кг
Тип монтажу	На вантажні автомобілі середнього та важкого класу

Модифікація

Модель	Вантажний момент, тм	Виліт стріли, м	В/п на мін. вильоті, кг	В/п на макс. вильоті, кг	Кут повороту	Маса, кг
F365A.2.22	34,15	8,15	11 500	4 170	400°	3 350
F365A.2.23	33,44	10,20	11 500	3 215	400°	3 580
F365A.2.24	32,82	12,25	11 500	2 480	400°	3 800
F365A.2.25	32,42	14,60	11 500	1 865	400°	4 000
F365A.2.26	31,60	16,70	11 500	1 440	400°	4 200
F365A.2.27	31,09	18,85	11 500	1 120	400°	4 380
F365A.2.28	30,58	20,90	11 500	885	400°	4 500

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики