

Кран-маніпулятор Fassi F65B

Марка : Fassi

Стан : новий



Вантажопідйомність : 3,2 т.



Максимальна довжина стріли : 5,5 м.

Опис : Кран-маніпулятор Fassi F65B належить до середнього класу гідравлічних маніпуляторних установок і розроблений для виконання широкого спектра вантажно-розвантажувальних робіт з високою точністю та надійністю. Різні модифікації F65B.0.21, F65B.0.22, F65B.0.23, F65B.0.24, F65B.1.21, F65B.1.22, F65B.1.24. Вантажопідйомність становить 3,2 т., а максимальна довжина стріли 5,5 м.




Креслення крана-маніпулятора Fassi F65B

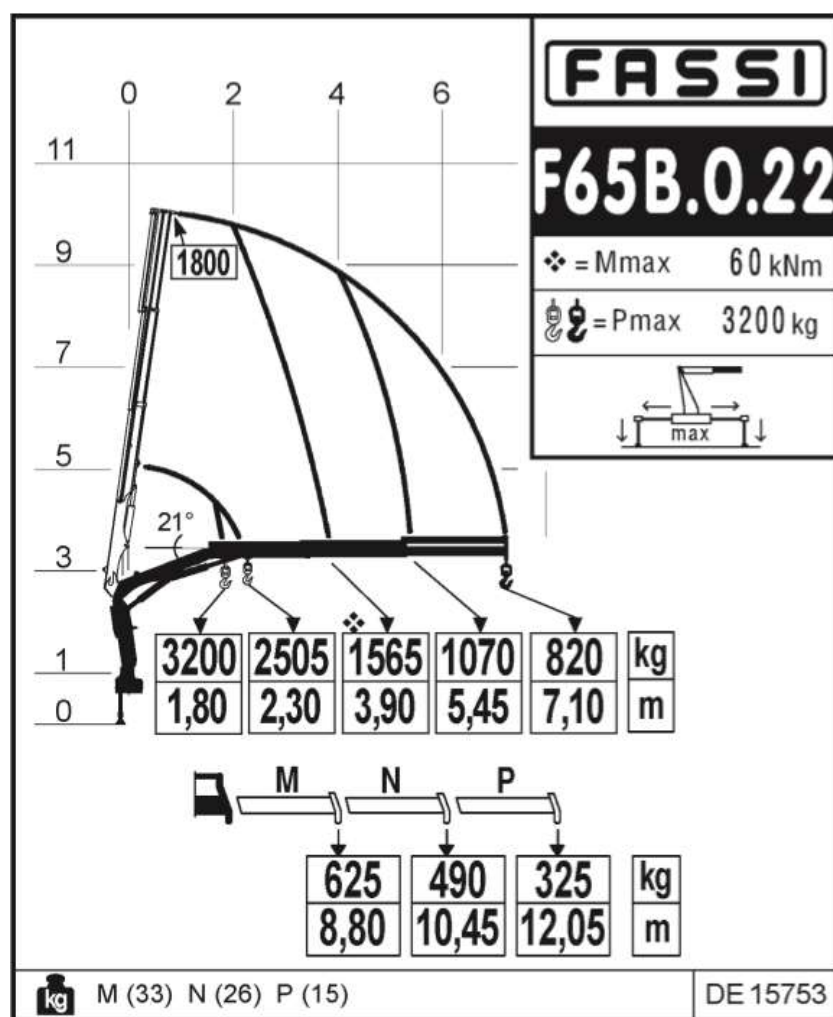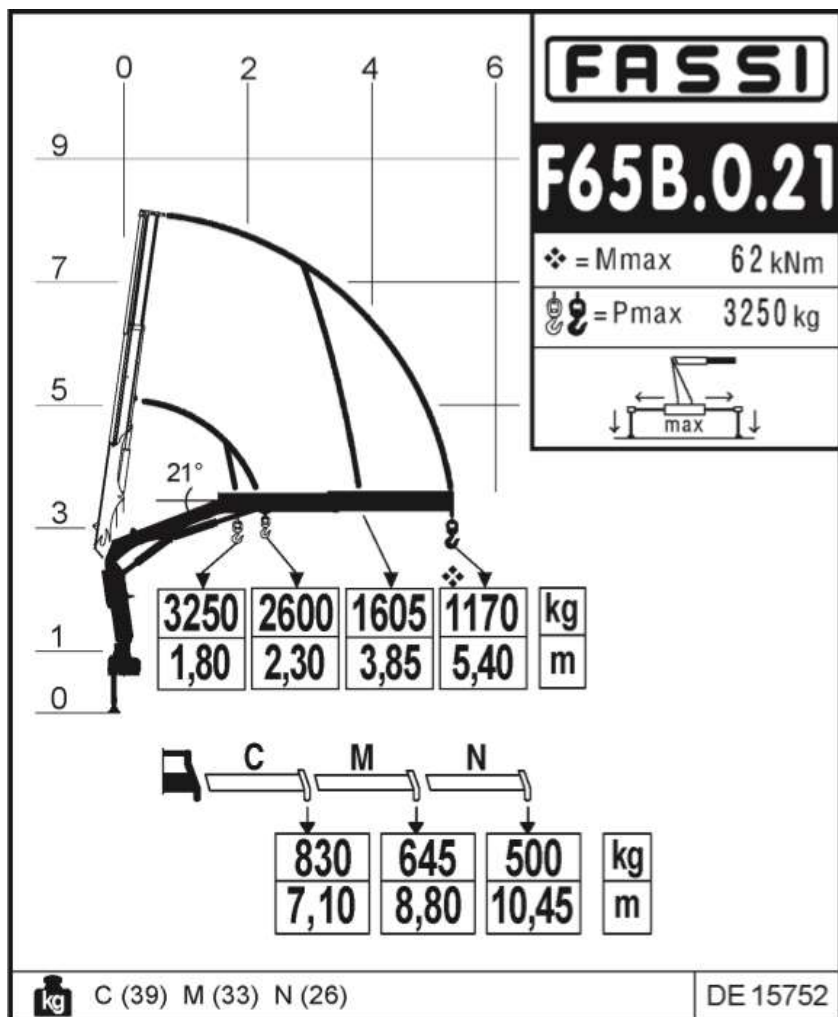

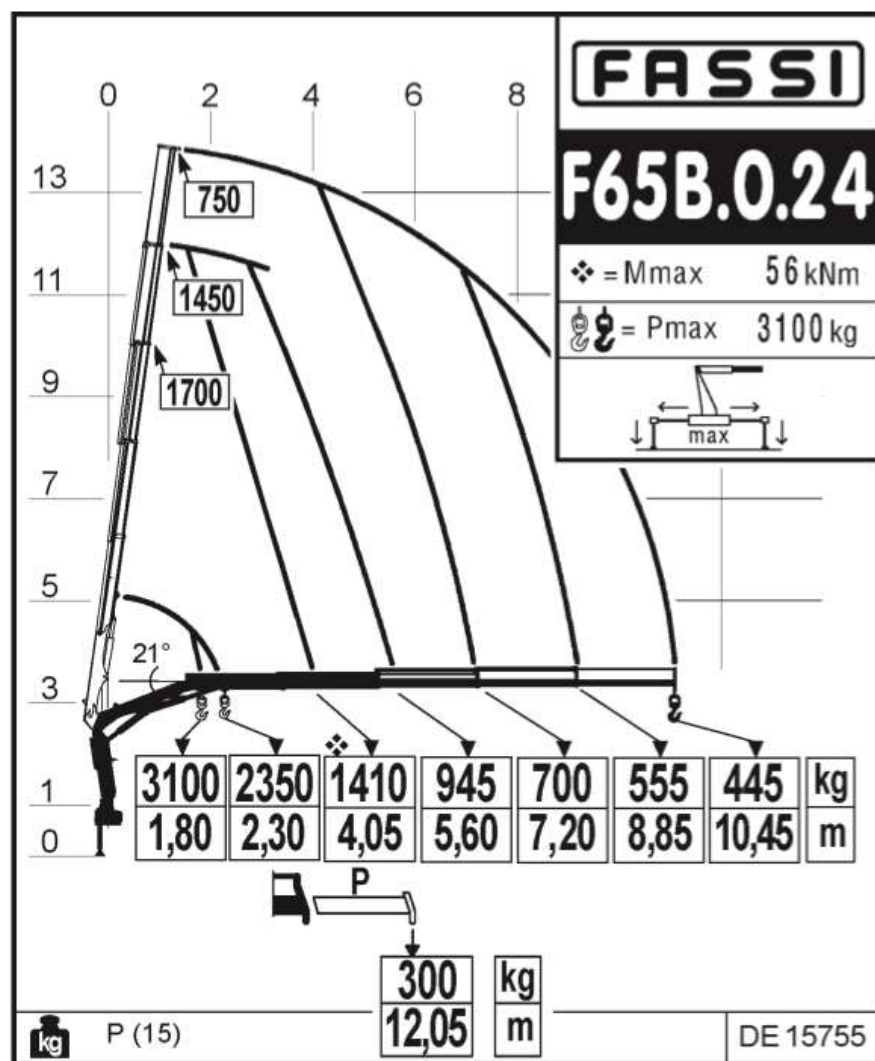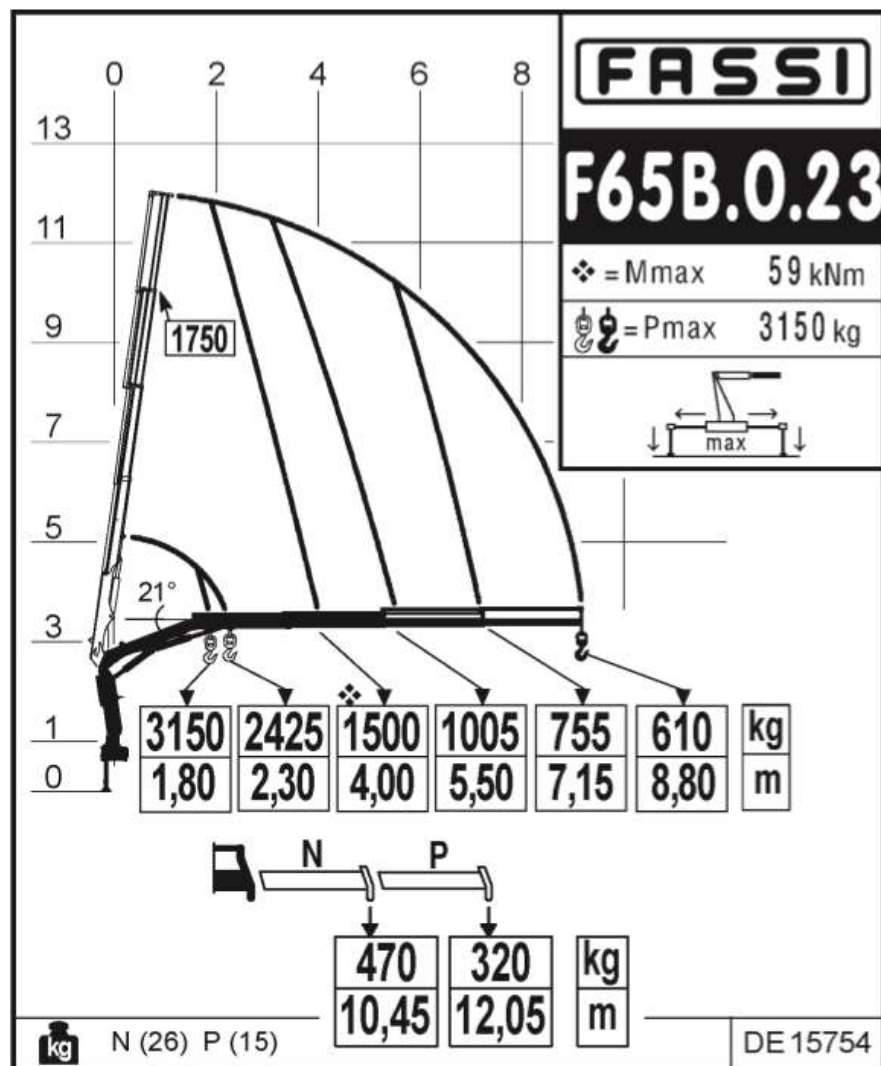


FASSI F65B.0.21

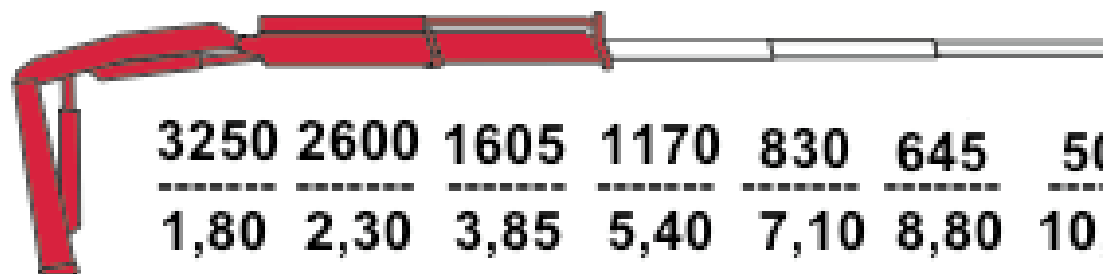

3250	2600	1605	1170	830	645	500	кг
1,80	2,30	3,85	5,40	7,10	8,80	10,45	м

FASSI F65B.0.22

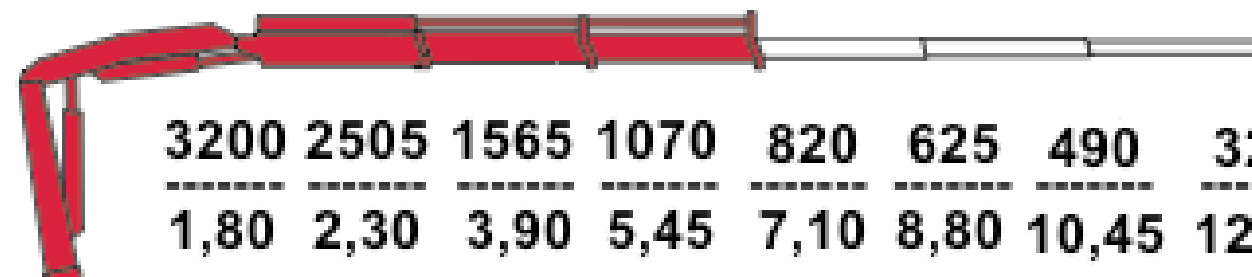


3200	2505	1565	1070	820	625	490	325	кг
1,80	2,30	3,90	5,45	7,10	8,80	10,45	12,05	м

FASSI F65B.0.23





3150	2425	1500	1005	755	610	470	320	кг
1,80	2,30	4,00	5,50	7,15	8,80	10,45	12,05	м

FASSI F65B.0.24

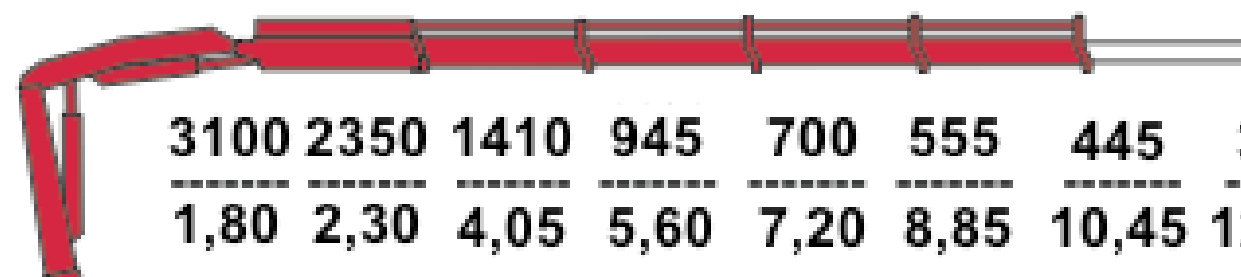


3100	2350	1410	945	700	555	445	300	кг
1,80	2,30	4,05	5,60	7,20	8,85	10,45	12,05	м

F65B.0 active - F65B.0 e-active

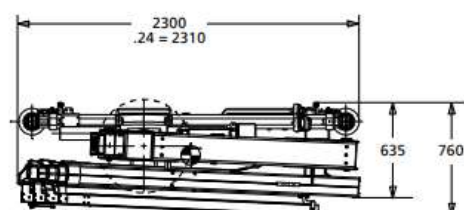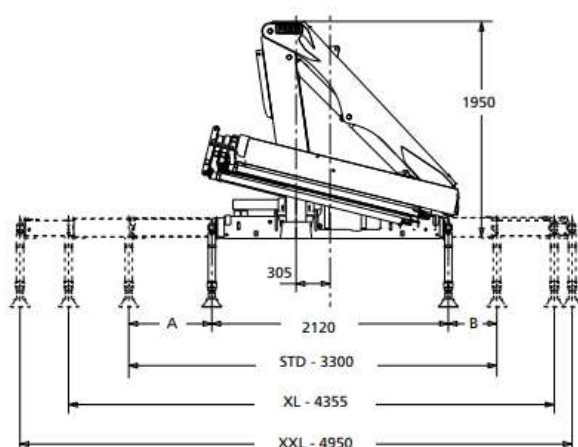


	STD	XL	XXL
A	745	1285	1720
B	435	950	1110

F65B.0 active - F65B.0 e-active

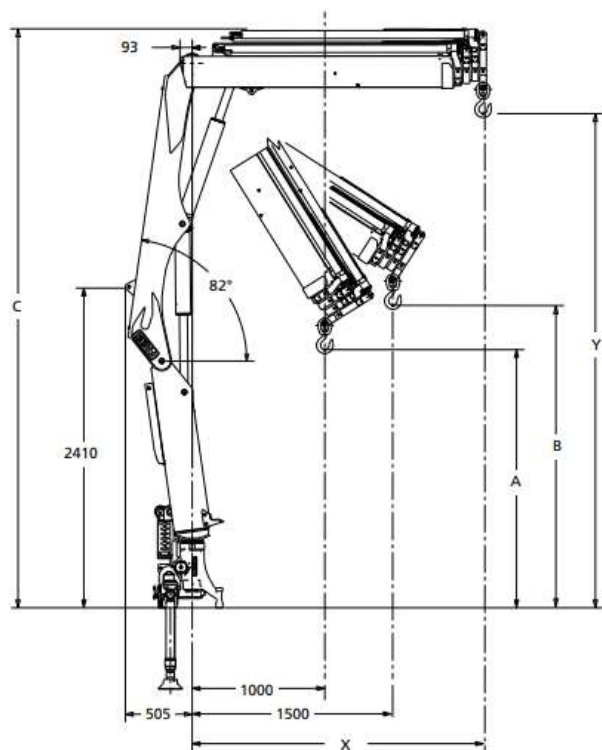



	A	B	C	X	Y
F65B.0.21	2155	2560	4235	2005	3670
F65B.0.22	2085	2465	4260	2070	3690
F65B.0.23	2010	2375	4340	2135	3705

F65BC.0 active - F65BC.0 e-active

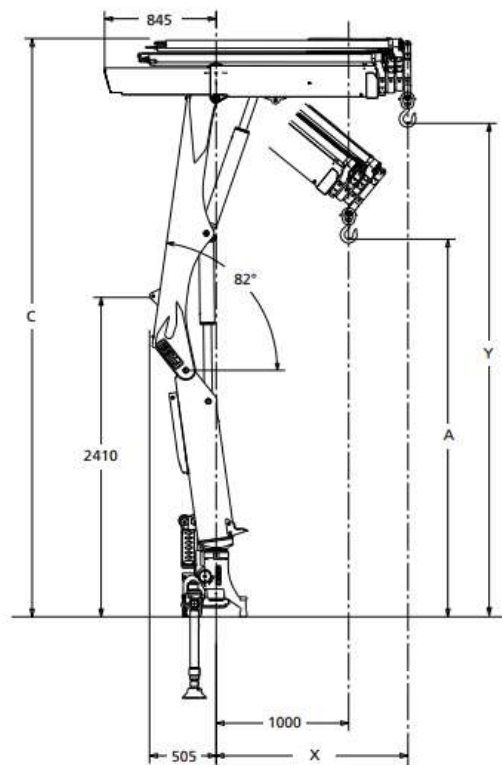


	A	C	X	Y
F65BC.0.22	3015	4260	1325	3685
F65BC.0.23	2930	4340	1385	3705
F65BC.0.24	2850	4365	3725	3725

F65B.1 dynamic - F65B.1 e-dynamic

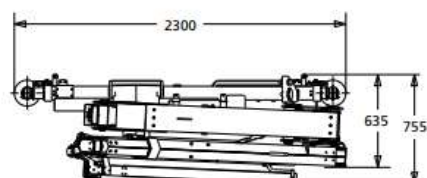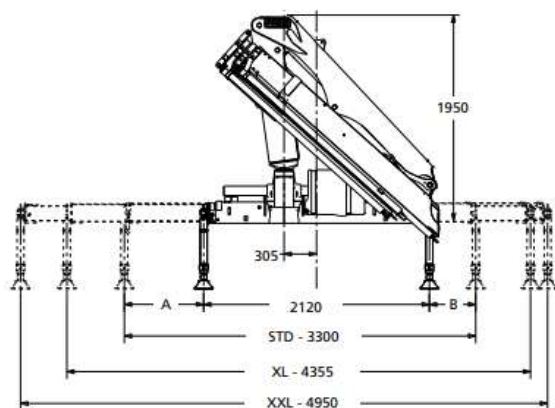

	STD	XL	XXL
A	745	1285	1720
B	435	950	1110

F65B.1 dynamic - F65B.1 e-dynamic

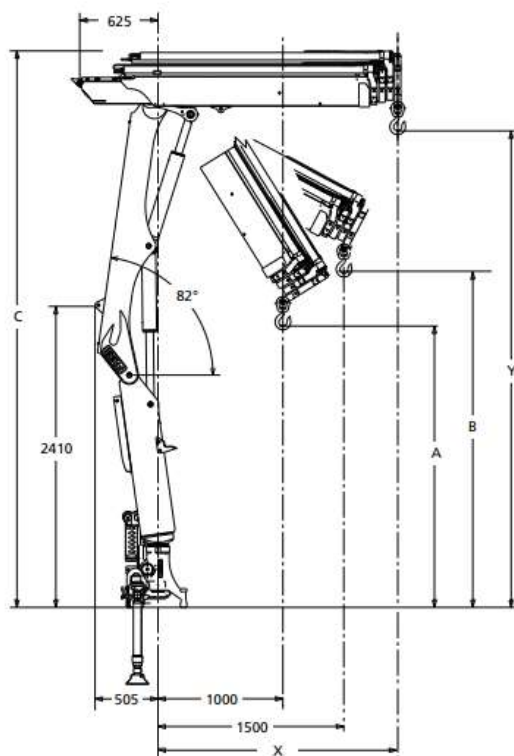

	A	B	C	X	Y
F65B.1.21	2475	3085	4425	1680	3860
F65B.1.22	2400	2960	4445	1740	3870
F65B.1.23	2320	2840	4535	1800	3900
F65B.1.24	2255	2680	4455	1920	3815

Особливості крана-маніпулятора Fassì F65B

Високий вантажний момент

- Це означає, що кран здатний піднімати важкі вантажі навіть на максимальному вильоті стріли, забезпечуючи ефективну роботу в складних умовах.

Телескопічна стріла з гуськом

- Дозволяє працювати на великій відстані від шасі, підвищуючи гнучкість у вантажно-розвантажувальних операціях.

Широкий кут повороту до 400°

- Дає змогу маневрувати вантажем у обмеженому просторі без необхідності пересувати вантажівку.

Інтегрована гідравлічна система FX500/Hydrocontrol

- Забезпечує плавність роботи та точність керування, що робить роботу безпечнішою та комфортнішою.

Опціональна система дистанційного керування e-active або e-dynamic

- Підвищує безпеку та зручність експлуатації, дозволяючи оператору керувати краном із відстані.

Міцна конструкція з лінком Prolink

- Знижує навантаження на гідроциліндри та забезпечує оптимальну стабільність при підйомі вантажів, що продовжує термін служби крана.

Компактні розміри та невелика вага

- Дозволяє встановлювати кран на різні моделі вантажних шасі, що робить його універсальним для різних типів робіт.

Опис крана-маніпулятора Fassì F65B

Кран-маніпулятор Fassì F65B належить до середнього класу гідравлічних маніпуляторних установок і розроблений для виконання широкого спектра вантажно-розвантажувальних робіт з високою точністю та надійністю. Ця модель поєднує компактні розміри з достатньою потужністю, що робить її оптимальним рішенням для монтажу на середньотоннажні вантажні автомобілі, забезпечуючи баланс між вагою установки та її технічними можливостями. Вантажний момент Fassì F65B становить 6,2 тм, що дозволяє впевнено працювати з різними вантажами, а максимальна вантажопідйомність сягає 3150 кг, що робить кран придатним для роботи з будівельними матеріалами, обладнанням або іншими габаритними предметами.

Стріла має максимальний гідравлічний виліт 7,8 метра, а у випадку додаткового використання механічних секцій довжина може сягати понад 9 метрів. Це забезпечує роботу як на близьких відстанях із великим навантаженням, так і на значних вільотах, де потрібна висока точність позиціонування. Кут повороту колони складає 400 градусів, що забезпечує широкий робочий діапазон без необхідності частоті перестановки автомобіля. Стабільність установки гарантована опорними розпорами, ширина розведення яких становить 3,9 метра, що дає змогу безпечно працювати навіть із максимальними навантаженнями.

Суха маса крана становить близько 900 кг, що дозволяє його монтувати на різні шасі без суттєвої втрати вантажопідйомності самого автомобіля. Керування здійснюється знизу з обох сторін машини, також можлива комплектація системою радіокерування для більшої зручності оператора. У стандартне оснащення входять гідрозамки на циліндрах підйому та телескопування, що гарантують безпеку під час роботи та запобігають мимовільному опусканню вантажу.

Fassì F65B відзначається універсальністю та широкою сферою застосування: він може бути змонтований на шасі таких автомобілів, як Isuzu, Iveco, Mercedes-Benz Atego, Hyundai HD чи аналогічних моделей середнього класу. Завдяки продуманій конструкції та високій надійності цей кран-маніпулятор здатний забезпечити ефективність у міських умовах, на будівельних майданчиках або при виконанні логістичних завдань, де потрібна мобільність і швидкість роботи без залучення додаткової техніки.

Додаткові фото крана-маніпулятора Fassi F65B













Технічні характеристики крана-маніпулятора Fassì F65B

Модифікація	Вантажний момент	Макс. гідравл. виліт	Макс. виліт з гуськом	Макс. вантажопідйомність (мін. виліт)	Вантаж на макс. вильоті	Кут повороту	Власна маса*	Система керування	Дистанційне керування
F65B.0.21 (active)	6.32 Т·м (≈62 kNm)	5.4 м	—	3 250 кг	1 170 кг	400°	—	FX500 / Hydrocontrol	опція (e-active)
F65B.0.22 (active)	6.12 Т·м (≈60 kNm)	7.1 м	—	3 200 кг	820 кг	400°	—	FX500 / Hydrocontrol	опція (e-active)
F65B.0.23 (active)	6.01 Т·м (≈59 kNm)	8.8 м	—	3 150 кг	610 кг	400°	—	FX500 / Hydrocontrol	опція (e-active)
F65B.0.24 (active)	5.71 Т·м (≈56 kNm)	10.45 м	—	3 100 кг	445 кг	400°	≈ 895 кг	FX500 / Hydrocontrol	опція (e-active)

F65B.1. 21 (dynamic)	6.20 Т·М (≈62 kNm)	11.1 м	—	3 250 кг	—	400°	≈ 715 кг	FX500 / Hydroc ontrol D850	опція (e- dynami c)
F65B.1. 22 (e- dynamic)	6.12 Т·М (≈60 kNm)	7.25 м	12.7 м	3 200 кг	—	400°	≈ 790 кг	FX500 / Hydroc ontrol D850	станда рт
F65B.1. 24 (dynamic)	5.71 Т·М (≈56 kNm)	11.1 м	12.7 м	3 100 кг	—	400°	≈ 930 кг	FX500 / Hydroc ontrol D850	опція (e- dynami c)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороходо



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики