

Кран-маніпулятор HIAB LOGLIFT F125Z80

Марка : HIAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 3,5 т.

Максимальна довжина стріли : 8 м.

Опис : Кран-маніпулятор **HIAB LOGLIFT F125Z80** створений для роботи з великими вантажами в найважчих умовах експлуатації та демонструє найвищу вантажопідйомність у своєму класі. Максимальна довжина стріли становить 8 м., а його вантажопідйомність 3,5 т. Кут обертання колони 425°.




Креслення крана-маніпулятора HIAB LOGLIFT F125Z80

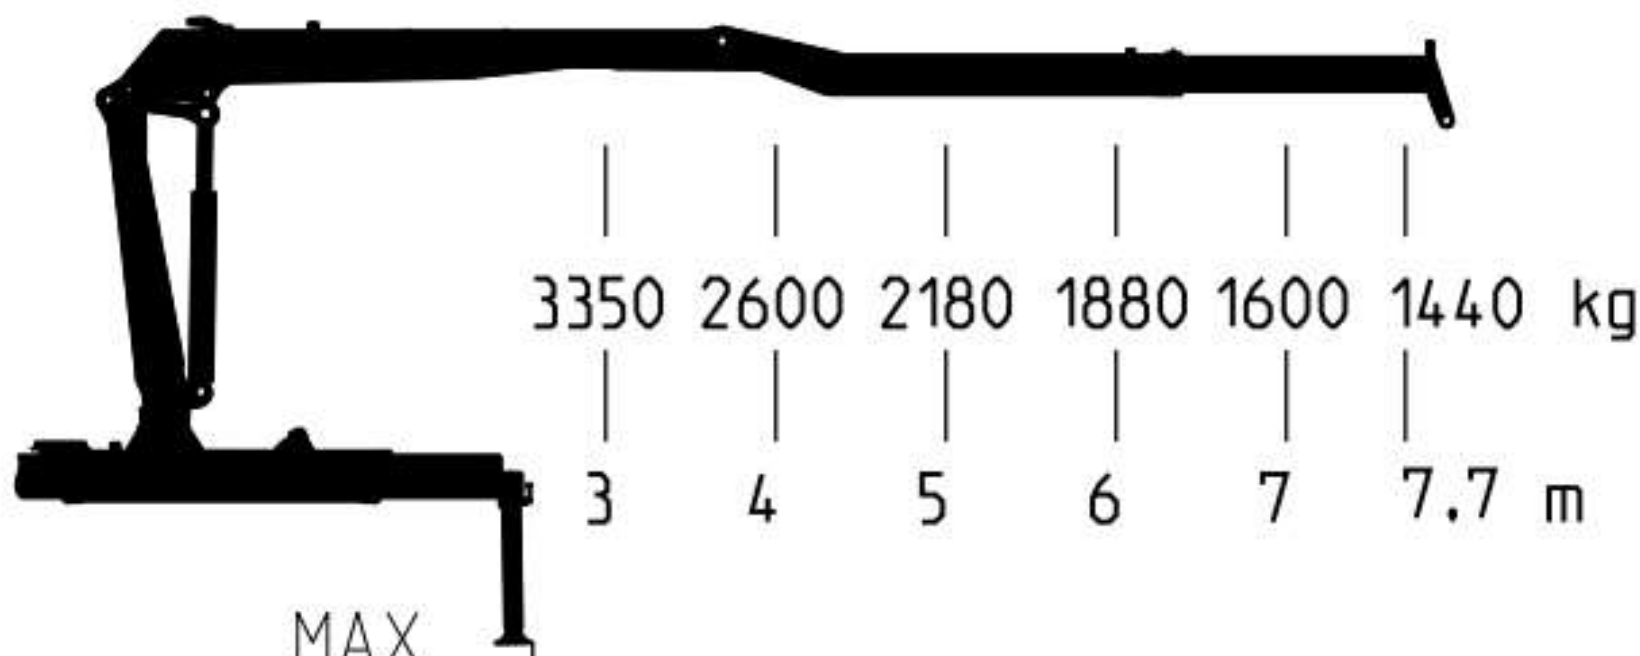


Model	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	G'b (kg)
78	3180	6110	7780	2285	2770	2910	Ø 40, B=186	2468	1000	1800	290
80	3400	6330	8000	2325	2810	2950	Ø 40, B=186	2508	1040	1840	300
89	3180	6080	8880	2210	2750	2910	Ø 40, B=186	2468	1000	1800	330
93	3400	6450	9250	2250	2790	2950	Ø 40, B=186	2508	1040	1840	350


All measurements in mm

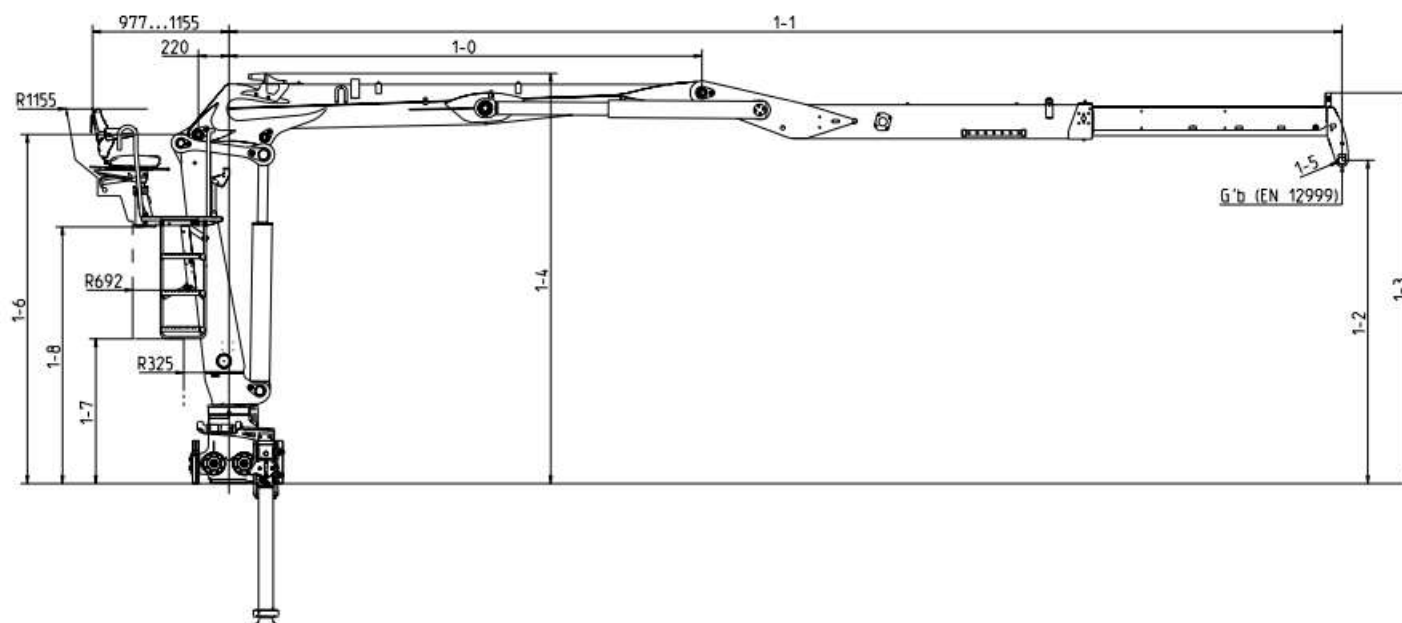

Upright view with top seat

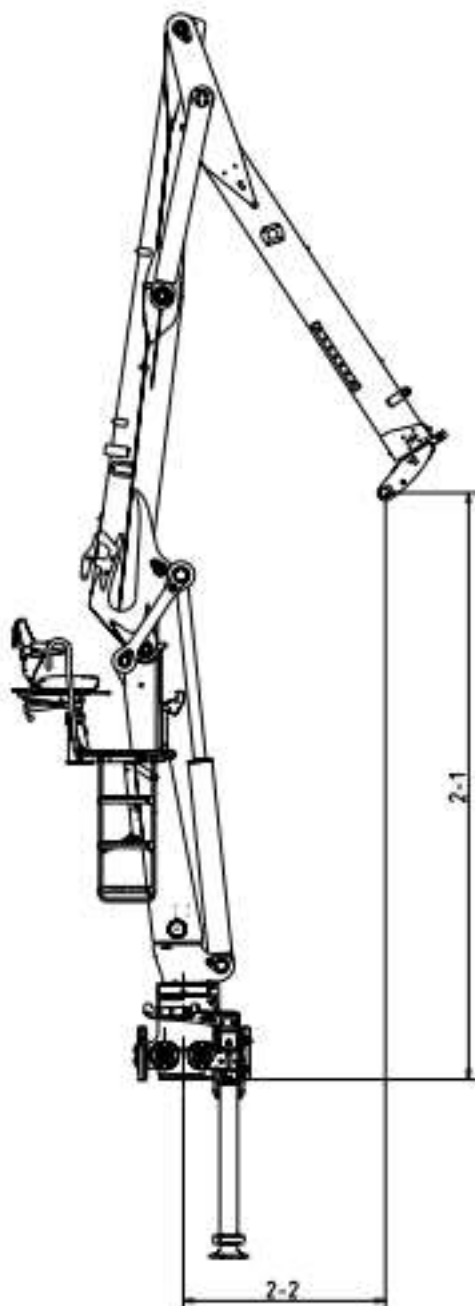


Top view with top seat

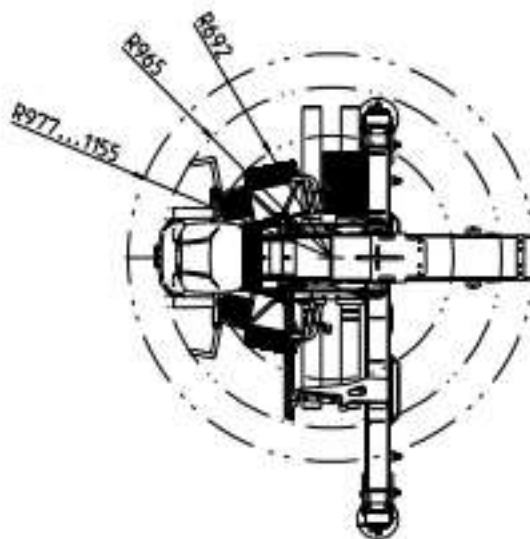

Model	2-1	2-2
76	3185	1150
80	3425	1180
89	3145	1080
93	3280	1190

All measurements in mm

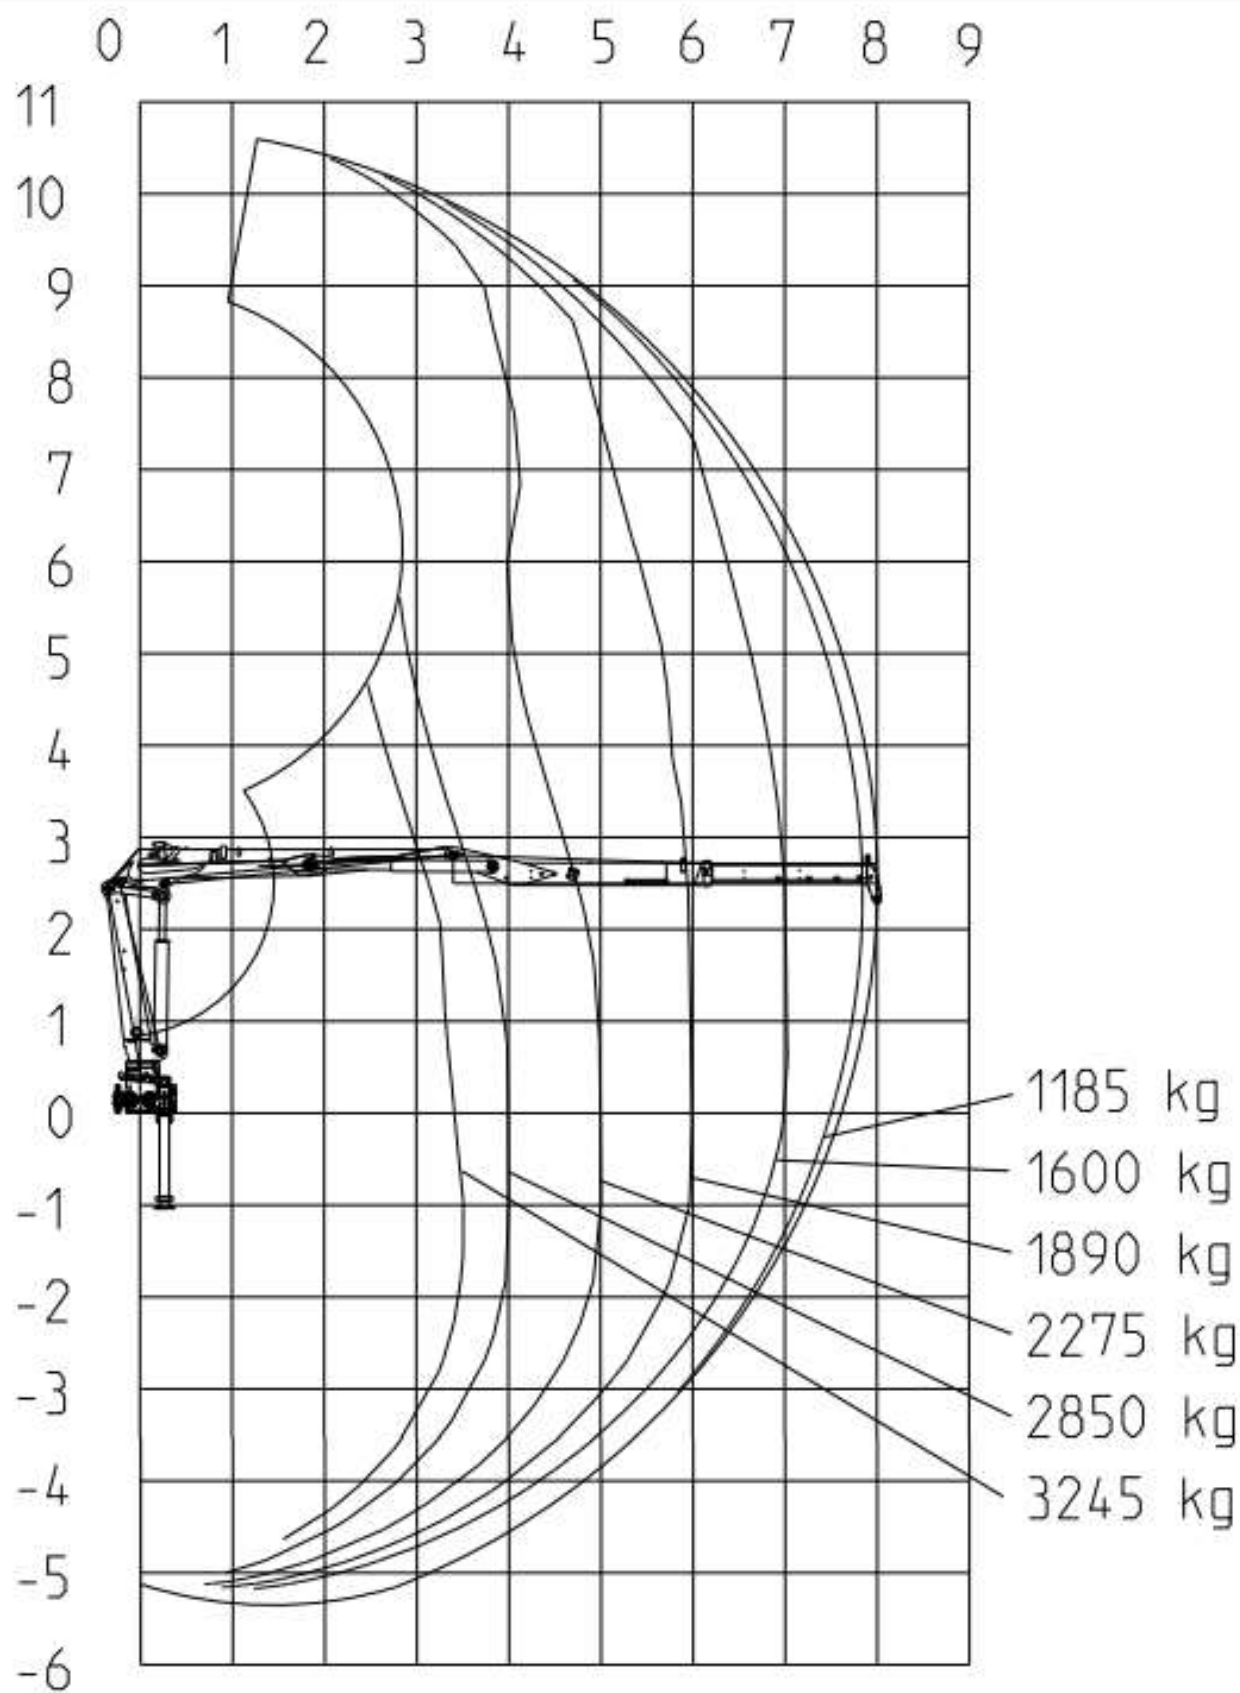

Особливості крана-маніпулятора HIAB LOGLIFT F125Z80


Специфікація гідравлічного маніпулятора HIAB LOGLIFT F125Z80:

- Монтажна позиція – задній звис;
- Двопотокова гідравлічна система;
- Стріла типу «Z»



Одна телескопічна секція з максимальним гідравлічним висуванням на 8,0м:

- Головний розподілювач PARKER F130CF (фіксований потік) для керування основними функціями гідравлічного маніпулятора;
- Управління гідравлічним маніпулятором здійснюється з сидіння оператора за допомогою двох важелів та двох педаль.

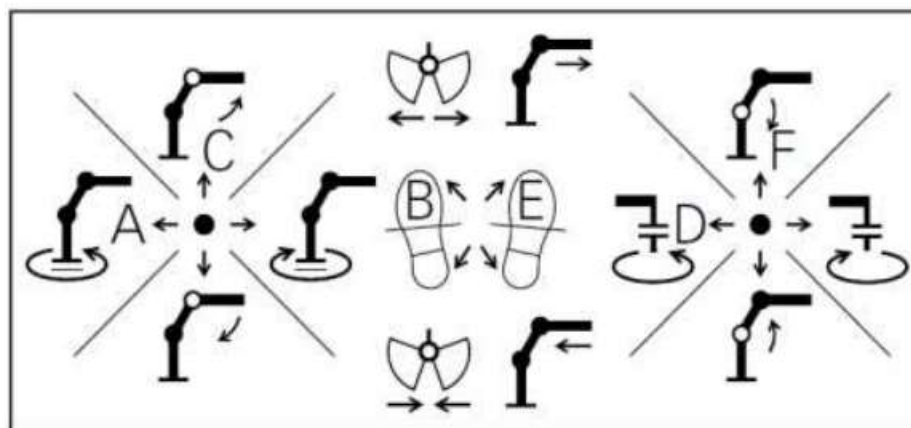

Гідравлічна база стабілізаторів з висуванням на 3900мм та 2 гідравлічні опори з механізмом гідравлічного перевертання 40-60° у транспортне положення:



- Додатковий гідравлічний розподілювач Danfoss PVG32 для керування функціями системи стабілізації;
- Управління системою стабілізації здійснюється з землі за допомогою важелів, що розташовані з обох боків гідроманіпулятора та/або дистанційно з електричного пульта на сидінні оператора (3 функції):



Гідравлічний бак на 200 літрів зі зворотнім фільтром, сапуном, датчиком рівня масла, термометром та індикатором забрудненості фільтра;

- Система освітлення, що складається з чотирьох LED прожекторів, два з яких розташовані на стрілі, два - біля сидіння оператора;
- Підігрів сидіння оператора;
- Монтажний комплект 12xM27-1000;

Двопотоківий гідравлічний насос Sunfab SCPD 76/76 DIN;

- Фільтр високого тиску гідравлічної системи;
- Напруга системи 24В;
- Колір: чорний/зелений/червоний (на вибір);
- Інструкція з експлуатації на українській мові;
- Антикорозійне покриття

Опис крана-маніпулятора HIAB LOGLIFT F125Z80

Кран-маніпулятор **HIAB LOGLIFT F125Z80** створений для роботи з великими вантажами в найважчих умовах експлуатації та демонструє найвищу вантажопідйомність у своєму класі. Ця модель розрахована на інтенсивну роботу у будівництві, лісозаготівлях та промислових логістичних операціях, де критично важлива надійність і стабільність під час підйому важких предметів. LOGLIFT F125Z80 поєднує потужну конструкцію, сучасну гідравліку та ергономічні рішення для зручності оператора.

Кран встановлюється у задньому звисі автомобіля, що оптимально розподіляє навантаження на шасі та забезпечує стійкість при роботі з великими вантажами. Основною особливістю моделі є **стріла типу «Z»** з однією телескопічною секцією, здатною до гідравлічного висування на 8,0 м, що забезпечує широкий діапазон дій та можливість обслуговування навіть віддалених точок вантаження. Гідравлічна система двопотокова і включає головний розподільувач **PARKER F130CF**, що підтримує фіксований потік для точного керування всіма функціями крана.

Керування здійснюється з сидіння оператора за допомогою двох важелів і педалей, що дозволяє максимально комфортно та безпечно працювати навіть у складних умовах. Система стабілізації включає базу з гідравлічними балками, що висуваються на 3900 мм, та дві гідравлічні опори з механізмом перевертання на 40–60° у транспортне положення. Керування стабілізаторами можливе з землі за допомогою бокових важелів або дистанційно з пульта на сидінні оператора, що робить роботу більш гнучкою та безпечною.

Гідравлічний бак об'ємом 200 літрів оснащений зворотним фільтром, сапуном, датчиком рівня масла, термометром та індикатором забруднення, що забезпечує стабільну роботу системи і довговічність гідравліки. Кран додатково оснащено LED-прожекторами (два на стрілі та два біля сидіння оператора), підігрівом сидіння для комфортної роботи в холодну пору року, антикорозійним покриттям, монтажним комплектом та документацією українською мовою.

НІАВ LOGLIFT F125Z80 відрізняється винятковою потужністю: **вантажопідйомний момент становить 110 kNm**, а обертальний момент брутто – **29 kNm**, при куті обертання колони **425°**. Максимальне гідравлічне висування стріли – **8,0 м**, а вантажопідйомність на різних вильотах складає: на 3,0 м – 3350 кг, 4,0 м – 2600 кг, 5,0 м – 2180 кг, 6,0 м – 1880 кг, 7,0 м – 1600 кг і 7,7 м – 1440 кг. Максимальний робочий тиск системи – **25 МПа**, рекомендований потік масла – **2х80 л/хв**, а загальна вага крана – **2175 кг**.

Завдяки поєднанню **високої вантажопідйомності, ергономічного управління, надійної гідравліки та міцної конструкції**, НІАВ LOGLIFT F125Z80 є оптимальним вибором для професіоналів, яким необхідна потужна, стійка та довговічна техніка для підйому важких вантажів у складних умовах.

Додаткові фото крана-маніпулятора HІAB LOGLIFT F125Z80





Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB LOGLIFT F125Z80

Параметр	Показник
Вантажопідйомний момент	110 kNm
Максимальне висування (гідравлічне)	8.0 m
Висування - вантажопідйомність	3.0 – 3 350 m-kg
	4.0 – 2 600 m-kg
	5.0 – 2 180 m-kg
	6.0 – 1 880 m-kg
	7.0 – 1 600 m-kg
	7.7 – 1 440 m-kg
Обертальний момент, брутто	29,0 kNm
Кут обертання колони	425°
Максимальний робочий тиск	25,0 MPa
Рекомендований потік масла	2x80 l/min
Вага гідравлічного маніпулятора	2 175 kg

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики