

Кран-маніпулятор HІAB T-CLX 023

Марка : HІAB

Стан : новий

Вантажопідйомність : 2 т.


Максимальна довжина стріли : 4,4 м.

Опис : Кран-маніпулятор HІAB T-CLX 023 належить до серії компактних і легких вантажопідіймальних установок, призначених для монтажу на малотоннажні автомобілі та легкі вантажівки. Максимальна довжина стріли 4,4 м. вантажопідйомність становить 2 т. Має ряд класифікацій T-CLX 023-2-CE та T-CLX 023-3-CE.




Креслення крана-маніпулятора HIAB T-CLX 023

HIAB T-CLX 023

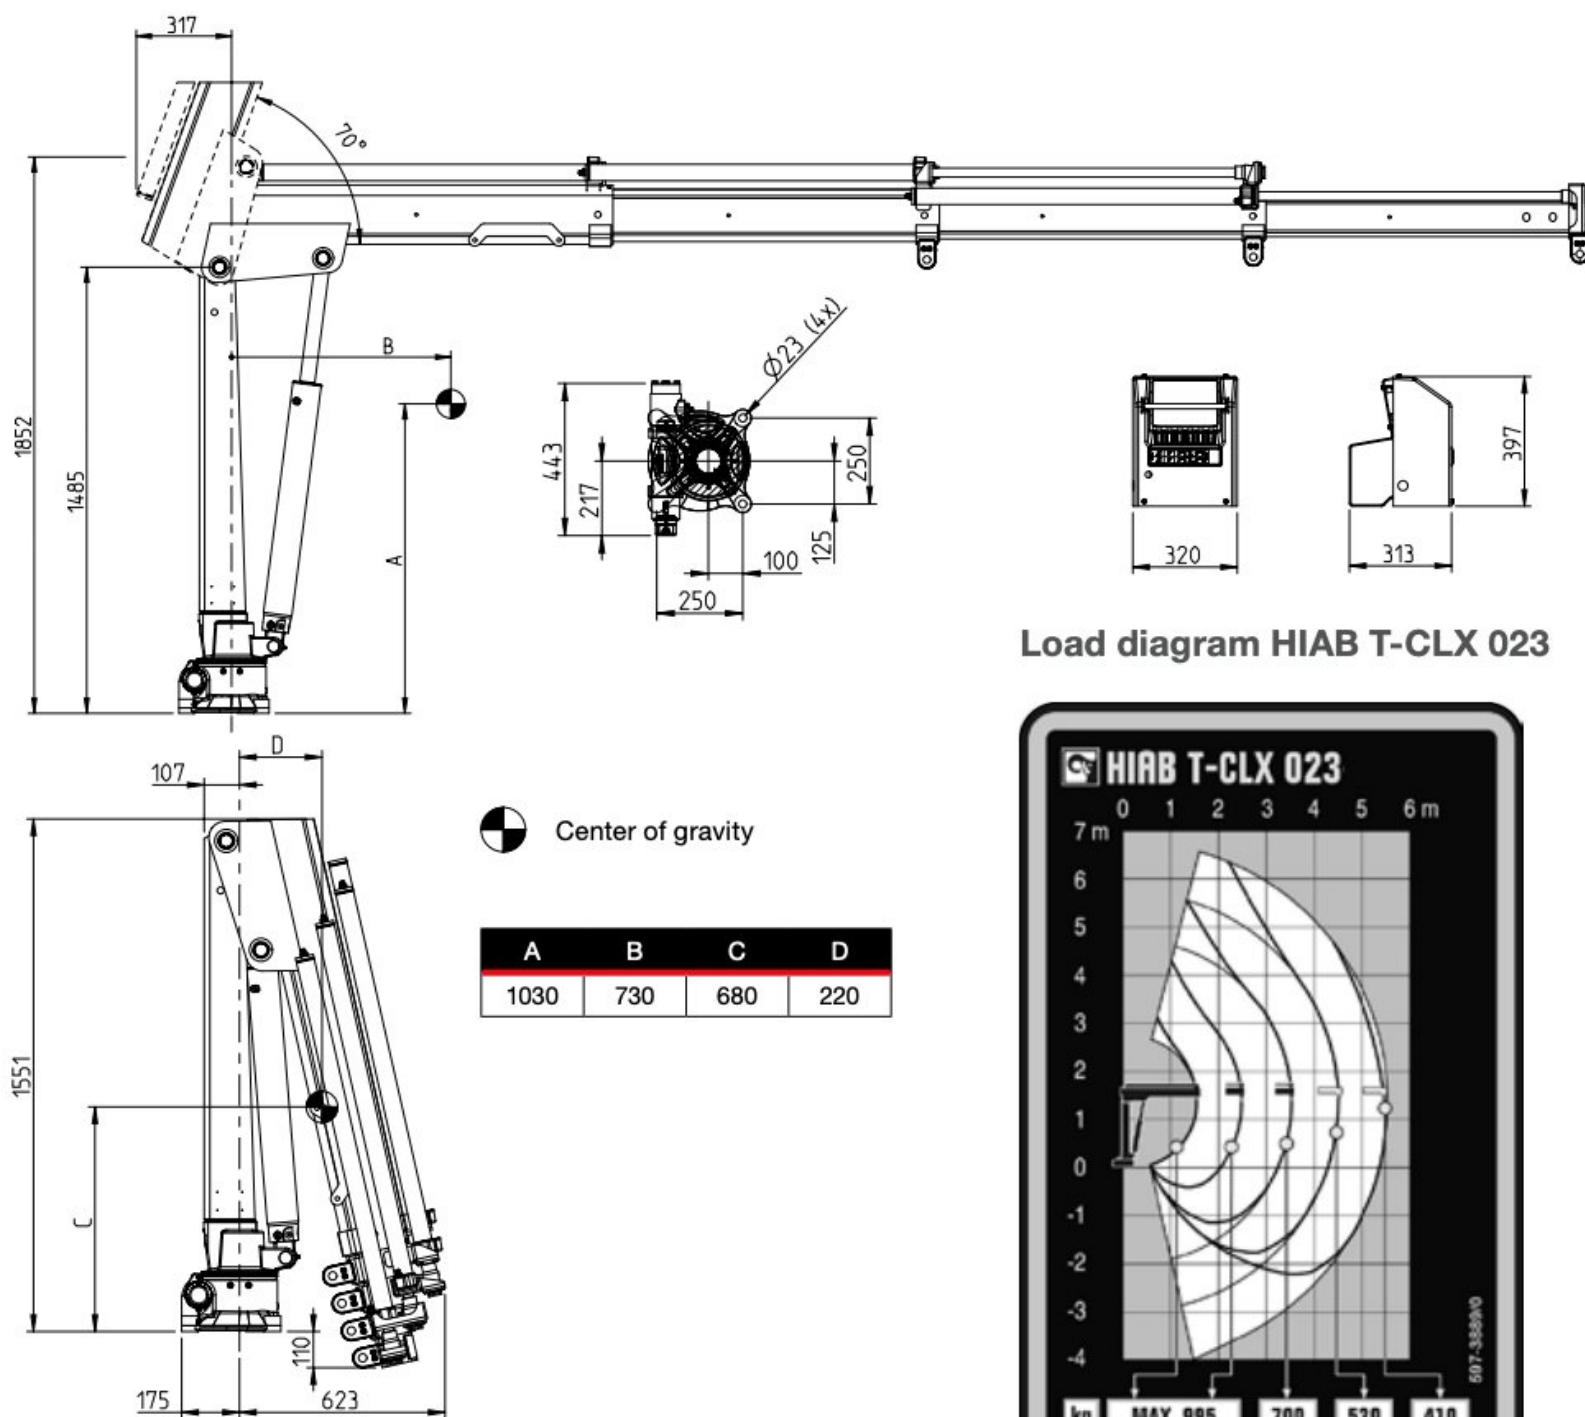

Load diagram HIAB T-CLX 023

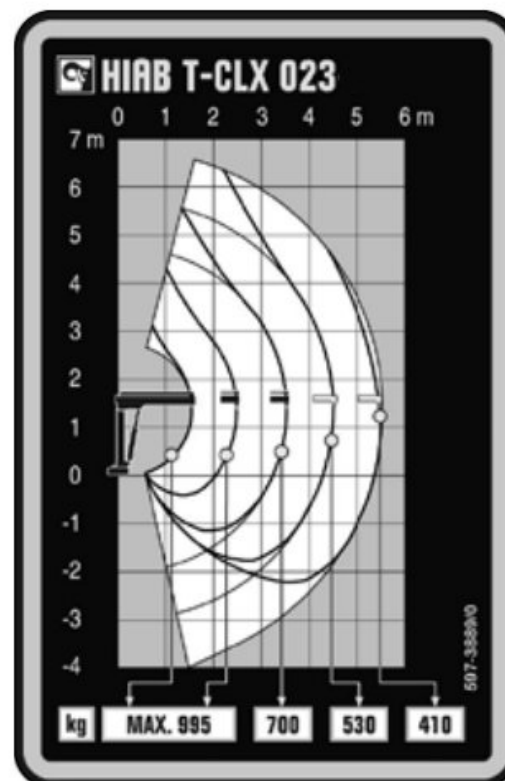

Особливості крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 023

Жорстка телескопічна низькопрофільна стріла

- забезпечує високу вантажопідйомність при компактних розмірах та стійкість до вигину і кручення.

Система управління CLX

- гарантує точне та плавне керування крана.

Можливість модернізації до HiDuo

- дозволяє дистанційне пропорційне управління для складних маневрів.

Антикорозійне покриття nDurance

- комбінує нанокераміку, електропокриття та порошкове фарбування, підвищуючи довговічність конструкції.

Компактні габарити та малий радіус розкриття стріли

- оптимально для роботи на обмеженому просторі.

Висока вантажопідйомність на короткому вильоті

- ефективна робота з різними видами вантажів.

Стабільна робота на гідравлічному вильоті

- універсальність для легких вантажівок і міських доставок.

Гарантія на сталеві елементи та всю установку

- підтверджує надійність і довговічність техніки.

Опис крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 023

Кран-маніпулятор НІАВ Т-CLX 023 належить до серії компактних і легких вантажопідіймальних установок, призначених для монтажу на малотоннажні автомобілі та легкі вантажівки. Його конструкція розроблена таким чином, щоб забезпечити максимальну продуктивність при мінімальній власній вазі. Вантажний момент установки становить 2,2 т·м, що відповідає діапазону 23–24 кН·м, завдяки чому кран може працювати з різними типами вантажів у будівництві, комунальній сфері та логістиці. Модель випускається у двох варіантах – Т-CLX 023-2-СЕ з двома гідравлічними секціями стріли та Т-CLX 023-3-СЕ із трьома гідравлічними секціями.

У версії Т-CLX 023-2-СЕ гідравлічний виліт стріли становить 3,4 метра, а за рахунок механічної секції він може збільшуватися до 5,5 метра. Максимальна вантажопідйомність у цій конфігурації досягає 1,62 тонни на короткому вильоті, а на відстані 3,4 метра кран здатен підняти вантаж вагою 700 кілограмів. Власна маса установки при цьому складає 260 кілограмів, що дозволяє монтувати її на автомобілі з невеликою вантажопідйомністю без істотних обмежень у корисному навантаженні.


Модифікація Т-CLX 023-3-СЕ обладнана трьома гідравлічними секціями, завдяки чому гідравлічний виліт збільшується до 4,4 метра, з можливістю додаткового механічного подовження до 5,5 метра. На максимальному гідравлічному вильоті кран піднімає до 520 кілограмів, а на короткому вильоті його вантажопідйомність становить 1,6 тонни. Вага установки у цій конфігурації дорівнює 298 кілограмів. Незалежно від версії, обидві моделі оснащені надійною системою механічного управління CLX, що забезпечує простоту експлуатації та високу надійність навіть у складних умовах роботи.

Особливу увагу виробник приділив довговічності обладнання. Всі металеві елементи покриті інноваційною антикорозійною системою nDurance, яка суттєво підвищує стійкість до впливу вологи, солі та агресивних середовищ. Крім того, НІАВ надає офіційну гарантію 2 роки на всю установку та 3 роки на сталеві конструкції, що підтверджує впевненість у якості та надійності цієї техніки.

Завдяки поєднанню малої ваги, високої вантажопідйомності та компактних габаритів НІАВ Т-CLX 023 є ідеальним рішенням для компаній, які потребують мобільного, простого в обслуговуванні та довговічного кран-маніпулятора для щоденної роботи.

Додаткові фото крана-маніпулятора НІАВ Т-СЛХ 023



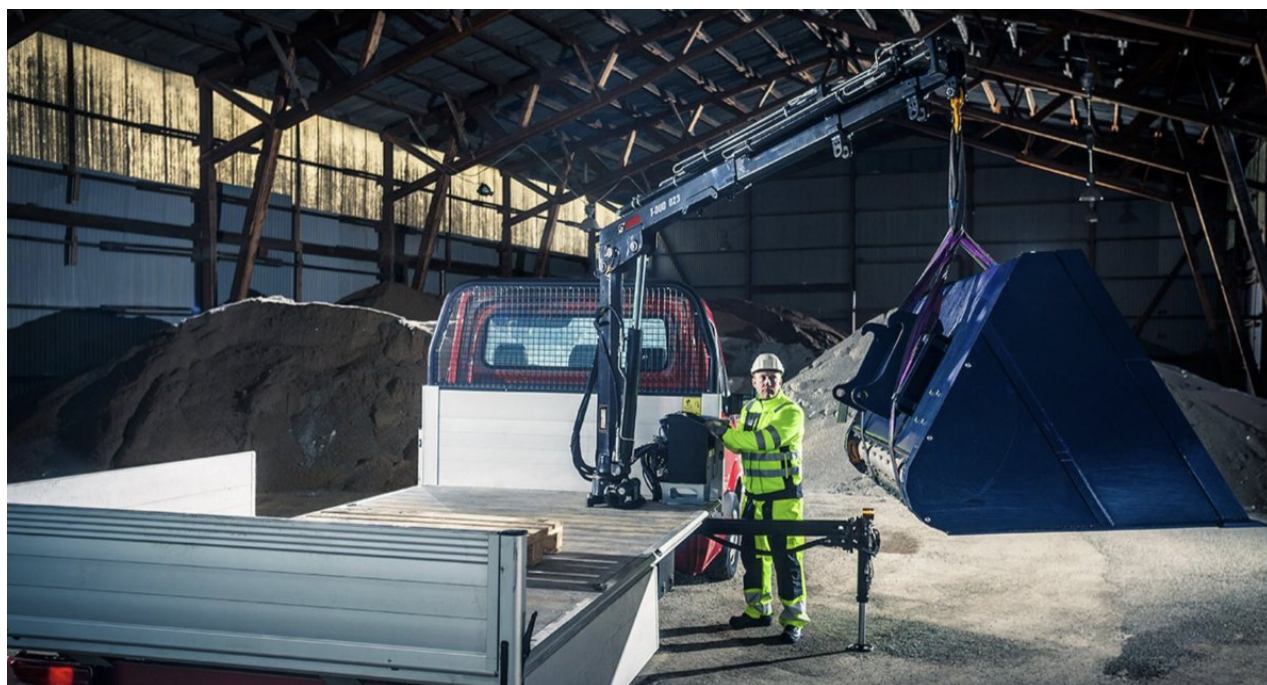

Технічні характеристики крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 023

Параметр	Т-CLX 023-2-CE	Т-CLX 023-3-CE
Клас / тип	Компактний жорсткий телескопічний кран (T-Crane)	
Вантажний момент	23,9 кН·м (≈2,2 т·м)	23,6 кН·м (≈2,2 т·м)
Гідравлічний виліт стріли	3,4 м	4,4 м
Механічний (додатковий) виліт	5,5 м	
Максимальна вантажопідйомність (короткий виліт)	≈1,62 т	≈1,60 т
Вантажопідйомність на гідравлічному вильоті	700 кг (на 3,4 м)	520 кг (на 4,4 м)
Вага установки	≈260 кг	≈298 кг
Тип стріли	Жорстка телескопічна (низькопрофільна)	
Управління (стандарт)	Механічне (CLX)	
Опціональне управління	Можливість модернізації до дистанційного керування (HiDuo)	
Антикорозійне покриття	nDurance (нанокераміка + електропокриття + порошкове фарбування)	
Гарантія	2 роки на всю установку; 3 роки на сталеві елементи	
Реком. застосування	Легкі вантажівки, міські доставки, монтажні та сервісні роботи	

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики