

Кран-маніпулятор HІAB T-CLX 029

Марка : HІAB

Стан : новий

Вантажопідйомність : 2,9 т.


Максимальна довжина стріли : 4,5 м.

Опис : Кран-маніпулятор HІAB T-CLX 029 належить до серії компактних T-Crane, розроблених для роботи на малотоннажних та середньотоннажних вантажівках, де важливим є збереження максимальної вантажопідйомності шасі. Вантажопідйомність 2,9 т., а його максимальна довжина стріли 4,5 м. Управління CLX механічна.






Креслення крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 029



НІАВ Т-CLX 029

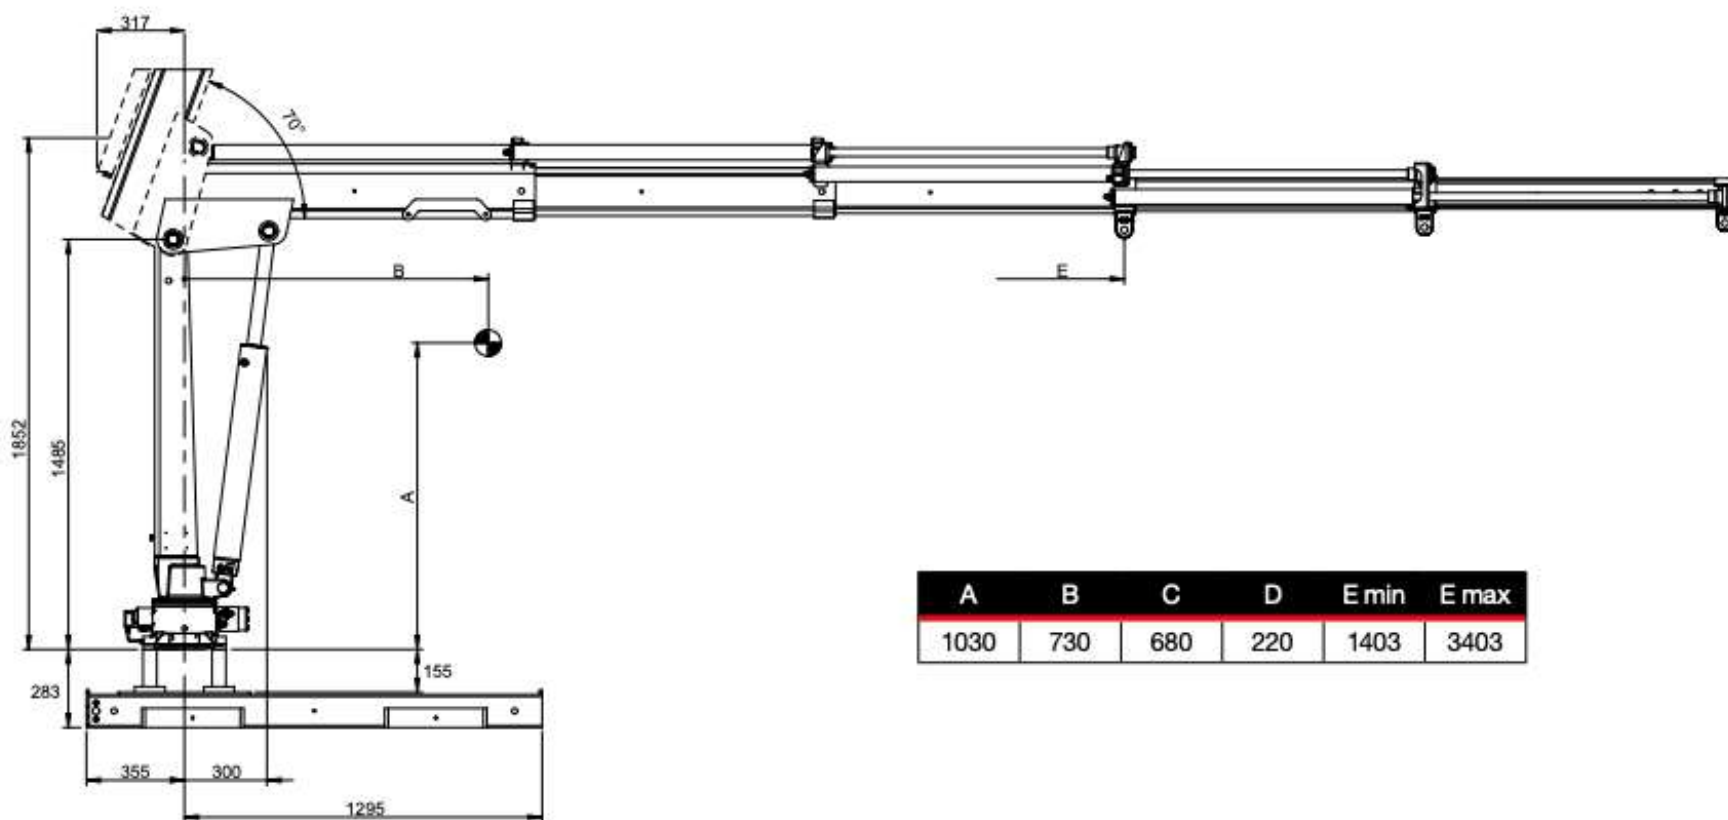

A	B	C	D	E min	E max
1030	730	680	220	1403	3403

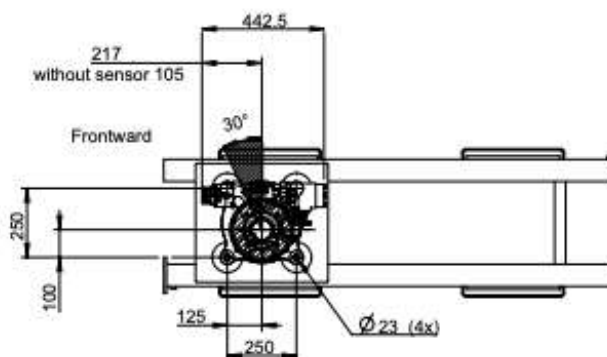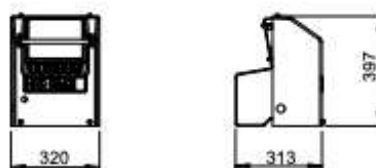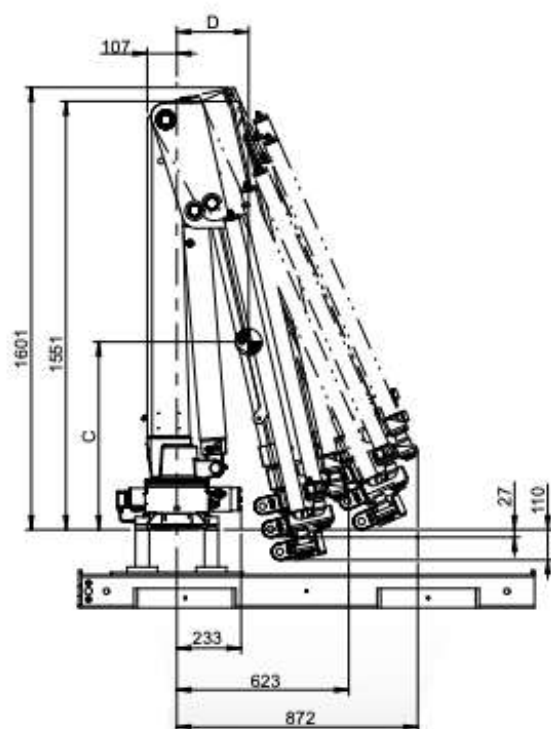

HIAB T-CLX 029

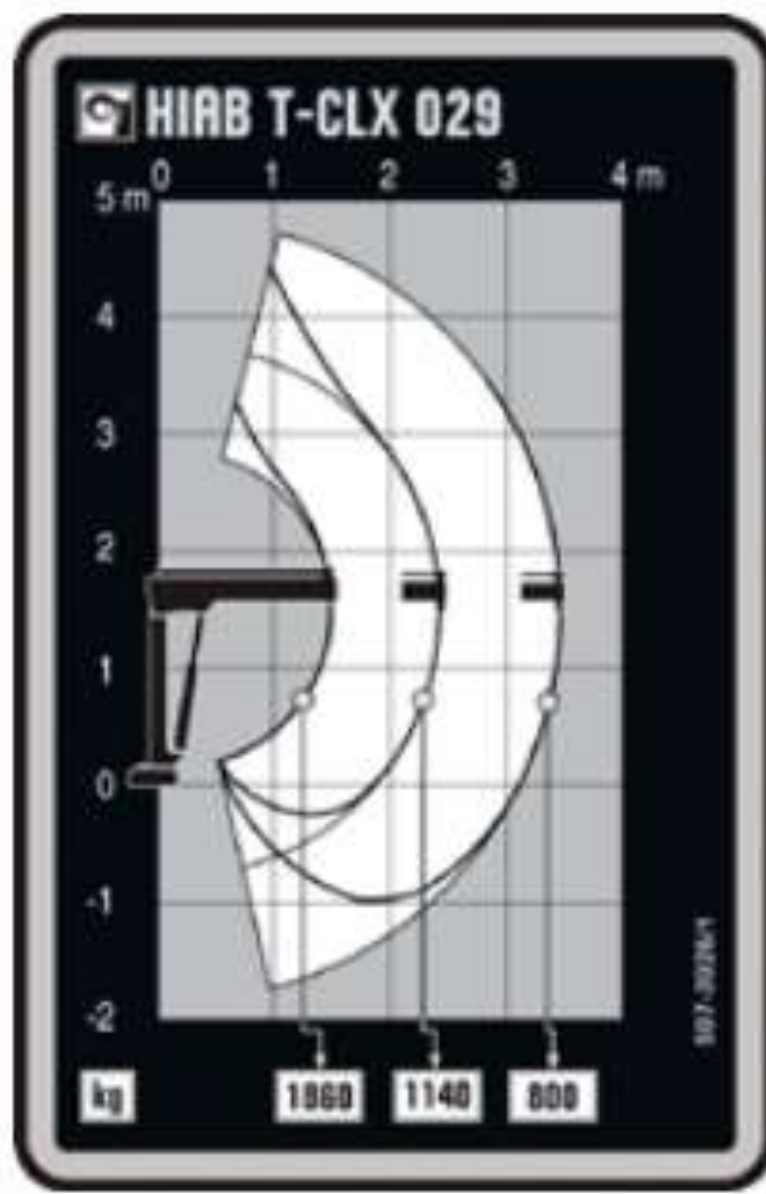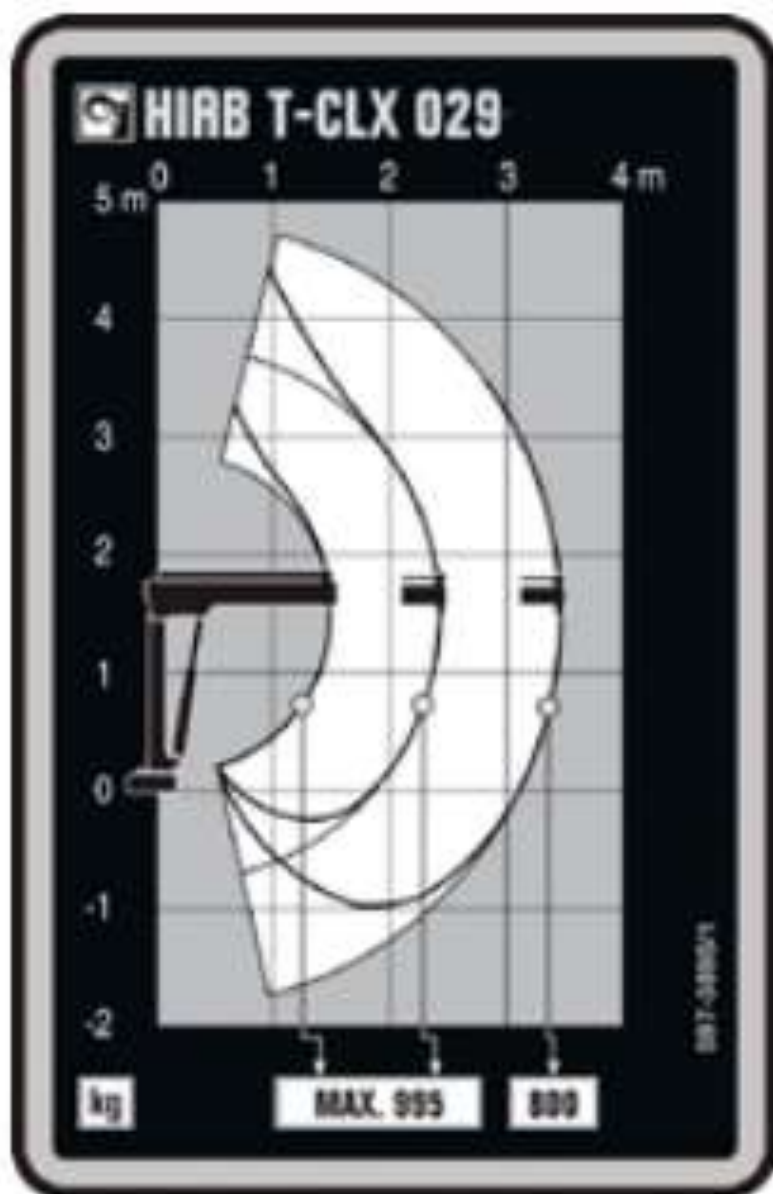

Особливості крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 029

Висока вантажопідйомність при компактних розмірах

- до 2 900 кг на короткому вильоті та 540 кг при максимальному вильоті 4,5 м, що робить його ідеальним для невеликих і середніх вантажівок.

Жорстка телескопічна стріла

- забезпечує точність та стабільність під час роботи, витримує навантаження без деформацій.

Механічна система управління CLX

- проста, надійна і не потребує складного обслуговування, водночас можлива комплектація з більш сучасними системами управління.

Легка вага установки (близько 320 кг)

- дозволяє монтувати кран без значної втрати корисного вантажопідйомного ресурсу автомобіля.

Універсальність використання

- підходить для роботи з будівельними матеріалами, бочками, люками, бордюрами, садовими та комунальними вантажами.

Захист від корозії nDurance

- багатошарове покриття, яке забезпечує довговічність і збереження зовнішнього вигляду навіть у складних умовах експлуатації.

Розширена гарантія

- 2 роки на установку та 3 роки на сталеві елементи, що підтверджує надійність техніки НІАВ.

Опис крана-маніпулятора HIAV T-CLX 029

Кран-маніпулятор **HIAV T-CLX 029** належить до серії компактних T-Crane, розроблених для роботи на малотоннажних та середньотоннажних вантажівках, де важливим є збереження максимальної вантажопідйомності шасі. Його жорстка стріла у поєднанні з компактною конструкцією дозволяє ефективно виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи в обмежених умовах, забезпечуючи зручність та продуктивність у щоденній експлуатації.

Завдяки максимальному вильоту стріли 4,5 метра кран здатний піднімати вантажі вагою до 540 кг, а при меншому вильоті забезпечує максимальну вантажопідйомність у своєму класі. Це робить його оптимальним рішенням для транспортування та монтажу будівельних матеріалів, переміщення бочок, бордюрного каміння, кришок люків чи садового обладнання. Компактність конструкції дозволяє зберегти простір на платформі вантажівки, а сама установка практично не обмежує можливості базового шасі.

HIAV T-CLX 029 вирізняється високою надійністю, яку підтверджує гарантійна підтримка: 2 роки на повний кран та 3 роки на сталеві елементи. Для забезпечення довговічності застосовується фірмове захисне покриття **nDurance**, яке ефективно протидіє корозії та агресивним зовнішнім умовам, зберігаючи робочі характеристики та зовнішній вигляд обладнання на довгі роки.

Основні технічні характеристики включають максимальну вантажопідйомність до 2,9 тонни залежно від вильоту, виліт стріли 4,5 м з можливістю роботи з навантаженням до 540 кг, власну масу близько 320 кг, що дозволяє без проблем встановлювати кран навіть на невеликі вантажівки без значного впливу на їх корисну вантажопідйомність. Конструкція створена з урахуванням інтенсивного використання, а система управління CLX забезпечує простоту та зручність керування всіма функціями, гарантуючи точність під час роботи.

Цей кран поєднує у собі мобільність, міцність і довговічність, що робить його ідеальним рішенням для компаній, яким потрібне компактне, але потужне обладнання для щоденних вантажних операцій.

Додаткові фото крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 029



Технічні характеристики крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 029

Параметр	Значення
Модель	НІАВ Т-CLX 029
Клас / тип	Легкий жорсткий телескопічний кран (T-Crane)
Максимальна вантажопідйомність (на короткому вильоті)	≈ 2 900 кг
Вантажопідйомність при максимальному вильоті	540 кг
Максимальний горизонтальний виліт стріли	4,5 м
Тип стріли	Жорстка телескопічна (низькопрофільна конструкція)
Власна маса установки	≈ 320 кг
Управління (стандарт)	CLX (механічне)
Опціональне управління	Підтримка дистанційного або електропропорційного керування (за комплектацією)
Антикорозійне покриття	pDurance (нанокераміка + електропокриття + порошкове фарбування)
Гарантія	2 роки на всю установку; 3 роки на сталеві елементи
Рекомендоване застосування	Монтаж на вантажівки малого/середнього класу — робота з бочками, бордюрним каменем, люками, садовими матеріалами

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики