

Кран-маніпулятор HIAB T-HIDUO 029

Марка : HIAB

Стан : новий

Вантажопідйомність : 2,9 т.


Максимальна довжина стріли : 4,5 м.

Опис : Кран-маніпулятор **HIAB T-HiDuo 029** – це компактна та водночас потужна модель серії T-Crane, яка поєднує легку конструкцію з високою функціональністю. Вантажопідйомність 2,9 т, а його максимальна довжина стріли становить 4,5 м. Система керування дистанційне HiDuo.





Креслення крана-маніпулятора НІАВ Т-НІДУО 029

НІАВ Т-НІДУО 029

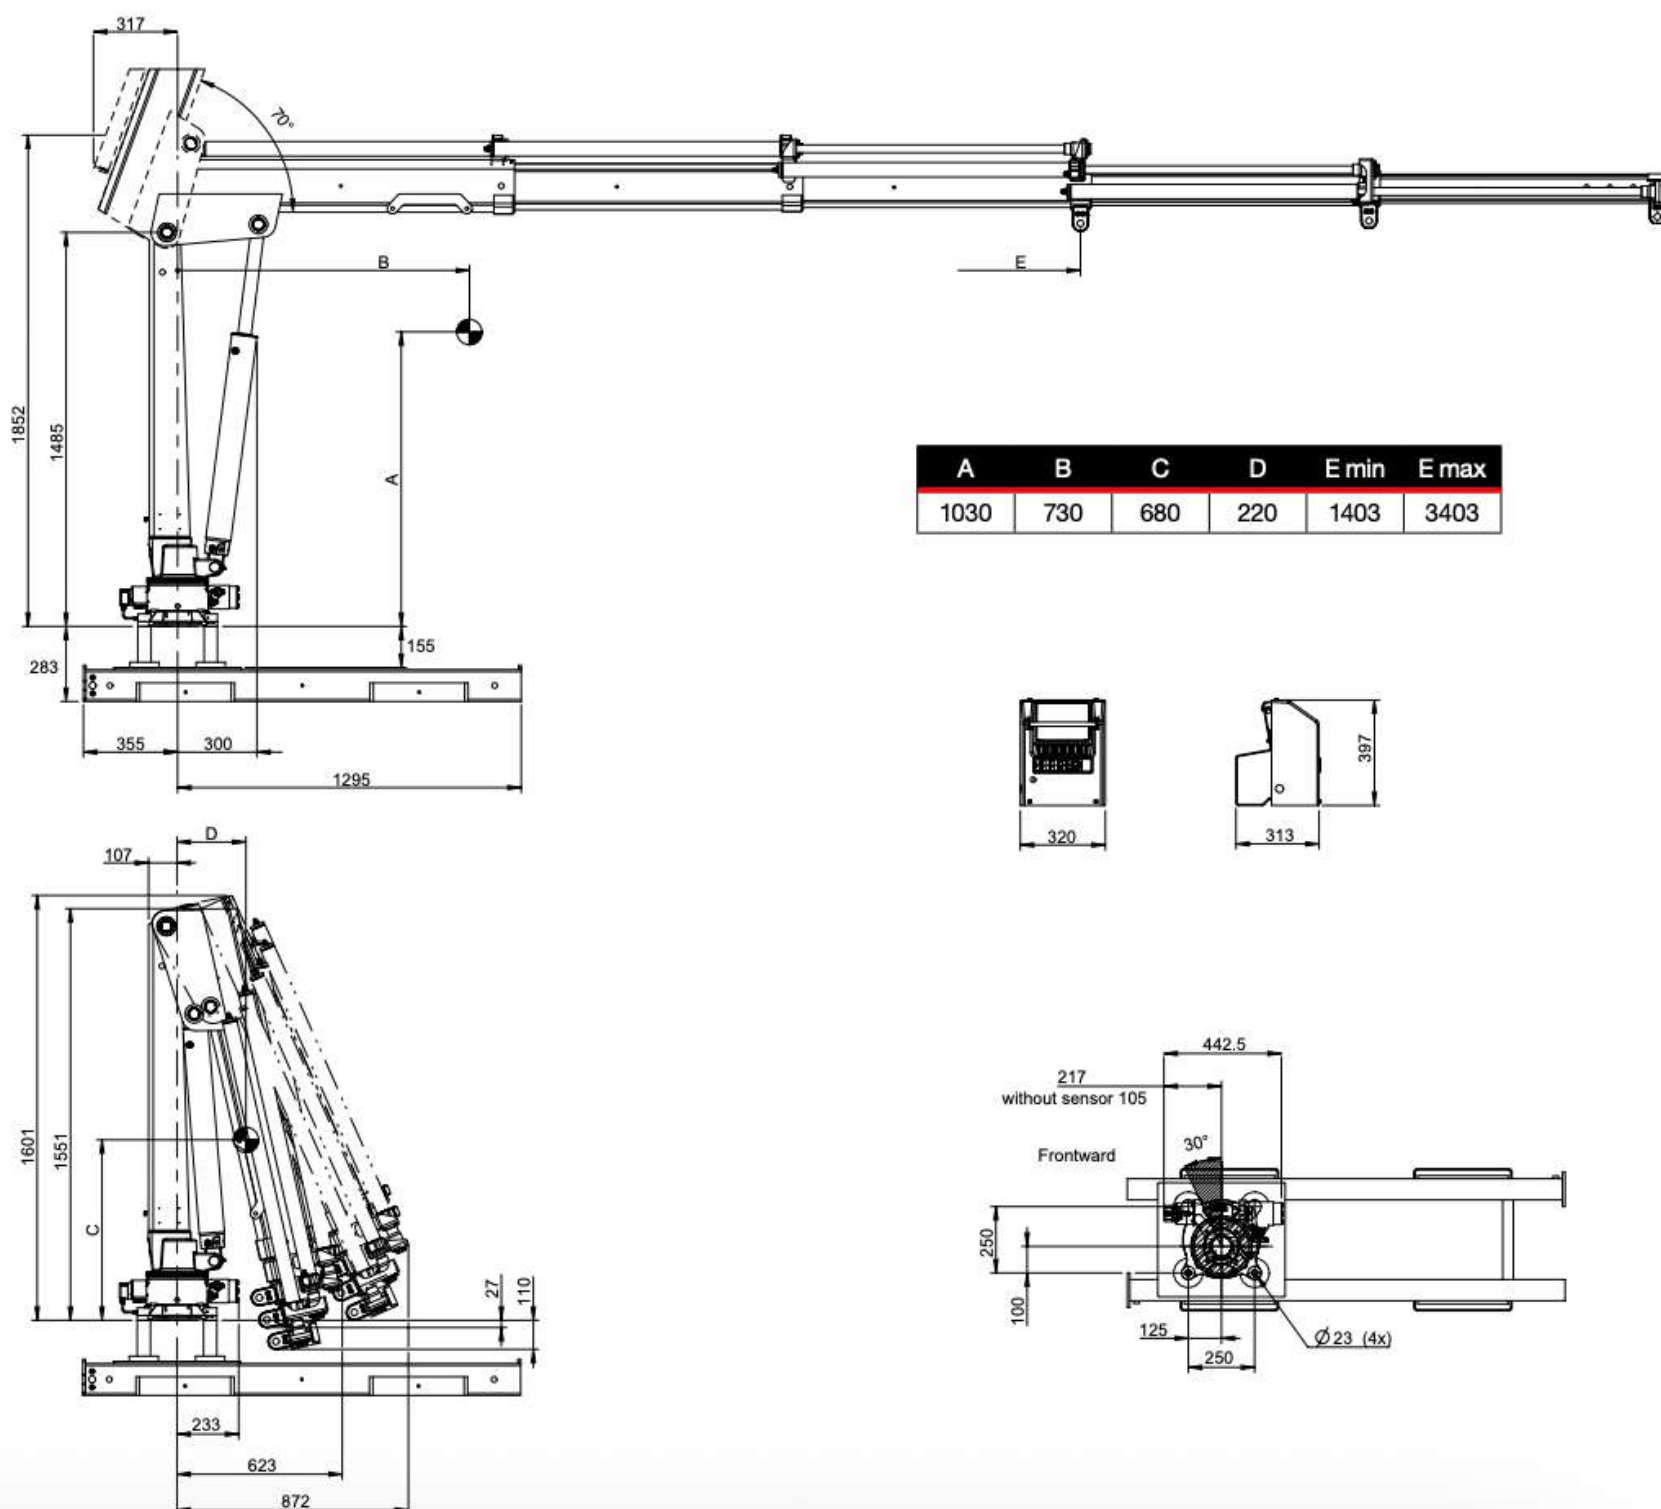

HIAB T-HIDUO 029

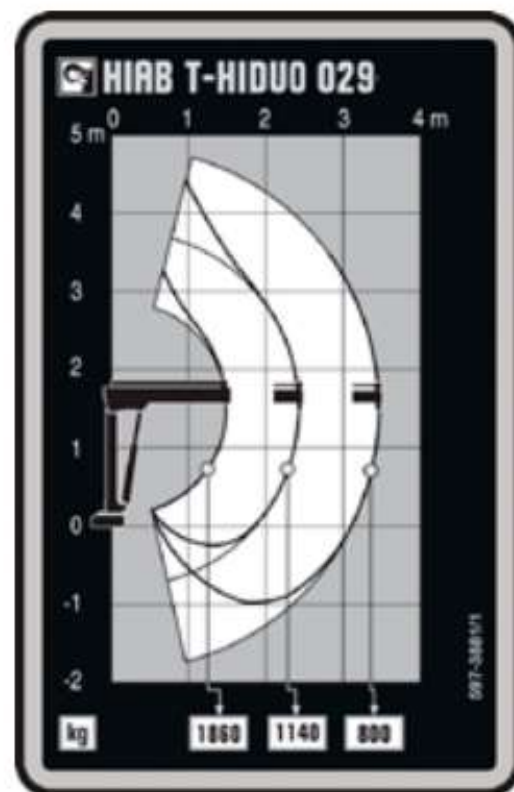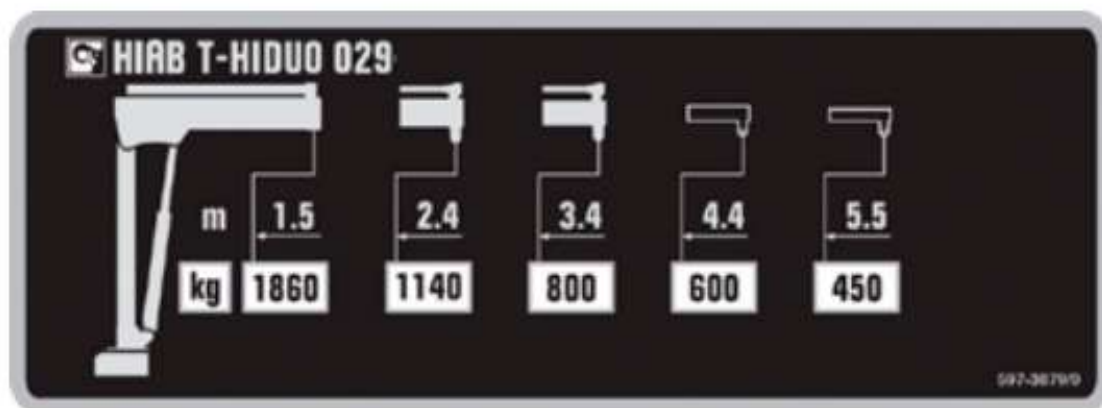

Особливості крана-маніпулятора HІAB T-HIDUO 029

Дистанційна система керування HiDuo

- сучасний пульт, який дозволяє управляти краном на відстані. Оператор може стояти біля вантажу та бачити весь процес збоку, що робить роботу точнішою та безпечнішою.

Компактність і невелика вага (близько 320 кг)

- легкий кран не обмежує можливості самої вантажівки. Тобто машина може брати на борт більше вантажу, бо кран майже не “з’їдає” корисну вантажопідйомність.

Виліт стріли 4,5 м і підйом вантажів до 540 кг

- на максимальному вильоті кран здатний піднімати середні вантажі (наприклад, піддони з будматеріалами, бочки чи каміння). Це дозволяє працювати навіть на віддаленій від кузова відстані.

Вантажопідйомність 2,9 т на короткому вильоті

- якщо працювати з вантажем ближче до основи крана, то він здатен підіймати важкі предмети. Це зручно для завантаження масивних матеріалів безпосередньо біля автомобіля.

Захисне покриття nDurance

- спеціальна технологія фарбування, яка захищає метал від корозії. Завдяки цьому кран довше зберігає вигляд і працездатність навіть у вологому чи агресивному середовищі.

Гарантія 2 роки на установку і 3 роки на сталь

- виробник упевнений у якості. Це означає, що в разі поломки чи дефектів користувач отримує офіційний сервіс і ремонт без додаткових витрат.

Складна конструкція стріли

- у транспортному положенні кран компактно складається вздовж кузова. Це зручно, бо він не заважає руху автомобіля і не займає багато простору.

Опис крана-маніпулятора **НІАВ T-HiDUO 029**

Кран-маніпулятор **НІАВ T-HiDuo 029** – це компактна та водночас потужна модель серії T-Crane, яка поєднує легку конструкцію з високою функціональністю. Вона розроблена спеціально для встановлення на малих і середніх вантажівках, забезпечуючи універсальність у вантажно-розвантажувальних роботах. Завдяки жорсткій стрілі та продуманій конструкції кран відзначається стійкістю під навантаженням і надійною роботою навіть у складних умовах.

Важливою перевагою цієї моделі є система дистанційного керування **HiDuo**, яка дозволяє оператору виконувати всі дії максимально безпечно та зручно. Інтелектуальне керування гарантує точність рухів, плавність роботи та підвищений рівень контролю над усіма операціями. Це робить кран зручним для роботи у міських умовах, будівельних майданчиках і під час транспортування різних матеріалів.

При максимальному вильоті стріли 4,5 метра кран здатний піднімати до **540 кг**, а на коротших відстанях його вантажопідйомність сягає до **2 900 кг**. Такий показник забезпечує широкий спектр використання: від переміщення будівельних блоків, бордюрів чи кришок люків до роботи з палетами, бочками та садовими матеріалами. Завдяки компактним розмірам і невеликій власній вазі (близько 320 кг), **НІАВ T-HiDuo 029** не обмежує вантажопідйомність самого автомобіля і зберігає його корисний простір.

Конструкція крана виконана з використанням захисного покриття **nDurance**, яке захищає метал від корозії та подовжує термін служби техніки навіть при інтенсивній експлуатації. Виробник надає **2-річну гарантію на установку** та **3-річну гарантію на сталеві елементи**, що підтверджує надійність і довговічність моделі.

Таким чином, **НІАВ T-HiDuo 029** є оптимальним рішенням для тих, хто шукає легкий, продуктивний і надійний кран-маніпулятор для щоденних вантажних робіт із гарантією довговічності та високої ефективності.

Додаткові фото крана-маніпулятора НІАВ Т-НІДУО 029



Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB T-HiDUO 029

Параметр	Значення
Модель	HIAB T-HiDuo 029
Клас / тип	Легкий жорсткий телескопічний кран (T-Crane)
Максимальна вантажопідйомність (короткий виліт)	≈ 2 900 кг
Вантажопідйомність при максимальному вильоті	540 кг (на 4,5 м)
Максимальний горизонтальний виліт стріли	4,5 м
Тип стріли	Жорстка телескопічна (T-Crane), складна конструкція
Власна маса установки	≈ 320 кг
Система керування	HiDuo — дистанційне/пропорційне управління
Антикорозійний захист	nDugance (нанокераміка + електропокриття + порошкове фарбування)
Гарантія	2 роки на всю установку; 3 роки на сталеві елементи
Рекомендоване застосування	Монтаж на вантажівки малого/середнього класу; будівництво, комунальні та монтажні роботи
Примітки	Опціональні конфігурації і додаткові аксесуари (гаки, дистанційні пульти, HybridDrive) — за комплектацією

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики