

## **Кран-маніпулятор HIAB XS 066 Duo**

**Марка : HIAB**

**Стан : новий**



**Вантажопідйомність : 6,1 т.**

**Максимальна довжина стріли : 11,3 м.**

**Опис :** Кран-маніпулятор **HIAB XS 066 Duo** належить до середнього класу вантажопідіймальних систем і поєднує компактність конструкції з високою ефективністю. Вантажопідйомність становить 6,1 т., а його максимальна довжина стріли 11,3 м. Максимальна робоча відстань (виліт) до 9,1 м.



## Креслення крана-маніпулятора HІAB XS 066 Duo

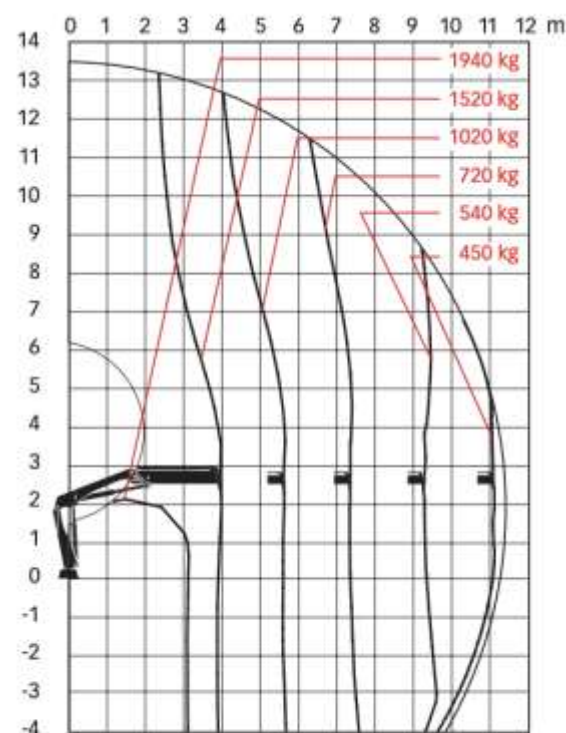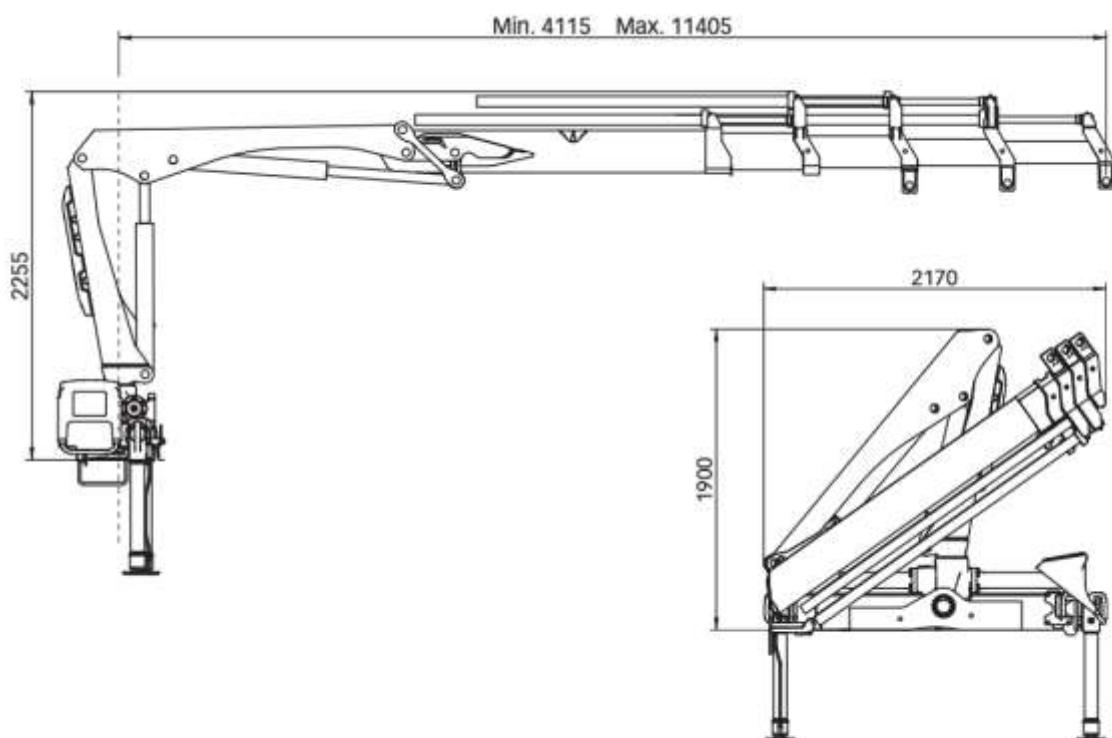

## **Особливості крана-маніпулятора HIAB XS 066 Duo**

### **Баланс вантажопідйомності та радіусу дії**

•кран може підняти до **2660 кг на короткому вильоті (2,3 м)** і при цьому зберігає працездатність навіть на максимальному вильоті **9,1 м**, що робить його універсальним для різних задач.

### **Компактність та легка інтеграція**

•завдяки компактним розмірам і складній стрілі кран легко монтується на вантажівки середнього класу без суттєвої втрати вантажопідйомності шасі.

### **Система управління Duo**

•надійна гідравлічна система з можливістю вибору додаткових опцій дистанційного контролю, яка підвищує безпеку та зручність роботи.

### **Гнучкість застосування**

•підходить як для будівельних робіт, так і для логістики, транспортування техніки, комунальних завдань і роботи у міських умовах.

### **Висока швидкість роботи**

•завдяки гідравліці підйом і переміщення вантажів здійснюється швидко та плавно, що економить час на завантаженні й розвантаженні.

### **Надійність і довговічність**

•використовується високоміцна сталь та спеціальне покриття, що захищає від корозії та продовжує термін служби крана навіть у важких умовах експлуатації.

### **Гарантія та сервіс**

•виробник забезпечує офіційні гарантійні умови та розгалужену сервісну мережу, що дозволяє бути впевненим у безперервній роботі обладнання.

### **Опції ADR**

•у версії з ADR кран має ще більшу вантажопідйомність, що вигідно при роботі з матеріалами середньої маси на середніх вильотах.

### **Економічність**

•невелика власна маса установки незначно впливає на вантажопідйомність автомобіля, що дозволяє перевозити більше вантажу.

### **Універсальність установки**

•підходить для монтажу на різні моделі шасі, тому його можна адаптувати під уже наявний автопарк.



## Опис крана-маніпулятора HIAB XS 066 Duo

Кран-маніпулятор **HIAB XS 066 Duo** належить до середнього класу вантажопідіймальних систем і поєднує компактність конструкції з високою ефективністю. Завдяки жорсткій стрілі та посиленій конструкції цей маніпулятор оптимізований для встановлення на вантажівки середнього типу, забезпечуючи універсальність у будівництві, комунальних роботах, логістиці та повсякденних операціях із завантаження та розвантаження.

В основі його можливостей лежить вантажний момент 56 т·м, що у поєднанні з опційним ADR може сягати до 60 кН·м, дозволяючи ефективно працювати з різними типами вантажів. При мінімальному вильоті стріли 2.3 м кран здатний підняти 2.66 т без ADR і 2.46 т із ADR, що робить його ідеальним для робіт із масивними вантажами на близькій відстані. При збільшенні робочого вильоту до 3.8 м вантажопідйомність становить 1.50 т без ADR і 1.62 т із ADR, а на 5.4 м — відповідно 1.06 т та 1.14 т. Навіть при максимальному вильоті стріли 9.1 м кран зберігає здатність піднімати 0.60 т, що підтверджує його ефективність у роботі з матеріалами на значній відстані.

Гідравлічний виліт стріли становить 1.7 м, а максимальна висота підйому над рівнем встановлення досягає 7.7 м. Це дозволяє працювати не лише з горизонтальними переміщеннями вантажів, а й виконувати вертикальні підйоми на достатню висоту. Серед технічних особливостей варто відзначити швидкість підйому — 1 м/с, що забезпечує високу продуктивність і скорочує час виконання робіт.

Компактна конструкція стріли дозволяє зберегти вільний простір у кузові автомобіля, а система керування Duo додає точності, плавності та підвищує безпеку під час експлуатації. Завдяки цьому HIAB XS 066 Duo відмінно підходить для міських умов, де потрібне поєднання маневреності, компактності й потужності.

Таким чином, **HIAB XS 066 Duo** є надійним вибором для тих, хто потребує багатофункціонального та довговічного крана-маніпулятора із збалансованими технічними параметрами. Його висока вантажопідйомність, дальність охоплення та швидкодія роблять його ефективним інструментом у щоденних операціях, а якість бренду HIAB гарантує довгий термін служби з мінімальними витратами на обслуговування.

## Додаткові фото крана-маніпулятора HIAB XS 066 Duo











## Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 066 Duo

| Параметр                                                     | Значення                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Модель                                                       | HIAB XS 066 Duo                                          |
| Вантажний момент                                             | 56 т·м                                                   |
| Максимальна вантажопідйомність (на короткому вильоті, 2,3 м) | 2 660 / 2 460 кг (без ADR / з ADR)                       |
| Вантажопідйомність на 3,8 м                                  | 1 500 / 1 620 кг (без ADR / з ADR)                       |
| Вантажопідйомність на 5,4 м                                  | 1 060 / 1 140 кг (без ADR / з ADR)                       |
| Вантажопідйомність на 7,2 м                                  | ≈ 800 кг                                                 |
| Вантажопідйомність на 9,1 м                                  | ≈ 600 кг                                                 |
| Гідравлічний виліт стріли                                    | 1,7 м                                                    |
| Максимальна робоча відстань (виліт)                          | до 9,1 м                                                 |
| Максимальна висота підйому (над опорою)                      | 7,7 м                                                    |
| Швидкість підйому                                            | 1,0 м/с                                                  |
| Власна вага установки                                        | (залежить від конфігурації)                              |
| Система керування                                            | Duo (механічно/помпове, варіанти дистанційного контролю) |
| Тип стріли                                                   | Жорстка, складна конструкція (T-Crane)                   |
| Матеріал                                                     | Високоміцна сталь зі спеціальним захисним покриттям      |



|             |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опції       | ADR (додатковий привод) — підвищує вантажопідйомність; дистанційні пульти; додаткові подовження                    |
| Призначення | Монтаж на вантажівки середнього класу; будівництво, комунальні роботи, логістика                                   |
| Особливості | Комбінація високої вантажопідйомності на короткому вильоті та великого робочого радіусу; компактна складена висота |

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдинг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозачастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики