

Кран-маніпулятор HIAB XS 077 Duo

Марка : HIAB

Стан : новий



Вантажопідйомність : 7 т.

Максимальна довжина стріли : 11,7 м.

Опис : Кран-маніпулятор **HIAB XS 077 Duo** є високопродуктивним і надійним рішенням серед середньорозмірних вантажопідйомних кранів, розроблених для роботи у будівництві, комунальному господарстві та логістиці. Кут обертання становить 406°, максимальна довжина стріли 11,7 м. а його вантажопідйомність 7 т.



Креслення крана-маніпулятора HІAB XS 077 Duo

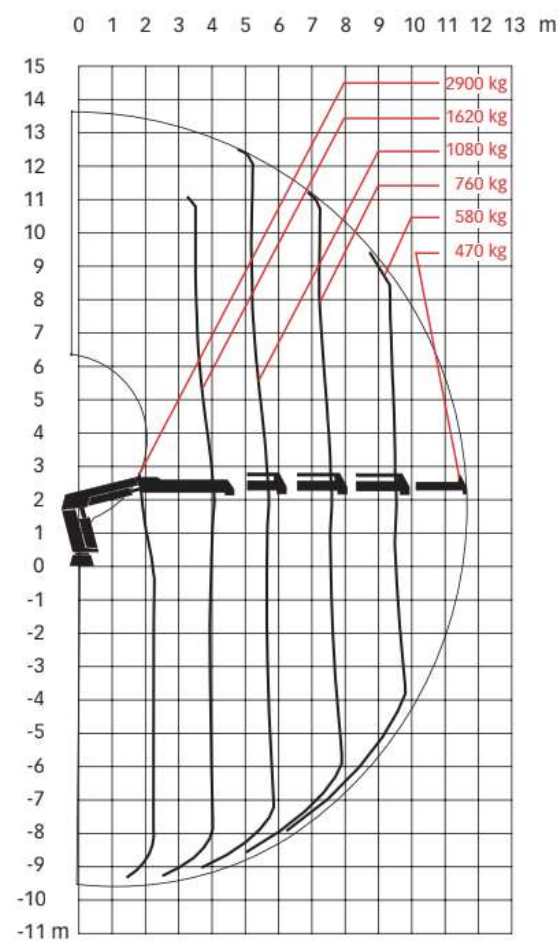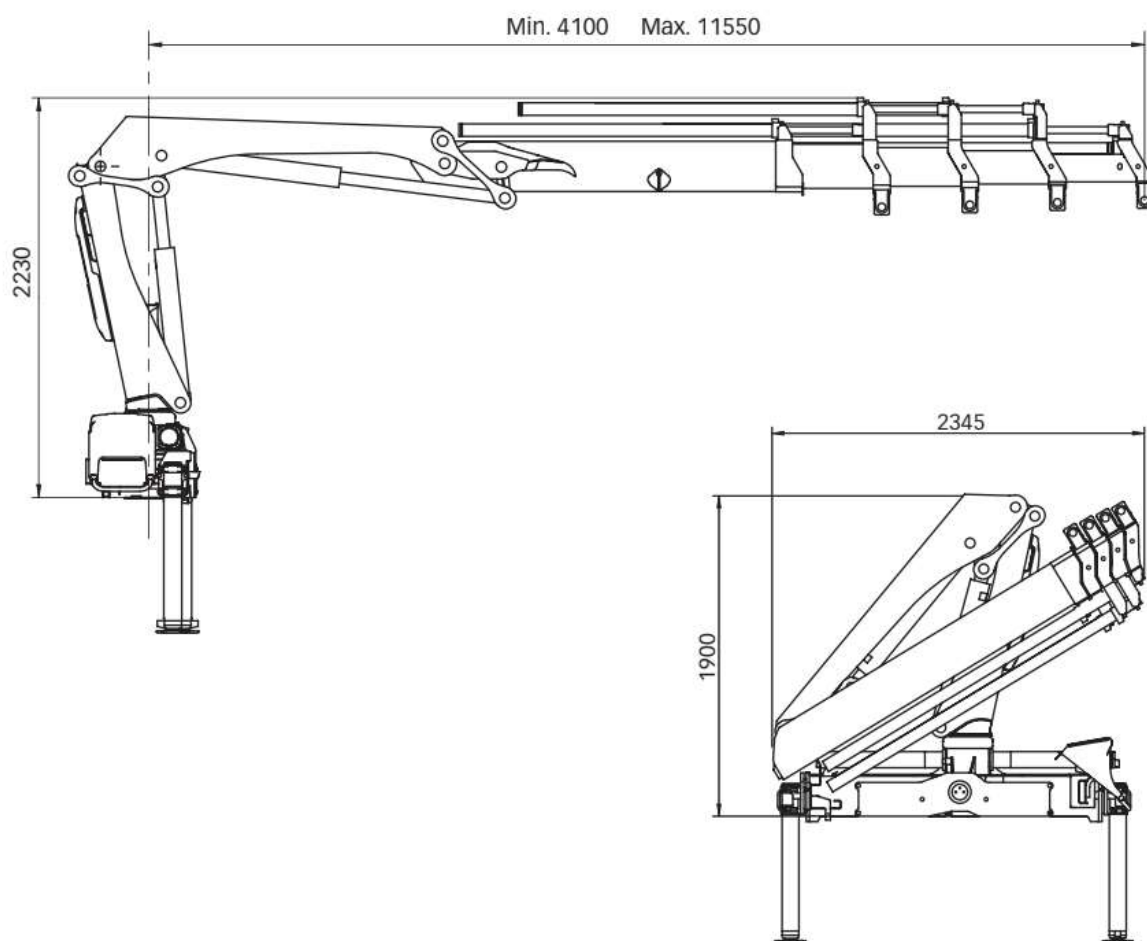

Особливості крана-маніпулятора HIAB XS 077 Duo

Висока вантажопідйомність

- здатний піднімати до 3200 кг, що робить його ідеальним для роботи з важкими вантажами на невеликих і середніх вантажівках.

Далекобійний виліт

- максимальний стандартний виліт 9,6 м, а ручний до 11,7 м, дозволяє обслуговувати великі вантажі на відстані, що підвищує гнучкість операцій.

Система керування Duo

- забезпечує точність рухів, контроль над вантажем та безпеку операцій завдяки інтегрованим допоміжним функціям.

Компактна конструкція

- низька висота у складеному стані (1900 мм) і невелика ширина (2110 мм) дозволяють зручно монтувати кран на різних типах шасі без зайвих ускладнень.

Стабільність і безпека

- наявність стабілізаторів з масою 140–275 кг забезпечує стійкість під час підйому важких вантажів.

Довговічність

- використання спеціального захисного покриття nDurance і трирічна гарантія на сталеві деталі подовжують термін служби крана та зберігають його зовнішній вигляд.

Гнучкість застосування

- кран підходить для широкого спектра завдань: обробка будівельних матеріалів, садових вантажів, обладнання середньої ваги та інших вантажів.

Широкий кут обертання

- 406°, що дозволяє виконувати маневри без обмежень у просторі.

Опис крана-маніпулятора **HIAB XS 077 Duo**

Кран-маніпулятор **HIAB XS 077 Duo** є високопродуктивним і надійним рішенням серед середньорозмірних вантажопідйомних кранів, розроблених для роботи у будівництві, комунальному господарстві та логістиці. Ця модель поєднує компактність, потужність та гнучкість у використанні, що робить її ефективним інструментом для різноманітних завдань із вантажопідйомності до 3 200 кг. Кран здатен працювати на максимальному стандартному вильоті 9,6 м та максимальному ручному вильоті 11,7 м, забезпечуючи можливість обслуговувати важкодоступні ділянки без необхідності переміщення транспортного засобу.

Маса самого крана без стабілізаторів становить 875 кг, а вага стабілізаторів варіюється від 140 до 275 кг, що дозволяє встановлювати його на різні типи шасі без значного навантаження на раму. Кут обертання крана досягає 406°, що забезпечує максимальну гнучкість у роботі. Висота крана в складеному стані становить 1 900 мм, а ширина — 2 110 мм, що робить його компактным для транспортування та економії корисного простору на кузові. Для монтажу крана необхідний мінімальний простір у 685 мм.

Максимальний крутний момент крана складає 65 кН·м, що дозволяє безпечно та ефективно виконувати маніпуляції з вантажами середньої та великої ваги. Конструкція крана забезпечує надійність та довговічність експлуатації навіть при інтенсивному використанні, знижуючи потребу у частому обслуговуванні. **HIAB XS 077 Duo** відзначається універсальністю, завдяки чому може використовуватися для монтажних робіт, транспортування будівельних матеріалів, обслуговування комунальних об'єктів та інших завдань, що вимагають точності та надійності у маніпуляції вантажів.

Ця модель є ідеальним вибором для тих, хто шукає компактний, потужний та довговічний кран-маніпулятор із високою вантажопідйомністю та гнучкістю в роботі на різних вильотах.

Додаткові фото крана-маніпулятора HIAB XS 077 Duo











Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 077 Duo

Характеристика	Значення
Модель	HIAB XS 077 Duo
Вантажопідйомність	3200 кг
Максимальний стандартний виліт	9,6 м
Максимальний ручний виліт	11,7 м
Маса крана без стабілізаторів	875 кг
Маса стабілізаторів	140–275 кг
Кут обертання	406°
Висота крана в складеному стані	1900 мм
Ширина крана	2110 мм
Необхідний мінімальний простір для монтажу	685 мм
Максимальний крутний момент	65 кН·м

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики