

Кран-маніпулятор HIAB XS 099 CLX

Марка : HIAB

Стан : новий

Вантажопідйомність : 9,6 т.



Максимальна довжина стріли : 11,6 м.

Опис : Кран-маніпулятор HIAB XS 099 CLX представляє собою високоефективну техніку середнього класу, створену для виконання складних вантажно-розвантажувальних робіт у будівництві, логістиці та промисловості. Вантажопідйомність 9,6 т., а його максимальна довжина стріли становить 11,6 м.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 099 CLX

HIAB XS 099 CLX

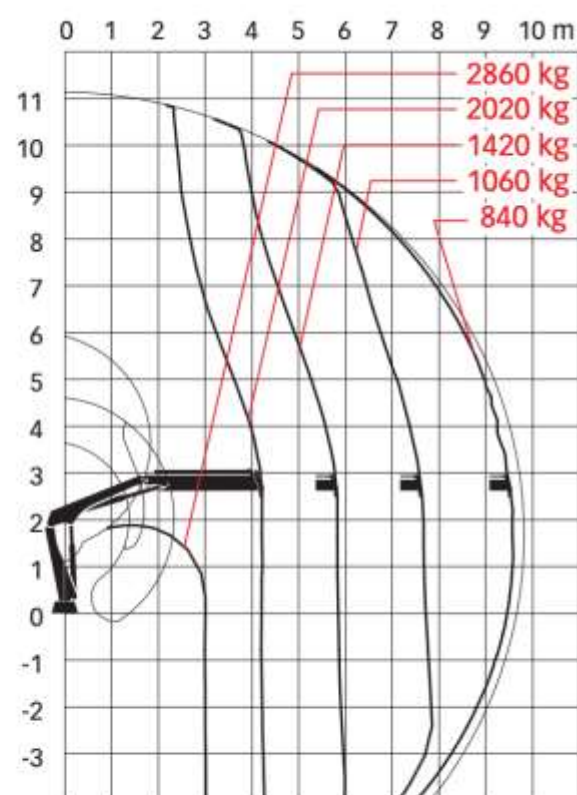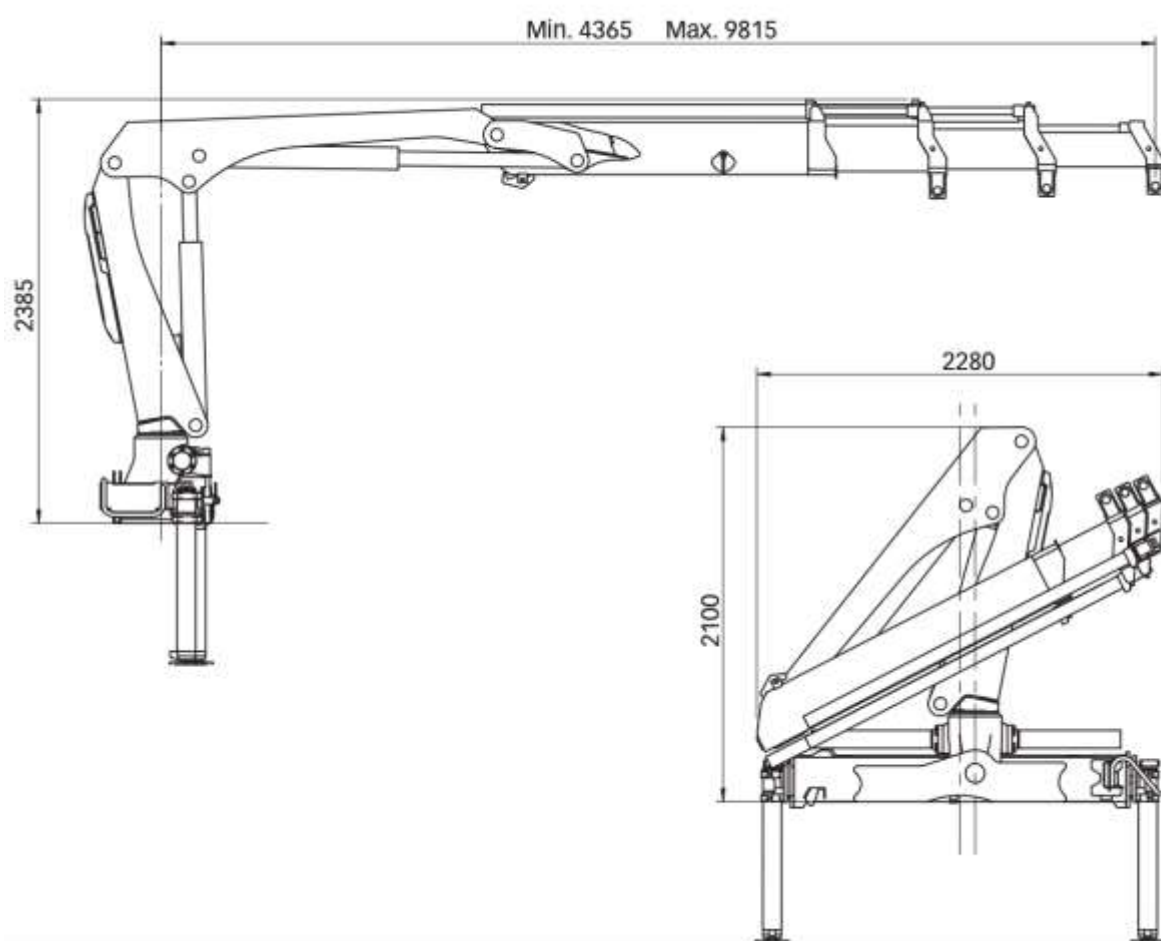

Особливості крана-маніпулятора HІAB XS 099 CLX

Потужність та вантажопідйомність

•кран має максимальний вантажний момент 9 т·м і здатний піднімати до 4050 кг на близькій відстані, що дозволяє працювати з важкими матеріалами та обладнанням.

Точне управління

•система CLX забезпечує плавний і контрольований рух стріли, що дозволяє точно маніпулювати вантажем навіть у обмежених просторах.

Безпека експлуатації

•гідравлічна система оснащена клапанами утримання навантаження та захистом від обриву шланга, що значно знижує ризик аварій і пошкоджень вантажу.

Маневреність

•кут повороту 406° дозволяє обслуговувати широкий сектор робіт без необхідності часто переміщувати шасі.

Компактні габарити

•висота крана в складеному стані становить 2100 мм, ширина 2135–2280 мм, що робить його універсальним для установки на різні автомобільні шасі.

Великий виліт стріли

•гідравлічні секції мають виліт до 9,8 м, а механічні секції — до 11,6 м, що дозволяє ефективно розвантажувати вантаж на великій відстані.

Надійність і довговічність

•якісні матеріали і конструкція забезпечують тривалий термін служби і простоту обслуговування, знижуючи витрати на експлуатацію.

Універсальність використання

•підходить для будівництва, логістики, промислових та комунальних завдань завдяки своїй потужності, маневреності та компактним розмірам.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 099 CLX


Кран-маніпулятор HIAB XS 099 CLX представляє собою високоефективну техніку середнього класу, створену для виконання складних вантажно-розвантажувальних робіт у будівництві, логістиці та промисловості. Він поєднує в собі потужність і точність управління, забезпечуючи надійність і безпеку при роботі навіть у обмежених просторах.

Конструкція крана передбачає гідравлічну систему з клапанами утримання навантаження та функцією захисту від обриву шланга, що гарантує стабільну роботу і запобігає аварійним ситуаціям. Система управління CLX дозволяє оператору плавно контролювати рухи стріли та маніпулювати вантажем із максимальною точністю, а плавний поворотний механізм з кутом обертання 406° забезпечує високу маневреність. Висота крана в складеному стані становить 2100 мм, ширина змінюється від 2135 до 2280 мм залежно від конфігурації, а необхідний простір для встановлення коливається від 690 до 770 мм, що робить його універсальним для установки на різні шасі.

Максимальний вантажний момент крана дорівнює 9,0 т·м, а максимальна вантажопідйомність при 2,2 метрах досягає 4050 кг, при 9,5 метрах вона складає 880 кг. Виліт гідравлічних секцій варіюється від 5,8 до 9,8 метра, а механічних секцій — до 11,6 метра. Маса крана без стабілізаторів коливається від 1040 до 1230 кг, стабілізатори додають ще від 140 до 285 кг.

HIAB XS 099 CLX відрізняється високою точністю, надійністю та довговічністю, що робить його оптимальним вибором для тих, хто потребує універсального та потужного крана-маніпулятора для широкого спектра завдань.

Додаткові фото крана-маніпулятора HIAB XS 099 CLX

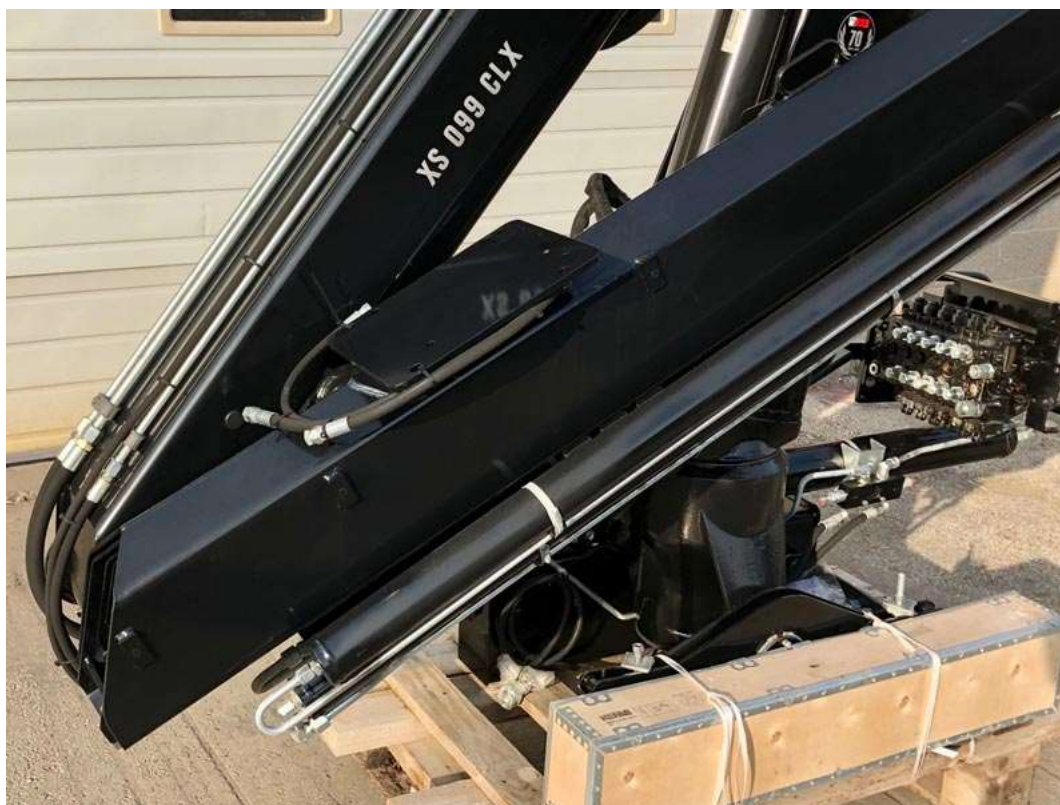





Технічні характеристики крана-маніпулятора НІАВ XS 099 CLX

Параметр	Показник
Максимальний вантажний момент	9,6 т·м (90 кН·м)
Виліт стріли (гідравлічні секції)	від 5,8 м до 9,8 м
Виліт стріли (механічні секції)	до 11,6 м
Максимальна вантажопідйомність при 2,2 м	4050 кг
Максимальна вантажопідйомність при 9,5 м	880 кг
Кут повороту	406°
Висота в складеному стані	2100 мм
Ширина в складеному стані	2135–2280 мм (залежно від конфігурації)
Необхідний простір для встановлення	690–770 мм
Маса без стабілізаторів	1040–1230 кг
Маса стабілізаторів	140–285 кг
Система управління	CLX, з точним контролем рухів крана
Особливості	Гідравлічна система з клапанами утримання навантаження та захистом від обриву шланга

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики