

Кран-маніпулятор HIAB XS 099 HiPro

Марка : HIAB

Стан : новий

Вантажопідйомність : 10,7 т.



Максимальна довжина стріли : 14,3 м.

Опис : Кран-маніпулятор **HIAB XS 099 HiPro** — це сучасне обладнання, створене для професіоналів, яким потрібна надійність, точність та максимальна зручність у роботі з вантажами. Кут повороту 406°, вантажопідйомність 10,7 т., а його максимальна довжина стріли становить 14,3 м.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 099 HiPro

HIAB XS 099 HiPro

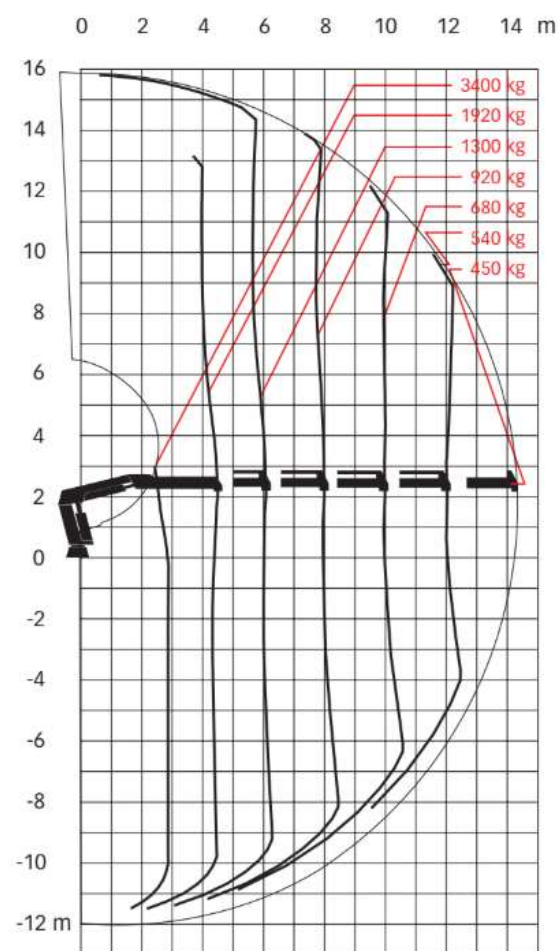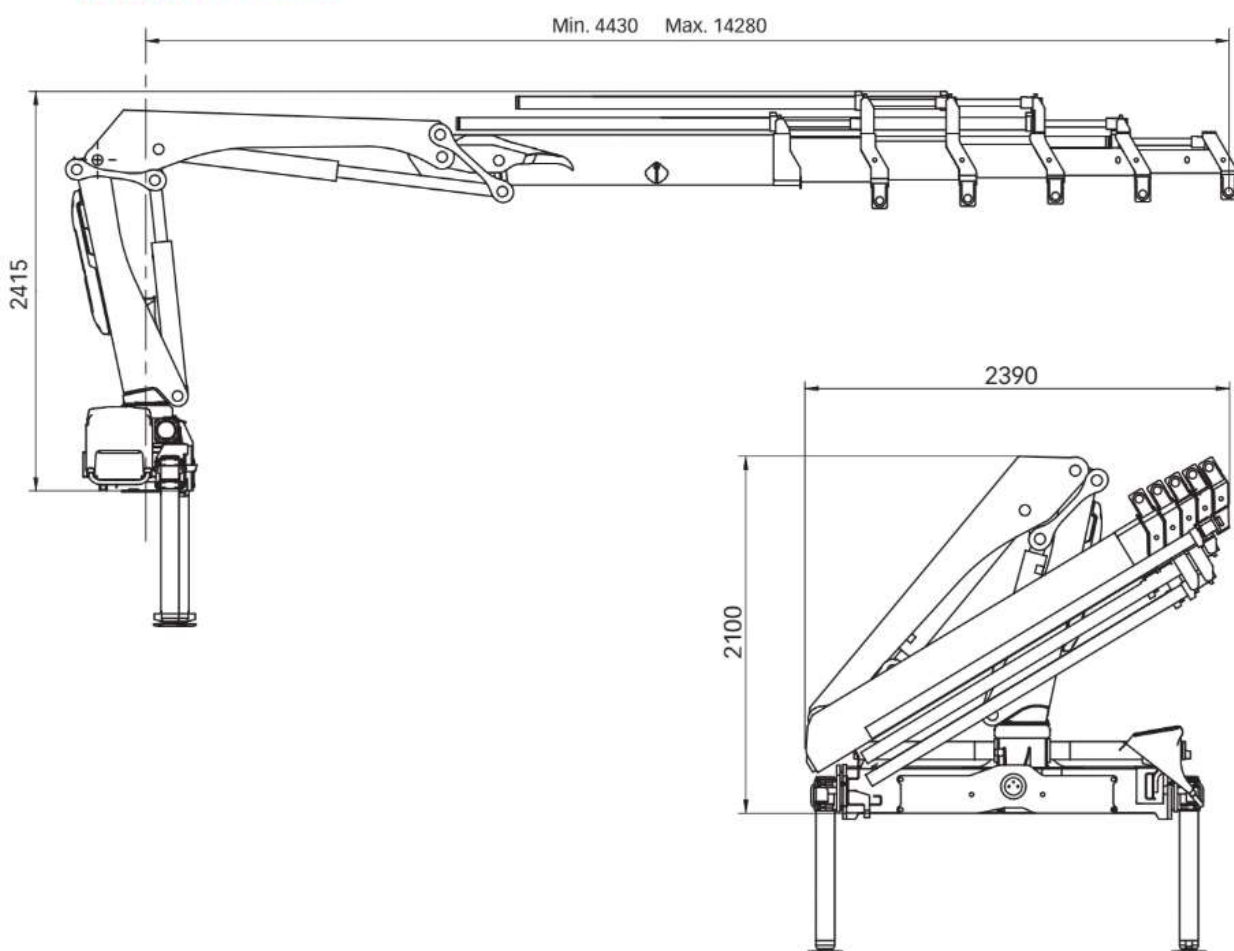

Особливості крана-маніпулятора HIAB XS 099 HiPro

Система управління HiPro

•це найпросунутіше керування від HIAB, що забезпечує високу точність рухів, плавність та одночасність кількох операцій. Це дозволяє працювати швидше й ефективніше навіть у складних умовах.

Дистанційне управління

•оператор може контролювати всі дії крана за допомогою пульта, перебуваючи поруч із вантажем. Це значно підвищує безпеку й дає можливість більш точно позиціонувати вантаж.

Висока вантажопідйомність при компактних розмірах

•кран здатен піднімати понад 3,5 тонни на невеликому вильоті та працювати на відстанях до 12–14 метрів, що робить його універсальним інструментом для міських і будівельних робіт.

Сертифікація CE

•повна відповідність європейським стандартам безпеки та якості, що гарантує надійність і довговічність конструкції.

Широкий кут повороту (406°)

•забезпечує гнучкість маневрування, що особливо зручно на обмежених майданчиках.

Ефективність у точних роботах

•завдяки HiPro можна виконувати операції на великій відстані від крана з високою стабільністю та без ривків.

Адаптивність під різні шасі

•модель може монтуватися на широкий спектр вантажних автомобілів середнього класу, зберігаючи баланс між продуктивністю та компактністю.

Надійність у довготривалій експлуатації

•у конструкції використані матеріали та вузли, розраховані на інтенсивні навантаження, що мінімізує простої й витрати на обслуговування.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 099 HiPro

Кран-маніпулятор **HIAB XS 099 HiPro** — це сучасне обладнання, створене для професіоналів, яким потрібна надійність, точність та максимальна зручність у роботі з вантажами. Головною особливістю цієї моделі є передова система дистанційного керування **HiPro**, що дозволяє оператору контролювати всі рухи крана з безпечної відстані. Це значно підвищує ефективність робіт, адже дає змогу займати найвигіднішу позицію для огляду та точного маневрування вантажем.

HIAB XS 099 HiPro розрахований на **вантажний момент 10,7 т·м**, що робить його придатним для виконання різних завдань — від підйому та точного розміщення будівельних матеріалів до роботи у сфері промислової логістики та комунального господарства. Завдяки своїй потужності він здатний впоратися з навантаженнями середнього класу, зберігаючи при цьому плавність і точність рухів. Система управління HiPro забезпечує ювелірну точність роботи, дозволяючи здійснювати навіть найскладніші маніпуляції у місцях з обмеженим простором.

Важливою перевагою моделі є відповідність європейським вимогам безпеки та якості, підтверджена сертифікацією **CE**. Це гарантує, що кран-маніпулятор відповідає сучасним стандартам і може безперешкодно використовуватися у країнах ЄС. Конструкція HIAB XS 099 HiPro виконана з високоякісних матеріалів, що забезпечує тривалий термін служби та мінімальні витрати на обслуговування.

Таким чином, поєднання **вантажного моменту 10,7 т·м**, сучасної системи **дистанційного управління HiPro** та наявності сертифікації **CE** робить цей кран-маніпулятор універсальним і надійним рішенням для тих, хто цінує продуктивність, точність і безпеку в роботі.

Додаткові фото крана-маніпулятора HIAB XS 099 HiPro



Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 099 HiPro

Параметр	Показник
Модель	HIAB XS 099 HiPro
Максимальний вантажний момент	10,7 т·м
Система управління	HiPro — дистанційне/пультове управління
Сертифікація	CE (відповідність європейським стандартам)
Максимальний гідравлічний виліт (в залежності від конфігурації)	до ~14,1–14,3 м (залежить від комплектації)
Приклади вантажопідйомності (типові значення для XS 099)	прибл.: 3 650 кг 2,5 м; ~640–490 кг 12–12,1 м (залежить від конкретної конфігурації і комплектації)
Кут повороту	406°
Складені/монтажні габарити (орієнтовно для XS 099)	Висота в складеному стані ≈2100 мм; ширина стояння/основи ≈690–725 мм (залежно від конфігурації)
Маса крана	Не вказана однозначно для версії HiPro у відкритих офіційних джерелах (значення можуть відрізнятись в залежності від комплектації)

Особливості	Пультове дистанційне управління HiPro, висока точність при великому вильоті, конструкція для точних робіт на великій відстані, сертифікація CE
Примітка	Детальніші параметри (точна маса для конкретної конфігурації, повна таблиця вантажних діаграм для саме HiPro без вказання модифікацій) іноді не публікуються окремо на сторінках дилерів — для остаточної специфікації бажано запитати офіційний технічний лист/базові дані від виробника або дилера.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозачистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики