

Кран-маніпулятор HІAB XS 111 CLX

Марка : HІAB

Стан : новий

Вантажопідйомність : 10,4 т.



Максимальна довжина стріли : 16,6 м.

Опис : HІAB XS 111 CLX — це кран-маніпулятор середнього класу, створений для інтенсивної роботи в умовах підвищених навантажень. Його головною відмінністю є використання системи управління **CLX**. Вантажопідйомність 10,4 т., а його максимальна довжина стріли становить 16,6 м.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 111 CLX

HIAB XS 111 CLX

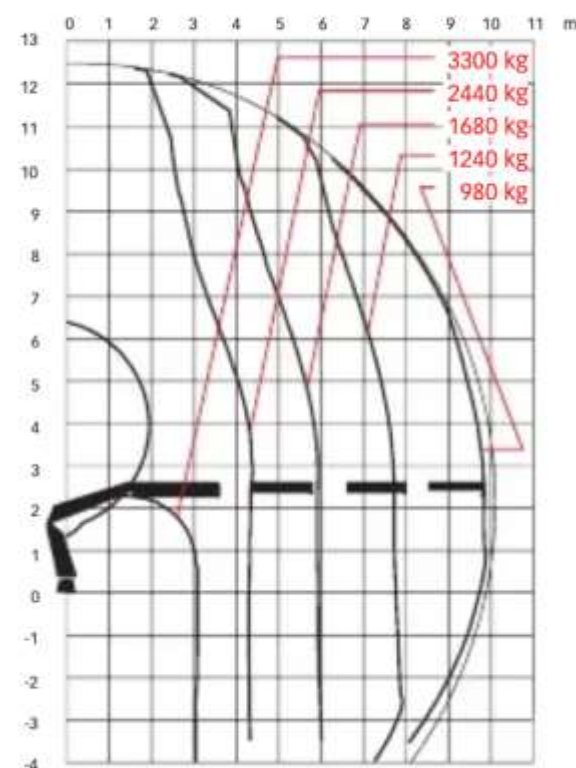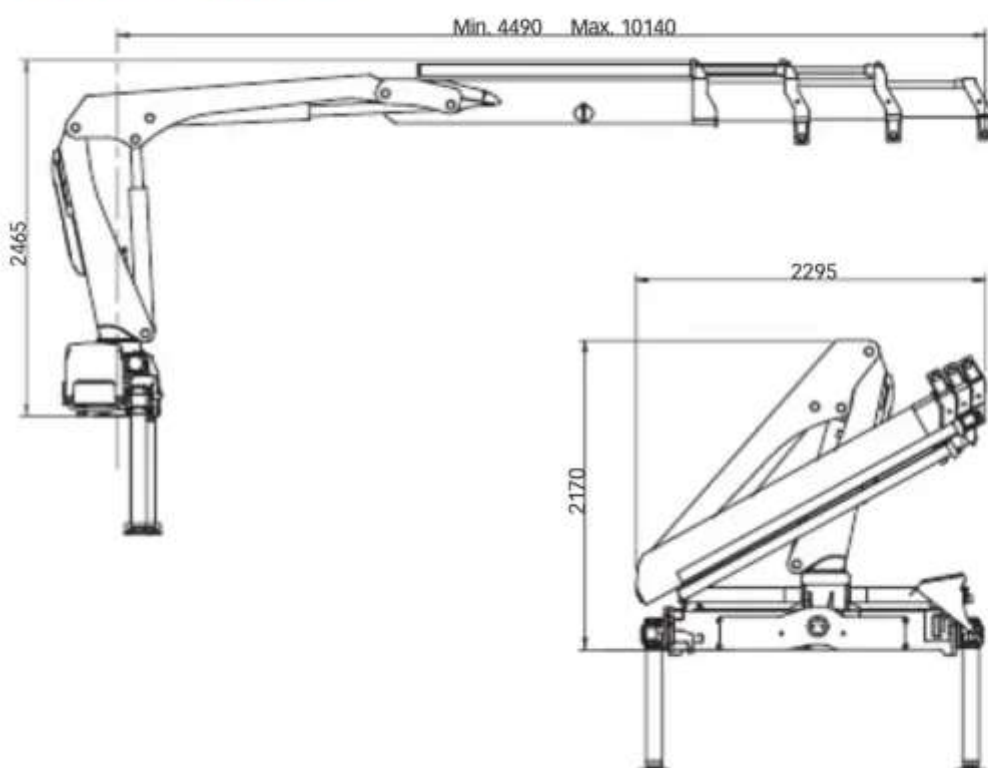

Особливості крана-маніпулятора HІAB XS 111 CLX

Висока потужність у компактному корпусі

•кран має вантажний момент близько 10 т·м, що дозволяє піднімати й переміщати важкі вантажі на значні відстані, зберігаючи при цьому відносно невелику власну вагу.

Простота управління

•система CLX є максимально зрозумілою й не потребує складного навчання або додаткової електроніки, що робить кран зручним у використанні навіть у важких умовах.

Надійність та витривалість

•відсутність складних електронних систем мінімізує ризики поломок, а сама конструкція розрахована на інтенсивну роботу протягом багатьох років.

Гнучкість у виборі конфігурацій

•залежно від потреб, можна обрати варіант із гідравлічним вильотом від 8 до 12,4 м або механічним вильотом до 16,6 м, що робить цю модель універсальною для різних типів завдань.

Оптимальна маса для монтажу на різні шасі

•вага від 1200 до 1810 кг дозволяє встановлювати кран на вантажівки різного класу, не перевантажуючи шасі.

Відсутність маркування СЕ

•у країнах, де це не є обов'язковим, це робить модель доступнішою за ціною при збереженні високої продуктивності.

Універсальність застосування

•кран підходить для будівельної галузі, комунального господарства, логістики та сільського господарства, що робить його хорошим вибором для компаній із різними напрямками діяльності.

Вигідне співвідношення ціна–якість

•покупець отримує потужний, функціональний та довговічний кран без переплати за складні електронні системи.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 111 CLX

HIAB XS 111 CLX — це кран-маніпулятор середнього класу, створений для інтенсивної роботи в умовах підвищених навантажень. Його головною відмінністю є використання системи управління **CLX**, яка є ручною та орієнтована на ринки, де не вимагається маркування CE. Це робить модель доступнішою та водночас надійною у щоденній експлуатації, особливо в регіонах, де головним пріоритетом є міцність і простота обслуговування.

Конструкція крана поєднує компактність і потужність. Він розрахований на **вантажний момент близько 10 т·м**, що забезпечує достатню силу для підйому і переміщення важких вантажів на будівельних майданчиках, у комунальному секторі чи логістиці. Завдяки добре продуманій геометрії стріли, модель демонструє гідравлічний виліт від **8 метрів у базовій конфігурації В-2 CLX до 12,4 метра у версії Е-4 CLX**. Для тих, хто потребує ще більшої дальності, передбачений механічний виліт, що сягає від **12,1 метра до 16,6 метра** залежно від виконання.

При цьому сам кран зберігає оптимальну масу: від **1200 кг у базовій версії В-2 CLX до 1810 кг у модифікації Е-3 CLX**, що дозволяє монтувати його на широкий спектр шасі без суттєвого перевантаження автомобіля. Навіть у розширених варіаціях кран зберігає відмінну стійкість і маневреність, що є критично важливим під час роботи у щільній міській забудові або на обмежених майданчиках.

Ще однією особливістю **HIAB XS 111 CLX** є його орієнтація на простоту та надійність. Відсутність складних електронних систем управління, які потребують регулярної діагностики, робить цю модель особливо привабливою для користувачів, що працюють у жорстких умовах і потребують від техніки максимальної витривалості. Саме тому **XS 111 CLX** обирають компанії, яким потрібне ефективне обладнання для щоденного навантаження та перевезення будівельних матеріалів, деревини чи промислових вантажів.

Таким чином, **HIAB XS 111 CLX** — це поєднання класичної надійності, високої вантажопідйомності та гнучкості у використанні, що робить його універсальним рішенням для багатьох сфер, де важлива простота, потужність і довговічність.

Додаткові фото крана-маніпулятора НІАВ XS 111 CLX







Технічні характеристики крана-маніпулятора HІAB XS 111 CLX

Параметр	Показник
Модель	HІAB XS 111 CLX
Вантажний момент	≈ 10,4 т·м
Система управління	CLX (ручне/пультове управління)
Гідравлічний виліт стріли (орієнтовно)	від 8,0 м до 12,4 м (залежно від конфігурації)
Механічний виліт стріли (орієнтовно)	від 12,1 м до 16,6 м (залежно від конфігурації)
Маса обладнання (орієнтовно за версіями)	≈ 1 200 кг (B-2 CLX); ≈ 1 620 кг (E-4 CLX); ≈ 1 810 кг (E-3 CLX)
Маркування / CE	Non-CE / без маркування CE у базовому виконанні CLX
Особливості	Надійна механічна конструкція, орієнтація на простоту експлуатації та обслуговування, широкі варіанти вильоту для різних завдань
Примітка	Значення вилітів і мас залежать від конкретної конфігурації моделі; для остаточної специфікації бажано отримати технічний лист (lifting chart) від виробника або дилера для конкретної версії.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики