

Кран-маніпулятор HІAB XS 144 CLX

Марка : HІAB

Стан : новий

Вантажопідйомність : 6 т.



Максимальна довжина стріли : 17,4 м.

Опис : Кран-маніпулятор HІAB XS 144 CLX — це надійне рішення для професійних перевізників і будівельних компаній, яким потрібна універсальна техніка з високою продуктивністю при відносно компактних габаритах. Вантажопідйомність 6 т. а його максимальна довжина стріли становить 17,4 м. Діапазон повороту 415°.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 144 CLX

HIAB XS 144 CLX

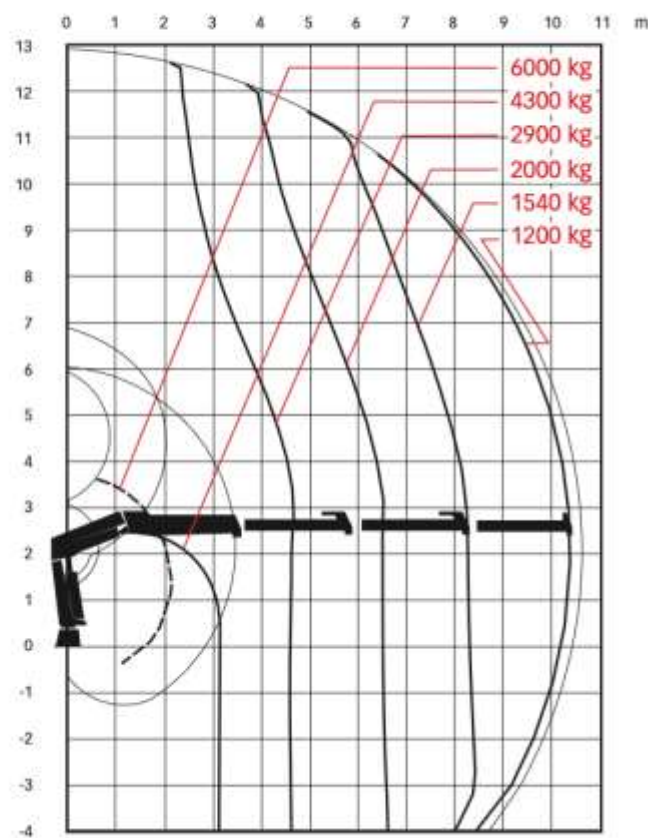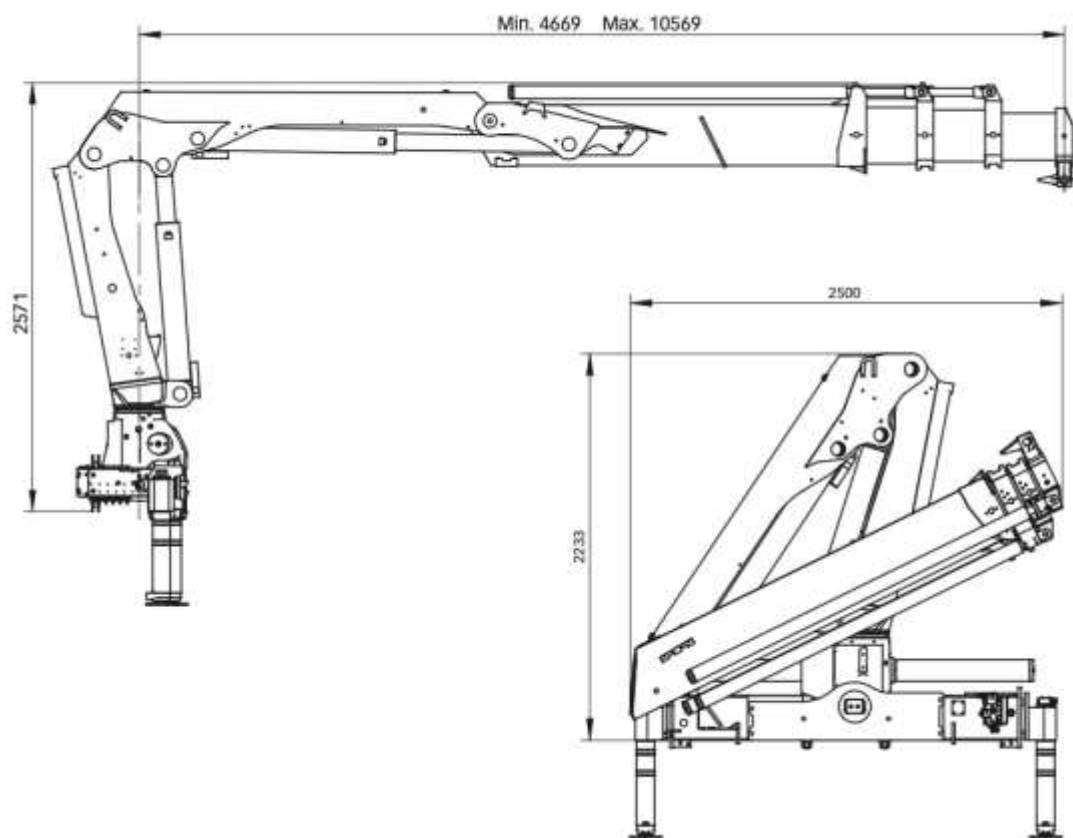

Особливості крана-маніпулятора HІAB XS 144 CLX

Високий крутний момент

- до 139 кНм, що дозволяє впевнено працювати з важкими вантажами навіть на великих відстанях.

Універсальний виліт стріли

- від 6,3 до 15,1 м у стандартній комплектації та до 17,4 м з механічними подовжувачами, що робить кран придатним для широкого спектра завдань.

Збалансована вантажопідйомність

- можливість підіймати до 6 тонн на малих відстанях та понад півтонни на максимальному вильоті забезпечує гнучкість у використанні.

Компактність у складеному стані

- висота близько 2,3 м і ширина до 2,5 м дозволяють встановлювати кран на різні шасі без втрати маневровості автомобіля.

Широкий діапазон повороту

- 415° забезпечує зручність роботи в обмежених просторах, наприклад у міських умовах або на тісних будівельних майданчиках.

Надійна конструкція

- міцна сталева рама та оптимізована гідравлічна система гарантують тривалий термін служби і низькі експлуатаційні витрати.

Відносно невелика власна вага

- 1,4–2,0 тонни без стабілізаторів, що дозволяє максимально зберегти корисне навантаження базового автомобіля.

Оптимізовані стабілізатори

- вагою близько 200–360 кг, що підвищує безпеку роботи навіть на нерівних поверхнях.

Простота керування

- версія CLX розроблена з акцентом на надійність і легкість у використанні без складних електронних систем, що робить кран доступним в експлуатації для різних умов.

Економічна ефективність

- поєднання потужності, універсальності та простоти обслуговування робить XS 144 CLX вигідним вибором для компаній, що прагнуть до оптимальних інвестицій у техніку.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 144 CLX

Кран-маніпулятор **HIAB XS 144 CLX** — це надійне рішення для професійних перевізників і будівельних компаній, яким потрібна універсальна техніка з високою продуктивністю при відносно компактних габаритах. Його конструкція побудована таким чином, щоб забезпечити оптимальний баланс між силою, точністю та зручністю експлуатації. Базова версія належить до класу середньовантажних кранів, проте завдяки потужному крутному моменту навантаження, що сягає до 139 кНм, ця модель здатна виконувати підйомні роботи, які вимагають значної надійності.

Важливою перевагою HIAB XS 144 CLX є його універсальність. Максимальний виліт стріли сягає понад 15 метрів у варіанті з додатковими подовжувачами, а вантажопідйомність на малих відстанях становить до 6 тонн, що робить його ефективним як для роботи з масивними будівельними матеріалами, так і для завдань, де потрібна робота на великій висоті чи відстані. При максимальному вильоті кран зберігає здатність підіймати понад півтонни, що забезпечує високу ефективність навіть на складних об'єктах.

Конструкція передбачає широкий діапазон повороту — понад 400 градусів, що значно полегшує маневрування в обмежених умовах міського середовища чи на будівельному майданчику. Завдяки продуманим розмірам у складеному стані (висота приблизно 2,3 м, ширина до 2,5 м) кран легко інтегрується на різні типи вантажних автомобілів, не створюючи надмірного навантаження на шасі та не обмежуючи його прохідність.

Ще однією сильною стороною моделі є її відносно невелика вага — від 1,4 до 2 тонн залежно від конфігурації, що дозволяє зберегти вантажопідйомність базового автомобіля. При цьому використання опорних стабілізаторів гарантує безпечну роботу на різних поверхнях, навіть за умов нерівного ґрунту. Надійність системи та простота обслуговування роблять HIAB XS 144 CLX особливо привабливим вибором для компаній, що прагнуть отримати ефективне обладнання з мінімальними експлуатаційними витратами.

Завдяки поєднанню потужності, гнучкості у використанні та ергономічності керування, цей кран-маніпулятор підходить як для важких комерційних перевезень, так і для будівельних та інфраструктурних проєктів, де потрібна висока точність і надійність техніки.

Додаткові фото крана-маніпулятора HІАВ XS 144 CLX



Технічні характеристики крана-маніпулятора HІAB XS 144 CLX

Параметр	Значення
Максимальний вантажний момент	до 139 кНм
Максимальний гідравлічний виліт	6,3 – 15,1 м (залежно від конфігурації)
Максимальний виліт з механічним подовжувачем	≈ 17,4 м
Вантажопідйомність при мінімальному вильоті	≈ 4 900 – 6 100 кг
Вантажопідйомність при середньому вильоті (4–6 м)	≈ 2 300 – 3 300 кг
Вантажопідйомність при максимальному вильоті	≈ 620 – 720 кг
Діапазон повороту	415°
Висота у складеному стані	≈ 2 233 – 2 301 мм
Ширина у складеному стані	≈ 2 500 – 2 519 мм
Простір для встановлення	≈ 770 – 1 013 мм
Вага крана (без стабілізаторів)	≈ 1 420 – 2 090 кг
Вага стабілізаторів	≈ 195 – 366 кг

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики