

Кран-маніпулятор HІAB XS 144 Duo

Марка : HІAB

Стан : новий

Вантажопідйомність : 5,2 т.


Максимальна довжина стріли : 17,2 м.

Опис : Кран-маніпулятор **HІAB XS 144 Duo** належить до середньо-важкого класу обладнання та поєднує у собі високу потужність, надійність і компактність конструкції. Максимальна довжина стріли становить 17,2 м. а його вантажопідйомність 5,2 т.






Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 144 Duo

HIAB XS 144 Duo

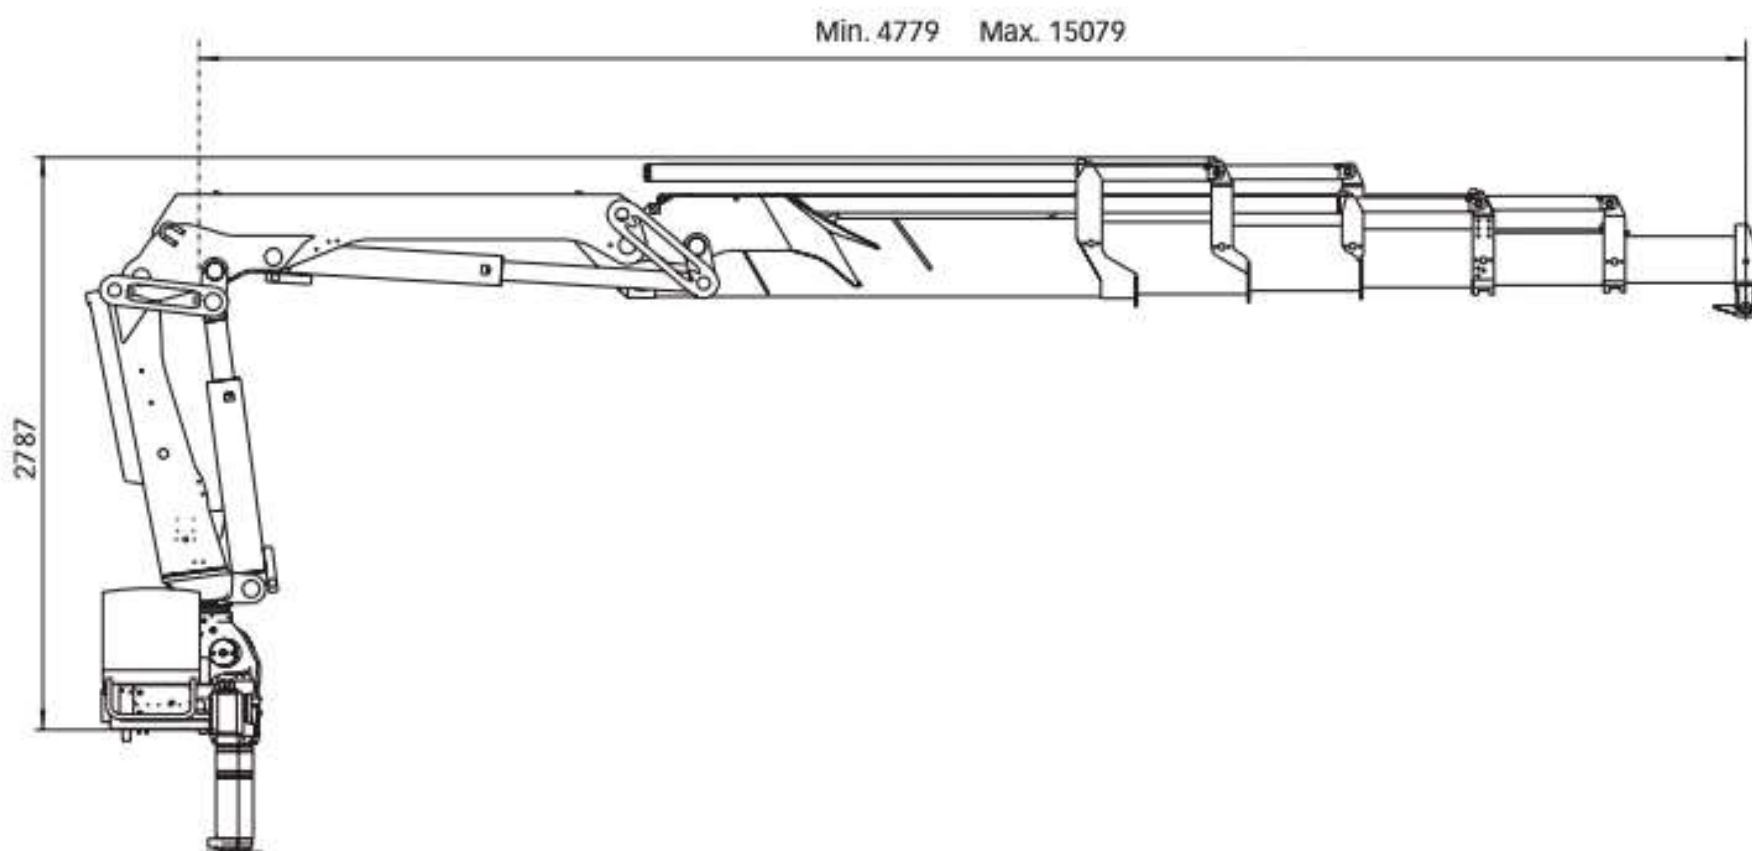

HIAB XS 144 Duo

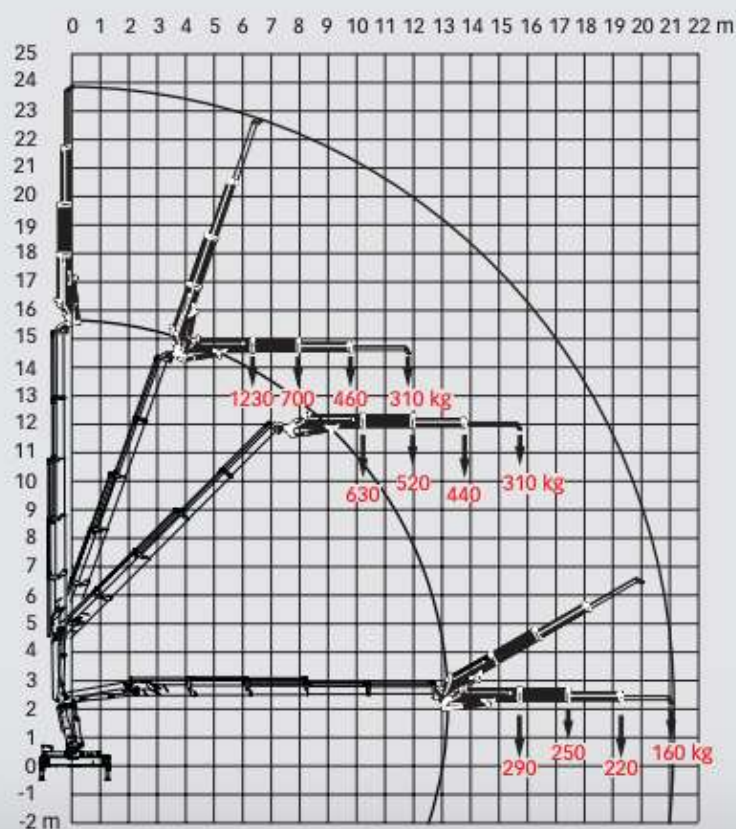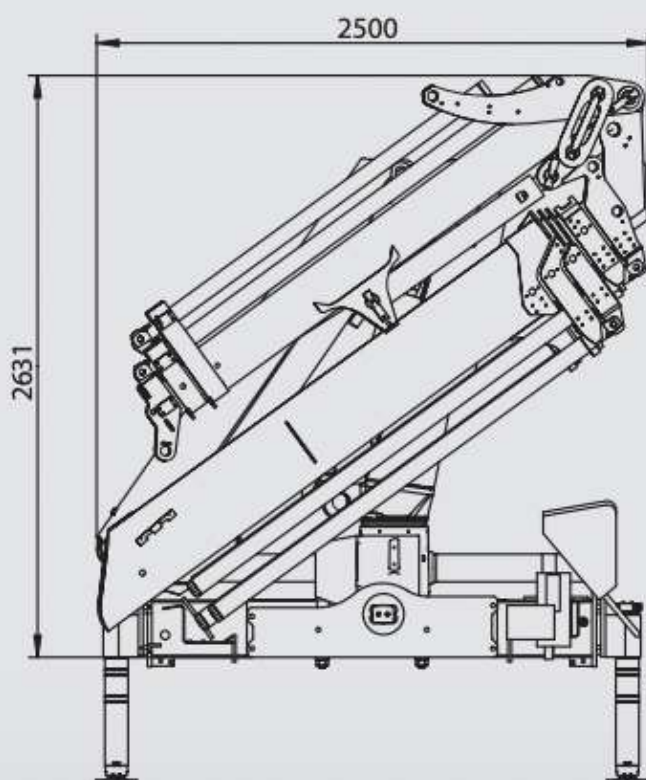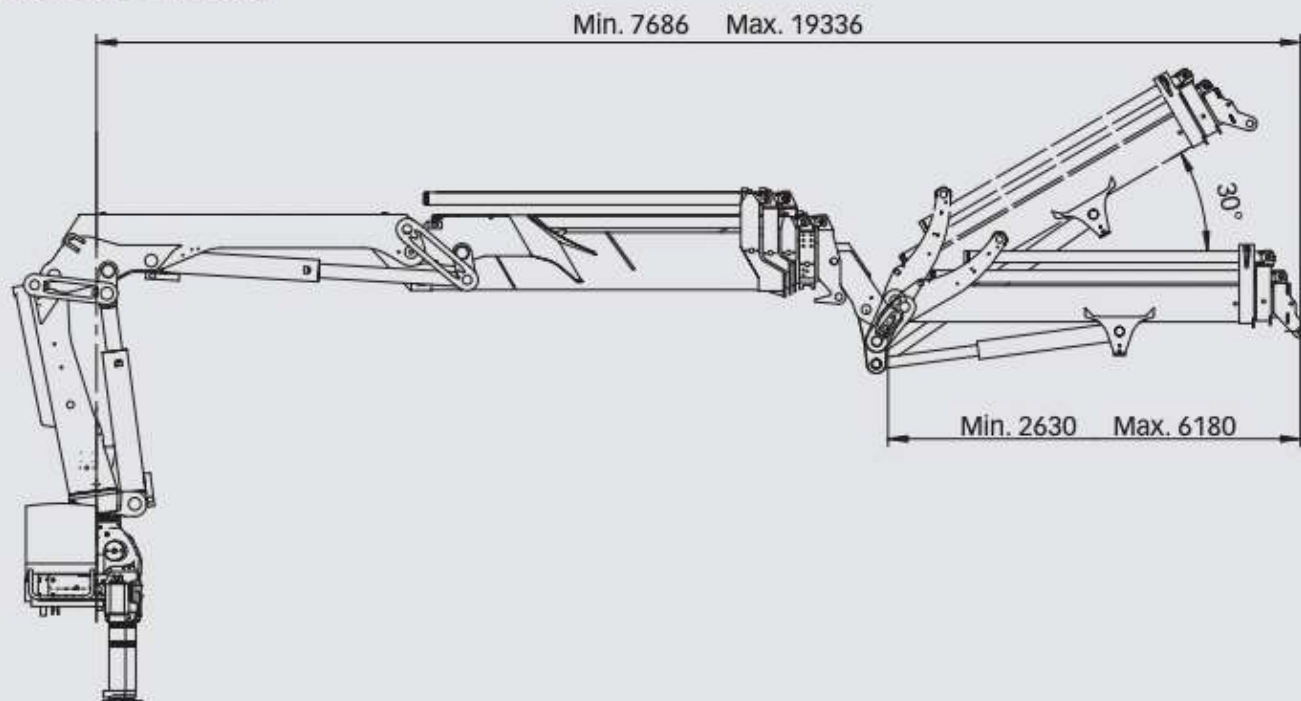

Особливості крана-маніпулятора HIAB XS 144 Duo

Висока вантажопідйомність та крутний момент

•кран має крутний момент навантаження до 123 кНм і може піднімати вантажі до 5,2 тонн на мінімальному вильоті, що забезпечує можливість роботи з важкими конструкціями.

Велика довжина стріли та максимальний виліт

•стандартна довжина стріли 12,8 м з можливістю робочого вильоту до 17,2 м, що дозволяє дістатися до важкодоступних місць або піднімати вантажі на висоту, де інші моделі не можуть.

Компактні розміри та оптимальна вага

•довжина установки 2,5 м, ширина 0,86 м, висота 2,233 м і вага близько 2 тонн роблять кран маневреним і дозволяють встановлювати його на різні шасі без обмеження вантажного простору.

Сучасна система керування HiDuo

•поєднує гідравліку з електронним контролем, що забезпечує плавне і точне управління вантажем, підвищує безпеку та точність роботи.

Надійність і довговічність конструкції

•використання високоякісної сталі та антикорозійної обробки гарантує тривалий термін служби навіть у складних кліматичних умовах.

Універсальність застосування

•кран ефективний як у будівництві, так і у логістиці, комунальному секторі та на підприємствах, де важлива одночасно вантажопідйомність і робочий радіус.

Оптимальний баланс між потужністю і маневреністю

•на відміну від XS 111 та XS 122, XS 144 Duo поєднує більший робочий радіус із достатньою вантажопідйомністю, що робить його універсальним для різних завдань.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 144 Duo

Кран-маніпулятор **HIAB XS 144 Duo** належить до середньо-важкого класу обладнання та поєднує у собі високу потужність, надійність і компактність конструкції. Ця модель створена для виконання складних завдань із переміщення важких вантажів у різних сферах, починаючи від будівництва і закінчуючи комунальними чи логістичними роботами. Оснащений гідравлічною системою керування Duo, кран забезпечує стабільну та точну роботу, що особливо важливо в умовах, де потрібна максимальна безпека і контроль кожного руху. Крутий момент навантаження досягає 123 кНм, що дозволяє йому працювати з великою силою і піднімати значні вантажі на різних вильотах стріли. При мінімальному радіусі підйому кран демонструє вантажопідйомність понад п'ять тонн, що дає змогу оперувати масивними будівельними конструкціями або технічним обладнанням. При цьому конструкція стріли забезпечує максимальну стандартну довжину до 12,8 метра і робочий виліт до 17,2 метра, завдяки чому оператор має змогу дістатися до важкодоступних місць або виконувати завдання з підйому на висоту, куди звичайна техніка не дотягнеться.

Незважаючи на високу силу та функціонал, габарити крана залишаються відносно компактними: довжина установки складає 2,50 метра, ширина — 0,86 метра, а висота — 2,23 метра. Це дозволяє інтегрувати його на різні шасі без значного обмеження вантажного простору автомобіля. Вага обладнання становить близько 2 тонн, що вважається оптимальним співвідношенням між масою та функціональністю. Конструкція виконана з високоякісної сталі з використанням сучасних технологій захисту від корозії, що гарантує довготривалу експлуатацію навіть у важких кліматичних умовах.

HIAB XS 144 Duo створений для роботи у динамічних умовах і пропонує надійність, продуктивність і точність, які очікують від кранів цього класу. Його перевага полягає у здатності виконувати завдання як у міських умовах, так і на будівельних майданчиках, де важлива і сила підйому, і дальність охоплення. Це поєднання робить XS 144 Duo практичним вибором для компаній, яким необхідне універсальне рішення для транспортування та монтажу важких вантажів.

Додаткові фото крана-маніпулятора HIAB XS 144 Duo



Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 144 Duo

Параметр	Значення
Крутний момент навантаження	123 кНм
Максимальна стандартна довжина стріли	12,8 м
Максимальний робочий виліт	17,2 м
Максимальна вантажопідйомність	5,2 т
Вага установки	2,031 т
Довжина в складеному стані	2,50 м
Ширина в складеному стані	0,86 м
Висота в складеному стані	2,233 м

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики