

Кран-маніпулятор HIAB XS 144 HiPro

Марка : HIAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 5 т.

Максимальна довжина стріли : 19,3 м.

Опис : HIAB XS 144 HiPro — це потужний і надійний кран-маніпулятор, розроблений для професійного використання на транспортних засобах. Вантажопідйомність 5 т., а його максимальна довжина стріли становить 19,3 м. Габарити в складеному стані (ДхШхВ) 2,5х0,927х2,256 м.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 144 HiPro

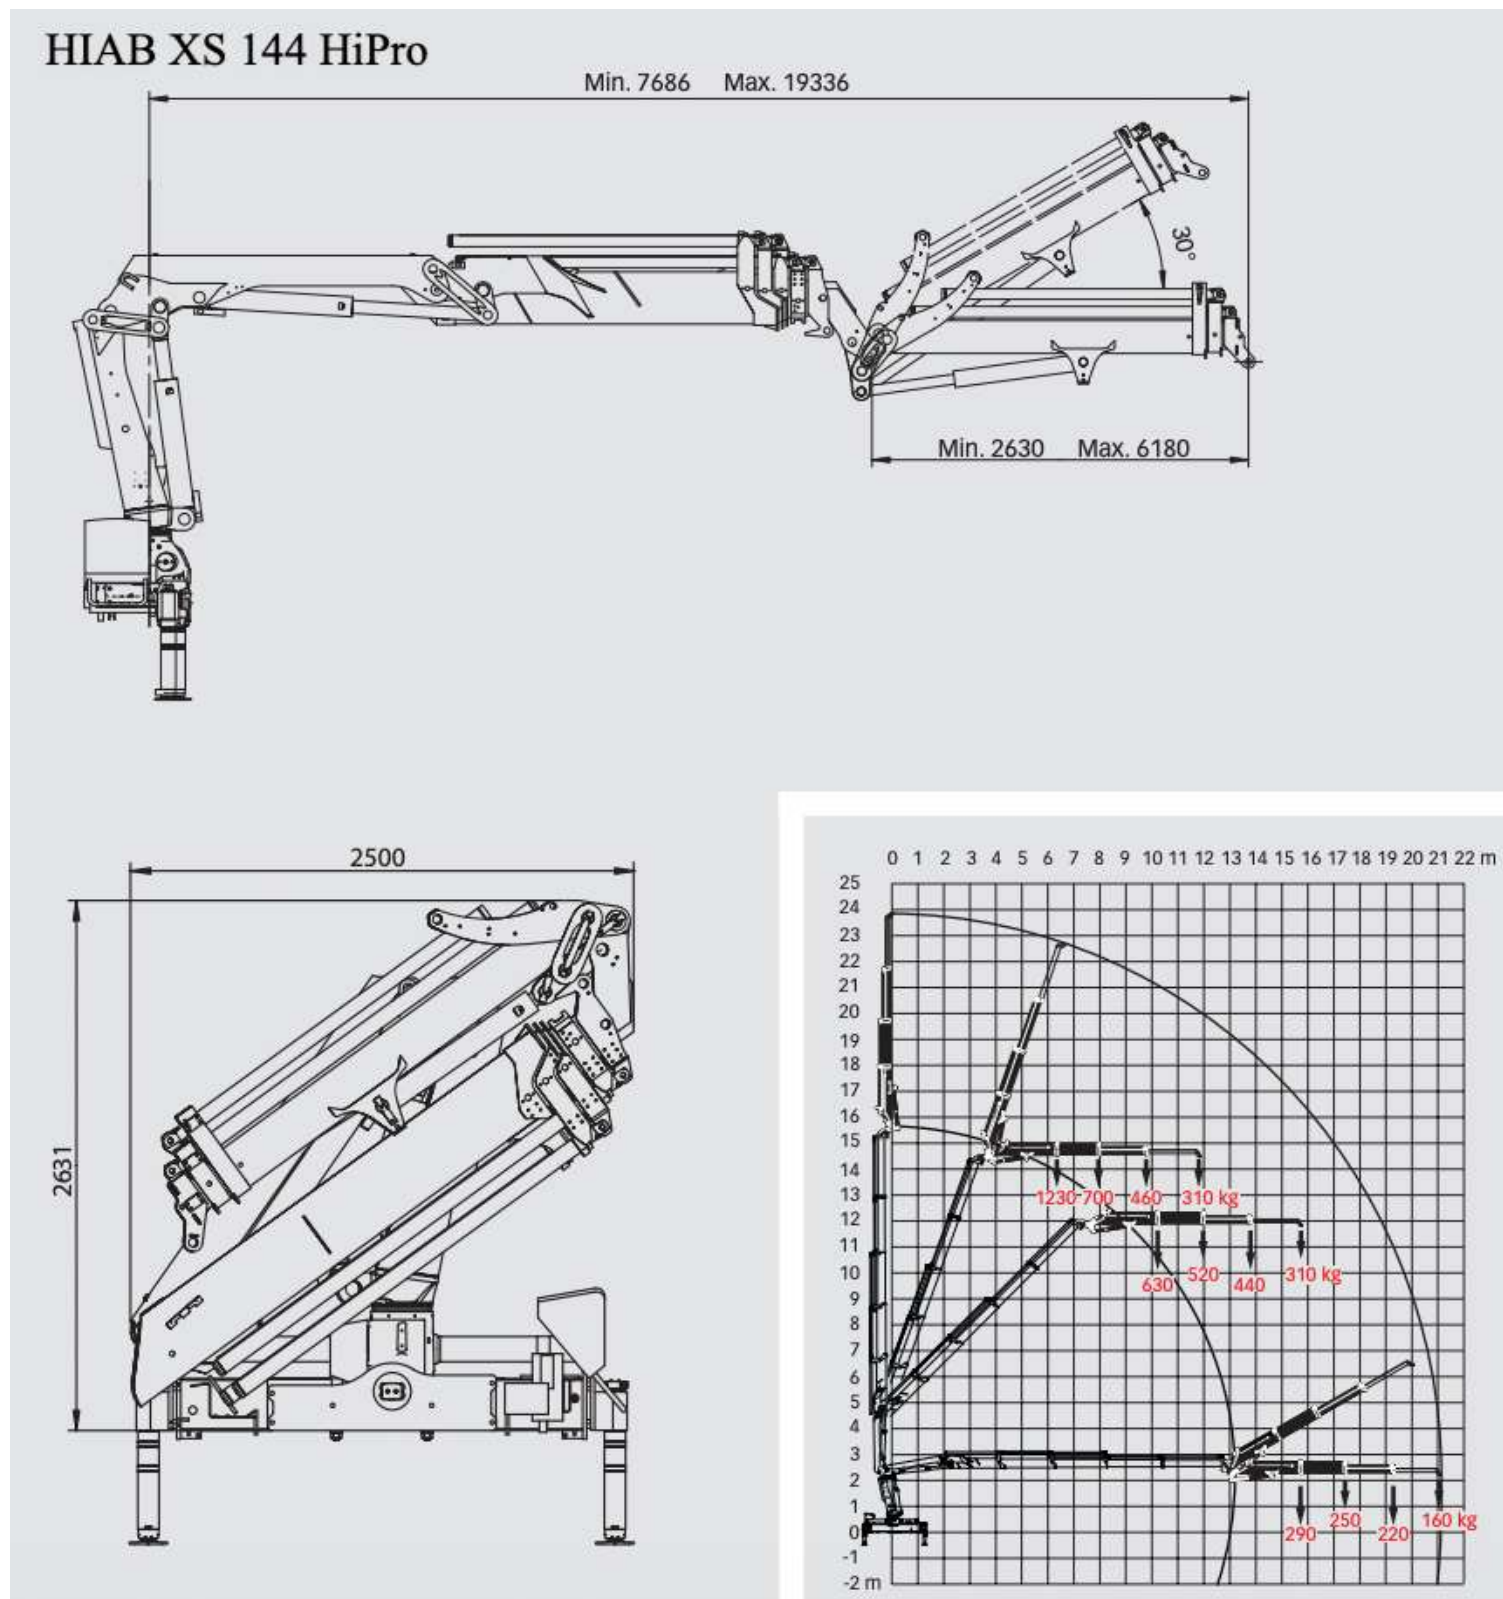

Особливості крана-маніпулятора HIAV XS 144 HiPro

Висока вантажопідйомність

- крутий момент 129 кН·м дозволяє піднімати важкі вантажі на ближніх та середніх вильотах без зниження стабільності та безпеки.

Великий робочий вильот

- максимальний до 17,3 м, що дає змогу працювати у складних умовах, завантажувати та розвантажувати на значних відстанях, а також виконувати монтажні роботи.

Система управління HiPro

- електронно-гідравлічне керування забезпечує плавність і точність рухів, дозволяє оператору ефективно контролювати стрілу навіть у складних ситуаціях.

Компактні габарити в складеному стані

- довжина 2,5 м, ширина 0,927 м, висота 2,256 м. Це полегшує монтаж на шасі та дозволяє маневрувати у обмеженому просторі, що особливо важливо у міських або промислових умовах.

Надійність і довговічність

- HiPro виготовлений з високоякісних матеріалів та підвищеною міцністю конструкційних вузлів, що зменшує знос і потребу у частому обслуговуванні.

Гнучкість та універсальність

- можливість оснащення додатковими опціями, такими як розширення стріли, стабілізатори та радіокерування, робить кран придатним для різноманітних робіт: від будівництва до логістики та монтажу.

Системи безпеки

- включають HiSafe, Load Holding Valve та пропорційні клапани, що захищають від перевантажень і підвищують безпеку експлуатації.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 144 HiPro

HIAB XS 144 HiPro — це потужний і надійний кран-маніпулятор, розроблений для професійного використання на транспортних засобах. Ця модель поєднує високу вантажопідйомність із компактними габаритами, що дозволяє ефективно працювати як у міських умовах, так і на будівельних або логістичних об'єктах. Кран оснащений гідравлічною розсувною стрілою з можливістю механічного подовження, що забезпечує широкий діапазон робочих вильотів — від близьких позицій для важких вантажів до віддалених для монтажних або складних операцій.

Система управління HiPro забезпечує плавне, точне і безпечне керування, дозволяючи оператору ефективно контролювати всі рухи крана. Надійна конструкція та високоякісні матеріали забезпечують тривалий термін служби та стабільну роботу під високим навантаженням. Компактні розміри в складеному стані (довжина близько 2,5 м, ширина 0,927 м, висота 2,256 м) полегшують монтаж на шасі та маневрування у обмеженому просторі. Маса крана без додаткового обладнання складає приблизно 2,451 тонни, що є оптимальним балансом між міцністю та мобільністю.

Вантажопідйомність HiPro дозволяє піднімати важкі вантажі на коротких вильотах і забезпечує роботу на відстанях до 17 метрів із пропорційним зниженням допустимого навантаження, що робить його універсальним інструментом для різноманітних завдань. Надійні системи безпеки, включно з захистом від перевантажень, стабілізаторами та пропорційними клапанами, гарантують безпечну експлуатацію навіть у складних умовах. Завдяки своїй конструкції та гнучкості HiPro здатний виконувати широкий спектр операцій: від завантаження та розвантаження вантажів до монтажних і будівельних робіт, забезпечуючи ефективність та безпеку в будь-якому середовищі.

Додаткові фото крана-маніпулятора HIAB XS 144 HiPro



Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 144 HiPro

Параметр	Показник
Модель	HIAB XS 144 HiPro
Крутний момент навантаження	≈ 129 кН·м
Максимальний робочий вильот	≈ 17,3 м
Стандартна довжина стріли	≈ 12,8 м
Вантажопідйомність на максимальному вильоті	≈ 720 кг при 15 м
Маса крана без додаткового обладнання	≈ 2,451 т
Габарити в складеному стані	Довжина: 2,5 м, Ширина: 0,927 м, Висота: 2,256 м
Тип управління	HiPro (електронно-гідравлічне керування)
Тип стріли	Гідравлічно-розсувна з можливістю механічного подовження
Система безпеки	HiSafe, Load Holding Valve, пропорційні клапани
Опції	Розширення стріли, стабілізатори, радіокерування (опційно)
Особливості	Висока вантажопідйомність, великий робочий вильот, точне управління, компактні габарити, універсальність застосування

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики