

Кран маніпулятор KDM-15000S5P3B6CMZ3.2-002

КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)

Марка : FOTON

Стан : новий

Вантажопідйомність : 14 т.


Максимальна довжина стріли : 5,8 м.

Опис : Кран маніпулятор KDM-15000S5P3B6CMZ3.2-002 (4x2) від компанії Київспецтех розміщений на шасі Фотон Даймлер (Foton Daimler) та об'єднує в собі автомобільний кран вантажопідйомністю 3,2 тонни та вантажівку з бортовою платформою для транспортування 14 тонн вантажу. Максимальний віліт стріли крана становить 6 метрів.



Креслення крана KDM-15000S5P3B6CMZ3.2-002 КОБАЛЬТ

FOTON DAIMLER (4x2)

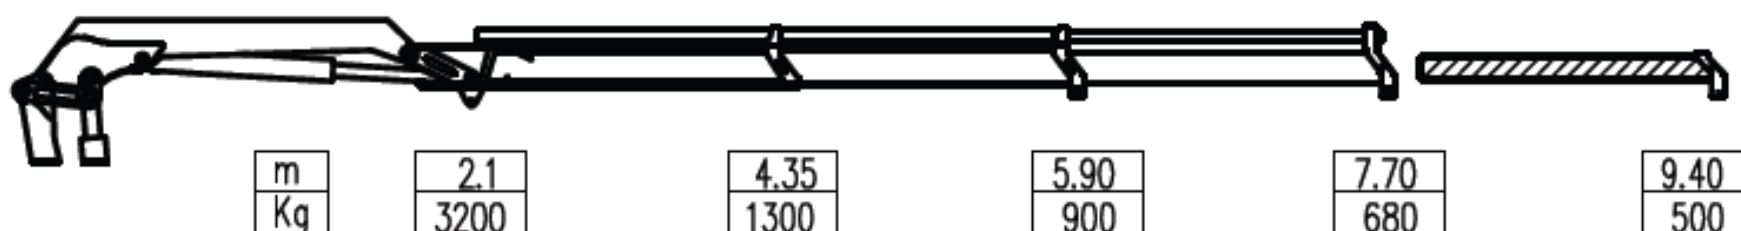

Особливості крана маніпулятора KDM-15000S5P3B6CMZ3.2-002

КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)

Об'єднання двох функцій в одному транспорті

• машина одночасно виконує роль вантажівки для перевезення 14 тонн та автокрана вантажопідйомністю до 3,2 тонни. Це економить кошти на окрему техніку та персонал.

Максимальна довжина та маневреність стріли

• 6-метрова телескопічна Z-стріла з трьома-чотирма секціями і ручною секцією дозволяє працювати в обмежених умовах, з точним навантаженням і розвантаженням.

Економічність і витривалість

• дизельний двигун Cummins 210 к.с. із турбонаддувом споживає лише 23 л/100 км, що робить експлуатацію вигідною при високих навантаженнях.

Компактність і зручність у місті та на складах

• прямокутний посилений кузов з відкидними бортами та колісна формула 4×2 дозволяють легко маневрувати у вузьких вулицях та обмежених просторах.

Надійність та безпека

• задній міст STEYR з одинарним редуктором, блокування міжосьового диференціала ASR, гальмівна система Wabco з ABS та гірськими гальмами забезпечують стабільну та безпечну роботу навіть на складному рельєфі.

Зручність для оператора

• кабіна з кондиціонером, спальним місцем і камерою заднього виду забезпечує комфортну роботу навіть під час тривалих змін.

Універсальність застосування

• підходить для будівництва, складських робіт, логістики, монтажу обладнання, а також для точного навантаження/розвантаження у містах.

Опис крана маніпулятора KDM-15000S5P3B6CMZ3.2-002

КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)

Кран-маніпулятор **KDM-15000S5P3B6CMZ3.2-002** на шасі **Foton Daimler** поєднує вантажівку з бортовою платформою для перевезення 14 тонн та кран вантажопідйомністю до 3,2 тонн. Стріла телескопічного типу Z складається з трьох-чотирьох секцій та однієї ручної, з максимальною довжиною 6 метрів і кутом підйому 75°. Поворот колони крану досягає 400°. Гідросистема BOSCH-Rexroth забезпечує плавну та точну роботу підйомного механізму.

Вантажопідйомність: на 2,1 м вильоту — 3 200 кг, на 6 м вильоту — 1 000 кг. Прямокутний посилений кузов із відкидними бортами має габарити 6 000×2 200×750 мм. Колісна формула 4×2, максимальна швидкість 95 км/год. Власна маса машини — 7 000 кг, повна — 21 500 кг.

Двигун **Cummins ISD6.7**, рядний, дизельний з турбонаддувом, потужністю 210 к.с., момент — 800 Нм. КПП механічна **Fast 6+1**. Задній міст STEYR з одинарним редуктором, є блокування міжосьового диференціала ASR. Гальмівна система Wabco з ABS, гірськими гальмами, передній дисковий і задній барабанний. Шини 10.00R20. Витрата пального — 23 л/100 км.

Кабіна S5-2200 на три місця обладнана кондиціонером, спальним місцем та камерою заднього виду. Рама здвоєна, розмірами 65×250×75×7+5 мм. Автоманіпулятор ефективний для навантаження, транспортування та точного розвантаження вантажів в обмежених умовах, економить час і витрати, оскільки одна людина керує і краном, і автомобілем одночасно.

Додаткові фото крана маніпулятора KDM-15000S5P3B6CMZ3.2-002

КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)



Технічні характеристики крана маніпулятора KDM-15000S5P3B6CMZ3.2-002 КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)

Характеристика	Показники
Модель ТЗ	КОВАЛТ : KDM-15000S5P3B6CMZ3.2-002
Тип ТЗ	Кран маніпулятор
Бренд шасі	FOTON DAIMLER
Кранова установка	
Тип	Z складна телескопічна
Стріла	Трьох-чотирьох секційна + одна секція ручна
Головні параметри і величини	
Розміри ТЗ	6000*2200*750 мм
Колісна формула	4 × 2
Максимальна довжина стріли	6 000 мм
Вагові параметри	
Власна маса ТЗ	7000 кг
Кількість місць	3
Повна маса ТЗ	21 500 кг
Головні параметри і характеристики	
Макс. швидкість	95 км/год
Кут стріли	75°
Кут повороту колони	400°
Витрата дизельного палива лінійна	При 4x2=23л/100км
Двигун	
Модель	Cummins ISD6.7/210л.с.
Тип	Дизельний, рядний, з турбонаддувом

Номінальна потужність	155 кВт 1
Макс. момент	800 Нм/-1
КПП	
Модель	Fast механіка 6+1
Задній міст	STEYR з одинарним редуктором
Гальмівна система	
Модель	Wabco
Тип	з ABS, гірські гальма, передній дисковий, задній барабанний

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики