

Кран маніпулятор KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001

КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)

Марка : FOTON

Стан : новий


Вантажопідйомність : 8 т.

Максимальна довжина стріли : 5,8 м.

Опис : Кран маніпулятор KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001 (4x2) від компанії Київспецтех розміщений на шасі Фотон Даймлер (Foton Daimler) та об'єднує в собі автомобільний кран вантажопідйомністю 3,2 тонни і вантажівку з бортовою платформою для транспортування 8 тонн вантажу. Максимальний віліт стріли крана становить 6 метрів.



Креслення крана KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001

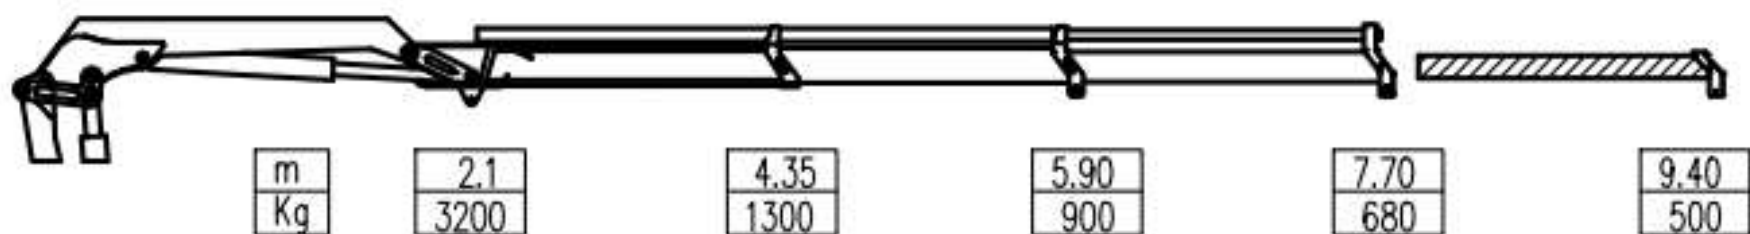

Особливості крана маніпулятора KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001

КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)

Комбіноване рішення

- поєднує вантажівку та автокран, що дозволяє економити на окремому крановому обладнанні та додатковому транспорті.

Висока вантажопідйомність

- платформа піднімає до 8 тонн, кран – до 3,2 тонни, а максимальний вильот стріли 6 м.

Компактність та маневровість

- габарити ТЗ дозволяють працювати в обмеженому просторі, на міських вулицях та складах.

Економічність

- дизельний двигун Cummins споживає 16 л/100 км, при цьому забезпечує високу потужність і крутний момент.

Одночасне керування

- одна людина виконує функції водія і оператора крана, спрощуючи робочий процес.

Надійна гідросистема BOSCH-Rexroth

- забезпечує точне управління стрілою та стабільну роботу під навантаженням.

Безпека та стабільність

- блокування міжосьового диференціала ASR, ABS, гірські гальма, дисковий передній та барабанний задній мости гарантують безпечну експлуатацію.

Міцна конструкція

- посилена рама та прямокутний бортовий кузов витримують інтенсивні навантаження.

Комфорт для оператора

- кабіна з кондиціонером, камерою заднього виду і місцем для трьох осіб.

Швидкість та мобільність

- максимальна швидкість 115 км/год дозволяє оперативно переміщати машину між об'єктами.

Опис крана маніпулятора KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001

ОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)

Кран-маніпулятор **KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001** від компанії «Київспецтех» поєднує вантажівку з бортовою платформою та автомобільний кран. Вантажівка витримує до 8 тонн, а кранова установка типу Z складної телескопічної конструкції піднімає до 3,2 тонни. Максимальний вильот стріли становить 6 метрів, а її кут підйому – 75°. Кут повороту колони – 400°, стріла складається з трьох-чотирьох секцій та однієї ручної. Гідросистема BOSCH-Rexroth забезпечує точне управління навантаженням.

Шасі **Foton Daimler** має колісну формулу 4×2, власну масу 6 500 кг і повну масу 14 000 кг. Рама посилена (800×215×70×7 мм), передній міст дисковий, задній барабанний, задній міст STEYR з одинарним редуктором і блокуванням міжосьового диференціала ASR. Гальмівна система Wabco з ABS і гірськими гальмами гарантує безпечне гальмування. Двигун **Cummins ISF3.8** рядний, дизельний з турбонаддувом, потужністю 156 к.с. (115 кВт), крутний момент 1200 Нм, КПП – механічна Z 6+1.

Прямокутний посилений кузов (5500×2200×550 мм) з відкидними бортами дозволяє зручно вантажити і транспортувати матеріали. Кабіна A1995 розрахована на 3 місця, обладнана кондиціонером та камерою заднього виду. Максимальна швидкість машини – 115 км/год, витрата палива – 16 л/100 км.

Автоманіпулятор компактний, маневровий та економічний, дозволяє одній людині виконувати функції водія і оператора крана, що робить його ефективним для будівництва, комунального господарства та перевезення вантажів у міських умовах.

Додаткові фото крана маніпулятора KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001

КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)



Технічні характеристики крана маніпулятора KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001

КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)

Характеристика	Показники
Модель ТЗ	КОВАЛТ : KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001
Тип ТЗ	Кран маніпулятор
Бренд шасі	FOTON DAIMLER
Кранова установка	
Тип	Z складна телескопічна
Стріла	Трьох-чотирьох секційна + одна секція ручна
Головні параметри і величини	
Розміри ТЗ	8300x2400x3100 мм
Колісна формула	4 × 2
Максимальна довжина стріли	6 000 мм
Вагові параметри	
Власна маса ТЗ	6 500 кг
Кількість місць	3
Повна маса ТЗ	14 000 кг
Головні параметри і характеристики	
Макс. швидкість	115 км/год
Кут стріли	75°
Кут повороту колони	400°
Витрата дизельного палива лінійний	При 4x2=16л/100км

Двигун	
Модель	Cummins ISF3.8/156к.с.
Тип	Дизельний, рядний, з турбонаддувом
Номінальна потужність	115 кВт 1
Макс. момент	1200 Нм/-1
КПП	
Модель	ZF механіка 6+1
Задній міст	STEYR з одинарним редуктором
Гальмівна система	
Модель	Wabco
Тип	з ABS, гірські гальма, передній дисковий, задній барабанний

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики