

Кран-маніпулятор XCMG GSQS250-4 на шасі DONGFENG

Марка : XCMG

Стан : новий


Вантажопідйомність : 11 т.

Максимальна довжина стріли : 15 м.

Опис : Кран-маніпулятор XCMG GSQS250-4, змонтований на бортовій вантажівці DONGFENG, призначений для виконання вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт із підвищеною ефективністю. Вантажопідйомність 11 т., а його максимальна довжина стріли 15 м.



Креслення крана-маніпулятора XCMG GSQS250-4 на шасі DONGFENG

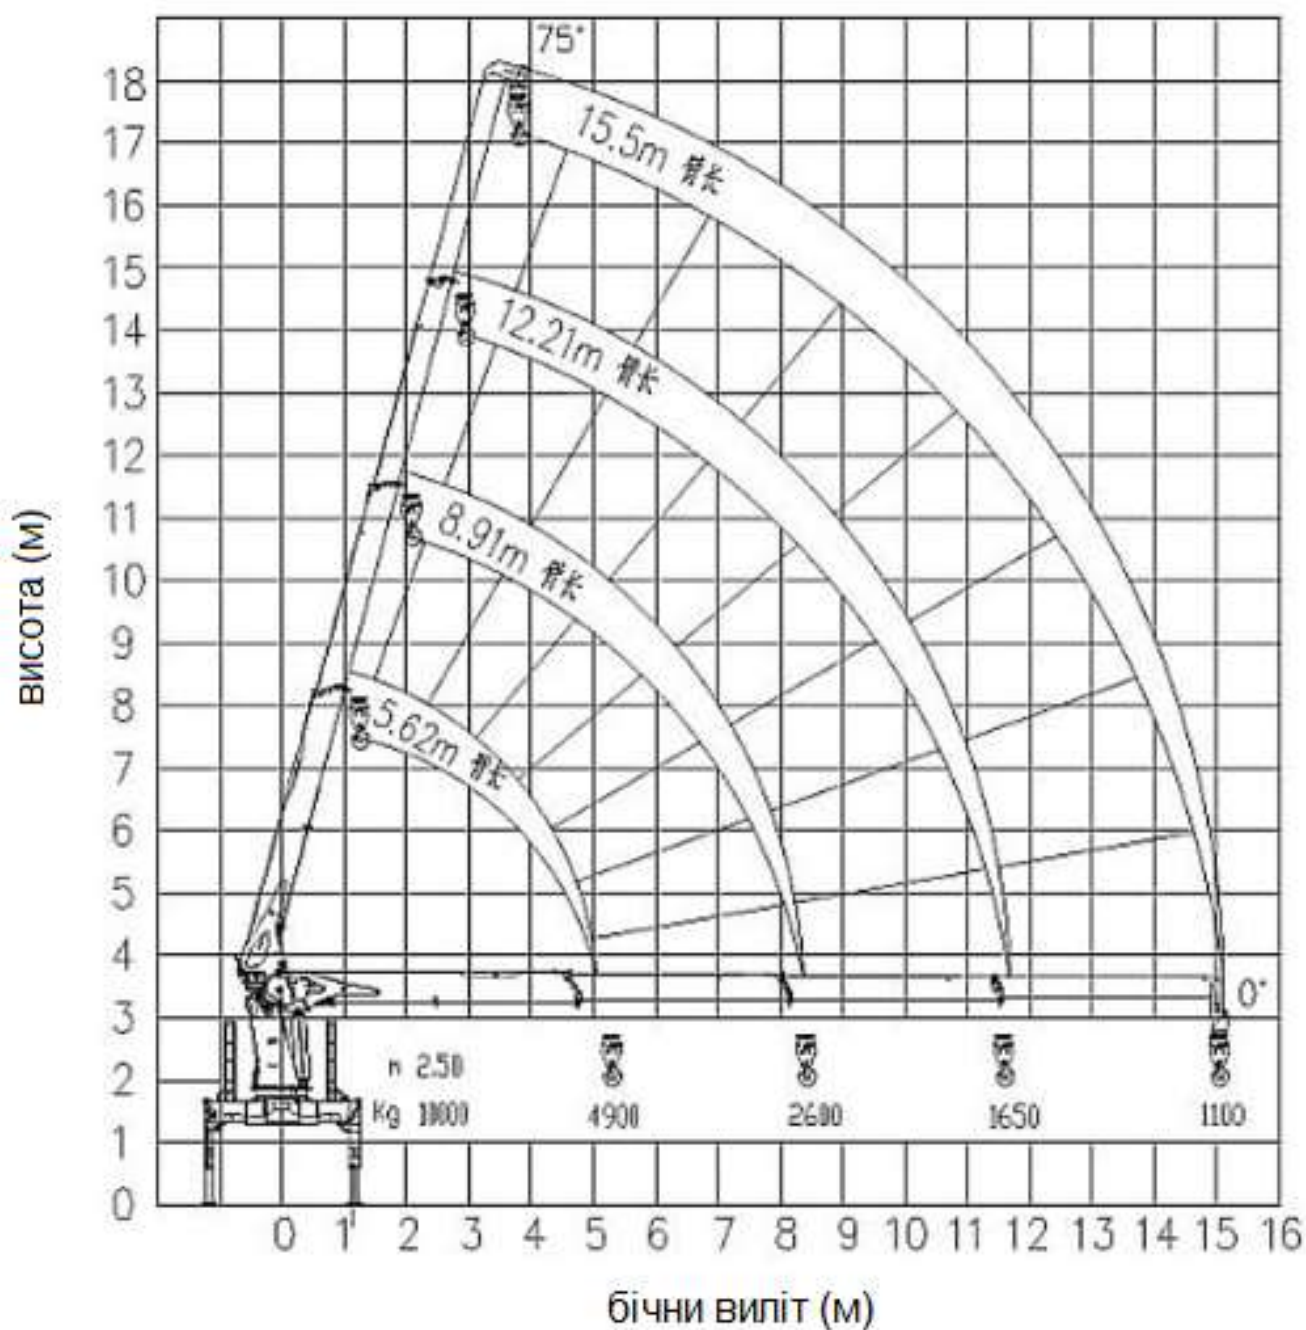

Особливості крана-маніпулятора XCMG GSQS250-4 на шасі DONGFENG

Висока вантажопідйомність

• установка здатна працювати з вантажами масою до **11 тонн**, що дозволяє використовувати її для широкого спектра будівельних, комунальних та логістичних завдань.

Великий робочий діапазон

• стріла завдовжки **15,5 м** та максимальна висота підйому **17,5 м** забезпечують виконання операцій навіть на значних відстанях і висотах. Це дає можливість працювати там, де інші КМУ вже неефективні.

Міцна та надійна конструкція

• U-подібна 4-секційна стріла зі збільшеною жорсткістю краще витримує вигин і кручення, що гарантує стабільність навіть при максимальних навантаженнях.

Сучасна гідравлічна система

• тиск у системі становить **260 кг/см²**, з продуктивністю насосів **63+40 л/хв**, що забезпечує швидке та точне виконання маневрів без втрати потужності.

Ефективність роботи

• застосована нова пропорційна система керування з плавними мікропереміщеннями дозволяє працювати максимально точно, знижуючи ризик пошкодження вантажу.

Підвищена безпека

• автоматичне втягування гака скорочує час на підготовку та мінімізує ризик розгойдування вантажу під час руху.

Надійність і ресурс

• масляний бак на **200 літрів**, тришарові виносні опори та посилений телескопічний механізм з тросовою синхронізацією забезпечують довговічність і стабільну роботу навіть при інтенсивній експлуатації.

Опис крана-маніпулятора XCMG GSQS250-4 на шасі DONGFENG

Кран-маніпулятор **XCMG GSQS250-4**, змонтований на бортовій вантажівці **DONGFENG**, призначений для виконання вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт із підвищеною ефективністю. Він розрахований на роботу з вантажами масою до 11 тонн та забезпечує максимальний вантажний момент 26 т·м. Стріла U-подібного профілю з чотирма секціями забезпечує високу жорсткість, стійкість до кручення та вигину, що дозволяє зберігати вантажопідйомність навіть при значних вильотах. Мінімальний виліт становить 2,2 м, максимальний горизонтальний — 15,5 м, при цьому на максимальному вильоті кран здатен піднімати вантаж масою 1300 кг. Робоча висота сягає 17,5 м, а діапазон вантажопідйомності змінюється від 13 000 кг на вильоті 2,2 м до 1950 кг при 12,07 м та 1300 кг при максимальному вильоті 15,5 м.

Система оснащена одноциліндровим синхронним телескопічним механізмом із тросом, що підвищує надійність і стійкість у роботі. Тришарові виносні опори забезпечують компактність установки та одночасно гарантують максимальну стійкість під час підйому. Пропорційна гідравлічна система з тонким мікропереміщенням дозволяє оператору точно керувати рухами стріли та гака, підвищуючи безпеку і швидкість операцій. Пристрій автоматичного втягування гака скорочує час підготовки до роботи та запобігає його розгойдуванню під час руху.

Кран має поворотний механізм із можливістю обертання на 360° при швидкості 1,7 об/хв, що забезпечує гнучкість у тісних умовах. Швидкість висування секцій стріли становить 10,28/28 м/с, підйом здійснюється під кутом від 0 до 75° зі швидкістю 21°/с. Для стабільної роботи використовується гідравлічна система з тиском масла 260 кг/см², насосами продуктивністю 63+40 л/хв і масляним баком місткістю 200 л. Власна маса КМУ складає 3959 кг, що оптимально поєднує високу вантажопідйомність і стійкість без надмірного навантаження на шасі.

Таким чином, **XCMG GSQS250-4 на DONGFENG** поєднує потужність 11-тонного крана з високою робочою висотою, широким радіусом дії та сучасними системами керування, що робить його універсальним рішенням для будівництва, логістики та промислових підприємств.

**Додаткові фото крана-маніпулятора XCMG GSQS250-4
на шасі DONGFENG**











Технічні характеристики крана-маніпулятора XCMG

GSQS250-4 на шасі DONGFENG

Параметр	Показник
Максимальний вантажний момент	26 000 кг.м
Макс. Робоча висота	17,5 м
Макс. Робочий радіус	16 м
Вантажність КМУ	(13000/2.2) - (5700/5.23) - (2800/8.65) - (1950/12.07) - (1300/15.5) кг/м
Номінальний об'єм потоку масла	63+40 л/хв
Тиск масла	260 кг/см ²
Місткість масляного баку	200 л.
Тип стріли/секції	U-подібна/4 секційна
Швидкість висування стріли	10.28/28 м/с
Швидкість підйому стріли	0-75/21 град/с
Кут повороту стріли	360 град
Швидкість повороту стріли	1,7 об/хв
Вага КМУ	3959 кг

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики