

Кран-маніпулятор XCMG GSQS450-5 на шасі Dong Feng

Марка : XCMG

Стан : новий


Вантажопідйомність : 18 т.

Максимальна довжина стріли : 22 м.

Опис : Крано-маніпуляторна установка з телескопічною стрілою XCMG SQS450-5 – це потужне та надійне обладнання, призначене для виконання вантажопідйомних операцій у різних галузях. Головною особливістю XCMG SQS450-5 є телескопічна стріла, що забезпечує велику зону охоплення та гнучкість під час роботи для переміщення великогабаритних та важких вантажів. Вантажопідйомність 18 т. а його максимальна довжина стріли 22 м.



Креслення крана-маніпулятора XCMG GSQS450-5 на шасі Dong Feng

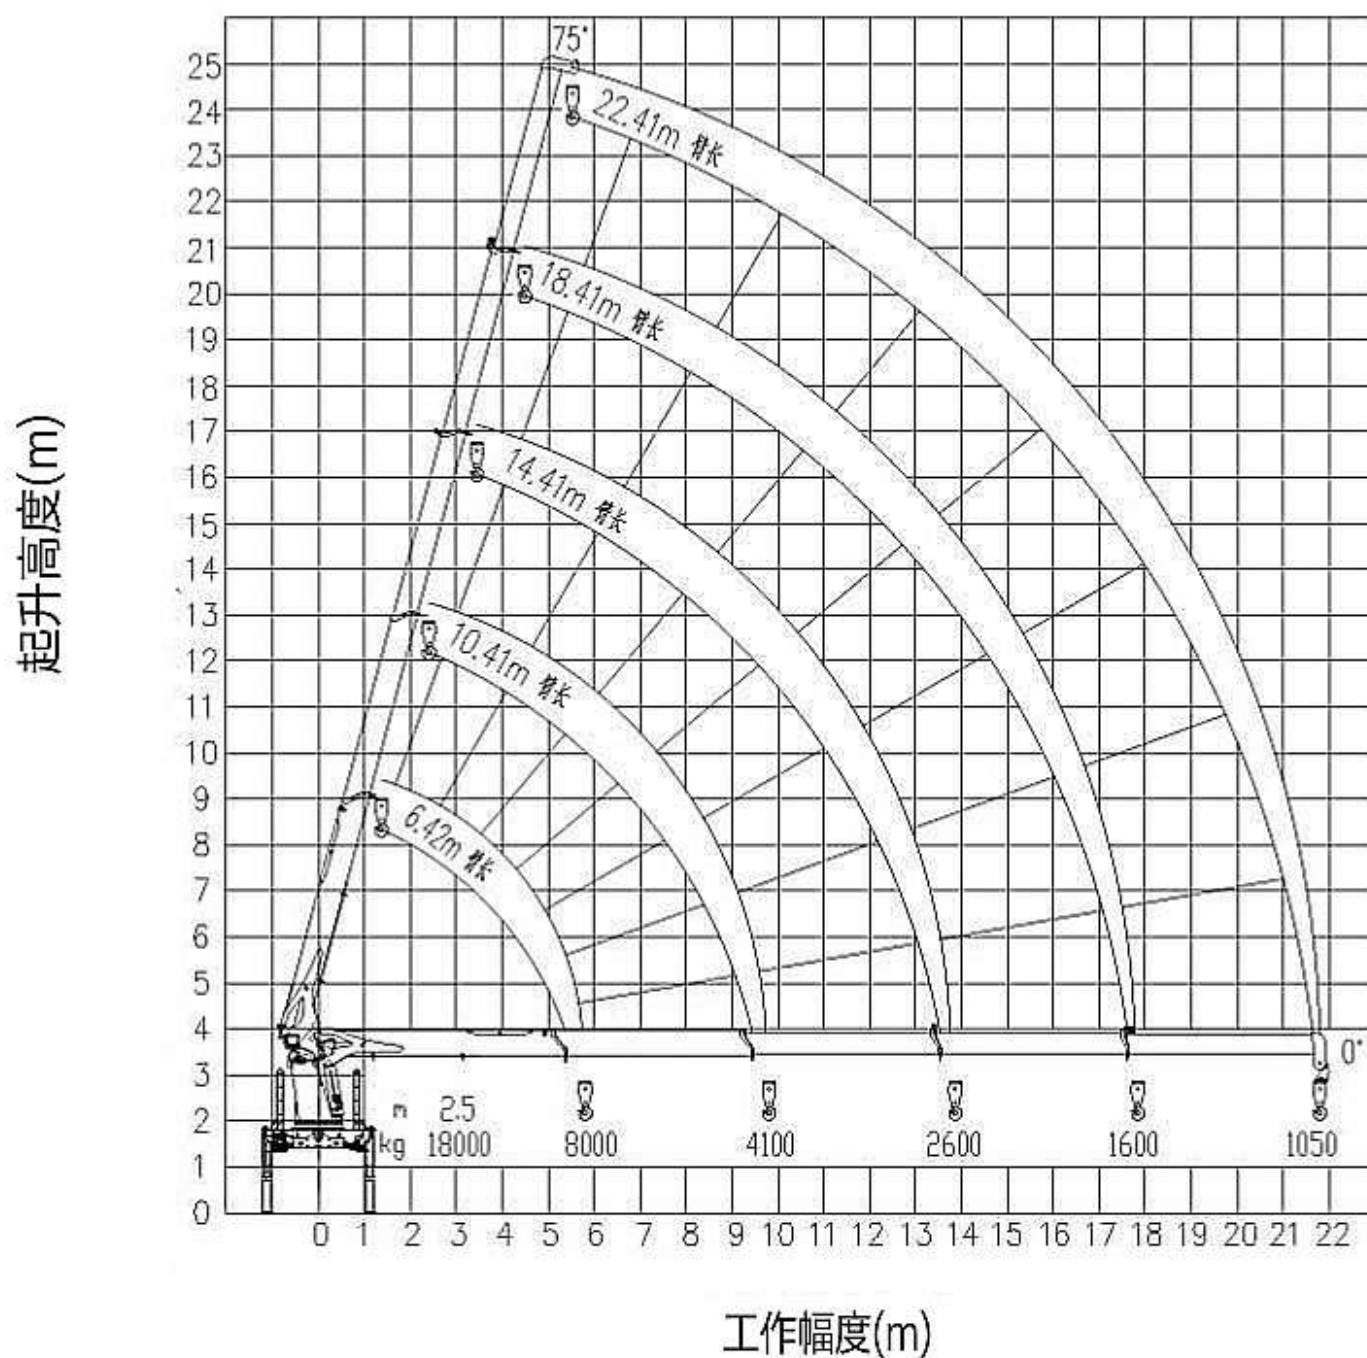

Особливості крана-маніпулятора XCMG GSQS450-5 на шасі Dong Feng

- Висока вантажопідйомність – до **18 тонн** при малому вильоті.
- Вантажний момент **47 т·м**, що дозволяє виконувати складні підйомні операції.
- П'ятисекційна телескопічна стріла шестигранного перерізу з максимальною довжиною, яка забезпечує виліт **21,84 м** і висоту підйому гака до **23,8 м**.
- Вантажопідйомність на максимальному вильоті – **1,05 т**, що розширює можливості застосування на великій відстані.
- Плавний кут підйому стріли від **0° до 75°** та поворот на **360° без обмежень**.
- Система аутригерів із виносом від **2,4 до 8,4 м** для стійкої роботи на різних майданчиках.
- Посилений синхронний телескоп із тросовою схемою для надійності та довговічності.
- Власна маса установки близько **7 т**, що забезпечує оптимальний баланс конструкції.
- Пропорційна система керування для плавності рухів і точного позиціонування вантажу.
- Автоматичне втягування гака у транспортне положення для безпеки та швидкого переходу до руху.

Опис крана-маніпулятора XCMG GSQS450-5 на шасі Dong Feng

Кран-маніпулятор XCMG GSQS450-5 на шасі Dongfeng являє собою потужну і багатофункціональну техніку, яка поєднує високу вантажопідйомність, великий виліт стріли та сучасні системи керування. Його максимальне навантаження становить 18 тонн при роботі на малому вильоті, а вантажний момент досягає 47 т·м, що забезпечує можливість виконання важких підйомно-транспортних операцій. П'ятисекційна телескопічна стріла шестигранного перерізу розкладається до довжини, що дозволяє досягати горизонтального вильоту 21,84 метра та висоти підйому гака 23,8 метра, при цьому вантажопідйомність на максимальному вильоті становить приблизно 1,05 тонни. Кут підйому стріли коливається від нуля до сімдесяти п'яти градусів, а поворотна колона забезпечує безперервне обертання на 360 градусів, що значно підвищує маневровість у роботі.

Для стійкості використовується система аутригерів із виносом у діапазоні від 2,4 до 8,4 метра, що дозволяє надійно фіксувати машину навіть на складних майданчиках. Власна маса кранової установки становить майже сім тонн, завдяки чому конструкція зберігає оптимальний баланс між міцністю та мобільністю. Важливою особливістю моделі є використання посиленого синхронного телескопа з тросовою схемою, що підвищує надійність і дозволяє ефективніше працювати з вантажами на середніх вильотах.

Кран обладнаний пропорційною системою керування, яка забезпечує плавність усіх рухів та точність позиціонування вантажу навіть у випадках, коли необхідно виконувати складені операції. Додатковою перевагою є автоматичне втягування гака у транспортне положення, що значно спрощує процес переходу від робочого режиму до руху, а також зменшує ризик розгойдування під час транспортування. Усе це робить XCMG GSQS450-5 на шасі Dongfeng універсальним рішенням для будівництва, логістики та промисловості, де потрібна висока вантажопідйомність у поєднанні з великою дальністю роботи стріли та високим рівнем безпеки.

Додаткові фото крана-маніпулятора XCMG GSQS450-5 на шасі Dong Feng





Технічні характеристики крана-маніпулятора XCMG

GSQS450-5 на шасі Dong Feng

Параметр	Показник
Максимальна номінальна вантажопідйомність	18000 кг
Вага КМУ	6 970 кг
Максимальний крутний момент	47 тм
Min/max виліт	2,5 / 21,84 м
Вантажопідйомність на min/max вильоті	18 000 / 1 050 кг
Кількість секцій	5 шт.
Макс. Робоча висота	23,8м
Розмах виносних опор (аутригерів)	2 436мм - 8 396мм
Максимальний робочий діапазон відносно КМУ	22,41м
Максимальний кут підняття стріли	0°-75°
Кут повороту	360°

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики