

Кран-маніпулятор HIAB XS 044 Duo

Марка : HIAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 4 т.

Максимальна довжина стріли : 9,4 м.

Опис : Легкий сегментний кран HIAB X-DUO 044 створений для надійної роботи в умовах щоденних навантажень, поєднуючи сучасний дизайн та міцну конструкцію. Максимальна довжина стріли становить 9,4 м. а його вантажопідйомність становить 4 т.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 044 Duo

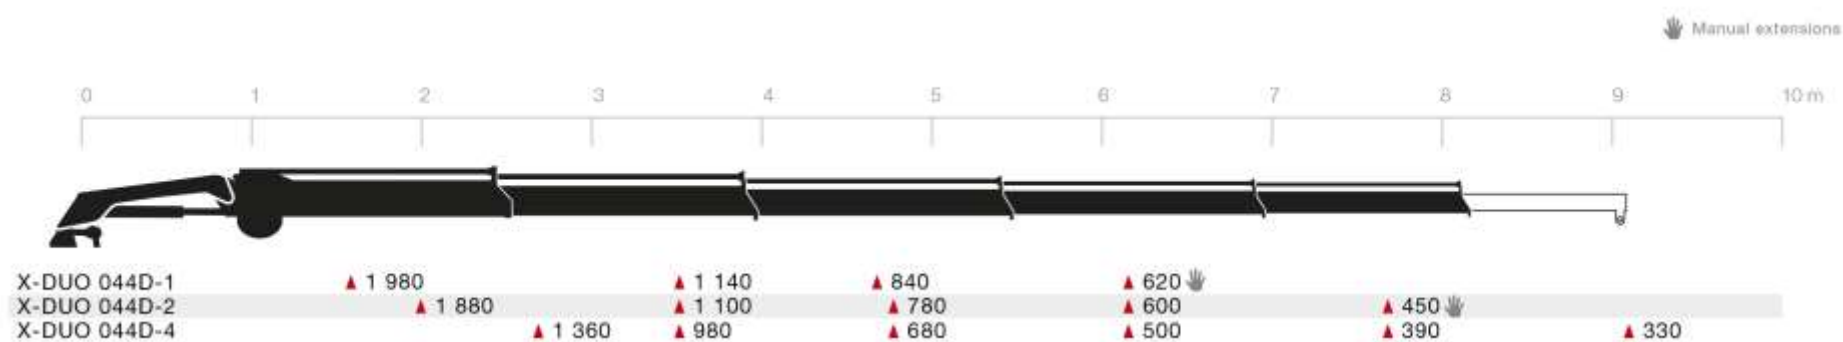

Особливості крана-маніпулятора HIAB XS 044 Duo

1. Ручна система Duo — найкраща на ринку

•Кран оснащений перевіреною ручною системою управління **Duo**, яка зазвичай визнається однією з найефективніших і безпечних для легких кранів — саме “the market’s best CE-marked manual control system”.

2. Напівавтоматичне складання (SAF)

•Для зручності оператора доступна опція **Semi-Automatic Folding (SAF)** — дозволяє швидко й безпечно скласти та розкласти стрілу крана за допомогою простого руху важелів. Це значно економить час і знижує ризики пошкоджень.

3. Технологія Automatic Duty Control (ADC)

•Функція **ADC – Automatic Duty Control** автоматично коригує можливість підйому (до +10 %) у ситуаціях з підвищеним навантаженням, без надмірного напруження конструкції. Це дозволяє виконувати складніші операції без ризику – підвищена безпека і гнучкість робочого процесу.

4. Покриття nDurance — довговічність і захист

•Використовує нанотехнологічну антикорозійну систему фарбування **nDurance**, що поєднує екологічність з довготривалим захистом металевих поверхонь і підтримкою привабливого вигляду крану навіть у складних умовах експлуатації.

5. Надійна гарантія

•HIAB надає **2 роки повної гарантії** на весь кран + **5 років** (деякі ринки) — на сталеву конструкцію. Це демонструє надійність і впевненість виробника в якості своєї продукції.

6. Оптимальне поєднання продуктивності та компактності

•Незважаючи на компактність, кран має виліт стріли від приблизно **4,8 до 9,4 м** (залежно від варіанту), а вантажопідйомність категорії **4.0 тм** — тобто забезпечує хорошу продуктивність у легкому класі зберігаючи мобільність.

7. Гнучкість комплектації та варіативність конфігурацій

•Доступні моделі з різною довжиною стріли (В-1, В-2, D-1 до D-4), що дозволяє вибрати оптимальний варіант згідно з потребами: від компактнішого варіанту до максимальної довжини виліту.

8. Надійна репутація та підтримка

•HIAB — це бренд з сильною мережевою підтримкою, сервісними точками та довгою історією у сегменті — забезпечує високу доступність технічної допомоги і запасних частин, що також впливає на ефективну експлуатацію.

Опис крана-маніпулятора HIAV XS 044 Duo

Легкий сегментний кран HIAV X-DUO 044 створений для надійної роботи в умовах щоденних навантажень, поєднуючи сучасний дизайн та міцну конструкцію. Завдяки вантажному моменту у 39 кНм він демонструє оптимальне співвідношення продуктивності й ваги, адже власна маса крана складає лише близько 575 кілограмів, що робить його зручним у встановленні навіть на легші шасі. Водночас максимальна вантажопідйомність сягає 1,36 тонни на вильоті 1,4 метра, а при максимальному вильоті стріли у 9,4 метра він здатний впевнено працювати з вантажами до 330 кілограмів, забезпечуючи універсальність у різних робочих сценаріях.

Конструкція крана передбачає виліт стріли від 4,8 до 9,4 метра, що дозволяє точно підбирати оптимальне положення для навантажувально-розвантажувальних операцій. Управління здійснюється за допомогою вдосконаленої ручної системи Duo, яка підвищує безпеку та контроль, а опційно може бути доповнена системою напівавтоматичного складання SAF для ще більшої зручності оператора. Особливістю цієї моделі є захисне нанокерамічне покриття nDurapace, що надійно захищає метал від корозії, зберігає зовнішній вигляд та суттєво продовжує термін служби навіть при інтенсивній експлуатації.

Виробник також подбав про впевненість користувача, надаючи дворічну гарантію на весь кран і трирічну гарантію на сталеві деталі, що підтверджує високу якість і довговічність обладнання. HIAV X-DUO 044 є відмінним вибором для тих, хто шукає легкий, але потужний кран з великим робочим потенціалом, здатний стати надійним партнером у щоденних завданнях.

Додаткові фото крана-маніпулятора ІІАВ XS 044 Duo



Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 044 Duo

Параметр	Показник
Модельний ряд	HIAB X-DUO 044 (варіанти: B-1, B-2, D-1, D-2, D-3, D-4)
Клас вантажного моменту	4,0 тм
Система керування	Ручна система Duo
Діапазон вильоту (залежно від варіанту)	від 4,8–4,9 м (B-1/D-1) до 9,4 м (D-4)
Макс. виліт (топ-конфігурація)	9,4 м (варіант D-4)
Вантажний момент за варіантами	B-1: 36,1 кН·м; B-2: 33,9 кН·м; D-1: 39 кН·м; D-2: 37,7 кН·м; D-3: 37 кН·м; D-4: 36,1 кН·м
Маса крана за варіантами	B-1: 450 кг; B-2: 500 кг; D-1: 450 кг; D-2: 495 кг; D-3: 540 кг; D-4: 575 кг
Покриття	Антикорозійна система фарбування nDurance
Опції	SAF (Semi-Automatic Folding), ADC (Automatic Duty Control)
Гарантія	2 роки на кран, 3 роки на сталеві частини
Маркування CE	Варіант на сторінці en-CA позначений як поп-CE (залежить від ринку постачання)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики