

Кран-маніпулятор HIAB XS 055 CLX

Марка : HIAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 5 т.

Максимальна довжина стріли : 11,3 м.

Опис : Кран-маніпулятор **HIAB XS 055 CLX** поєднує в собі легкість, універсальність та виняткову надійність, роблячи його ідеальним вибором для виконання складних завдань у будівництві, логістиці та промисловості. Габаритні розміри в складеному стані (ШхВ) 2170х1900 мм. вантажопідйомність 5 т. а його максимальна довжина стріли 11,3 м.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 055 CLX

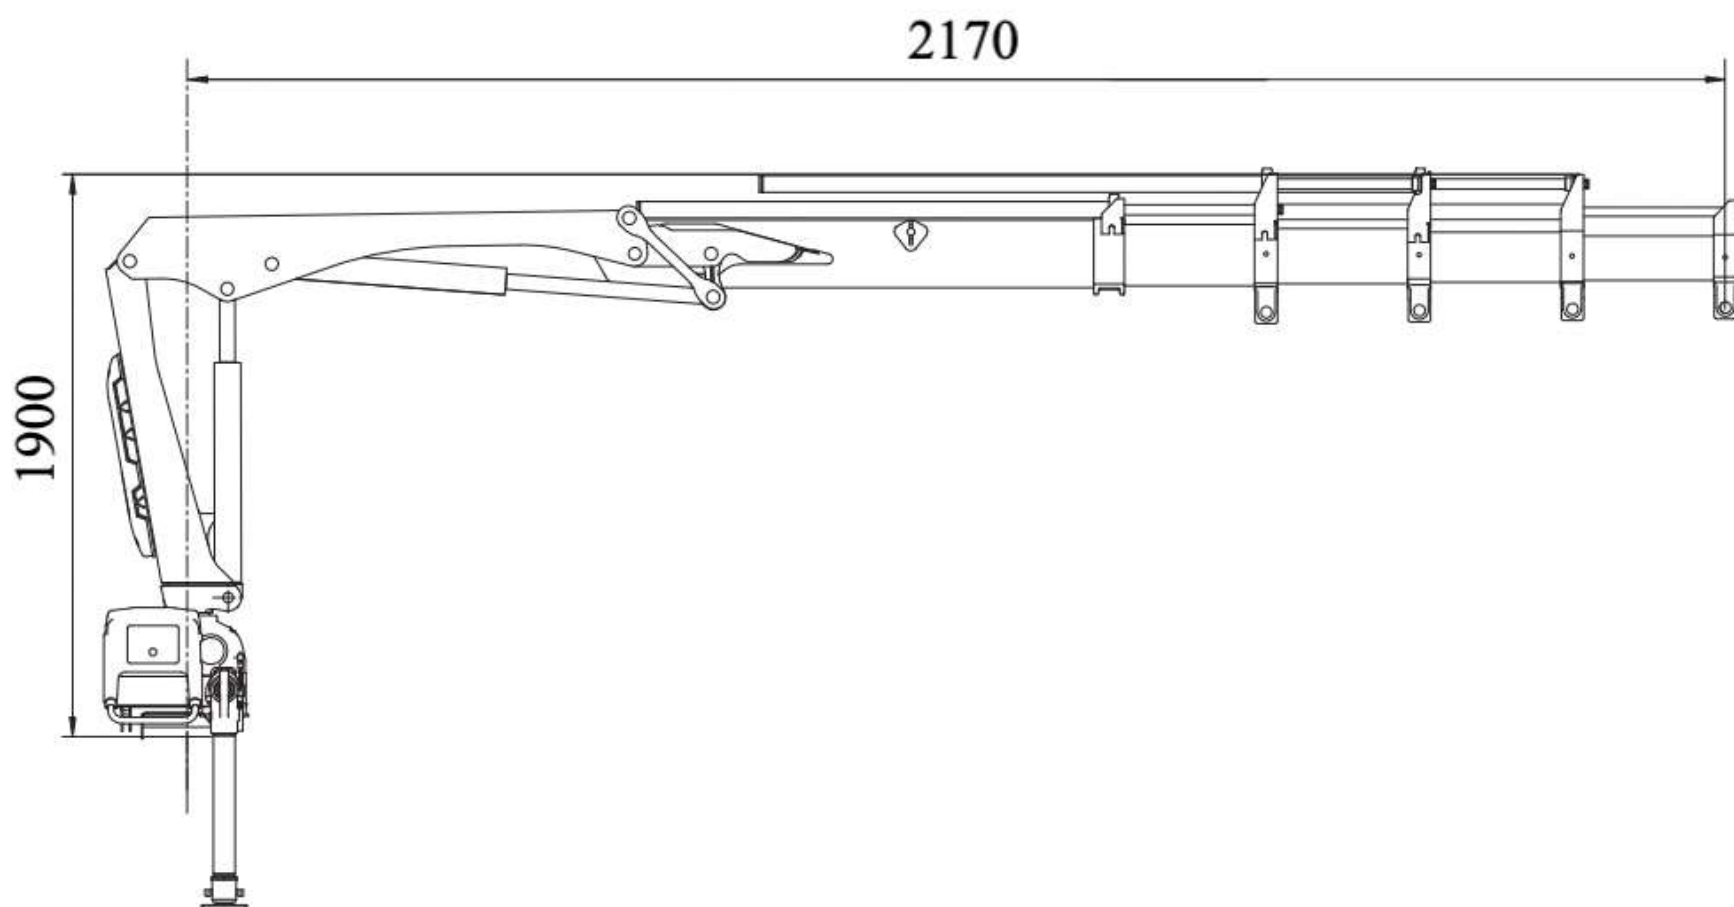

Особливості крана-маніпулятора HІAB XS 055 CLX

Гідравлічна система CLX:

•Оснащена клапанами утримання навантаження з інтегрованим захистом від обриву шлангів, а також портовими запобіжними клапанами для запобігання перевантаженню. Це забезпечує безпеку та надійність при роботі з вантажами.

Виліт стріли до 11,4 м:

•Завдяки чотирьом гідравлічним розширенням, цей кран має максимальний виліт до 11,4 метра, що дозволяє працювати на великих відстанях без необхідності переміщення транспортного засобу.

Компактні розміри та легка вага:

•Вага крана варіюється від 810 до 950 кг в залежності від конфігурації, що дозволяє встановлювати його на різні шасі та зберігати корисну вантажопідйомність транспортного засобу.

Висока маневреність:

•Кут повороту 410° та швидкість повороту 15°/с дозволяють швидко і точно позиціонувати вантаж без потреби пересування вантажівки.

Швидкість підйому вантажів до 1,7 м/с:

•Це дозволяє ефективно виконувати роботи з підйому та переміщення вантажів, зменшуючи час на виконання операцій.

Робочий тиск 25 МПа:

•Забезпечує стабільну та ефективну роботу гідравлічної системи навіть при високих навантаженнях.

Об'єм гідравлічного бака 35–40 л:

•Забезпечує достатній запас масла для тривалої роботи без необхідності частого дозаправлення.

Висота в складеному стані 1900 мм:

•Це дозволяє зберігати компактні розміри крана, що є важливим при обмеженому просторі для зберігання або транспортування.

Опис крана-маніпулятора **НІАВ XS 055 CLX**

Кран-маніпулятор **НІАВ XS 055 CLX** поєднує в собі легкість, універсальність та виняткову надійність, роблячи його ідеальним вибором для виконання складних завдань у будівництві, логістиці та промисловості. Ця модель оснащена сучасною ручною системою управління **CLX**, яка дозволяє оператору точно та зручно контролювати роботу крана навіть у вузьких просторах. Гідравлічна система з клапанами утримання навантаження та захистом від обриву шлангів забезпечує безпеку роботи з важкими вантажами, а кут повороту **410°** і швидкість повороту **15°/с** дозволяють оперативно і точно розміщувати вантаж.

В залежності від конфігурації, виліт стріли цього крана варіюється від **5,3 м до 11,4 м**, а максимальна вантажопідйомність на 1,6 метра становить до **3050 кг**, що робить його універсальним для різних робіт. Вага крана залишається компактною, від **810 до 950 кг**, що дозволяє встановлювати його на різні шасі без значного зниження корисного навантаження транспортного засобу. Швидкість підйому вантажів до **1,7 м/с**, а робочий тиск у системі **25 МПа**, гарантують ефективну та безпечну роботу навіть при інтенсивній експлуатації. Об'єм гідравлічного бака **35–40 л** забезпечує стабільну роботу системи без частих дозаправок, а компактна висота крана в складеному стані **1900 мм** дозволяє легко маневрувати у обмежених просторах.

Вибір **НІАВ XS 055 CLX** забезпечує довговічність і надійність: високоякісні матеріали та продумана конструкція гарантують тривалий термін служби, а сучасна гідравліка та система управління роблять роботу максимально продуктивною. Це ідеальний кран-маніпулятор для тих, хто цінує безпеку, ефективність і універсальність у повсякденних операціях з вантажами.

Додаткові фото крана-маніпулятора HІАВ XS 055 CLX



Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 055 CLX

Характеристика	Значення
Модель	HIAB XS 055 CLX
Тип управління	Ручне CLX
Максимальна вантажопідйомність на 1,6 м	3050 кг
Виліт стріли	5,3 – 11,4 м
Вага крана	810 – 950 кг
Максимальний кут повороту	410°
Габаритні розміри в складеному стані (ШхВ)	2170x1900 мм.
Швидкість повороту	15°/с
Швидкість підйому вантажу	1,7 м/с
Робочий тиск гідравлічної системи	25 МПа
Об'єм гідравлічного бака	35–40 л
Висота крана в складеному стані	1900 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики