

Кран-маніпулятор HIAB XS 055 Duo

Марка : HIAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 5 т.

Максимальна довжина стріли : 11,3 м.

Опис : Кран-маніпулятор **HIAB XS 055 Duo** являє собою ідеальне поєднання компактності, потужності та надійності серед легких вантажопідйомних кранів. Габаритні розміри (Д×Ш×В) 2,16 м.×0,565 м.×1,9 м. вантажопідйомність 5 т. а його максимальна довжина стріли 11,3 м.



Креслення крана-маніпулятора НІАВ XS 055 Duo

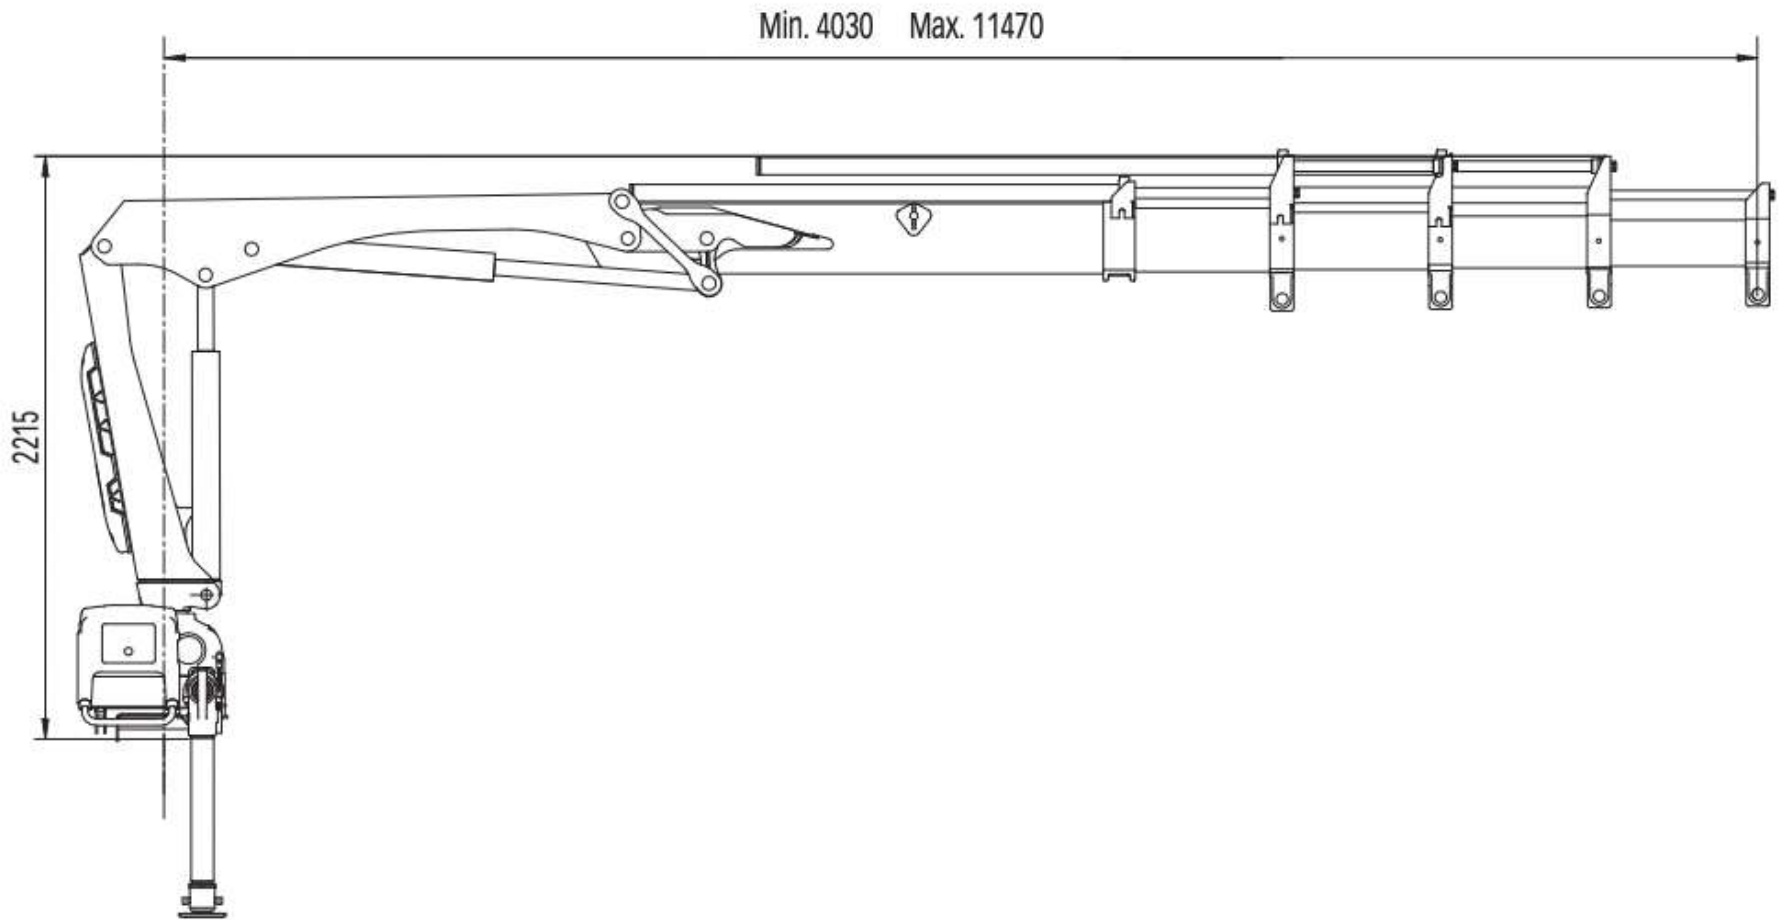

Особливості крана-маніпулятора HIAB XS 055 Duo

Гідравлічна система DUO

- дозволяє одночасно керувати двома секціями стріли з високою точністю, забезпечуючи плавність рухів та максимальну безпеку при підйомі вантажів.

Компактна конструкція та невелика вага

- ідеальна для монтажу на середні вантажівки, економить простір на майданчику та підвищує маневреність транспортного засобу.

Висока вантажопідйомність та вантажний момент

- до 4,9 тонн на базовій відстані та 55 кН·м максимального вантажного моменту, що дозволяє виконувати складні підйоми без ризику пошкодження механізму.

Виліт стріли від 7,3 м до 11,3 м

- забезпечує гнучкість при роботі на різних об'єктах, включно з вузькими або обмеженими майданчиками.

Кут повороту 410° та швидкість повороту 15°/с

- дозволяють швидко і точно позиціонувати вантаж без потреби пересування вантажівки.

Захисне покриття nDurance

- гарантує довговічний та привабливий зовнішній вигляд крана навіть при інтенсивній експлуатації у складних погодних умовах.

Легкий доступ до механічних та гідравлічних компонентів

- спрощує технічне обслуговування та економить час і ресурси підприємства.

Універсальність та ефективність

- кран підходить для будівництва, перевезення матеріалів, монтажних робіт та щоденних завдань на майданчику.

Гарантія

- 2 роки на кран і 3 роки на сталеві деталі забезпечують надійність і тривалий термін служби.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 055 Duo

Кран-маніпулятор **HIAB XS 055 Duo** являє собою ідеальне поєднання компактності, потужності та надійності серед легких вантажопідйомних кранів. Ця модель призначена для встановлення на середні вантажівки та забезпечує максимальну ефективність у щоденних робочих операціях, від будівництва до перевезення матеріалів. Завдяки подвійній гідравлічній системі DUO, кран відзначається високою точністю керування та плавністю рухів, що робить його безпечним та комфортним для оператора.

Стріла крана має стандартний виліт 7,3 м, а за рахунок гідравлічного подовження її можна довести до 9,3 м, а у варіанті D-4 HiDuo — до 11,3 м, що надає широкі можливості для роботи у обмеженому просторі або при необхідності піднімати вантаж на значну відстань. Максимальна вантажопідйомність на повному вильоті становить 0,49 т, а вантажний момент — 45 кН·м. Компактні розміри крана (2,16 м × 0,565 м × 1,9 м) і вага 0,82 т роблять його зручним у монтажі та транспортуванні без втрати функціональності.

Кран оснащений кутом повороту 410° та швидкістю повороту 15°/с, що забезпечує гнучкість у роботі навколо вантажівки. Максимальна висота підйому становить 9,6 м, а швидкість підйому досягає 1,0 м/с. Рекомендована витрата масла для оптимальної роботи — 25 л/хв. Надійність конструкції доповнює спеціальне захисне покриття фарби nDurance, а гарантія на кран протягом 2 років і 3 роки на сталеві деталі підтверджує його довговічність.

Цей кран стане вашим надійним партнером завдяки поєднанню універсальності, компактності, високої вантажопідйомності та зручності експлуатації. **HIAB XS 055 Duo** забезпечує швидкий монтаж, легкість обслуговування та високу ефективність, дозволяючи виконувати широкий спектр завдань без компромісів у якості.

Додаткові фото крана-маніпулятора HIAB XS 055 Duo



Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 055 Duo

Параметр	Значення
Модель	HIAB XS 055 Duo
Тип	Гідравлічний кран-маніпулятор з подвійним приводом (DUO)
Максимальний вантажний момент	45 кН·м
Максимальний виліт стріли	7,3 м (стандартна), 9,3 м (D-3 HiDuo), 11,3 м (D-4 HiDuo)
Вантажопідйомність	5 т.
Максимальна довжина стріли	11,3 м.
Вантажопідйомність на максимальному вильоті	0,49 т (D-4 HiDuo)
Вага крана	0,82 т (B-2 Duo)
Розміри (Д×Ш×В)	2,16 м × 0,565 м × 1,9 м
Максимальна висота підйому	9,6 м (B-2 Duo)
Кут повороту	410°
Швидкість повороту	15°/с
Швидкість підйому	1,0 м/с
Рекомендована витрата масла	25 л/хв
Гарантія	2 роки на кран, 3 роки на сталеві деталі

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк

АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київавтострас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозгална



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики